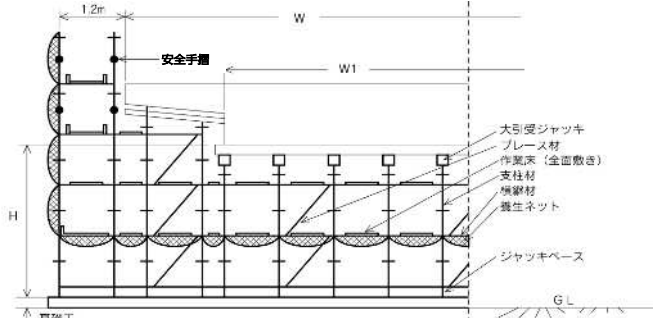


改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																									
現 行				改 正				備 考																																																									
4－3－4 支柱受台設置・撤去工歩掛 支柱支保工において、必要に応じ支柱受台（H形鋼）を設ける場合の歩掛は、次表を標準とする。				4－3－4 支柱受台設置・撤去工歩掛 支柱支保工において、必要に応じ支柱受台（H形鋼）を設ける場合の歩掛は、次表を標準とする。				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																																																									
表4. 4 支柱受台設置・撤去工歩掛 (10m当り)				表4. 3 支柱受台設置・撤去工歩掛 (10m当り)																																																													
<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.34</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.24</td></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td>H形鋼300型</td><td>t</td><td>0.93</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td>0.13</td></tr></table> (注) 1. 設置及び撤去の合計であり、構成は、設置56％、撤去44％である。 2. 鋼材（H形鋼300型）の修理費及び損耗費は、別途計上する。 3. 支柱、支柱受台を設置する前に現場条件等や地盤の不陸によりコンクリート基礎が必要な場合は、コンクリート基礎設置・撤去費を別途計上する。				名 称	規 格	単位	数量			土 木 一 般 世 話 役		人	0.11	特 殊 作 業 員		〃	0.34	普 通 作 業 員		〃	0.24	鋼 材 賃 料	H形鋼300型	t	0.93	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日	0.13	<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.37</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.98</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.43</td></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td>H形鋼350型</td><td>t</td><td>1.35</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>0.35</td></tr></table> (注) 1. 設置及び撤去の合計であり、構成は、設置63％、撤去37％である。 2. 鋼材（H形鋼350型）の修理費及び損耗費は、別途計上する。 3. 支柱、支柱受台を設置する前に現場条件等や地盤の不陸によりコンクリート基礎が必要な場合は、コンクリート基礎設置・撤去費を別途計上する。				名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.37	特 殊 作 業 員		〃	0.98	普 通 作 業 員		〃	0.43	鋼 材 賃 料	H形鋼350型	t	1.35	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.35								
名 称	規 格	単位	数量																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人	0.11																																																														
特 殊 作 業 員		〃	0.34																																																														
普 通 作 業 員		〃	0.24																																																														
鋼 材 賃 料	H形鋼300型	t	0.93																																																														
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日	0.13																																																														
名 称	規 格	単位	数量																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人	0.37																																																														
特 殊 作 業 員		〃	0.98																																																														
普 通 作 業 員		〃	0.43																																																														
鋼 材 賃 料	H形鋼350型	t	1.35																																																														
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.35																																																														
5. 仮設材供用日数 仮設材の供用日数は次表を標準とするが、現場条件等により、これにより難い場合は別途考慮する。				現行どおり				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																																																									
表5. 1 仮設材の供用日数(くさび結合支保工) (日／1セット当り)				現行どおり																																																													
<table><tr><th rowspan="2">橋梁形状</th><th rowspan="2">セツト長 (m)</th><th colspan="2">支保耐力 k N／m2 (t／m2)</th><th>19.6 (2.0)</th><th>29.4 (3.0)</th><th>39.2 (4.0)</th><th>49.0 (5.0)</th><th>58.8 (6.0)</th><th>68.6 (7.0)</th></tr><tr><th colspan="2">以上29.4 (3.0) 未満</th><th>以上39.2 (4.0) 未満</th><th>以上49.0 (5.0) 未満</th><th>以上58.8 (6.0) 未満</th><th>以上78.5 (8.0) 以下</th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">スラブ・ ホロー スラブ橋</td><td>～70未満</td><td colspan="2">90</td><td>100</td><td>115</td><td>120</td><td>130</td><td>145</td><td></td></tr><tr><td>70以上～130以下</td><td colspan="2">95</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>145</td><td>155</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">箱 桁 橋</td><td>～70未満</td><td colspan="2">95</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td>70以上～130以下</td><td colspan="2">100</td><td>115</td><td>125</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td></td></tr></table> (注) 1. P C橋は早強セメントを使用した場合の供用日数である。 2. 上表の供用日数は、仮設材設置・撤去、上部床版施工までの日数であり、壁高欄等の施工日数は考慮していない。なお、壁高欄を施工する際の足場を別途設置する場合は、「第Ⅳ編第7章㊸P C橋架設工」側部足場による。				橋梁形状	セツト長 (m)	支保耐力 k N／m2 (t／m2)				19.6 (2.0)	29.4 (3.0)	39.2 (4.0)	49.0 (5.0)	58.8 (6.0)	68.6 (7.0)	以上29.4 (3.0) 未満		以上39.2 (4.0) 未満	以上49.0 (5.0) 未満	以上58.8 (6.0) 未満	以上78.5 (8.0) 以下			スラブ・ ホロー スラブ橋	～70未満	90		100	115	120	130	145		70以上～130以下	95		110	120	130	145	155		箱 桁 橋	～70未満	95		110	120	130	140	150		70以上～130以下	100		115	125	140	150	160		現行どおり			
橋梁形状	セツト長 (m)	支保耐力 k N／m2 (t／m2)				19.6 (2.0)	29.4 (3.0)	39.2 (4.0)	49.0 (5.0)	58.8 (6.0)	68.6 (7.0)																																																						
		以上29.4 (3.0) 未満		以上39.2 (4.0) 未満	以上49.0 (5.0) 未満	以上58.8 (6.0) 未満	以上78.5 (8.0) 以下																																																										
スラブ・ ホロー スラブ橋	～70未満	90		100	115	120	130	145																																																									
	70以上～130以下	95		110	120	130	145	155																																																									
箱 桁 橋	～70未満	95		110	120	130	140	150																																																									
	70以上～130以下	100		115	125	140	150	160																																																									
表5. 2 仮設材の供用日数(支柱支保工) (日／1セット当り)				現行どおり				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																																																									
<table><tr><th rowspan="2">橋梁形状</th><th rowspan="2">セツト長 (m)</th><th colspan="2">支保耐力 k N／m2 (t／m2)</th><th>19.6 (2.0)</th><th>29.4 (3.0)</th><th>39.2 (4.0)</th><th>49.0 (5.0)</th><th>58.8 (6.0)</th><th>68.6 (7.0)</th></tr><tr><th colspan="2">以上29.4 (3.0) 未満</th><th>以上39.2 (4.0) 未満</th><th>以上49.0 (5.0) 未満</th><th>以上58.8 (6.0) 未満</th><th>以上78.5 (8.0) 以下</th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">ス ラ ブ ・ ホ ロ ー ス ラ ブ 橋</td><td>～ 70 未 満</td><td colspan="2">90</td><td>100</td><td>115</td><td>120</td><td>130</td><td>145</td><td></td></tr><tr><td>70 以 上 ～ 130 以 下</td><td colspan="2">95</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">箱 桁 橋</td><td>～ 70 未 満</td><td colspan="2">95</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td>70 以 上 ～ 130 以 下</td><td colspan="2">100</td><td>115</td><td>125</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td></td></tr></table> (注) 1. P C橋は、早強セメントを使用した場合の供用日数である。 2. 上表の供用日数は、仮設材設置・撤去、上部床版施工までの日数であり、壁高欄等の施工日数は考慮していない。なお、壁高欄を施工する際の足場を別途設置する場合は、「第Ⅳ編第7章㊸P C橋架設工」側部足場による。				橋梁形状	セツト長 (m)	支保耐力 k N／m2 (t／m2)				19.6 (2.0)	29.4 (3.0)	39.2 (4.0)	49.0 (5.0)	58.8 (6.0)	68.6 (7.0)	以上29.4 (3.0) 未満		以上39.2 (4.0) 未満	以上49.0 (5.0) 未満	以上58.8 (6.0) 未満	以上78.5 (8.0) 以下			ス ラ ブ ・ ホ ロ ー ス ラ ブ 橋	～ 70 未 満	90		100	115	120	130	145		70 以 上 ～ 130 以 下	95		110	120	130	140	150		箱 桁 橋	～ 70 未 満	95		110	120	130	140	150		70 以 上 ～ 130 以 下	100		115	125	140	150	160		現行どおり			
橋梁形状	セツト長 (m)	支保耐力 k N／m2 (t／m2)				19.6 (2.0)	29.4 (3.0)			39.2 (4.0)	49.0 (5.0)	58.8 (6.0)	68.6 (7.0)																																																				
		以上29.4 (3.0) 未満		以上39.2 (4.0) 未満	以上49.0 (5.0) 未満	以上58.8 (6.0) 未満	以上78.5 (8.0) 以下																																																										
ス ラ ブ ・ ホ ロ ー ス ラ ブ 橋	～ 70 未 満	90		100	115	120	130	145																																																									
	70 以 上 ～ 130 以 下	95		110	120	130	140	150																																																									
箱 桁 橋	～ 70 未 満	95		110	120	130	140	150																																																									
	70 以 上 ～ 130 以 下	100		115	125	140	150	160																																																									
IV-7-⑩-9																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 8／14																																																									

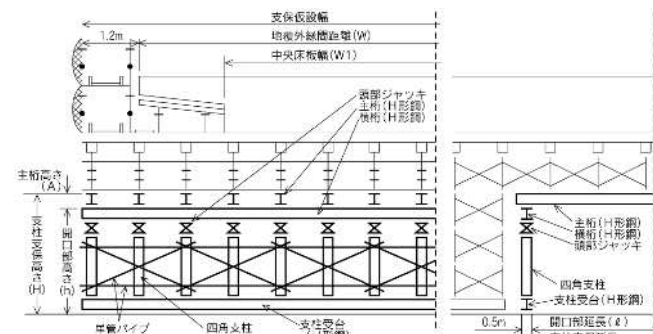
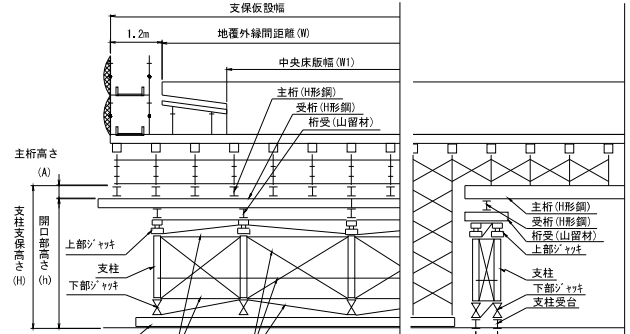
工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行		
現 行				改 正		備 考
6. 単 価 表 (1) くさび結合支保設置・撤去工100空m3当り単価表				6. 単 価 表 (1) くさび結合支保設置・撤去工100空m3当り単価表		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB473110		施工歩掛コード WB473110		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要		
橋 り よ う 世 話 役		人		表3.2		
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		
普 通 作 業 員		〃		〃		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表3.2 機械賃料		
くさび結合支保 仮設材賃料	〇〇橋 支保耐力〇kN／m2 (〇t／m2) 桁長〇m 支保高さ〇m	空m3		表3.3		
諸 雑 費		式	1			
計						
(2) 基礎用鋼材設置・撤去10m2当り単価表		施工歩掛コード WB473120		(2) 基礎用鋼材設置・撤去10m2当り単価表		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称		規 格	単位	数量	摘 要	
土 木 一 般 世 話 役		人			表3.4	
特 殊 作 業 員		〃			〃	
普 通 作 業 員		〃			〃	
鋼 材 賃 料	鋼矢板Ⅱ型	t・日			〃	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日			表3.4 機械賃料	
諸 雑 費		式	1			
計						
(3) 支柱支保設置・撤去工100空m3当り単価表		施工歩掛コード WB473130, WB473131		(3) 支柱支保設置・撤去工100空m3当り単価表		
名 称		規 格	単位	数量	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役		人			表4.1	
橋 り よ う 特 殊 工		〃			〃	
普 通 作 業 員		〃			〃	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日			表4.1 機械賃料	
支柱支保仮設材損料	〇〇橋 開口部延長〇m 支保耐力〇kN／m2 (〇t／m2) 桁長〇m 支保高さ〇m	空m3			表4.2, 表4.3	
諸 雑 費		式	1			
計						
IV-7-⑩-10		→		IV-7-⑩-10		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称		規 格	単位	数量	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役		人			表4.1	
橋 り よ う 特 殊 工		〃			〃	
普 通 作 業 員		〃			〃	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日			表4.1 機械賃料	
支柱支保仮設材賃料	〇〇橋 開口部延長〇m 支保耐力〇kN／m2 (〇t／m2) 桁長〇m 支保高さ〇m	空m3			表4.2, 表4.3	
諸 雑 費		式	1			
計						
積算上の注意事項				(控え頁) 10／14		

工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																											
現 行		改 正	備 考																																																																																										
(4) 支柱受台設置・撤去工10m当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB473140</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td>H形鋼300型</td><td>t・日</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.4 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (参 考)  参考図 (くさび結合支保工概念図) (注) d は、Wに対する平均コンクリート厚であり、中空部、地覆部及び変断面等を考慮し算出する。 なお、d の算定式は、 d (m) =コンクリート体積 (m3) ÷ [W (m) ×桁長 (m)] とする。		施工歩掛コード		WB473140			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.4	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	鋼 材 賃 料	H形鋼300型	t・日		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.4 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					(4) 支柱受台設置・撤去工10m当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB473140</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>鋼 材 賃 料</td><td>H形鋼350型</td><td>t・日</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり	施工歩掛コード		WB473140			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.3	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	鋼 材 賃 料	H形鋼350型	t・日		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.3 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB473140																																																																																											
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.4																																																																																									
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																									
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																									
鋼 材 賃 料	H形鋼300型	t・日		〃																																																																																									
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.4 機械賃料																																																																																									
諸 雑 費		式	1																																																																																										
計																																																																																													
施工歩掛コード		WB473140																																																																																											
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.3																																																																																									
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																									
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																									
鋼 材 賃 料	H形鋼350型	t・日		〃																																																																																									
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.3 機械賃料																																																																																									
諸 雑 費		式	1																																																																																										
計																																																																																													
積算上の注意事項			(控え頁) 11／14																																																																																										

工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行		
現	行	改 正	備 考	
 参考図(支柱支保工概念図(併用式)) (注) d は、Wに対する平均コンクリート厚であり、中空部、地覆部及び変断面等を考慮し算出する。 なお、d の算定式は、 d (m) =コンクリート体積 (m3) ÷ [W (m) ×桁長 (m)] とする。		 参考図(支柱支保工概念図(併用式)) (注) 1. 主桁と受桁、受桁と桁受、桁受・支柱受台とジャッキの交点には緊結金具 (2個/箇所) を設置する。 2. 桁受と上部ジャッキ、下部ジャッキと支柱受台の交点には補強材 (2個/箇所) を設置する。 3. 支柱間には中段足場を設置する。 4. 主桁上面には合板足場板を設置する。 5. 交差道路側の支柱材の周囲には安全ネットを設置する。 (注) d は、Wに対する平均コンクリート厚であり、中空部、地覆部及び変断面等を考慮し算出する。 なお、d の算定式は、 d (m) =コンクリート体積 (m3) ÷ [W (m) ×桁長 (m)] とする。		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
IV-7-⑩-12				
積算上の注意事項			(控え頁) 12／14	





工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																			
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																		
表7.2 支保高さ区分 <table><tr><th>支保高さ (m)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>0.6以上 1.2以下</td><td>①</td></tr><tr><td>1.2を超え 3.6以下</td><td>②</td></tr><tr><td>3.6を超え 6.0以下</td><td>③</td></tr><tr><td>6.0を超え 8.4以下</td><td>④</td></tr><tr><td>8.4を超え 11.0以下</td><td>⑤</td></tr><tr><td>11.0を超え 13.4以下</td><td>⑥</td></tr></table> (2) 基礎用鋼材設置・撤去 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB473120</th><th>施工単位</th><th>m2</th></tr><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th colspan="3">入 力 条 件</th></tr><tr><th>J 1</th><th colspan="2">J 2</th></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>作業区分</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td>①設置・撤去</td><td colspan="2">①標準 [1.0]</td></tr><tr><td>②設置</td><td colspan="2">②標準以外</td></tr><tr><td>③撤去</td><td colspan="2">(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 本表は、鋼材賃料・修理費及び損耗費を含んでいないので、表3.4並びに表5.1に基づき、「第Ⅱ編第5章①仮設工WB250030」により別途計上すること。 2. 本コードは、ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (3) 支柱支保設置・撤去工 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB473130</th><th>施工単位</th><th>空m3</th></tr><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th colspan="6">入 力 条 件</th></tr><tr><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th><th>J 5</th><th>J 6</th><th>J 7</th></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>開口部延長及び支保高さ区分</td><td>作業区分</td><td>支保耐力区分</td><td>橋梁形状区分</td><td>セット長さ区分</td><td>H形鋼 (H300) の整備費</td><td>ラフテレーンクレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td>①設置・撤去</td><td>①設置・撤去</td><td>①設置・撤去</td><td>①スラブ・ボックススラブ橋</td><td>①70m未満</td><td>①標準 [1.0]</td><td>①標準 [1.0]</td></tr><tr><td>②設置</td><td>②設置</td><td>②設置</td><td>②箱桁橋</td><td>②70m以上 130m以下</td><td>②標準以外 (円)</td><td>②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td>(表7.3)</td><td>③撤去</td><td>(表7.4)</td><td>(表7.4)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 2 条件で③を選択した場合は、J 4～J 6 条件を入力する必要はない。 2. 本コードは、ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。		支保高さ (m)	入力番号	0.6以上 1.2以下	①	1.2を超え 3.6以下	②	3.6を超え 6.0以下	③	6.0を超え 8.4以下	④	8.4を超え 11.0以下	⑤	11.0を超え 13.4以下	⑥	施工歩掛コード	WB473120	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			J 1	J 2		各 種	作業区分	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数		①設置・撤去	①標準 [1.0]		②設置	②標準以外		③撤去	(実数入力)		施工歩掛コード	WB473130	施工単位	空m3	施工区分	入 力 条 件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	各 種	開口部延長及び支保高さ区分	作業区分	支保耐力区分	橋梁形状区分	セット長さ区分	H形鋼 (H300) の整備費	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数	①設置・撤去	①設置・撤去	①設置・撤去	①スラブ・ボックススラブ橋	①70m未満	①標準 [1.0]	①標準 [1.0]	②設置	②設置	②設置	②箱桁橋	②70m以上 130m以下	②標準以外 (円)	②標準以外 (実数入力)	(表7.3)	③撤去	(表7.4)	(表7.4)	(実数入力)	(実数入力)	(実数入力)	現行どおり (3) 支柱支保設置・撤去工 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB473130</th><th>施工単位</th><th>空m3</th></tr><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th colspan="6">入 力 条 件</th></tr><tr><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th><th>J 5</th><th>J 6</th><th>J 7</th></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>作業区分</td><td>支保耐力区分</td><td>開口部延長及び平均支保高さ区分</td><td>橋梁形状区分</td><td>セット長さ区分</td><td>仮設材基本料の合計額</td><td>仮設材賃料の合計額</td></tr><tr><td>①設置・撤去</td><td>①設置</td><td>①設置・撤去</td><td>①スラブ・ボックススラブ橋</td><td>①70m未満</td><td rowspan="2">(円)</td><td rowspan="2">(円)</td></tr><tr><td>②設置</td><td>②設置</td><td>②設置</td><td>②箱桁橋</td><td>②70m以上 130m以下</td></tr><tr><td>③撤去</td><td>(表7.3)</td><td>(表7.4)</td><td>(表7.4)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> J 8 ラフテレーン クレーンの 賃料補正係数 ①標準 [1.0] ②標準以外 (実数入力) (注) 1. J ➊ 条件で③を選択した場合は、J 4～J ➏ 条件を入力する必要はない。 2. J 6 条件は、支柱材、横継材、ブレース材の基本料の合計額を入力すること。 3. J 7 条件は、支柱材、横継材、ブレース材の賃料の合計額を入力すること。 ➏ 4. 本コードは、ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。		施工歩掛コード	WB473130	施工単位	空m3	施工区分	入 力 条 件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	各 種	作業区分	支保耐力区分	開口部延長及び平均支保高さ区分	橋梁形状区分	セット長さ区分	仮設材基本料の合計額	仮設材賃料の合計額	①設置・撤去	①設置	①設置・撤去	①スラブ・ボックススラブ橋	①70m未満	(円)	(円)	②設置	②設置	②設置	②箱桁橋	②70m以上 130m以下	③撤去	(表7.3)	(表7.4)	(表7.4)	(実数入力)	(実数入力)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
支保高さ (m)	入力番号																																																																																																																																				
0.6以上 1.2以下	①																																																																																																																																				
1.2を超え 3.6以下	②																																																																																																																																				
3.6を超え 6.0以下	③																																																																																																																																				
6.0を超え 8.4以下	④																																																																																																																																				
8.4を超え 11.0以下	⑤																																																																																																																																				
11.0を超え 13.4以下	⑥																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB473120	施工単位	m2																																																																																																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																				
	J 1	J 2																																																																																																																																			
各 種	作業区分	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数																																																																																																																																			
	①設置・撤去	①標準 [1.0]																																																																																																																																			
	②設置	②標準以外																																																																																																																																			
	③撤去	(実数入力)																																																																																																																																			
施工歩掛コード	WB473130	施工単位	空m3																																																																																																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																				
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7																																																																																																																														
各 種	開口部延長及び支保高さ区分	作業区分	支保耐力区分	橋梁形状区分	セット長さ区分	H形鋼 (H300) の整備費	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数																																																																																																																														
	①設置・撤去	①設置・撤去	①設置・撤去	①スラブ・ボックススラブ橋	①70m未満	①標準 [1.0]	①標準 [1.0]																																																																																																																														
	②設置	②設置	②設置	②箱桁橋	②70m以上 130m以下	②標準以外 (円)	②標準以外 (実数入力)																																																																																																																														
	(表7.3)	③撤去	(表7.4)	(表7.4)	(実数入力)	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																														
施工歩掛コード	WB473130	施工単位	空m3																																																																																																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																				
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7																																																																																																																														
各 種	作業区分	支保耐力区分	開口部延長及び平均支保高さ区分	橋梁形状区分	セット長さ区分	仮設材基本料の合計額	仮設材賃料の合計額																																																																																																																														
	①設置・撤去	①設置	①設置・撤去	①スラブ・ボックススラブ橋	①70m未満	(円)	(円)																																																																																																																														
	②設置	②設置	②設置	②箱桁橋	②70m以上 130m以下																																																																																																																																
	③撤去	(表7.3)	(表7.4)	(表7.4)	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																															
積算上の注意事項			(控え頁) 13／14																																																																																																																																		


工 種	架設支保工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正			改 正																																																																																						
現 行				現 行																																																																																						
現 行				改 正	備 考																																																																																					
表7. 3 開口部延長及び支柱支保高さ区分 <table><tr><th>開口部延長 (m)</th><th>支柱支保高さ (m)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="3">7. 0m以下</td><td>1. 5以上 4. 6未満</td><td>①</td></tr><tr><td>4. 6以上 7. 6未満</td><td>②</td></tr><tr><td>7. 6以上10. 6以下</td><td>③</td></tr><tr><td rowspan="3">10. 0m以下</td><td>1. 6以上 4. 8未満</td><td>④</td></tr><tr><td>4. 8以上 7. 8未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>7. 8以上10. 8以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td rowspan="3">13. 0m以下</td><td>1. 8以上 4. 8未満</td><td>⑦</td></tr><tr><td>4. 8以上 7. 8未満</td><td>⑧</td></tr><tr><td>7. 8以上10. 8以下</td><td>⑨</td></tr></table> 表7. 4 支保耐力区分 <table><tr><th>支保耐力 (kN／m2) (t ／m2)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>19. 6 (2. 0) 以上29. 4 (3. 0) 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>29. 4 (3. 0) 以上39. 2 (4. 0) 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>39. 2 (4. 0) 以上49. 0 (5. 0) 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>49. 0 (5. 0) 以上58. 8 (6. 0) 以下</td><td>④</td></tr></table> (4) 支柱支保仮設材損料 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB473131</th><th>施工単位</th><th>空m3</th></tr><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th colspan="3">入 力 条 件</th></tr><tr><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3 J 4 J 5</th></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>開口部延長及び支保高さ区分 (表7. 3)</td><td>支保耐力区分 (表7. 4)</td><td>橋梁形状区分 ①スラブ・ホ ロースラブ橋 ②箱桁橋 セット長さ 区分 ①70m未満 ②70m以上 130m以下 H形鋼 (H300) の整備費 (円) (実数入力)</td></tr></table> (5) 支柱受台設置・撤去工 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB473140</th><th>施工単位</th><th>m</th></tr><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th colspan="3">入 力 条 件</th></tr><tr><th>J 1</th><th colspan="2">J 2</th></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td rowspan="4">作業区分 ①設置・撤去 ②設置 ③撤去</td><td colspan="2" rowspan="4">ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 [1. 0] ②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table> (注) 1. 本表は、鋼材賃料・修理費及び損耗費を含んでいないので、表4. 4並びに表5. 1に基づき、「第Ⅱ編第5章①仮設工WB250030」により別途計上すること。 2. 本コードは、ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 IV-7-⑩-15				開口部延長 (m)	支柱支保高さ (m)	入力番号	7. 0m以下	1. 5以上 4. 6未満	①	4. 6以上 7. 6未満	②	7. 6以上10. 6以下	③	10. 0m以下	1. 6以上 4. 8未満	④	4. 8以上 7. 8未満	⑤	7. 8以上10. 8以下	⑥	13. 0m以下	1. 8以上 4. 8未満	⑦	4. 8以上 7. 8未満	⑧	7. 8以上10. 8以下	⑨	支保耐力 (kN／m2) (t ／m2)	入力番号	19. 6 (2. 0) 以上29. 4 (3. 0) 未満	①	29. 4 (3. 0) 以上39. 2 (4. 0) 未満	②	39. 2 (4. 0) 以上49. 0 (5. 0) 未満	③	49. 0 (5. 0) 以上58. 8 (6. 0) 以下	④	施工歩掛コード	WB473131	施工単位	空m3	施工区分	入 力 条 件			J 1	J 2	J 3 J 4 J 5	各 種	開口部延長及び支保高さ区分 (表7. 3)	支保耐力区分 (表7. 4)	橋梁形状区分 ①スラブ・ホ ロースラブ橋 ②箱桁橋 セット長さ 区分 ①70m未満 ②70m以上 130m以下 H形鋼 (H300) の整備費 (円) (実数入力)	施工歩掛コード	WB473140	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			J 1	J 2		各 種	作業区分 ①設置・撤去 ②設置 ③撤去	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 [1. 0] ②標準以外 (実数入力)		表7. 43 支保耐力区分 <table><tr><th>支保耐力 (kN／m2) (t ／m2)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>19. 6 (2. 0) 以上29. 4 (3. 0) 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>29. 4 (3. 0) 以上39. 2 (4. 0) 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>39. 2 (4. 0) 以上49. 0 (5. 0) 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>49. 0 (5. 0) 以上58. 8 (6. 0) 以下</td><td>④</td></tr></table> 表7. 44 開口部延長及び表7. 4平均支保高さ区分 <table><tr><th>開口部延長 (m)</th><th>平均支保高さ (m)</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="3">7. 0m以下</td><td>4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 6以上10. 6以下</td><td>① ② ③</td></tr><tr><td>4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 8以上10. 8以下</td><td>③ ④ ⑤</td></tr><tr><td>4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 8以上10. 8以下</td><td>⑤ ⑥ ⑦</td></tr></table> 削除 現行どおり		支保耐力 (kN／m2) (t ／m2)	入力番号	19. 6 (2. 0) 以上29. 4 (3. 0) 未満	①	29. 4 (3. 0) 以上39. 2 (4. 0) 未満	②	39. 2 (4. 0) 以上49. 0 (5. 0) 未満	③	49. 0 (5. 0) 以上58. 8 (6. 0) 以下	④	開口部延長 (m)	平均支保高さ (m)	入力番号	7. 0m以下	4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 6以上10. 6以下	① ② ③	4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 8以上10. 8以下	③ ④ ⑤	4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 8以上10. 8以下	⑤ ⑥ ⑦	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
開口部延長 (m)	支柱支保高さ (m)	入力番号																																																																																								
7. 0m以下	1. 5以上 4. 6未満	①																																																																																								
	4. 6以上 7. 6未満	②																																																																																								
	7. 6以上10. 6以下	③																																																																																								
10. 0m以下	1. 6以上 4. 8未満	④																																																																																								
	4. 8以上 7. 8未満	⑤																																																																																								
	7. 8以上10. 8以下	⑥																																																																																								
13. 0m以下	1. 8以上 4. 8未満	⑦																																																																																								
	4. 8以上 7. 8未満	⑧																																																																																								
	7. 8以上10. 8以下	⑨																																																																																								
支保耐力 (kN／m2) (t ／m2)	入力番号																																																																																									
19. 6 (2. 0) 以上29. 4 (3. 0) 未満	①																																																																																									
29. 4 (3. 0) 以上39. 2 (4. 0) 未満	②																																																																																									
39. 2 (4. 0) 以上49. 0 (5. 0) 未満	③																																																																																									
49. 0 (5. 0) 以上58. 8 (6. 0) 以下	④																																																																																									
施工歩掛コード	WB473131	施工単位	空m3																																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																																									
	J 1	J 2	J 3 J 4 J 5																																																																																							
各 種	開口部延長及び支保高さ区分 (表7. 3)	支保耐力区分 (表7. 4)	橋梁形状区分 ①スラブ・ホ ロースラブ橋 ②箱桁橋 セット長さ 区分 ①70m未満 ②70m以上 130m以下 H形鋼 (H300) の整備費 (円) (実数入力)																																																																																							
	施工歩掛コード	WB473140	施工単位	m																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																									
	J 1	J 2																																																																																								
各 種	作業区分 ①設置・撤去 ②設置 ③撤去	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数 ①標準 [1. 0] ②標準以外 (実数入力)																																																																																								
支保耐力 (kN／m2) (t ／m2)	入力番号																																																																																									
19. 6 (2. 0) 以上29. 4 (3. 0) 未満	①																																																																																									
29. 4 (3. 0) 以上39. 2 (4. 0) 未満	②																																																																																									
39. 2 (4. 0) 以上49. 0 (5. 0) 未満	③																																																																																									
49. 0 (5. 0) 以上58. 8 (6. 0) 以下	④																																																																																									
開口部延長 (m)	平均支保高さ (m)	入力番号																																																																																								
7. 0m以下	4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 6以上10. 6以下	① ② ③																																																																																								
	4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 8以上10. 8以下	③ ④ ⑤																																																																																								
	4. 0以上 7. 0未満 7. 0以上 10. 0以下 7. 8以上10. 8以下	⑤ ⑥ ⑦																																																																																								
積算上の注意事項				(控え頁) 14／14																																																																																						

工 種	伸縮装置工(鋼製)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正	現 行	備 考
⑮ 伸縮装置工(鋼製) 1. 適 用 範 囲 本資料は、橋梁用鋼製伸縮装置の新設（単独で発注する工事）及び補修に適用する。ただし、鋼床版の上面に直接伸縮装置をボルト固定する構造には適用しない。 また、既製品ジョイント設置の場合、旧ジョイントである鋼フィンガージョイント及び鋼重ね合せジョイント（以下、「鋼フィンガージョイント等」という）のフェースプレート幅は 500 mm以下とする。 なお、既製品ジョイントから既製品ジョイントへの取替えには適用しない。 2. 既製品ジョイントの定義 本体質量 1 m当り 100kg 以下の二次製品で定尺品の鋼製、合金製又はゴム製ジョイントをいう。 3. 本体構造形式 鋼材組立構造で直接輪荷重に耐える鋼製構造であり、形状寸法及び多くの種類があり、便宜的に次のように分類出来る。 ① 鋼フィンガージョイント（片持式） フェースプレートが楕形となつてかみ合うように左右から張出している。  ② 鋼フィンガージョイント（支持式） フェースプレートが楕形となつてかみ合うように架け渡している。  ③ 鋼重ね合せジョイント 矩形状となつて重ね合せて架け渡している。  ④ 既製品ジョイント 表面が歯型又は楕形となつてかみ合うように左右から張り出している（鋼製、合金製）。 表面がゴム製の板材で覆われている（ゴム製）。  IV-7-⑮-1		⑮ 伸縮装置工(鋼製) 1. 適 用 範 囲 本資料は、橋梁用鋼製伸縮装置の補修に適用する。 1－1 適用できる範囲 鋼フィンガージョイント及び鋼重ね合せジョイント（以下、「鋼フィンガージョイント等」という）から既製品ジョイントへの補修（取替え）に適用し、鋼フィンガージョイント等のフェースプレート幅は 600 mm以下とする。 1－2 適用できない範囲 (1) 地覆及び歩道部 (2) 鋼フィンガージョイント等から鋼フィンガージョイント等への取替え (3) 既製品ジョイントから既製品ジョイントへの取替え (4) 床版打ち抜き作業となる場合（桁まではつり作業を行う場合等） (5) 既製品ジョイントの設置に特殊型枠を使用する場合 (6) はつり作業にウオータージェットを用いる場合 → 次頁へ移動		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 1／7

工 種	伸縮装置工(鋼製)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																								
		現 行																										
現 行		改 正		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																								
4. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。  (注) 1. 新設は、据付工のみを対象とする。 2. 各工程で仕上工が発生する。 図4-1 施工フロー(鋼フィンガージョイント等)  (注) 各工程における仕上げは、それぞれの歩掛に含む。 図4-2 施工フロー(既製品ジョイント) 5. 施 工 歩 掛 5-1 新設 (鋼フィンガージョイント等) 新設の鋼製伸縮装置設置は、次表を標準とする。既製品ジョイントを設置する場合には適用しない。 <table><tr><th colspan="4">表5.1 設置歩掛 (2箇所当り)</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>4.0</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 16t吊</td><td>日</td><td>0.5</td></tr></table> (注) 1. 1日当りの標準施工量は、2箇所とする。 2. 1箇所とは、2車線程度の部長とする。 3. ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t 吊) は、路面上で作業するものとし、伸縮装置質量が3.0～4.0 t 程度を標準とする。なお、これにより難しい場合は、別途考慮する。 4. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 5-2 補修 補修の鋼製伸縮装置設置は、次表を標準とする。 また、本歩掛は、1日で補修が完了する急速施工をする場合であり、仮復旧等を伴う作業には適用しない。 IV-7-⑮-2		表5.1 設置歩掛 (2箇所当り)				名 称	規 格	単位	数量	橋 り ょ う 世 話 役		人	1.0	特 殊 作 業 員		〃	4.0	普 通 作 業 員		〃	1.0	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 16t吊	日	0.5	削 除		 (注) 各工程における仕上げは、それぞれの歩掛に含む。 図4-1 施工フロー(鋼フィンガージョイント等から既製品ジョイントへの取替え) 5-1 補修 補修の鋼製伸縮装置設置は、次表を標準とする。 本歩掛は、1箇所 (単・複車線) 当り2日以上で補修が完了場合に適用し、1箇所 (単・複車線) 当たり1日で補修が完了する急速施工の場合及び仮復旧等を伴う作業の場合には適用しない。
表5.1 設置歩掛 (2箇所当り)																												
名 称	規 格	単位	数量																									
橋 り ょ う 世 話 役		人	1.0																									
特 殊 作 業 員		〃	4.0																									
普 通 作 業 員		〃	1.0																									
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 16t吊	日	0.5																									
積算上の注意事項				(控え頁) 2/7																								

工 種	伸縮装置工(鋼製)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																	
現 行		改 正	備 考																																																
(1) 取替工(鋼フィンガージョイント等の設置) 鋼フィンガージョイント等を設置する場合の歩掛は、次表とする。 表5.2 取替工歩掛 (1 m 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>3.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.4</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準 値) 16t 吊</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>18</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、カッター工、はつり工、旧ジョイント撤去工、据付工、型枠工、打設工等全工程を含む。 2. ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)16 t 吊)は、路面上で作業するものとし、伸縮装置質量が2.0 t 程度を標準とする。なお、これにより難い場合は別途考慮する。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 諸雑費は、コンクリートカット、空気圧縮機、コンクリートブレーカ、ピックハンマ、電気溶接機、ジャッキ、レバーブロック等の機械器具損料、また、チゼル、コンクリートパイプレータ、コンクリート仕上コテ、ディスクサンダ、その他設置に必要な雑器具類等の費用及び遊間型枠用材料、切断用ガス、溶接棒、カッターブレード損耗費、燃料費、油脂類費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 本歩掛は、車道部のみの取替工歩掛のため、地覆、歩道部等については、別途考慮する。 6. 足場が必要な場合は、仮設足場費用を別途計上する。 7. コンクリート塊等の積込み・運搬・処分費は、別途計上する。 (2) 取替工(既製品ジョイントの設置) 既製品ジョイントを設置する場合の歩掛は、次表とする。 表5.3 取替工歩掛 (1 m 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.5</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4t 級 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>22</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、カッター工、はつり工、旧ジョイント撤去工、据付工、打設工等全工程を含む。 2. トラック[クレーン装置付](ベーストラック4 t 級 吊能力2.9 t)は、路面上で作業するものとし、伸縮装置質量が0.2～0.3 t 程度を標準とする。なお、これにより難い場合は別途考慮する。 3. トラック[クレーン装置付]は、賃料とする。 4. 諸雑費は、コンクリートカット、空気圧縮機、コンクリートブレーカ、ピックハンマ、ガス切断機、電気溶接機、高周波発電機等の機械器具損料、また、チゼル、コンクリートパイプレータ、コンクリート仕上コテ、その他設置に必要な雑器具類等の費用及び遊間間詰め用材料、切断用ガス、溶接棒、カッターブレード損耗費、コンクリート養生剤、燃料費、油脂類費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 本歩掛は、車道部のみの取替工歩掛のため、地覆、歩道部等については、別途考慮する。 6. 足場が必要な場合は、仮設足場費用を別途計上する。 7. コンクリート塊等の積込み・運搬・処分費は、別途計上する。		名 称	規 格	単位	数量	橋 り よ う 世 話 役		人	0.4	特 殊 作 業 員		〃	3.5	普 通 作 業 員		〃	1.4	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準 値) 16t 吊	日	0.4	諸 雑 費 率		%	18	名 称	規 格	単位	数量	橋 り よ う 世 話 役		人	0.2	特 殊 作 業 員		〃	1.2	普 通 作 業 員		〃	0.5	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4t 級 吊能力2.9t	日	0.2	諸 雑 費 率		%	22	削 除	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単位	数量																																																
橋 り よ う 世 話 役		人	0.4																																																
特 殊 作 業 員		〃	3.5																																																
普 通 作 業 員		〃	1.4																																																
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準 値) 16t 吊	日	0.4																																																
諸 雑 費 率		%	18																																																
名 称	規 格	単位	数量																																																
橋 り よ う 世 話 役		人	0.2																																																
特 殊 作 業 員		〃	1.2																																																
普 通 作 業 員		〃	0.5																																																
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4t 級 吊能力2.9t	日	0.2																																																
諸 雑 費 率		%	22																																																
IV-7-⑮-3		表5.1 取替工歩掛 (1 m 当り)																																																	
		<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.9</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.9</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 通称4～4.5t 積級吊能力2.9t</td><td>日</td><td>0.3</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>26</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、カッター工、はつり工、旧ジョイント撤去工、据付工(遊間部型枠設置を含む)、打設工(後打ちコンクリート)等全工程を含む。 2. 現場条件により、トラック[クレーン装置付](通称4～4.5t 積級吊能力2.9 t)による施工により難い場合は別途考慮する。 3. トラック[クレーン装置付]は、賃料とする。 4. 諸雑費は、コンクリートカット、空気圧縮機、コンクリートブレーカ、ピックハンマ、ガス切断機、電気溶接機、高周波発電機等の機械器具損料、また、チゼル、コンクリートパイプレータ、コンクリート仕上コテ、ディスクサンダ、その他設置に必要な雑器具類等の費用及び遊間間詰め用材料、コンクリート塊等集積用土のう袋、切断用ガス、溶接棒、カッターブレード損耗費、コンクリート養生剤、燃料費、油脂類費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 本歩掛は、車道部のみの取替工歩掛のため、地覆、歩道部等については、別途考慮する。 5. 足場が必要な場合は、仮設足場費用を別途計上する。 6. コンクリート塊等の集積・積込み作業は、上記歩掛に含む。なお、コンクリート塊等の→運搬・処分費は、別途計上する。 7. 遊間部型枠以外の型枠が必要な場合は、型枠材料費・設置費用を別途計上する。 8. 二次止水材が現場取付型(ジョイント一体型ではなく、現場にて別途床版等に設置を行う場合等)の場合は、二次止水材の材料費及び設置費用を別途計上する。 9. 鋼フィンガージョイント等撤去後の養生作業(遊間部の養生)は、上記歩掛に含む。	名 称	規 格	単位	数量	橋 り よ う 世 話 役		人	0.4	特 殊 作 業 員		〃	1.9	普 通 作 業 員		〃	0.9	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 通称4～4.5t 積級吊能力2.9t	日	0.3	諸 雑 費 率		%	26																									
名 称	規 格	単位	数量																																																
橋 り よ う 世 話 役		人	0.4																																																
特 殊 作 業 員		〃	1.9																																																
普 通 作 業 員		〃	0.9																																																
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 通称4～4.5t 積級吊能力2.9t	日	0.3																																																
諸 雑 費 率		%	26																																																
積算上の注意事項			(控え頁) 3/7																																																

工 種	伸縮装置工(鋼製)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																
		現 行																																
現 行		改 正	備 考																															
(3) 仕上工（鋼フィンガージョイント等の場合のみ適用） 鋼フィンガージョイント等を設置する場合の歩掛は、次表とする。既製品ジョイントを設置する場合には適用しない。 <table><tr><th colspan="4">表5. 4 仕上工歩掛 (1 m 当り)</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>11</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、新旧構造物のすり合せ仕上げ、現場塗装、また、橋台、脚天端上及び足場兼用落下物養生工上に散乱したコンクリート塊等の集結袋詰、後片付け、清掃並びに型枠解体等を含む。 2. 諸雑費は、コンクリート仕上コテ、ディスクサンダ、塗装用ハケ、その他必要な雑器具類等の費用及び塗料、砂、セメント、燃料費、油脂類費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 6. 材 料 使 用 量 6－1 伸縮装置 必要数量を計上する。 6－2 コンクリート混合物 コンクリート混合物の使用量は、次式による。 使用量＝設計量×（1＋K）・・・式6. 1 K：ロス率 <table><tr><th colspan="2">表6. 1 ロス率(K)</th></tr><tr><th>種 別</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>コンクリート混合物</td><td>＋0.06</td></tr></table> 6－3 打継用接着材 コンクリート混合物の種類を考慮して必要な場合、別途計上する。 6－4 補強鉄筋 補強鉄筋及びコンクリートアンカは、材料費のみ別途計上する。 IV-7-⑮-4		表5. 4 仕上工歩掛 (1 m 当り)				名 称	規 格	単位	数量	橋 り よ う 世 話 役		人	0.2	特 殊 作 業 員		人	0.2	普 通 作 業 員		人	0.4	諸 雑 費 率		%	11	表6. 1 ロス率(K)		種 別	ロ ス 率	コンクリート混合物	＋0.06	削除 現行どおり		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
表5. 4 仕上工歩掛 (1 m 当り)																																		
名 称	規 格	単位	数量																															
橋 り よ う 世 話 役		人	0.2																															
特 殊 作 業 員		人	0.2																															
普 通 作 業 員		人	0.4																															
諸 雑 費 率		%	11																															
表6. 1 ロス率(K)																																		
種 別	ロ ス 率																																	
コンクリート混合物	＋0.06																																	
積算上の注意事項			(控え頁) 4／7																															

工 種	伸縮装置工(鋼製)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																		
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																
7. 単 価 表 (1) 伸縮装置新設 2 箇所当り単価表（鋼フィンガージョイント等の設置） <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB473210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td><td>表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>4.0</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.0</td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 16 t 吊</td><td>日</td><td>0.5</td><td>〃 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 鋼製伸縮装置補修 1 m 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB473220</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>伸縮装置補修（取替工）</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td>(3) 単価表 (WB473221) (4) 単価表 (WB473223)</td></tr><tr><td>伸縮装置補修（仕上工）</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>(5) 単価表 (WB473222)</td></tr><tr><td>諸 雑 費（ま る め）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 伸縮装置補修（取替工） 1 m 当り単価表（鋼フィンガージョイント等の設置） <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB473221</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td><td>表5.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>3.5</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.4</td><td>〃</td></tr><tr><td>伸 縮 装 置 材 料 費</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 16 t 吊</td><td>日</td><td>0.4</td><td>表5.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4) 伸縮装置補修（取替工） 1 m 当り単価表（既製品ジョイントの設置） <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB473223</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.2</td><td>表5.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.2</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.5</td><td>〃</td></tr><tr><td>伸 縮 装 置 材 料 費</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トラック〔クレーン装置付〕 運 転</td><td>ベーストラック4t級 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>0.2</td><td>表5.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> IV-7-⑮-5						施工歩掛コード		WB473210	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	1.0	表5.1	特 殊 作 業 員		〃	4.0	〃	普 通 作 業 員		〃	1.0	〃	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 16 t 吊	日	0.5	〃 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード		WB473220	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	伸縮装置補修（取替工）		m	1	(3) 単価表 (WB473221) (4) 単価表 (WB473223)	伸縮装置補修（仕上工）		〃	1	(5) 単価表 (WB473222)	諸 雑 費（ま る め）		式	1		計							施工歩掛コード		WB473221	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	0.4	表5.2	特 殊 作 業 員		〃	3.5	〃	普 通 作 業 員		〃	1.4	〃	伸 縮 装 置 材 料 費		m	1		ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 16 t 吊	日	0.4	表5.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計							施工歩掛コード		WB473223	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	0.2	表5.3	特 殊 作 業 員		〃	1.2	〃	普 通 作 業 員		〃	0.5	〃	伸 縮 装 置 材 料 費		m	1		トラック〔クレーン装置付〕 運 転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.2	表5.3 機械賃料	諸 雑 費		式	1	〃	計					削除		(1) 伸縮装置補修（取替工） 1m 当り単価表（既製品ジョイントの設置） <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB473240</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td><td>表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.9</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.9</td><td>〃</td></tr><tr><td>伸 縮 装 置 材 料 費</td><td></td><td>m</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トラック〔クレーン装置付〕 運 転</td><td>通称4～4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>0.3</td><td>表5.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB473240	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	0.4	表5.1	特 殊 作 業 員		〃	1.9	〃	普 通 作 業 員		〃	0.9	〃	伸 縮 装 置 材 料 費		m	1		トラック〔クレーン装置付〕 運 転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	0.3	表5.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表5.1	計					記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
		施工歩掛コード		WB473210																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役		人	1.0	表5.1																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	4.0	〃																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	1.0	〃																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 16 t 吊	日	0.5	〃 機械賃料																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB473220																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																		
伸縮装置補修（取替工）		m	1	(3) 単価表 (WB473221) (4) 単価表 (WB473223)																																																																																																																																																																																																																		
伸縮装置補修（仕上工）		〃	1	(5) 単価表 (WB473222)																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費（ま る め）		式	1																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB473221																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役		人	0.4	表5.2																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	3.5	〃																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	1.4	〃																																																																																																																																																																																																																		
伸 縮 装 置 材 料 費		m	1																																																																																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第1次基準値） 16 t 吊	日	0.4	表5.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB473223																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役		人	0.2	表5.3																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	1.2	〃																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	0.5	〃																																																																																																																																																																																																																		
伸 縮 装 置 材 料 費		m	1																																																																																																																																																																																																																			
トラック〔クレーン装置付〕 運 転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.2	表5.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB473240																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役		人	0.4	表5.1																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	1.9	〃																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	0.9	〃																																																																																																																																																																																																																		
伸 縮 装 置 材 料 費		m	1																																																																																																																																																																																																																			
トラック〔クレーン装置付〕 運 転	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	0.3	表5.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表5.1																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項						（控え頁） 5／7																																																																																																																																																																																																																

工 種	伸縮装置工(銅製)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正				改 正 現 行																																																				
現 行					改 正		備 考																																																		
(5) 伸縮装置補修（仕上工）1 m 当り単価表（銅フィンガージョイント等の設置） <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB473222</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.2</td><td colspan="2">表5.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.2</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.4</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (6) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>トラック [クレーン装置付]</td><td>ベーストラック4t級 吊能力 2.9t</td><td>機－2 8</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 14 機械賃料数量 → 1.00</td></tr></table>							施工歩掛コード		WB473222		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		橋 り ょ う 世 話 役		人	0.2	表5.4		特 殊 作 業 員		〃	0.2	〃		普 通 作 業 員		〃	0.4	〃		諸 雑 費		式	1	〃		計						機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力 2.9t	機－2 8	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 14 機械賃料数量 → 1.00	削除		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
		施工歩掛コード		WB473222																																																					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																					
橋 り ょ う 世 話 役		人	0.2	表5.4																																																					
特 殊 作 業 員		〃	0.2	〃																																																					
普 通 作 業 員		〃	0.4	〃																																																					
諸 雑 費		式	1	〃																																																					
計																																																									
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																						
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力 2.9t	機－2 8	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 14 機械賃料数量 → 1.00																																																						
(2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>トラック [クレーン装置付]</td><td>通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t</td><td>機－2 8</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 16 機械賃料数量 → 1.26</td></tr></table>					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	トラック [クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t	機－2 8	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 16 機械賃料数量 → 1.26																																													
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																						
トラック [クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力 2.9t	機－2 8	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 16 機械賃料数量 → 1.26																																																						
IV-7-⑮-6																																																									
積算上の注意事項						(控え頁) 6／7																																																			

工 種	伸縮装置工(鋼製)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																			
現 行		改 正	備 考																																																		
8. 施工単価入力基準表 (1) 鋼製伸縮装置新設 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473210</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ラフテレンクレーン</td></tr><tr><td colspan="3">賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 材料費は、別途計上する。 2. ラフテレンクレーンの賃料補正(夜間補正)を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (2) 鋼製伸縮装置補修 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473220</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td>J 2</td></tr><tr><td colspan="2">補修種類</td><td>ラフテレンクレーン</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="2">①鋼フィンガージョイント等の設置 ②既製品ジョイントの設置</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 上表施工歩掛コードには、取替工及び仕上工を含む。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件は選択できない。 3. 補強鉄筋・コンクリートアンカ・後打コンクリートについては、別途計上する。 4. 打継用接着材は、WB473230 で計上する。 5. 橋梁用伸縮装置単価(Y-1381000) [円／m] を単価登録すること。 6. ラフテレンクレーンの賃料補正(夜間補正)を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (3) 打継用接着材 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473230</td><td>施工単位</td><td>kg</td></tr></table> (注) 接着材単価(Y-1605000) [円／kg] を単価登録すること。		施工歩掛コード	WB473210	施工単位	箇所	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			ラフテレンクレーン			賃料補正係数			①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB473220	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1		J 2	補修種類		ラフテレンクレーン			賃料補正係数	①鋼フィンガージョイント等の設置 ②既製品ジョイントの設置		①標準 ②標準以外 (実数入力)	施工歩掛コード	WB473230	施工単位	kg	削除 → (1) 鋼製伸縮装置補修(取替工) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473240</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (注) 1. 橋梁用伸縮装置単価(Y-1381000) [円／m] を単価登録すること。 2. 補強鉄筋・コンクリートアンカ・後打コンクリート・打継用接着材については、材料費を別途計上する。 → 現行どおり	施工歩掛コード	WB473240	施工単位	m	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB473210	施工単位	箇所																																																		
施 工 区 分	入 力 条 件																																																				
各 種	J 1																																																				
	ラフテレンクレーン																																																				
	賃料補正係数																																																				
	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																				
施工歩掛コード	WB473220	施工単位	m																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																				
各 種	J 1		J 2																																																		
	補修種類		ラフテレンクレーン																																																		
			賃料補正係数																																																		
	①鋼フィンガージョイント等の設置 ②既製品ジョイントの設置		①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																		
施工歩掛コード	WB473230	施工単位	kg																																																		
施工歩掛コード	WB473240	施工単位	m																																																		
積算上の注意事項			(控え頁) 7/7																																																		

工 種	橋梁排水管設置工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																													
現 行				改 正		備 考																																																																																											
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 コンクリートアンカーボルト設置 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下</td><td>・賃料 ・足場無しの場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>・足場無しの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3-2 排水管設置 (1) 条件区分 条件区分は次表を標準とする。 表3. 3 排水管設置 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><td>足場の有無</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> (注) 1. 上表は、橋梁、シェッドの取付金具、排水管（蛇腹管・エルボ等の排水管付属品の設置も含む）の設置の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等含む）を含む。ただし、排水管（材料費）は含まない。 2. 排水管の材料費は別途計上する。 3. 足場の設置は、別途計上する。 4. 現場条件等により代表機労材一覧（表 3. 4）に示す機械・規格により難しい場合は、別途考慮する。 IV-7-⑩-2				項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下	・賃料 ・足場無しの場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	特殊作業員		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）	・足場無しの場合	材料	Z 1	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		足場の有無	無し	有り	(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 コンクリートアンカーボルト設置 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>高所作業車 トラック架装リフト・伸縮ブーム 昇・プラットフォーム型・最大地上高 1012m昇 降・最大積載荷重 1,000kg</td><td>・賃料 ・足場無しの場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>・足場無しの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>・足場無しの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 現行どおり		項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	高所作業車 トラック架装 リフト ・伸縮ブーム 昇 ・プラットフォーム型・最大地上高 10 12m 昇 降 ・最大積載荷重 1,000kg	・賃料 ・足場無しの場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	特殊作業員		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）	・足場無しの場合	材料	Z 1	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		Z 2	軽油 バトロール給油	・足場無しの場合	Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の変更
項目	代表機労材規格		備考																																																																																														
機械	K 1	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下	・賃料 ・足場無しの場合																																																																																														
	K 2	—																																																																																															
	K 3	—																																																																																															
労務	R 1	特殊作業員																																																																																															
	R 2	普通作業員																																																																																															
	R 3	土木一般世話役																																																																																															
	R 4	運転手（特殊）	・足場無しの場合																																																																																														
材料	Z 1	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12																																																																																															
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																															
	Z 3	—																																																																																															
	Z 4	—																																																																																															
市場単価	S	—																																																																																															
足場の有無																																																																																																	
無し																																																																																																	
有り																																																																																																	
項目	代表機労材規格		備考																																																																																														
機械	K 1	高所作業車 トラック架装 リフト ・伸縮ブーム 昇 ・プラットフォーム型・最大地上高 10 12m 昇 降 ・最大積載荷重 1,000kg	・賃料 ・足場無しの場合																																																																																														
	K 2	—																																																																																															
	K 3	—																																																																																															
労務	R 1	特殊作業員																																																																																															
	R 2	普通作業員																																																																																															
	R 3	土木一般世話役																																																																																															
	R 4	運転手（特殊）	・足場無しの場合																																																																																														
材料	Z 1	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12																																																																																															
	Z 2	軽油 バトロール給油	・足場無しの場合																																																																																														
	Z 3	—																																																																																															
	Z 4	—																																																																																															
市場単価	S	—																																																																																															
積算上の注意事項						(控え頁) 1／3																																																																																											

工 種	橋梁排水管設置工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																
現 行		改 正	備 考																																																															
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 4 排水管設置 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下</td><td>・賃料 ・足場無しの場合</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 運転手（特殊）</td><td>・足場無しの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table> 3－3 排水管（材料費） (1) 条件区分 排水管（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、mとする。 (注) 排水管（材料費）は、排水管（蛇腹管・エルボ等の排水管付属品も含む）、取付金具の材料費を全て含む。		項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下	・賃料 ・足場無しの場合	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 特殊作業員		R 2 普通作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 運転手（特殊）	・足場無しの場合	材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 4 排水管設置 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 高所作業車 トラック架装リフト・伸縮ブーム型・プラットホーム型・最大地上高 40m12m以下・最大積載荷重 1,000kg</td><td>・賃料 ・足場無しの場合</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 運転手（特殊）</td><td>・足場無しの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td>・足場無しの場合</td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table> 現行どおり		項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 高所作業車 トラック架装 リフト・ 伸縮ブーム 型・ プラットホーム型・最大地上高 40m 12m 以下 ・最大積載荷重 1,000kg	・賃料 ・足場無しの場合	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 特殊作業員		R 2 普通作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 運転手（特殊）	・足場無しの場合	材料	Z 1 軽油 バトロール給油	・足場無しの場合	Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		記載の変更
項目	代表機労材規格	備考																																																																
機械	K 1 高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下	・賃料 ・足場無しの場合																																																																
	K 2 —																																																																	
	K 3 —																																																																	
労務	R 1 特殊作業員																																																																	
	R 2 普通作業員																																																																	
	R 3 土木一般世話役																																																																	
	R 4 運転手（特殊）	・足場無しの場合																																																																
材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																	
	Z 2 —																																																																	
	Z 3 —																																																																	
	Z 4 —																																																																	
市場単価	S —																																																																	
項目	代表機労材規格	備考																																																																
機械	K 1 高所作業車 トラック架装 リフト・ 伸縮ブーム 型・ プラットホーム型・最大地上高 40m 12m 以下 ・最大積載荷重 1,000kg	・賃料 ・足場無しの場合																																																																
	K 2 —																																																																	
	K 3 —																																																																	
労務	R 1 特殊作業員																																																																	
	R 2 普通作業員																																																																	
	R 3 土木一般世話役																																																																	
	R 4 運転手（特殊）	・足場無しの場合																																																																
材料	Z 1 軽油 バトロール給油	・足場無しの場合																																																																
	Z 2 —																																																																	
	Z 3 —																																																																	
	Z 4 —																																																																	
市場単価	S —																																																																	
積算上の注意事項			(控え頁) 2／3																																																															

工 種	橋梁排水管設置工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																									
現 行		改 正	備 考																																								
4. 施工単価入力基準表 (1) コンクリートアンカーボルト設置 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB473310</td><td>施 工 単 位</td><td>本</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td>入 力 条 件</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>各 種</td><td>足場の有無 ① 無し ② 有り</td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) コンクリートアンカーボルト (Y-0116000) [円/本] を単価登録すること。 (2) 排水管設置 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB473320</td><td>施 工 単 位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td>入 力 条 件</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>各 種</td><td>足場の有無 ① 無し ② 有り</td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. 材料費は排水管 (材料費) (CB473321) により別途計上する。 (3) 排水管 (材料費) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB473321</td><td>施 工 単 位</td><td>m</td></tr></table> (注) 1. 排水管材料費 (Y-0800001) [円/m] を単価登録すること。 2. 排水管材料費は、管種区分毎に直管及び蛇腹管・エルボ等の排水管 (付属品及び支持金具を含む) を施工延長で除したm当り単価を、(Y-0800001) [円/m] に登録するものとする。 3. 排水管材料費 (Y-0800001) [円/m] が支給品の場合は、支給品扱いとして計上する。 IV-7-⑩-4		パッケージコード	CB473310	施 工 単 位	本	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			各 種	足場の有無 ① 無し ② 有り			パッケージコード	CB473320	施 工 単 位	m	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1			各 種	足場の有無 ① 無し ② 有り			パッケージコード	CB473321	施 工 単 位	m	現行どおり (3) 排水管 (材料費) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB473321</td><td>施 工 単 位</td><td>m</td></tr></table> (注) 1. 排水管単価 (Y-1204001) [円/m] を単価登録すること。 2. 排水管単価は、管種区分毎に直管及び蛇腹管・エルボ等の排水管 (付属品及び支持金具を含む) を施工延長で除したm当り単価を、(Y-0800001) [円/m]に登録するものとする。 3. 排水管材料費 (Y-0800001) [円/m]が支給品の場合は、支給品扱いとして計上する。	パッケージコード	CB473321	施 工 単 位	m	記載の変更
パッケージコード	CB473310	施 工 単 位	本																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																										
各 種	J 1																																										
各 種	足場の有無 ① 無し ② 有り																																										
パッケージコード	CB473320	施 工 単 位	m																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																										
	J 1																																										
各 種	足場の有無 ① 無し ② 有り																																										
パッケージコード	CB473321	施 工 単 位	m																																								
パッケージコード	CB473321	施 工 単 位	m																																								
積算上の注意事項			(控え頁) 3/3																																								

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																	
3. 機 種 の 選 定 3-1 横断歩道橋で使用する機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種の選定(横断歩道橋)</caption><thead><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>アンカーフ レーム据付工</td><td>ト ラ ッ ク</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ベント設 備 設置・撤去工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>支 柱 据 付 工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">架 設 工</td><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>地組用</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>架設用</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>階段 据付用</td></tr></tbody></table> (注) 1. 架設工のトラッククレーンは、現場条件により、規格を選定する。 2. 架設工のトラッククレーンについて、規格が5 t 吊以上100 t 吊未満となる場合は、ラフテ レーンクレーン[排出ガス対策型(2011年規制)]を標準とする。 3. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途選定する。なお、架設工においてはラフテ レーンクレーンを別途選定した場合にも本歩掛を適用出来る。 4. トラック(クレーン装置付)、トラッククレーン及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。 3-2 側道橋で使用する機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.2 機種の選定(側道橋)</caption><thead><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>ベント設 備 設置・撤去工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">架 設 工</td><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>地組用</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>架設用</td></tr></tbody></table> (注) 1. 架設工のトラッククレーンは、現場条件により、規格を選定する。 2. 架設工のトラッククレーンについて、規格が5 t 吊以上100 t 吊未満となる場合は、ラフテ レーンクレーン[排出ガス対策型(2011年規制)]を標準とする。 3. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途選定する。なお、架設工においてはラフテ レーンクレーンを別途選定した場合にも本歩掛を適用出来る。 4. トラッククレーン及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 施 工 歩 掛 4-1 横断歩道橋 4-1-1 アンカーフレーム据付工 アンカーフレーム据付工の歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表4.1 日当り施工量・日当り編成人員</caption><thead><tr><th>日当り施工量 (D.) (t／日)</th><th>編成人員 (人)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.7</td><td>橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 1 普通作業員 1</td><td>0.1</td></tr></tbody></table> (注) 1. アンカーフレームの調整・据付にかかわる費用であり、ワーキングにか かわる鉄筋組立工、コンクリート工は含まない。 2. 据付けに伴って発生する材料費は、別途計上する。 3. 諸雑費は、据付工具類等の費用であり労務費の合計額に上表の率を乗 じた金額を上限として計上する。 IV-7-⑪-2				作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	アンカーフ レーム据付工	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	台	1		ベント設 備 設置・撤去工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	#	1		支 柱 据 付 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	#	1		架 設 工	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	地組用	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	架設用	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	階段 据付用	作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	ベント設 備 設置・撤去工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	台	1		架 設 工	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	地組用	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	架設用	日当り施工量 (D.) (t／日)	編成人員 (人)	諸雑費率 (%)	0.7	橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 1 普通作業員 1	0.1	3. 機 種 の 選 定 3-1 横断歩道橋で使用する機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種の選定(横断歩道橋)</caption><thead><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>アンカーフ レーム据付工</td><td>ト ラ ッ ク</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t ※縦通称4～4.5t積 級 吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ベント設 備 設置・撤去工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>支 柱 据 付 工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">架 設 工</td><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>地組用</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>架設用</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>階段 据付用</td></tr></tbody></table> 現行どおり <table><caption>表3.2 機種の選定(側道橋)</caption><thead><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>ベント設 備 設置・撤去工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">架 設 工</td><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>地組用</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>#</td><td>1</td><td>架設用</td></tr></tbody></table> 現行どおり 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	アンカーフ レーム据付工	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t ※縦通称4～4.5t積 級 吊能力2.9t	台	1		ベント設 備 設置・撤去工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	#	1		支 柱 据 付 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	#	1		架 設 工	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	地組用	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	架設用	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	階段 据付用	作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	ベント設 備 設置・撤去工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	台	1		架 設 工	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	地組用	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	架設用	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																				
アンカーフ レーム据付工	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	台	1																																																																																																																																					
ベント設 備 設置・撤去工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	#	1																																																																																																																																					
支 柱 据 付 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	#	1																																																																																																																																					
架 設 工	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	地組用																																																																																																																																				
	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	架設用																																																																																																																																				
	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	階段 据付用																																																																																																																																				
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																				
ベント設 備 設置・撤去工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	台	1																																																																																																																																					
架 設 工	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	地組用																																																																																																																																				
	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	#	1	架設用																																																																																																																																				
日当り施工量 (D.) (t／日)	編成人員 (人)	諸雑費率 (%)																																																																																																																																							
0.7	橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 1 普通作業員 1	0.1																																																																																																																																							
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																				
アンカーフ レーム据付工	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t ※縦通称4～4.5t積 級 吊能力2.9t	台	1																																																																																																																																					
ベント設 備 設置・撤去工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	#	1																																																																																																																																					
支 柱 据 付 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	#	1																																																																																																																																					
架 設 工	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	地組用																																																																																																																																				
	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	架設用																																																																																																																																				
	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	階段 据付用																																																																																																																																				
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																				
ベント設 備 設置・撤去工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	台	1																																																																																																																																					
架 設 工	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	地組用																																																																																																																																				
	ト ラ ッ ク クレーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	#	1	架設用																																																																																																																																				
積算上の注意事項								(控え頁) 1／8																																																																																																																																	

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																							
4－1－5 防護工 「第Ⅳ編第7章③鋼橋架設工」の防護工による。 4－1－6 小運搬工 小運搬工は、現地条件、架設条件により、一時仮置きを必要とする場合のみ計上する。 4－1－7 架設工 地組、階段据付、落橋防止装置取付、支承取付を含む架設工歩掛は、次表を標準とする。 表4.6 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>架設質量(W_k) (t)</th><th>日当り施工量(D_k) (t/日)</th><th>編成人員 (人)</th><th>機種・規格</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>25以下</td><td>8.3</td><td rowspan="12">橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5</td><td rowspan="12">トラククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.4</td><td rowspan="12">21</td></tr><tr><td>50以下</td><td>8.9</td></tr><tr><td>75以下</td><td>9.5</td></tr><tr><td>100以下</td><td>10.1</td></tr><tr><td>125以下</td><td>10.7</td></tr><tr><td>150以下</td><td>11.3</td></tr><tr><td>175以下</td><td>11.9</td></tr><tr><td>200以下</td><td>12.4</td></tr><tr><td>225以下</td><td>13.0</td></tr><tr><td>250以下</td><td>13.6</td></tr><tr><td>275以下</td><td>14.2</td></tr><tr><td>300以下</td><td>14.8</td></tr></table> (注) 1. 架設工のトラククレーンについて、規格が5 t吊以上100 t吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型 (2011年規制)]を標準とする。 2. 地組、架設、階段据付に伴う仮締め、本締め、排水管設置、落橋防止装置、支承の取付け、後片付けを含み、床版工（コンクリート床版）は含まない。 3. 架設の対象質量（W_k）は、架設すべき主桁、副部材、伸縮継手、鋼床版、高欄、階段、スロープ、支承、落橋防止装置の総質量であり、ボルト類の質量は含まない。 4. 摩擦接合用高力ボルト数を必要量計上する（階段用含む）。 5. 地組を行わず、直接架設しながら組立を行う場合のトラククレーン運転日数は、架設用を所要日数×0.6、階段据付用を所要日数×0.4として計上する。 6. 鋼床版の溶接が必要な場合は、別途計上する。 7. 現場条件によりトラククレーンにより難しい場合は、ラフテレーンクレーンに変更出来る。その際にも本歩掛を適用出来る。 8. 諸雑費は、組立用消耗材、ドリフトピン損料、仮締ボルト損料、架設工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4－1－8 手摺設置工 手摺設置工の歩掛は、次表を標準とする。 表4.7 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>日当り施工量（D_h） (m/日)</th><th>日当り編成人員 (人)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>110</td><td>橋りょう世話役 1 普通作業員 3</td><td>0.4</td></tr></table> (注) 1. 両側設置の手摺延長は、総延長とする。また、上ド2段等複数段設置する場合は各段の延長の合計とする。 2. 高欄の削孔が必要な場合は、別途考慮する。 3. 諸雑費率は、手摺設置工具類等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 IV-7-⑪-4				架設質量(W _k) (t)	日当り施工量(D _k) (t/日)	編成人員 (人)	機種・規格	諸雑費率 (%)	25以下	8.3	橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5	トラククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.4	21	50以下	8.9	75以下	9.5	100以下	10.1	125以下	10.7	150以下	11.3	175以下	11.9	200以下	12.4	225以下	13.0	250以下	13.6	275以下	14.2	300以下	14.8	日当り施工量（D _h ） (m/日)	日当り編成人員 (人)	諸雑費率 (%)	110	橋りょう世話役 1 普通作業員 3	0.4	現行どおり 表4.6 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>架設質量(W_k) (t)</th><th>日当り施工量(D_k) (t/日)</th><th>編成人員 (人)</th><th>機種・規格</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>25以下</td><td>8.3</td><td rowspan="12">橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5</td><td rowspan="12">トラククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊 1台 所要日数×0.4</td><td rowspan="12">21</td></tr><tr><td>50以下</td><td>8.9</td></tr><tr><td>75以下</td><td>9.5</td></tr><tr><td>100以下</td><td>10.1</td></tr><tr><td>125以下</td><td>10.7</td></tr><tr><td>150以下</td><td>11.3</td></tr><tr><td>175以下</td><td>11.9</td></tr><tr><td>200以下</td><td>12.4</td></tr><tr><td>225以下</td><td>13.0</td></tr><tr><td>250以下</td><td>13.6</td></tr><tr><td>275以下</td><td>14.2</td></tr><tr><td>300以下</td><td>14.8</td></tr></table> 記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う） 現行どおり				架設質量(W _k) (t)	日当り施工量(D _k) (t/日)	編成人員 (人)	機種・規格	諸雑費率 (%)	25以下	8.3	橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5	トラククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊 1台 所要日数×0.4	21	50以下	8.9	75以下	9.5	100以下	10.1	125以下	10.7	150以下	11.3	175以下	11.9	200以下	12.4	225以下	13.0	250以下	13.6	275以下	14.2	300以下	14.8	(控え頁) 2／8	
架設質量(W _k) (t)	日当り施工量(D _k) (t/日)	編成人員 (人)	機種・規格	諸雑費率 (%)																																																																											
25以下	8.3	橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5	トラククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 ○○t吊 1台 所要日数×0.4	21																																																																											
50以下	8.9																																																																														
75以下	9.5																																																																														
100以下	10.1																																																																														
125以下	10.7																																																																														
150以下	11.3																																																																														
175以下	11.9																																																																														
200以下	12.4																																																																														
225以下	13.0																																																																														
250以下	13.6																																																																														
275以下	14.2																																																																														
300以下	14.8																																																																														
日当り施工量（D _h ） (m/日)	日当り編成人員 (人)	諸雑費率 (%)																																																																													
110	橋りょう世話役 1 普通作業員 3	0.4																																																																													
架設質量(W _k) (t)	日当り施工量(D _k) (t/日)	編成人員 (人)	機種・規格	諸雑費率 (%)																																																																											
25以下	8.3	橋りょう世話役 1 橋りょう特殊工 5	トラククレーン（地組用） 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊 1台 所要日数×0.4	21																																																																											
50以下	8.9																																																																														
75以下	9.5																																																																														
100以下	10.1																																																																														
125以下	10.7																																																																														
150以下	11.3																																																																														
175以下	11.9																																																																														
200以下	12.4																																																																														
225以下	13.0																																																																														
250以下	13.6																																																																														
275以下	14.2																																																																														
300以下	14.8																																																																														
積算上の注意事項																																																																															

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考															
現 行				改 正				備 考															
4－2 側道橋 4－2－1 ペント設備設置・撤去工 ペント設備設置・撤去工は、「4－1－2 ペント設備設置・撤去工」の歩掛による。 4－2－2 支承擔付工 支承はゴム製とし、支承擔付工の歩掛は、次表を標準とする。 表4.8 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>日当り施工量 (D₈) (個/日)</th><th>日当り編成人員 (人)</th><th>諸雑费率 (%)</th></tr><tr><td>4.2</td><td>橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 3</td><td>0.1 (注)3</td></tr></table> (注) 1. 現場条件により、クレーン等が必要な場合は、クレーン等の運転費を別途計上する。 2. 支承擔付材料(無収縮モルタル)は、別途計上する。 3. クレーンを使用する場合は、諸雑費として支承擔付工具類等の費用とし、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上し、クレーンを使用しない場合は計上しない。 4. 足場が必要な場合は、別途計上する。 4－2－3 架設工 地組を含む架設工の歩掛は、次表を標準とする。 表4.9 日当り施工量・日当り編成人員 <table><tr><th>日当り施工量 (D₈) (t/日)</th><th>日当り編成人員 (人)</th><th>機種・規格</th><th>諸雑费率 (%)</th></tr><tr><td>8.6</td><td>橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 5</td><td>トラッククレーン (地組用) 油圧伸縮ジブ型○×t吊 1台 所要日数×0.5 トラッククレーン (架設用) 油圧伸縮ジブ型○×t吊 1台 所要日数×0.5</td><td>21</td></tr></table> (注) 1. 架設工のトラッククレーンについて、規格が5 t吊以上100 t吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型 (2011年規制)]を標準とする。 2. 地組、架設に伴う仮締め、本締め、排水管設置、後片付けを含む。 3. 架設の対象質量 (W₀) は、架設すべき主桁、副部材、伸縮継手、鋼床版の総質量であり、支承、ボルト類、高欄の質量は含めない。 4. 落橋防止装置を取付ける場合は、主桁等に取付ける部材については、架設の対象質量 (W₀) に含めるものとする。なお、落橋防止装置の取付歩掛は別途計上する。 5. 鋼床版の溶接作業は含まない。 6. 摩擦接合用高力ボルト数を必要量計上する。 7. 地組を行わず、直接架設しながら組立を行う場合のトラッククレーン運転日数は、架設用を所要日数×1.0として計上する。 8. 諸雑費は、組立用消耗材、ドリフトピン損料、仮締ボルト損料、架設工具損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4－2－4 足場工 足場工は、横断歩道橋の「4－1－4 足場工」による。 4－2－5 防護工 「第IV編第7章③鋼橋架設工」の防護工による。 4－2－6 小運搬工 小運搬工は、現場条件、架設条件により、一時仮置きを必要とする場合のみ計上する。 IV-7-17-5				日当り施工量 (D ₈) (個/日)	日当り編成人員 (人)	諸雑费率 (%)	4.2	橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 3	0.1 (注)3	日当り施工量 (D ₈) (t/日)	日当り編成人員 (人)	機種・規格	諸雑费率 (%)	8.6	橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 5	トラッククレーン (地組用) 油圧伸縮ジブ型○×t吊 1台 所要日数×0.5 トラッククレーン (架設用) 油圧伸縮ジブ型○×t吊 1台 所要日数×0.5	21	現行どおり 現行どおり				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
日当り施工量 (D ₈) (個/日)	日当り編成人員 (人)	諸雑费率 (%)																					
4.2	橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 3	0.1 (注)3																					
日当り施工量 (D ₈) (t/日)	日当り編成人員 (人)	機種・規格	諸雑费率 (%)																				
8.6	橋りよう世話役 1 橋りよう特殊工 5	トラッククレーン (地組用) 油圧伸縮ジブ型○×t吊 1台 所要日数×0.5 トラッククレーン (架設用) 油圧伸縮ジブ型○×t吊 1台 所要日数×0.5	21																				
積算上の注意事項								(控え頁) 3／8															

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																		
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																
7. 内訳書及び単価表 (1) 歩道橋架設工 1 橋当り内訳書 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>アンカーフレーム据付工</td><td></td><td>t</td><td></td><td>単価表 (3)</td></tr><tr><td>ベント設備設置・撤去工</td><td></td><td>"</td><td></td><td>単価表 (4)</td></tr><tr><td>支 柱 据 付 工</td><td></td><td>"</td><td></td><td>単価表 (9)</td></tr><tr><td>足 場 工 (枠 組 足 場)</td><td></td><td>箇所</td><td></td><td>単価表 (11)</td></tr><tr><td>足 場 工 (吊 足 場)</td><td></td><td>m2</td><td></td><td>単価表 (12)</td></tr><tr><td>防 護 工</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>架 設 工</td><td></td><td>t</td><td></td><td>単価表 (5)</td></tr><tr><td>手 摺 設 置 工</td><td></td><td>m</td><td></td><td>単価表 (6)</td></tr></table> (2) 側道橋架設工 1 橋当り内訳書 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>支 承 据 付 工</td><td></td><td>個</td><td></td><td>単価表 (7)</td></tr><tr><td>ベント設備設置・撤去工</td><td></td><td>t</td><td></td><td>単価表 (4)</td></tr><tr><td>架 設 工</td><td></td><td>"</td><td></td><td>単価表 (8)</td></tr><tr><td>足 場 工 (吊 足 場)</td><td></td><td>m2</td><td></td><td>単価表 (12)</td></tr><tr><td>防 護 工</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>高 欄 組 立 工</td><td></td><td>m</td><td></td><td>単価表 (10)</td></tr></table> (3) アンカーフレーム据付工 1 t 当り単価表 (横断歩道橋) <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB473400</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1/D_A×1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>"</td><td>1/D_A×1</td><td>"</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>1/D_A×1</td><td>"</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4t級・ 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>1/D_A×1</td><td>表3.1, 表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D_A: 日当り施工量 (t / 日)				名 称	規 格	単位	数量	摘 要	アンカーフレーム据付工		t		単価表 (3)	ベント設備設置・撤去工		"		単価表 (4)	支 柱 据 付 工		"		単価表 (9)	足 場 工 (枠 組 足 場)		箇所		単価表 (11)	足 場 工 (吊 足 場)		m2		単価表 (12)	防 護 工		"			架 設 工		t		単価表 (5)	手 摺 設 置 工		m		単価表 (6)	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	支 承 据 付 工		個		単価表 (7)	ベント設備設置・撤去工		t		単価表 (4)	架 設 工		"		単価表 (8)	足 場 工 (吊 足 場)		m2		単価表 (12)	防 護 工		"			高 欄 組 立 工		m		単価表 (10)	施工歩掛コード		WB473400			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	1/D _A ×1	表4.1	橋 り よ う 特 殊 工		"	1/D _A ×1	"	普 通 作 業 員		"	1/D _A ×1	"	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4t級・ 吊能力2.9t	日	1/D _A ×1	表3.1, 表4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					現行どおり (3) アンカーフレーム据付工 1 t 当り単価表 (横断歩道橋) <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB473400</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1/D_A×1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>"</td><td>1/D_A×1</td><td>"</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>1/D_A×1</td><td>"</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 吊能力2.9t 吊4~4.5t級 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>1/D_A×1</td><td>表3.1, 表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D_A: 日当り施工量 (t / 日)		施工歩掛コード		WB473400			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人	1/D _A ×1	表4.1	橋 り よ う 特 殊 工		"	1/D _A ×1	"	普 通 作 業 員		"	1/D _A ×1	"	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 吊能力2.9t 吊4~4.5t級 吊能力2.9t	日	1/D _A ×1	表3.1, 表4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																		
アンカーフレーム据付工		t		単価表 (3)																																																																																																																																																																		
ベント設備設置・撤去工		"		単価表 (4)																																																																																																																																																																		
支 柱 据 付 工		"		単価表 (9)																																																																																																																																																																		
足 場 工 (枠 組 足 場)		箇所		単価表 (11)																																																																																																																																																																		
足 場 工 (吊 足 場)		m2		単価表 (12)																																																																																																																																																																		
防 護 工		"																																																																																																																																																																				
架 設 工		t		単価表 (5)																																																																																																																																																																		
手 摺 設 置 工		m		単価表 (6)																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																		
支 承 据 付 工		個		単価表 (7)																																																																																																																																																																		
ベント設備設置・撤去工		t		単価表 (4)																																																																																																																																																																		
架 設 工		"		単価表 (8)																																																																																																																																																																		
足 場 工 (吊 足 場)		m2		単価表 (12)																																																																																																																																																																		
防 護 工		"																																																																																																																																																																				
高 欄 組 立 工		m		単価表 (10)																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード		WB473400																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役		人	1/D _A ×1	表4.1																																																																																																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工		"	1/D _A ×1	"																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		"	1/D _A ×1	"																																																																																																																																																																		
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4t級・ 吊能力2.9t	日	1/D _A ×1	表3.1, 表4.1 機械賃料																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB473400																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																		
橋 り よ う 世 話 役		人	1/D _A ×1	表4.1																																																																																																																																																																		
橋 り よ う 特 殊 工		"	1/D _A ×1	"																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		"	1/D _A ×1	"																																																																																																																																																																		
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 吊能力2.9t 吊4~4.5t級 吊能力2.9t	日	1/D _A ×1	表3.1, 表4.1 機械賃料																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																						
IV-7-⑩-8																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 4 / 8																																																																																																																																																																				

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																														
(4) ベント設備設置・撤去工10 t 当り単価表 (横断歩道橋, 側道橋) <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB473410</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_b×1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_b×4</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_b×1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ベ ン ト 損 料</td><td></td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表5.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊</td><td>〃</td><td>10/D_b×1</td><td colspan="2">表3.1, 表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D_b: 日当り施工量 (t/日) (5) 架設工10 t 当り単価表 (横断歩道橋) <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB473420</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_k×1</td><td colspan="2">表4.6</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_k×5</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>摩擦接合用高力ボルト</td><td></td><td>本</td><td></td><td colspan="2">階段用含む 必要量計上する</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>日</td><td>10/D_k×0.4</td><td colspan="2">表3.1, 表4.6 地組用 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>〃</td><td>10/D_k×0.3</td><td colspan="2">表3.1, 表4.6 架設用 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>〃</td><td>10/D_k×0.3</td><td colspan="2">表3.1, 表4.6 階段据付用 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D_k: 日当り施工量 (t/日) 2. 地組を行わず架設する場合は, 表4.6の(注)5のとおりとする。 3. 摩擦接合用高力ボルトの本数は, 10 t 当りの必要量を計上する。 4. 架設工のトラッククレーンの規格が5 t 以上100t吊未満となる場合は, 表4.6 (注)1のとおりとする。 (6) 手摺設置工100m 当り単価表 (横断歩道橋) <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB473530</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>100/D_{HL}×1</td><td colspan="2">表4.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>100/D_{HL}×3</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D_{HL}: 日当り施工量 (m/日)				施工歩掛コード		WB473410		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _b ×1	表4.2		橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _b ×4	〃		普 通 作 業 員		〃	10/D _b ×1	〃		ベ ン ト 損 料		日		表5.1		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	〃	10/D _b ×1	表3.1, 表4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.2		計						施工歩掛コード		WB473420		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.6		橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _k ×5	〃		摩擦接合用高力ボルト		本		階段用含む 必要量計上する		ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	日	10/D _k ×0.4	表3.1, 表4.6 地組用 機械賃料		ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	〃	10/D _k ×0.3	表3.1, 表4.6 架設用 機械賃料		ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	〃	10/D _k ×0.3	表3.1, 表4.6 階段据付用 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.6		計						施工歩掛コード		WB473530		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	100/D _{HL} ×1	表4.7		普 通 作 業 員		〃	100/D _{HL} ×3	〃		諸 雑 費		式	1	〃		計						(4) ベント設備設置・撤去工10 t 当り単価表 (横断歩道橋, 側道橋) <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB473410</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_b×1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_b×4</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_b×1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ベ ン ト 損 料</td><td></td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表5.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>〃</td><td>10/D_b×1</td><td colspan="2">表3.1, 表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D_b: 日当り施工量 (t/日) (5) 架設工10 t 当り単価表 (横断歩道橋) <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB473420</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_k×1</td><td colspan="2">表4.6</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_k×5</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>摩擦接合用高力ボルト</td><td></td><td>本</td><td></td><td colspan="2">階段用含む 必要量計上する</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>日</td><td>10/D_k×0.4</td><td colspan="2">表3.1, 表4.6 地組用 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>〃</td><td>10/D_k×0.3</td><td colspan="2">表3.1, 表4.6 架設用 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>〃</td><td>10/D_k×0.3</td><td colspan="2">表3.1, 表4.6 階段据付用 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB473410		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _b ×1	表4.2		橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _b ×4	〃		普 通 作 業 員		〃	10/D _b ×1	〃		ベ ン ト 損 料		日		表5.1		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊	〃	10/D _b ×1	表3.1, 表4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.2		計						施工歩掛コード		WB473420		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.6		橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _k ×5	〃		摩擦接合用高力ボルト		本		階段用含む 必要量計上する		ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	日	10/D _k ×0.4	表3.1, 表4.6 地組用 機械賃料		ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	〃	10/D _k ×0.3	表3.1, 表4.6 架設用 機械賃料		ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	〃	10/D _k ×0.3	表3.1, 表4.6 階段据付用 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.6		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB473410																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _b ×1	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _b ×4	〃																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	10/D _b ×1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																
ベ ン ト 損 料		日		表5.1																																																																																																																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	〃	10/D _b ×1	表3.1, 表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB473420																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.6																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _k ×5	〃																																																																																																																																																																																																																																																																
摩擦接合用高力ボルト		本		階段用含む 必要量計上する																																																																																																																																																																																																																																																																
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	日	10/D _k ×0.4	表3.1, 表4.6 地組用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	〃	10/D _k ×0.3	表3.1, 表4.6 架設用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	〃	10/D _k ×0.3	表3.1, 表4.6 階段据付用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表4.6																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB473530																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役		人	100/D _{HL} ×1	表4.7																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	100/D _{HL} ×3	〃																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB473410																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _b ×1	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _b ×4	〃																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	10/D _b ×1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																
ベ ン ト 損 料		日		表5.1																																																																																																																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊	〃	10/D _b ×1	表3.1, 表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB473420																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.6																																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _k ×5	〃																																																																																																																																																																																																																																																																
摩擦接合用高力ボルト		本		階段用含む 必要量計上する																																																																																																																																																																																																																																																																
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	日	10/D _k ×0.4	表3.1, 表4.6 地組用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	〃	10/D _k ×0.3	表3.1, 表4.6 架設用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	〃	10/D _k ×0.3	表3.1, 表4.6 階段据付用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表4.6																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																				
現行どおり																																																																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項						(控え頁) 5/8																																																																																																																																																																																																																																																														

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																		
現 行						改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																
(7) 支承据付工1個当り単価表（側道橋） <table><tr><td colspan="2">施 工 歩 掛 コード</td><td colspan="2">WB473540</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1/D_{CS}×1</td><td colspan="2">表4.8</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>1/D_{CS}×3</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>支 承 据 付 材 料 （無収縮モルタル）</td><td></td><td>m3</td><td></td><td colspan="2">必要量計上する</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.8</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D_{CS}: 日当り施工量（個／日） (8) 架設工10 t 当り単価表（側道橋） <table><tr><td colspan="2">施 工 歩 掛 コード</td><td colspan="2">WB473430</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_k×1</td><td colspan="2">表4.9</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_k×5</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト</td><td></td><td>本</td><td></td><td colspan="2">必要量計上する</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>日</td><td>10/D_k×0.5</td><td colspan="2">表3.2、表4.9 地組用 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 ○○t吊</td><td>〃</td><td>10/D_k×0.5</td><td colspan="2">表3.2、表4.9 架設用 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.9</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D_k: 日当り施工量（t／日） 2. 地組を行わず架設する場合は、表4.9の(注)7のとおりとする。 3. 摩擦接合用高力ボルトの本数は、10 t 当りの必要量を計上する。 4. 架設工のトラッククレーンの規格が5 t 以上100t吊未満となる場合は、表4.9（注）1のとおりとする。 (9) 支柱据付工10 t 当り単価表（横断歩道橋） <table><tr><td colspan="2">施 工 歩 掛 コード</td><td colspan="2">WB473450</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_p×1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_p×3</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td>10/D_p×1</td><td colspan="2">表3.1、表4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D_p: 日当り施工量（t／日）						施 工 歩 掛 コード		WB473540		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	1/D _{CS} ×1	表4.8		橋 り よ う 特 殊 工		〃	1/D _{CS} ×3	〃		支 承 据 付 材 料 （無収縮モルタル）		m3		必要量計上する		諸 雑 費		式	1	表4.8		計						施 工 歩 掛 コード		WB473430		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.9		橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _k ×5	〃		摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト		本		必要量計上する		ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	日	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 地組用 機械賃料		ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	〃	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 架設用 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.9		計						施 工 歩 掛 コード		WB473450		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _p ×1	表4.3		橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _p ×3	〃		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日	10/D _p ×1	表3.1、表4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						現行どおり (8) 架設工10 t 当り単価表（側道橋） <table><tr><td colspan="2">施 工 歩 掛 コード</td><td colspan="2">WB473430</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_k×1</td><td colspan="2">表4.9</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_k×5</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト</td><td></td><td>本</td><td></td><td colspan="2">必要量計上する</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>日</td><td>10/D_k×0.5</td><td colspan="2">表3.2、表4.9 地組用 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊</td><td>〃</td><td>10/D_k×0.5</td><td colspan="2">表3.2、表4.9 架設用 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.9</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> 現行どおり (9) 支柱据付工10 t 当り単価表（横断歩道橋） <table><tr><td colspan="2">施 工 歩 掛 コード</td><td colspan="2">WB473450</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10/D_p×1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>10/D_p×3</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>10/D_p×1</td><td colspan="2">表3.1、表4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		施 工 歩 掛 コード		WB473430		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.9		橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _k ×5	〃		摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト		本		必要量計上する		ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	日	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 地組用 機械賃料		ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	〃	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 架設用 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.9		計						施 工 歩 掛 コード		WB473450		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _p ×1	表4.3		橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _p ×3	〃		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日	10/D _p ×1	表3.1、表4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
施 工 歩 掛 コード		WB473540																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 世 話 役		人	1/D _{CS} ×1	表4.8																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工		〃	1/D _{CS} ×3	〃																																																																																																																																																																																																																																				
支 承 据 付 材 料 （無収縮モルタル）		m3		必要量計上する																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.8																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																								
施 工 歩 掛 コード		WB473430																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.9																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _k ×5	〃																																																																																																																																																																																																																																				
摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト		本		必要量計上する																																																																																																																																																																																																																																				
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	日	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 地組用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																				
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 ○○t吊	〃	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 架設用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.9																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																								
施 工 歩 掛 コード		WB473450																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _p ×1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _p ×3	〃																																																																																																																																																																																																																																				
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日	10/D _p ×1	表3.1、表4.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																								
施 工 歩 掛 コード		WB473430																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _k ×1	表4.9																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _k ×5	〃																																																																																																																																																																																																																																				
摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト		本		必要量計上する																																																																																																																																																																																																																																				
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	日	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 地組用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																				
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力○○t吊	〃	10/D _k ×0.5	表3.2、表4.9 架設用 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.9																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																								
施 工 歩 掛 コード		WB473450																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 世 話 役		人	10/D _p ×1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																				
橋 り よ う 特 殊 工		〃	10/D _p ×3	〃																																																																																																																																																																																																																																				
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日	10/D _p ×1	表3.1、表4.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																								
IV-7-⑩-10																																																																																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項		(控え頁) 6／8																																																																																																																																																																																																																																						

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																											
現 行						改 正				備 考																																																							
(14) 側板取外し10㎡当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB473470</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 6.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (15) 機械運転単価表 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4t級・ 吊能力2.9t</td><td>機-28</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→33 機械賃料数量→ 1.00</td></tr></table>								施工歩掛コード		WB473470		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.2		普 通 作 業 員		〃		〃		諸 雑 費		式	1			計						名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4t級・ 吊能力2.9t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→33 機械賃料数量→ 1.00	現行どおり (15) 機械運転単価表 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4t級・吊能力2.9t 称4～4.5t積級吊能力2.9t</td><td>機-28</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→33 機械賃料数量→ 1.00</td></tr></table>						名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4t級・吊能力2.9t 称4～4.5t積級吊能力2.9t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→33 機械賃料数量→ 1.00	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
		施工歩掛コード		WB473470																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.2																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																													
諸 雑 費		式	1																																																														
計																																																																	
名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																														
ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4t級・ 吊能力2.9t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→33 機械賃料数量→ 1.00																																																														
名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																														
ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4t級・吊能力2.9t 称4～4.5t積級吊能力2.9t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→33 機械賃料数量→ 1.00																																																														
IV-7-⑩-12																																																																	
積算上の注意事項										(控え頁) 7／8																																																							

工 種	歩道橋(側道橋)架設工
-----	-------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																											
現	行	改 正	備 考																																																																																																																																										
表8.2 クレーンの機種 <table><tr><th colspan="3">クレーンの規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型</td><td>100 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>120 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>160 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>200 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>360 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）</td><td>16 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>" 20 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>" 25 t 吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>" 35 t 吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>" 50 t 吊</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 規格が5 t 吊以上100 t 吊未満となる場合は、ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）を標準とする。 (7) 支柱据付工（横断歩道橋） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473450</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td>各 種</td><td colspan="3">ラフテレーン クレーンの 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. アンカーフレーム据付は、別途計上する。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (8) 高欄組立工（側道橋） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473460</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (9) 足場工（手摺先行型枠組足場） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473510</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td>各 種</td><td colspan="3">足場使用日数 (日) (実数入力)</td></tr></table> (10) 足場工（吊足場） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB473520</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>各 種</td><td>足場面積 (m2) (実数入力)</td><td colspan="2">足場使用日数 (日) (実数入力)</td></tr></table> (注) 側道橋の吊足場は、架設工・床版工・塗装工の兼用する場合に適用するものとし、各々単独作業の場合は、別途考慮する。ただし、横断歩道橋は、単独作業にも適用する。 IV-7-⑩-15		クレーンの規格			入力番号	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	100 t 吊	①	"	"	120 t 吊	②	"	"	160 t 吊	③	"	"	200 t 吊	④	"	"	360 t 吊	⑤	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）	16 t 吊	⑥	"	"	" 20 t 吊	⑦	"	"	" 25 t 吊	⑧	"	"	" 35 t 吊	⑨	"	"	" 50 t 吊	⑩	施工歩掛コード	WB473450	施工単位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1			各 種	ラフテレーン クレーンの 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB473460	施工単位	m	施工歩掛コード	WB473510	施工単位	箇所	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1			各 種	足場使用日数 (日) (実数入力)			施工歩掛コード	WB473520	施工単位	m2	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1	J 2		各 種	足場面積 (m2) (実数入力)	足場使用日数 (日) (実数入力)		表8.2 クレーンの機種 <table><tr><th colspan="3">クレーンの規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型</td><td>最大吊上能力100 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>最大吊上能力120 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>最大吊上能力160 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>最大吊上能力200 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>最大吊上能力360 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）</td><td>最大吊上能力16 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>" 最大吊上能力20 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>" 最大吊上能力25 t 吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>" 最大吊上能力35 t 吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>" 最大吊上能力50 t 吊</td><td>⑩</td></tr></table>		クレーンの規格			入力番号	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力100 t 吊	①	"	"	最大吊上能力120 t 吊	②	"	"	最大吊上能力160 t 吊	③	"	"	最大吊上能力200 t 吊	④	"	"	最大吊上能力360 t 吊	⑤	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）	最大吊上能力16 t 吊	⑥	"	"	" 最大吊上能力20 t 吊	⑦	"	"	" 最大吊上能力25 t 吊	⑧	"	"	" 最大吊上能力35 t 吊	⑨	"	"	" 最大吊上能力50 t 吊	⑩	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
クレーンの規格			入力番号																																																																																																																																										
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	100 t 吊	①																																																																																																																																										
"	"	120 t 吊	②																																																																																																																																										
"	"	160 t 吊	③																																																																																																																																										
"	"	200 t 吊	④																																																																																																																																										
"	"	360 t 吊	⑤																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）	16 t 吊	⑥																																																																																																																																										
"	"	" 20 t 吊	⑦																																																																																																																																										
"	"	" 25 t 吊	⑧																																																																																																																																										
"	"	" 35 t 吊	⑨																																																																																																																																										
"	"	" 50 t 吊	⑩																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB473450	施工単位	t																																																																																																																																										
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																												
	J 1																																																																																																																																												
各 種	ラフテレーン クレーンの 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB473460	施工単位	m																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB473510	施工単位	箇所																																																																																																																																										
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																												
	J 1																																																																																																																																												
各 種	足場使用日数 (日) (実数入力)																																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB473520	施工単位	m2																																																																																																																																										
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																												
	J 1	J 2																																																																																																																																											
各 種	足場面積 (m2) (実数入力)	足場使用日数 (日) (実数入力)																																																																																																																																											
クレーンの規格			入力番号																																																																																																																																										
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型	最大吊上能力100 t 吊	①																																																																																																																																										
"	"	最大吊上能力120 t 吊	②																																																																																																																																										
"	"	最大吊上能力160 t 吊	③																																																																																																																																										
"	"	最大吊上能力200 t 吊	④																																																																																																																																										
"	"	最大吊上能力360 t 吊	⑤																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011年規制）	最大吊上能力16 t 吊	⑥																																																																																																																																										
"	"	" 最大吊上能力20 t 吊	⑦																																																																																																																																										
"	"	" 最大吊上能力25 t 吊	⑧																																																																																																																																										
"	"	" 最大吊上能力35 t 吊	⑨																																																																																																																																										
"	"	" 最大吊上能力50 t 吊	⑩																																																																																																																																										
積算上の注意事項	現行どおり		(控え頁) 8／8																																																																																																																																										

工 種	鋼製橋脚設置工
-----	---------

改正理由

一部改正

現

行

(5) 本締め工

施工歩掛コード	WB474150	施工単位	本
施工区分	入力条件		
各 種	J 1		
	トルシアボルト総本数 (本) (実数入力)		

(注) トルシアボルト単価 (Y-0147000) [円/本]を単価登録すること。

(6) アンカーフレーム架設クレーン運転費 (賃料)

施工歩掛コード	WB474160	施工単位	式	
施工区分	入 力 条 件			
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4
	主クレーン規格 (表 12.2)	アンカーフ レーム架設数 (基) (実数入力)	主クレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)	補助クレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)

(注) 1. 補助クレーンはラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25 t 吊を標準としている。
2. クレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。

(7) 鋼製橋脚地組クレーン運転費 (賃料)

施工歩掛コード	WB474170	施工単位	式
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	J 3
	主クレーン規格 (表 12.2)	地組連結箇所数 (箇所) (実数入力)	主クレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)

(注) クレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。

(8) 鋼製橋脚架設クレーン運転費 (賃料)

施工歩掛コード	WB474180	施工単位	式				
施工区分	入 力 条 件						
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7
	主クレーン規格 (表 12.2)	総架設ブロック 数 (ブロック) (実数入力)	建起しクレーン の有無 ①有 ②無	建起しクレ ーン規格 (表 12.3)	建起し必要 ブロック数 (ブロック) (実数入力)	主クレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)	建起し用クレ ン賃料補正係 ①標準 ②標準以外 (実数入力)

(注) 1. クレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。
2. J 3 条件で②を選択した場合は J 4・J 5・J 6 条件を入力する必要はない。

改

正

現 行

現行どおり

(8) 鋼製橋脚架設クレーン運転費 (賃料)

施工歩掛コード	WB474180	施工単位	式				
施工区分	入 力 条 件						
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7
	主クレーン規格 (表 12.2)	総架設ブロック 数 (ブロック) (実数入力)	建起しクレーン の有無 ①有 ②無	建起しクレ ーン規格 (表 12.3)	建起し必要 ブロック数 (ブロック) (実数入力)	主クレーン 賃料補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)	建起し用クレ ン賃料補正係 ①標準 ②標準以外 (実数入力)

(注) 1. クレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。
2. J 3 条件で②を選択した場合は J 4・J 5・J 7 条件を入力する必要はない。

積算上の注意事項

(控え頁)

1/1

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
	⑬ 橋台・橋脚工 ⑬-1 橋台・橋脚工(1)(構造物単位) 1. 適 用 範 囲 本資料は、橋台及び橋脚の施工に適用する。なお、以下の適用を外れる橋台・橋脚については、「第Ⅳ編第7章 橋梁工⑧-2 橋台・橋脚工(2)」を適用する。 1-1 適用出来る範囲 (1) 構造物高さ5 m以上25m未満のT形橋脚（躯体が円形及び小判型含む）の場合 (2) 構造物高さ5 m以上20m未満の壁式橋脚（躯体が小判型含む）の場合 (3) 構造物高さ12m未満かつ翼壁厚0.4m以上0.6m以下の逆T式橋台の場合 なお、橋台パラペットを後施工する場合、構造物高さに後施工分は含まない。 1-2 適用出来ない範囲 (1) 同一構造物で、フーチングと躯体のコンクリート強度が異なる場合 (2) フーチングのみの工事、又は躯体のみの工事の場合 (3) 化粧型枠を使用する場合 (4) 手摺先行型枠組足場以外の足場を使用する場合    橋台・橋脚形式（参考図） IV-7-⑬-1	現行どおり 1-2 適用出来ない範囲 (1) 同一構造物で、フーチングと躯体のコンクリート強度が異なる場合 (2) フーチングのみの工事、又は躯体のみの工事の場合 (3) 化粧型枠を使用する場合 (4) 手摺先行型枠組足場以外の足場を使用する場合 (5) 支保工は、「第Ⅱ編第5章⑥-2 支保工」で別途検討となる支保工を使用する場合 現行どおり	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	
積算上の注意事項			(控え頁) 1 / 13	

工 種	橋台・橋脚工(1)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																						
現 行				改 正		備 考																																																																																																																				
3-1-3 T形橋脚歩掛 T形橋脚における施工歩掛は、次表を標準とする。 表3. 2 T形橋脚施工歩掛(構造物高さ5m以上10m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">100m³以上 300m³未満</th><th rowspan="2">300m³以上 500m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>1.8 (1.8)</td><td>1.3 (1.3)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.6 (0.2)</td><td>0.5 (0.2)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.6 (1.4)</td><td>1.3 (1.1)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>2 (3)</td><td>2 (2)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>4 (5)</td><td>5 (6)</td></tr><tr><td>諸</td><td>雑 費 率</td><td>人</td><td>26 (12)</td><td>27 (15)</td></tr></table>				コンクリート打設量 (m ³ /基)		100m ³ 以上 300m ³ 未満	300m ³ 以上 500m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)	と び 工	人	0.6 (0.2)	0.5 (0.2)	普 通 作 業 員	人	1.6 (1.4)	1.3 (1.1)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (3)	2 (2)		均しコンクリート打設	人	4 (5)	5 (6)	諸	雑 費 率	人	26 (12)	27 (15)	3-1-3 T形橋脚歩掛 T形橋脚における施工歩掛は、次表を標準とする。 表3. 2 T形橋脚施工歩掛(構造物高さ5m以上10m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">100m³以上 300m³未満</th><th rowspan="2">300m³以上 500m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>1.8 (1.8)</td><td>1.3 (1.3)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.6 (0.2)</td><td>0.5 (0.2)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.6 (1.4)</td><td>1.3 (1.1)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>2 (3)</td><td>2 (2)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>4 (5)</td><td>5 (6)</td></tr><tr><td>諸</td><td>雑 費 率</td><td>人</td><td>26 (12)</td><td>27 (15)</td></tr></table>		コンクリート打設量 (m ³ /基)		100m ³ 以上 300m ³ 未満	300m ³ 以上 500m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)	と び 工	人	0.6 (0.2)	0.5 (0.2)	普 通 作 業 員	人	1.6 (1.4)	1.3 (1.1)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (3)	2 (2)		均しコンクリート打設	人	4 (5)	5 (6)	諸	雑 費 率	人	26 (12)	27 (15)	記載の変更																		
コンクリート打設量 (m ³ /基)		100m ³ 以上 300m ³ 未満	300m ³ 以上 500m ³ 未満																																																																																																																							
名 称	単位																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																							
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																								
型 わ く 工	人	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)																																																																																																																							
と び 工	人	0.6 (0.2)	0.5 (0.2)																																																																																																																							
普 通 作 業 員	人	1.6 (1.4)	1.3 (1.1)																																																																																																																							
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																								
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																								
雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (3)	2 (2)																																																																																																																						
	均しコンクリート打設	人	4 (5)	5 (6)																																																																																																																						
諸	雑 費 率	人	26 (12)	27 (15)																																																																																																																						
コンクリート打設量 (m ³ /基)		100m ³ 以上 300m ³ 未満	300m ³ 以上 500m ³ 未満																																																																																																																							
名 称	単位																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																							
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																								
型 わ く 工	人	1.8 (1.8)	1.3 (1.3)																																																																																																																							
と び 工	人	0.6 (0.2)	0.5 (0.2)																																																																																																																							
普 通 作 業 員	人	1.6 (1.4)	1.3 (1.1)																																																																																																																							
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																								
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																								
雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (3)	2 (2)																																																																																																																						
	均しコンクリート打設	人	4 (5)	5 (6)																																																																																																																						
諸	雑 費 率	人	26 (12)	27 (15)																																																																																																																						
表3. 3 T形橋脚施工歩掛(構造物高さ10m以上15m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">120m³以上 220m³未満</th><th rowspan="2">220m³以上 440m³未満</th><th rowspan="2">440m³以上 650m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.7 (0.6)</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.4 (0.3)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="3">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>2.0 (2.0)</td><td>1.5 (1.5)</td><td>1.0 (1.0)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.9 (0.4)</td><td>0.7 (0.3)</td><td>0.6 (0.2)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.9 (1.6)</td><td>1.4 (1.2)</td><td>1.1 (0.9)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="3">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="3">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>2 (2)</td><td>2 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>3 (4)</td><td>5 (6)</td></tr><tr><td>諸</td><td>雑 費 率</td><td>人</td><td>26 (12)</td><td>28 (13)</td><td>33 (15)</td></tr></table>				コンクリート打設量 (m ³ /基)		120m ³ 以上 220m ³ 未満	220m ³ 以上 440m ³ 未満	440m ³ 以上 650m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	0.4 (0.3)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)			型 わ く 工	人	2.0 (2.0)	1.5 (1.5)	1.0 (1.0)	と び 工	人	0.9 (0.4)	0.7 (0.3)	0.6 (0.2)	普 通 作 業 員	人	1.9 (1.6)	1.4 (1.2)	1.1 (0.9)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)			コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)			雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (2)	2 (3)		均しコンクリート打設	人	3 (4)	5 (6)	諸	雑 費 率	人	26 (12)	28 (13)	33 (15)	表3. 3 T形橋脚施工歩掛(構造物高さ10m以上15m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">120m³以上 220m³未満</th><th rowspan="2">220m³以上 440m³未満</th><th rowspan="2">440m³以上 650m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.7 (0.6)</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.4 (0.3)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="3">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>2.0 (2.0)</td><td>1.5 (1.5)</td><td>1.0 (1.0)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.9 (0.4)</td><td>0.7 (0.3)</td><td>0.6 (0.2)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.9 (1.6)</td><td>1.4 (1.2)</td><td>1.1 (0.9)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="3">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="3">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>2 (2)</td><td>2 (3)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>3 (4)</td><td>5 (6)</td></tr><tr><td>諸</td><td>雑 費 率</td><td>人</td><td>26 (12)</td><td>28 (13)</td><td>33 (15)</td></tr></table>		コンクリート打設量 (m ³ /基)		120m ³ 以上 220m ³ 未満	220m ³ 以上 440m ³ 未満	440m ³ 以上 650m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	0.4 (0.3)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)			型 わ く 工	人	2.0 (2.0)	1.5 (1.5)	1.0 (1.0)	と び 工	人	0.9 (0.4)	0.7 (0.3)	0.6 (0.2)	普 通 作 業 員	人	1.9 (1.6)	1.4 (1.2)	1.1 (0.9)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)			コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)			雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (2)	2 (3)		均しコンクリート打設	人	3 (4)	5 (6)	諸	雑 費 率	人	26 (12)	28 (13)	33 (15)	記載の変更
コンクリート打設量 (m ³ /基)		120m ³ 以上 220m ³ 未満	220m ³ 以上 440m ³ 未満	440m ³ 以上 650m ³ 未満																																																																																																																						
名 称	単位																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役	人	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	0.4 (0.3)																																																																																																																						
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																								
型 わ く 工	人	2.0 (2.0)	1.5 (1.5)	1.0 (1.0)																																																																																																																						
と び 工	人	0.9 (0.4)	0.7 (0.3)	0.6 (0.2)																																																																																																																						
普 通 作 業 員	人	1.9 (1.6)	1.4 (1.2)	1.1 (0.9)																																																																																																																						
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																								
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																								
雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (2)	2 (3)																																																																																																																						
	均しコンクリート打設	人	3 (4)	5 (6)																																																																																																																						
諸	雑 費 率	人	26 (12)	28 (13)	33 (15)																																																																																																																					
コンクリート打設量 (m ³ /基)		120m ³ 以上 220m ³ 未満	220m ³ 以上 440m ³ 未満	440m ³ 以上 650m ³ 未満																																																																																																																						
名 称	単位																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役	人	0.7 (0.6)	0.6 (0.5)	0.4 (0.3)																																																																																																																						
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																								
型 わ く 工	人	2.0 (2.0)	1.5 (1.5)	1.0 (1.0)																																																																																																																						
と び 工	人	0.9 (0.4)	0.7 (0.3)	0.6 (0.2)																																																																																																																						
普 通 作 業 員	人	1.9 (1.6)	1.4 (1.2)	1.1 (0.9)																																																																																																																						
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																								
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																								
雑工種	基礎材敷設転圧	%	2 (2)	2 (3)																																																																																																																						
	均しコンクリート打設	人	3 (4)	5 (6)																																																																																																																						
諸	雑 費 率	人	26 (12)	28 (13)	33 (15)																																																																																																																					
表3. 4 T形橋脚施工歩掛(構造物高さ15m以上25m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">290m³以上 910m³未満</th><th rowspan="2">910m³以上 980m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>1.5 (1.5)</td><td>1.3 (1.3)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.8 (0.3)</td><td>0.9 (0.5)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.6 (1.3)</td><td>1.3 (1.1)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>1 (1)</td><td>1 (2)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>2 (3)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td>諸</td><td>雑 費 率</td><td>人</td><td>29 (13)</td><td>28 (13)</td></tr></table>				コンクリート打設量 (m ³ /基)		290m ³ 以上 910m ³ 未満	910m ³ 以上 980m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	1.5 (1.5)	1.3 (1.3)	と び 工	人	0.8 (0.3)	0.9 (0.5)	普 通 作 業 員	人	1.6 (1.3)	1.3 (1.1)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	%	1 (1)	1 (2)		均しコンクリート打設	人	2 (3)	3 (3)	諸	雑 費 率	人	29 (13)	28 (13)	表3. 4 T形橋脚施工歩掛(構造物高さ15m以上25m未満の場合) (コンクリート10m³当り) <table><tr><th colspan="2">コンクリート打設量 (m³/基)</th><th rowspan="2">290m³以上 910m³未満</th><th rowspan="2">910m³以上 980m³未満</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.6 (0.5)</td><td>0.5 (0.4)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td colspan="2">0.2 (0.2)</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>人</td><td>1.5 (1.5)</td><td>1.3 (1.3)</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>人</td><td>0.8 (0.3)</td><td>0.9 (0.5)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.6 (1.3)</td><td>1.3 (1.1)</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>m³</td><td colspan="2">10.2 (10.2)</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td colspan="2">0.06 (0.06)</td></tr><tr><td>雑工種</td><td>基礎材敷設転圧</td><td>%</td><td>1 (1)</td><td>1 (2)</td></tr><tr><td></td><td>均しコンクリート打設</td><td>人</td><td>2 (3)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td>諸</td><td>雑 費 率</td><td>人</td><td>29 (13)</td><td>28 (13)</td></tr></table>		コンクリート打設量 (m ³ /基)		290m ³ 以上 910m ³ 未満	910m ³ 以上 980m ³ 未満	名 称	単位	土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)	特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)		型 わ く 工	人	1.5 (1.5)	1.3 (1.3)	と び 工	人	0.8 (0.3)	0.9 (0.5)	普 通 作 業 員	人	1.6 (1.3)	1.3 (1.1)	コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)		コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)		雑工種	基礎材敷設転圧	%	1 (1)	1 (2)		均しコンクリート打設	人	2 (3)	3 (3)	諸	雑 費 率	人	29 (13)	28 (13)	記載の変更																		
コンクリート打設量 (m ³ /基)		290m ³ 以上 910m ³ 未満	910m ³ 以上 980m ³ 未満																																																																																																																							
名 称	単位																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																							
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																								
型 わ く 工	人	1.5 (1.5)	1.3 (1.3)																																																																																																																							
と び 工	人	0.8 (0.3)	0.9 (0.5)																																																																																																																							
普 通 作 業 員	人	1.6 (1.3)	1.3 (1.1)																																																																																																																							
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																								
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																								
雑工種	基礎材敷設転圧	%	1 (1)	1 (2)																																																																																																																						
	均しコンクリート打設	人	2 (3)	3 (3)																																																																																																																						
諸	雑 費 率	人	29 (13)	28 (13)																																																																																																																						
コンクリート打設量 (m ³ /基)		290m ³ 以上 910m ³ 未満	910m ³ 以上 980m ³ 未満																																																																																																																							
名 称	単位																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役	人	0.6 (0.5)	0.5 (0.4)																																																																																																																							
特 殊 作 業 員	人	0.2 (0.2)																																																																																																																								
型 わ く 工	人	1.5 (1.5)	1.3 (1.3)																																																																																																																							
と び 工	人	0.8 (0.3)	0.9 (0.5)																																																																																																																							
普 通 作 業 員	人	1.6 (1.3)	1.3 (1.1)																																																																																																																							
コ ン ク リ ー ト	m ³	10.2 (10.2)																																																																																																																								
コンクリートポンプ車運転	日	0.06 (0.06)																																																																																																																								
雑工種	基礎材敷設転圧	%	1 (1)	1 (2)																																																																																																																						
	均しコンクリート打設	人	2 (3)	3 (3)																																																																																																																						
諸	雑 費 率	人	29 (13)	28 (13)																																																																																																																						
IV-7-⑬-4																																																																																																																										
積算上の注意事項						(控え頁) 2／13																																																																																																																				

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																						
(注) 1. 上表の労務歩掛は、型枠（R付、支承・箱抜き部の型枠含む）製作・設置・撤去、足場（支保）設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。 ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。 2. 本歩掛は、基礎形式（直接基礎、杭基礎）にかかわらず適用出来る。 3. コンクリートの材料ロス率は、+0.02として上表に含まれている。 4. 雑工種・諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、付表－1のとおりである。 5. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑费率より、2.0%を減ずるものとし、養生費を、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 6. 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、（ ）内の数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は「第Ⅱ編第5章③－2雪寒仮囲い工」により別途計上する。 7. 基礎材の敷均し厚は、20cmまでを標準としており、これにより難い場合は別途計上する。 8. コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により、別途計上するものとする。 なお、コンクリート1日当り打設量は、110m³を標準とする。 9. 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務を含む。 10. 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤及びケレン作業を含む。				(注) 1. 上表の労務歩掛は、型枠（R付、支承・箱抜き部の型枠含む）製作・設置・撤去、足場（支保）設置・撤去、コンクリート打設・養生等を含むものである。 ただし、支承・箱抜き部の型枠の材料費は、別途計上する。 2. 本歩掛は、基礎形式（直接基礎、杭基礎）にかかわらず適用出来る。 3. コンクリートの材料ロス率は、+0.02として上表に含まれている。 4. 雑工種・諸雑費は、労務費と機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 なお、雑工種及び諸雑費に含まれる内容は、付表－1のとおりである。 5. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、給熱養生等の特別な養生が必要な場合は、上表諸雑费率より、2.0%を減ずるものとし、養生費を、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 6. 冬期の施工で雪寒仮囲い等の特別な足場や、給熱養生等の特別な養生を必要とする場合は、（ ）内の数値を使用するものとし、足場費及び養生費が必要な場合は「第Ⅱ編第5章③－2雪寒仮囲い工」により別途計上する。 7. 基礎材の敷均し厚は、20cmまでを標準としており、これにより難い場合は別途計上する。 8. コンクリートポンプ車配管打設で施工する場合で圧送管組立・撤去が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により、別途計上するものとする。 なお、コンクリート1日当り打設量は、110m³を標準とする。 9. 本歩掛には、コンクリートポンプ車打設時のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務を含む。 10. 本歩掛には、型枠施工時のはく離剤及びケレン作業を含む。				記載の変更																																						
付表－1 雑工種及び諸雑費に含まれる内容 <table><tr><th>項 目</th><th>労 務 費</th><th>機 械 運 転 経 費</th><th>雑 機 械 器 具 損 料</th><th>材 料 費</th></tr><tr><td rowspan="2">雑 工 種</td><td>基 礎 砕 石</td><td>敷設・転圧労務</td><td>材料投入数均し機械 締固め機械</td><td>—</td><td>碎石材料</td></tr><tr><td>均しコンクリート関係</td><td>打設・養生・ 型枠製作・設置・ 撤去労務</td><td>打設機械 電力に関する経費</td><td>コンクリートバイブレータ、 工事用ホウモータポンプ、 バケツ等</td><td>コンクリート、 養生材、 均し型枠材料等</td></tr><tr><td rowspan="4">諸 雑 費</td><td>コンクリート関係</td><td>—</td><td>電力に関する経費</td><td>コンクリートバイブレータ、 工事用ホウモータポンプ等</td><td>養生マツト等</td></tr><tr><td>型 枠 関 係</td><td>—</td><td>持上げ（下げ）機械 電力に関する経費</td><td>電気ドリル、 電気ノコギリ、 雑工具等</td><td>型枠材料、 組立支持材、 はく離剤等</td></tr><tr><td>足 場 関 係</td><td>—</td><td>持上げ（下げ）機械</td><td>雑工具等</td><td>足場工仮設材、 安全ネット等</td></tr><tr><td>支 保 関 係</td><td>—</td><td>持上げ（下げ）機械</td><td>〃</td><td>支保工仮設材、 安全ネット等</td></tr></table>				項 目	労 務 費	機 械 運 転 経 費	雑 機 械 器 具 損 料	材 料 費	雑 工 種	基 礎 砕 石	敷設・転圧労務	材料投入数均し機械 締固め機械	—	碎石材料	均しコンクリート関係	打設・養生・ 型枠製作・設置・ 撤去労務	打設機械 電力に関する経費	コンクリートバイブレータ、 工事用ホウモータポンプ、 バケツ等	コンクリート、 養生材、 均し型枠材料等	諸 雑 費	コンクリート関係	—	電力に関する経費	コンクリートバイブレータ、 工事用ホウモータポンプ等	養生マツト等	型 枠 関 係	—	持上げ（下げ）機械 電力に関する経費	電気ドリル、 電気ノコギリ、 雑工具等	型枠材料、 組立支持材、 はく離剤等	足 場 関 係	—	持上げ（下げ）機械	雑工具等	足場工仮設材、 安全ネット等	支 保 関 係	—	持上げ（下げ）機械	〃	支保工仮設材、 安全ネット等	現行どおり					
項 目	労 務 費	機 械 運 転 経 費	雑 機 械 器 具 損 料	材 料 費																																										
雑 工 種	基 礎 砕 石	敷設・転圧労務	材料投入数均し機械 締固め機械	—	碎石材料																																									
	均しコンクリート関係	打設・養生・ 型枠製作・設置・ 撤去労務	打設機械 電力に関する経費	コンクリートバイブレータ、 工事用ホウモータポンプ、 バケツ等	コンクリート、 養生材、 均し型枠材料等																																									
諸 雑 費	コンクリート関係	—	電力に関する経費	コンクリートバイブレータ、 工事用ホウモータポンプ等	養生マツト等																																									
	型 枠 関 係	—	持上げ（下げ）機械 電力に関する経費	電気ドリル、 電気ノコギリ、 雑工具等	型枠材料、 組立支持材、 はく離剤等																																									
	足 場 関 係	—	持上げ（下げ）機械	雑工具等	足場工仮設材、 安全ネット等																																									
	支 保 関 係	—	持上げ（下げ）機械	〃	支保工仮設材、 安全ネット等																																									
IV-7-⑬-5																																														
積算上の注意事項								(控え頁) 3／13																																						