

工 種	場所打擁壁工(1)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正			改 正																															
現 行				改 正	備 考																														
(2) 重力式擁壁 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB226320</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>擁壁平均高さ</td><td>コンクリート規格</td><td>基礎砕石の有無</td><td>均しコンクリートの有無</td><td>養生工の種類</td></tr><tr><td>①1mを超え 2m未満 ②2m以上 5m以下</td><td></td><td>①無し ②有り</td><td>①無し ②有り</td><td>①一般養生 ②特殊養生 (練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) ③仮囲い内ｼﾞﾬｯﾄﾋｰﾀ養生 ④養生工無</td></tr><tr><td colspan="4">(表 4.1)</td></tr></table> J 6 圧送管延長距離区分 ①延長無し ②90m 未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下 (注) 1. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工数量は、ロス率を含まない擁壁本体の設計コンクリート数量(壁高欄等を除く)を入力すること。また、圧送管を計上する場合と、計上しない場合に分けて入力すること。 2. J 1条件で①を選択した場合は、J 5条件の③は選択出来ない。 3. J 2条件で②を選択した場合は、コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m3] を単価登録すること。 4. J 5条件で①～③を選択した場合は、各養生費が計上される。また、④を選択した場合は①～③以外の養生費を別途計上する。 5. 表3.7で想定するコンクリート打設機械の作業範囲 (30m) を超えない場合は、J 6条件で①を選択する。 6. 作業範囲 (30m) を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を J 6条件の②、③及び④から選択する。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 7. 化粧型枠が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②－1型枠工3－2化粧型枠」により別途計上する。 8. ベーラインコンクリートの材料費が必要な場合は、ベーラインコンクリート (材料費) (CB226370) により別途計上する。 9. コンクリートの夜間割増しが必要な場合は、J 2条件で②各種を選択し、コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m3] に夜間割増額を考慮して単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 10. J 5条件③を選択した場合は、足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工③－2雪寒仮囲い工」により別途計上する。				パッケージコード	CB226320	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	①1mを超え 2m未満 ②2m以上 5m以下		①無し ②有り	①無し ②有り	①一般養生 ②特殊養生 (練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) ③仮囲い内ｼﾞﾬｯﾄﾋｰﾀ養生 ④養生工無	(表 4.1)				現行どおり (注) 1. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工数量は、ロス率を含まない擁壁本体の設計コンクリート数量(壁高欄等を除く)を入力すること。また、圧送管を計上する場合と、計上しない場合に分けて入力すること。 2. J 1条件で①を選択した場合は、J 5条件の③は選択出来ない。 3. J 1条件で①を選択した場合は、J 6条件は選択する必要はない。 4. J 2条件で②を選択した場合は、コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m3] を単価登録すること。 5. J 5条件で①～③を選択した場合は、各養生費が計上される。また、④を選択した場合は①～③以外の養生費を別途計上する。 6. 表3.7で想定するコンクリート打設機械の作業範囲 (30m) を超えない場合は、J 6条件で①を選択する。 7. 作業範囲 (30m) を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を J 6条件の②、③及び④から選択する。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 8. 化粧型枠が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②－1型枠工3－2化粧型枠」により別途計上する。 9. ベーラインコンクリートの材料費が必要な場合は、ベーラインコンクリート (材料費) (CB226370) により別途計上する。 10. コンクリートの夜間割増しが必要な場合は、J 2条件で②各種を選択し、コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m3] に夜間割増額を考慮して単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 11. J 5条件③を選択した場合は、足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工③－2雪寒仮囲い工」により別途計上する。		記載の変更
パッケージコード	CB226320	施 工 単 位	m3																																
施 工 区 分	入 力 条 件																																		
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																														
	擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類																														
	①1mを超え 2m未満 ②2m以上 5m以下		①無し ②有り	①無し ②有り	①一般養生 ②特殊養生 (練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) ③仮囲い内ｼﾞﾬｯﾄﾋｰﾀ養生 ④養生工無																														
	(表 4.1)																																		
積算上の注意事項					(控え頁) 13／15																														

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																										
(4) 逆T型擁壁 パッケージコード CB226340 施 工 単 位 m3 <table><tr><th>施 工 区 分</th><th colspan="4">入 力 条 件</th></tr><tr><th rowspan="4">各 種</th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th></tr><tr><td>コンクリート規格</td><td>鉄筋量</td><td>鉄筋工の労務補正</td><td>基礎碎石の有無</td></tr><tr><td></td><td></td><td>①標準(1.0) ②時間的制約を受ける場合(1.10) ③夜間作業の場合(1.25) ④夜間作業及び時間的制約を受ける場合(1.375)</td><td>①無し ②有り</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>J 5</th><th>J 6</th><th>J 7</th></tr><tr><td>均しコンクリートの有無</td><td>養生工の種類</td><td>圧送管延長距離区分</td></tr><tr><td>①無し ②有り</td><td>①一般養生 ②特殊養生(練炭・ジェット等) ③仮囲い内ジェット等養生</td><td>①延長無し ②90m 未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工量は、ロス率を含まない擁壁本体の設計コンクリート数量(壁高欄等を除く)を入力すること。また、圧送管を計上する場合と、計上しない場合に分けて入力すること。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、コンクリート単価 (Y-0210000) [円/㎡] を単価登録すること。 3. J 3 条件は「第Ⅵ編第2章市場単価①ー1 鉄筋工」による補正である。 4. J 3 条件で夜間補正した場合は、労務費調整係数も入力すること。 5. 表 3.12 で想定するコンクリート打設機械の作業範囲 (30m) を超えない場合は、J 7 条件で①を選択する。 6. 作業範囲 (30m) を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を J 7 条件の②、③及び④から選択する。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 7. 化粧型枠が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②ー1 型枠工3ー2 化粧型枠」により別途計上する。 8. ベーラインコンクリートの材料費が必要な場合は、ベーラインコンクリート (材料費) (CB226370) により別途計上する。 9. コンクリートの夜間割増しが必要な場合は、J 1 条件で②各種を選択し、コンクリート単価 (Y-0210000) [円/㎡] に夜間割増額を考慮して単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 10. J 6 条件で③を選択した場合は、足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工③ー2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。 表4.2 鉄筋量区分 <table><tr><th>鉄筋量区分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>0.04t/㎡ 以上 0.06t/㎡ 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>0.06t/㎡ 以上 0.08t/㎡ 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>0.08t/㎡ 以上 0.10t/㎡ 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>0.10t/㎡ 以上 0.12t/㎡ 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>0.12t/㎡ 以上 0.14t/㎡ 未満</td><td>⑤</td></tr></table> Ⅱ-2-⑤-19				施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	コンクリート規格	鉄筋量	鉄筋工の労務補正	基礎碎石の有無			①標準(1.0) ②時間的制約を受ける場合(1.10) ③夜間作業の場合(1.25) ④夜間作業及び時間的制約を受ける場合(1.375)	①無し ②有り	(表 4.1)	(表 4.2)			J 5	J 6	J 7	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	①無し ②有り	①一般養生 ②特殊養生(練炭・ジェット等) ③仮囲い内ジェット等養生	①延長無し ②90m 未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下	鉄筋量区分	入力番号	0.04t/㎡ 以上 0.06t/㎡ 未満	①	0.06t/㎡ 以上 0.08t/㎡ 未満	②	0.08t/㎡ 以上 0.10t/㎡ 未満	③	0.10t/㎡ 以上 0.12t/㎡ 未満	④	0.12t/㎡ 以上 0.14t/㎡ 未満	⑤	(4) 逆T型擁壁 パッケージコード CB226340 施 工 単 位 m3 <table><tr><th>施 工 区 分</th><th colspan="4">入 力 条 件</th></tr><tr><th rowspan="4">各 種</th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th></tr><tr><td>コンクリート規格</td><td>基礎碎石の有無</td><td>均しコンクリートの有無</td><td>養生工の種類</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>①無し ②有り</td><td>①無し ②有り</td><td>①一般養生 ②特殊養生(練炭・ジェット等) ③仮囲い内ジェット等養生</td></tr></table> J 5 圧送管延長距離区分 ①延長無し ②90m 未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下 (注) 1. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工量は、ロス率を含まない擁壁本体の設計コンクリート数量(壁高欄等を除く)を入力すること。また、圧送管を計上する場合と、計上しない場合に分けて入力すること。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、コンクリート単価 (Y-0210000) [円/㎡] を単価登録すること。 ③ J 3 条件は「第Ⅵ編第2章市場単価①ー1 鉄筋工」による補正である。 ④ J 3 条件で夜間補正した場合は、労務費調整係数も入力すること。 3. 表 3.11 で想定するコンクリート打設機械の作業範囲 (30m) を超えない場合は、J 5 条件で①を選択する。 4. 作業範囲 (30m) を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を J 5 条件の②、③及び④から選択する。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 5. 化粧型枠が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②ー1 型枠工3ー2 化粧型枠」により別途計上する。 6. ベーラインコンクリートの材料費が必要な場合は、ベーラインコンクリート (材料費) (CB226370) により別途計上する。 7. コンクリートの夜間割増しが必要な場合は、J 1 条件で②各種を選択し、コンクリート単価 (Y-0210000) [円/㎡] に夜間割増額を考慮して単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 8. J 4 条件で③を選択した場合は、足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工③ー2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。 表4.2 鉄筋量区分 <table><tr><th>鉄筋量区分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>0.04t/㎡ 以上 0.06t/㎡ 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>0.06t/㎡ 以上 0.08t/㎡ 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>0.08t/㎡ 以上 0.10t/㎡ 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>0.10t/㎡ 以上 0.12t/㎡ 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>0.12t/㎡ 以上 0.14t/㎡ 未満</td><td>⑤</td></tr></table>				施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	コンクリート規格	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	(表 4.1)	①無し ②有り	①無し ②有り	①一般養生 ②特殊養生(練炭・ジェット等) ③仮囲い内ジェット等養生	鉄筋量区分	入力番号	0.04t/㎡ 以上 0.06t/㎡ 未満	①	0.06t/㎡ 以上 0.08t/㎡ 未満	②	0.08t/㎡ 以上 0.10t/㎡ 未満	③	0.10t/㎡ 以上 0.12t/㎡ 未満	④	0.12t/㎡ 以上 0.14t/㎡ 未満	⑤	記載の修正・削除(歩掛改定に伴う)	
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																	
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																														
	コンクリート規格	鉄筋量	鉄筋工の労務補正	基礎碎石の有無																																																																														
			①標準(1.0) ②時間的制約を受ける場合(1.10) ③夜間作業の場合(1.25) ④夜間作業及び時間的制約を受ける場合(1.375)	①無し ②有り																																																																														
	(表 4.1)	(表 4.2)																																																																																
J 5	J 6	J 7																																																																																
均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																																																																																
①無し ②有り	①一般養生 ②特殊養生(練炭・ジェット等) ③仮囲い内ジェット等養生	①延長無し ②90m 未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下																																																																																
鉄筋量区分	入力番号																																																																																	
0.04t/㎡ 以上 0.06t/㎡ 未満	①																																																																																	
0.06t/㎡ 以上 0.08t/㎡ 未満	②																																																																																	
0.08t/㎡ 以上 0.10t/㎡ 未満	③																																																																																	
0.10t/㎡ 以上 0.12t/㎡ 未満	④																																																																																	
0.12t/㎡ 以上 0.14t/㎡ 未満	⑤																																																																																	
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																	
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																														
	コンクリート規格	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類																																																																														
	(表 4.1)	①無し ②有り	①無し ②有り	①一般養生 ②特殊養生(練炭・ジェット等) ③仮囲い内ジェット等養生																																																																														
	鉄筋量区分	入力番号																																																																																
0.04t/㎡ 以上 0.06t/㎡ 未満	①																																																																																	
0.06t/㎡ 以上 0.08t/㎡ 未満	②																																																																																	
0.08t/㎡ 以上 0.10t/㎡ 未満	③																																																																																	
0.10t/㎡ 以上 0.12t/㎡ 未満	④																																																																																	
0.12t/㎡ 以上 0.14t/㎡ 未満	⑤																																																																																	
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																														
				14/15																																																																														

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																	
現 行					改 正					備 考																																																																																																																													
(5) L型擁壁 <table><tr><td colspan="2">パッケージコード</td><td colspan="2">CB226350</td><td colspan="2">施 工 単 位</td><td colspan="2">m3</td></tr><tr><td colspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="3">J 3</td><td colspan="2">J 4</td></tr><tr><td>コンクリート規格</td><td>鉄筋量</td><td colspan="3">鉄筋工の労務補正</td><td colspan="2">基礎碎石の有無</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">①標準(1.0) ②時間的制約を受ける場合(1.10) ③夜間作業の場合(1.25) ④夜間作業及び時間的制約を受ける場合(1.375)</td><td colspan="2">①無し ②有り</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">J 5</td><td colspan="2">J 6</td><td colspan="3">J 7</td></tr><tr><td colspan="2">均しコンクリートの有無</td><td colspan="2">養生工の種類</td><td colspan="3">圧送管延長距離区分</td></tr><tr><td colspan="2">①無し ②有り</td><td colspan="2">①一般養生 ②特殊養生（練炭・ジェットヒータ） ③仮囲い内ジェットヒータ養生</td><td colspan="3">①延長無し ②90m未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工量は、ロス率を含まない擁壁本体の設計コンクリート数量（壁高欄等を除く）を入力すること。また、圧送管を計上する場合と、計上しない場合に分けて入力すること。 2. J 1条件で㊸を選択した場合は、コンクリート単価（Y-0210000）[円／m3]を単価登録すること。 3. J 3条件は「第Ⅵ編第2章市場単価①－1 鉄筋工」による補正である。 4. J 3条件で夜間補正した場合は、労務費調整係数も入力すること。 5. 表 3.14 で想定するコンクリート打設機械の作業範囲（30m）を超えない場合は、J 7条件で①を選択する。 6. 作業範囲（30m）を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を J 7条件の②、③及び④から選択する。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 7. 化粧型枠が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②－1 型枠工 3－2 化粧型枠」により別途計上する。 8. ペーラインコンクリートの材料費が必要な場合は、ペーラインコンクリート（材料費）（CB226370）により別途計上する。 9. コンクリートの夜間割増しが必要な場合は、J 1条件で㊸各種を選択し、コンクリート単価（Y-0210000）[円/m3]に夜間割増額を考慮して単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 10. J 6条件で③を選択した場合は、足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工③－2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。					パッケージコード		CB226350		施 工 単 位		m3		施 工 区 分		入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3			J 4		コンクリート規格	鉄筋量	鉄筋工の労務補正			基礎碎石の有無				①標準(1.0) ②時間的制約を受ける場合(1.10) ③夜間作業の場合(1.25) ④夜間作業及び時間的制約を受ける場合(1.375)			①無し ②有り		(表 4.1)	(表 4.2)						J 5		J 6		J 7			均しコンクリートの有無		養生工の種類		圧送管延長距離区分			①無し ②有り		①一般養生 ②特殊養生（練炭・ジェットヒータ） ③仮囲い内ジェットヒータ養生		①延長無し ②90m未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下			(5) L型擁壁 <table><tr><td colspan="2">パッケージコード</td><td colspan="2">CB226350</td><td colspan="2">施 工 単 位</td><td colspan="2">m3</td></tr><tr><td colspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="3">J 3</td><td colspan="2">J 4</td></tr><tr><td>コンクリート規格</td><td>基礎碎石の有無</td><td colspan="3">均しコンクリートの有無</td><td colspan="2">養生工の種類</td></tr><tr><td></td><td>①無し ②有り</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">①一般養生 ②特殊養生（練炭・ジェットヒータ） ③仮囲い内ジェットヒータ養生</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">J 5</td><td colspan="2">圧送管延長距離区分</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">①延長無し ②90m未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下</td><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 1. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工量は、ロス率を含まない擁壁本体の設計コンクリート数量（壁高欄等を除く）を入力すること。また、圧送管を計上する場合と、計上しない場合に分けて入力すること。 2. J 1条件で㊸を選択した場合は、コンクリート単価（Y-0210000）[円／m3]を単価登録すること。 3. J 3条件は「第Ⅵ編第2章市場単価①－1 鉄筋工」による補正である 4. J 3条件で夜間補正した場合は、労務費調整係数も入力すること 3. 表 3.13 で想定するコンクリート打設機械の作業範囲（30m）を超えない場合は、J 5条件で①を選択する。 4. 作業範囲（30m）を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を J 5条件の②、③及び④から選択する。なお、圧送管延長は、標準日打設量に基づく、日々の圧送管延長を平均した延長となるため留意すること。 5. 化粧型枠が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②－1 型枠工 3－2 化粧型枠」により別途計上する。 6. ペーラインコンクリートの材料費が必要な場合は、ペーラインコンクリート（材料費）（CB226370）により別途計上する。 7. コンクリートの夜間割増しが必要な場合は、J 1条件で㊸各種を選択し、コンクリート単価（Y-0210000）[円/m3]に夜間割増額を考慮して単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 8. J 4条件で③を選択した場合は、足場費を「第Ⅱ編第5章仮設工③－2 雪寒仮囲い工」により別途計上する。					パッケージコード		CB226350		施 工 単 位		m3		施 工 区 分		入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3			J 4		コンクリート規格	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無			養生工の種類			①無し ②有り				①一般養生 ②特殊養生（練炭・ジェットヒータ） ③仮囲い内ジェットヒータ養生		(表 4.1)							J 5		圧送管延長距離区分							①延長無し ②90m未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード		CB226350		施 工 単 位		m3																																																																																																																																	
施 工 区 分		入 力 条 件																																																																																																																																					
各 種	J 1	J 2	J 3			J 4																																																																																																																																	
	コンクリート規格	鉄筋量	鉄筋工の労務補正			基礎碎石の有無																																																																																																																																	
			①標準(1.0) ②時間的制約を受ける場合(1.10) ③夜間作業の場合(1.25) ④夜間作業及び時間的制約を受ける場合(1.375)			①無し ②有り																																																																																																																																	
	(表 4.1)	(表 4.2)																																																																																																																																					
	J 5		J 6		J 7																																																																																																																																		
均しコンクリートの有無		養生工の種類		圧送管延長距離区分																																																																																																																																			
①無し ②有り		①一般養生 ②特殊養生（練炭・ジェットヒータ） ③仮囲い内ジェットヒータ養生		①延長無し ②90m未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下																																																																																																																																			
パッケージコード		CB226350		施 工 単 位		m3																																																																																																																																	
施 工 区 分		入 力 条 件																																																																																																																																					
各 種	J 1	J 2	J 3			J 4																																																																																																																																	
	コンクリート規格	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無			養生工の種類																																																																																																																																	
		①無し ②有り				①一般養生 ②特殊養生（練炭・ジェットヒータ） ③仮囲い内ジェットヒータ養生																																																																																																																																	
	(表 4.1)																																																																																																																																						
	J 5		圧送管延長距離区分																																																																																																																																				
		①延長無し ②90m未満 ③90m 以上 180m 未満 ④180m 以上 280m 以下																																																																																																																																					
II-2-⑤-20																																																																																																																																							
積算上の注意事項										(控え頁) 15／15																																																																																																																													

工 種	場所打擁壁工(2)
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																										
現 行		改 正		備 考																																																																																																																										
表2. 2 生コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th colspan="2">区分</th></tr><tr><td rowspan="20">生コンクリート規格</td><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>24-12-25 (20) (高炉)</td></tr><tr><td>21-12-25 (20) (普通)</td><td>18-8-40 (高炉)</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (普通)</td><td>18-12-40 (高炉)</td></tr><tr><td>24-12-25 (20) (普通)</td><td>21-8-40 (高炉)</td></tr><tr><td>27-8-25 (20) (普通)</td><td>21-12-40 (高炉)</td></tr><tr><td>27-12-25 (20) (普通)</td><td>24-8-40 (高炉)</td></tr><tr><td>18-8-40 (普通)</td><td>24-12-40 (高炉)</td></tr><tr><td>18-12-40 (普通)</td><td>21-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>21-8-40 (普通)</td><td>21-12-25 (早強)</td></tr><tr><td>21-12-40 (普通)</td><td>24-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>24-8-40 (普通)</td><td>24-12-25 (早強)</td></tr><tr><td>24-12-40 (普通)</td><td>18-8-25 (高炉)</td></tr><tr><td>21-8-25 (20) (高炉)</td><td>18-12-25 (高炉)</td></tr><tr><td>21-12-25 (20) (高炉)</td><td>各種</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (高炉)</td><td></td></tr></table> (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表2. 3 コンクリート(場所打擁壁) 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m³/h</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>K3</td><td>発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA</td><td>・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>ー</td><td></td></tr></table> 2-2 型枠工 型枠工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②型枠工」により別途計上する。 2-3 足場工 足場工は、「第Ⅱ編第5章仮設工⑦-1足場工」により別途計上する。 2-4 その他 上記以外で必要なものについては、該当する各工種により別途計上する。 Ⅱ-2-⑤-23		積算条件	区分		生コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通)	24-12-25 (20) (高炉)	21-12-25 (20) (普通)	18-8-40 (高炉)	24-8-25 (20) (普通)	18-12-40 (高炉)	24-12-25 (20) (普通)	21-8-40 (高炉)	27-8-25 (20) (普通)	21-12-40 (高炉)	27-12-25 (20) (普通)	24-8-40 (高炉)	18-8-40 (普通)	24-12-40 (高炉)	18-12-40 (普通)	21-8-25 (早強)	21-8-40 (普通)	21-12-25 (早強)	21-12-40 (普通)	24-8-25 (早強)	24-8-40 (普通)	24-12-25 (早強)	24-12-40 (普通)	18-8-25 (高炉)	21-8-25 (20) (高炉)	18-12-25 (高炉)	21-12-25 (20) (高炉)	各種	24-8-25 (20) (高炉)		項目	代表機材規格		備考	機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h		K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	K3	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手 (特殊)		材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	ー		市場単価	S	ー		現行どおり (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表2. 3 コンクリート(場所打擁壁) 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m³/h</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA</td><td>・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>K3</td><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油</td><td>・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>仮囲い内ジェットヒータ養生の場合</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>ー</td><td></td></tr></table> 2-2 型枠工 型枠工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②型枠工」により別途計上する。 2-3 足場工 足場工は、「第Ⅱ編第5章仮設工⑦-1足場工」により別途計上する。 2-4 その他 上記以外で必要なものについては、該当する各工種により別途計上する。		項目	代表機材規格		備考	機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h		K2	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	K3	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手 (特殊)		材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	ー		市場単価	S	ー		記載の変更 (歩掛改定に伴う)
積算条件	区分																																																																																																																													
生コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通)	24-12-25 (20) (高炉)																																																																																																																												
	21-12-25 (20) (普通)	18-8-40 (高炉)																																																																																																																												
	24-8-25 (20) (普通)	18-12-40 (高炉)																																																																																																																												
	24-12-25 (20) (普通)	21-8-40 (高炉)																																																																																																																												
	27-8-25 (20) (普通)	21-12-40 (高炉)																																																																																																																												
	27-12-25 (20) (普通)	24-8-40 (高炉)																																																																																																																												
	18-8-40 (普通)	24-12-40 (高炉)																																																																																																																												
	18-12-40 (普通)	21-8-25 (早強)																																																																																																																												
	21-8-40 (普通)	21-12-25 (早強)																																																																																																																												
	21-12-40 (普通)	24-8-25 (早強)																																																																																																																												
	24-8-40 (普通)	24-12-25 (早強)																																																																																																																												
	24-12-40 (普通)	18-8-25 (高炉)																																																																																																																												
	21-8-25 (20) (高炉)	18-12-25 (高炉)																																																																																																																												
	21-12-25 (20) (高炉)	各種																																																																																																																												
	24-8-25 (20) (高炉)																																																																																																																													
	項目	代表機材規格		備考																																																																																																																										
	機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h																																																																																																																											
		K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																										
		K3	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																										
	労務	R1	普通作業員																																																																																																																											
R2		特殊作業員																																																																																																																												
R3		土木一般世話役																																																																																																																												
R4		運転手 (特殊)																																																																																																																												
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																																																																												
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																											
	Z3	軽油 バトロール給油																																																																																																																												
	Z4	ー																																																																																																																												
市場単価	S	ー																																																																																																																												
項目	代表機材規格		備考																																																																																																																											
機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h																																																																																																																												
	K2	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 5kVA	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																											
	K3	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																											
労務	R1	普通作業員																																																																																																																												
	R2	特殊作業員																																																																																																																												
	R3	土木一般世話役																																																																																																																												
	R4	運転手 (特殊)																																																																																																																												
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%																																																																																																																												
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合																																																																																																																											
	Z3	軽油 バトロール給油																																																																																																																												
	Z4	ー																																																																																																																												
市場単価	S	ー																																																																																																																												
積算上の注意事項				(控え頁) 1/1																																																																																																																										

工 種	プレキャスト擁壁工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正			改 正		現 行																																																																																																																																																																																										
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																																																							
（２）代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3. 2 プレキャスト擁壁設置 代表機材規格一覧 <table><tr><th>プレキャスト 擁壁高さ</th><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="13">0.5m 以上 2.0m 以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td rowspan="2">Z 1</td><td>コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1000 型（L=2.0m）</td><td>プレキャスト擁壁高さ 0.5m 以上 1.0m 以下の 場合</td></tr><tr><td>コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1600 型（L=2.0m）</td><td>プレキャスト擁壁高さ 1.0m を超え 2.0m 以下の 場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="13">2.0m を超え 5.0m 以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td rowspan="2">Z 1</td><td>コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 2500 型（L=2.0m）</td><td>プレキャスト擁壁高さ 2.0m を超え 3.5m 以下の 場合</td></tr><tr><td>コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN／m2） 4250 型（L=2.0m）</td><td>プレキャスト擁壁高さ 3.5m を超え 5.0m 以下の 場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>					プレキャスト 擁壁高さ	項目		代表機材規格	備考	0.5m 以上 2.0m 以下	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役		R 3	特殊作業員		R 4	運転手（特殊）		材料	Z 1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1000 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 0.5m 以上 1.0m 以下の 場合	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1600 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 1.0m を超え 2.0m 以下の 場合	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		2.0m を超え 5.0m 以下	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 25t 吊	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役		R 3	特殊作業員		R 4	—		材料	Z 1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 2500 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 2.0m を超え 3.5m 以下の 場合	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN／m2） 4250 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 3.5m を超え 5.0m 以下の 場合	Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		（２）代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3. 2 プレキャスト擁壁設置 代表機材規格一覧 <table><tr><th>プレキャスト 擁壁高さ</th><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="13">0.5m 以上 2.0m 以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量山積0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td rowspan="2">Z 1</td><td>コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1000 型（L=2.0m）</td><td>プレキャスト擁壁高さ 0.5m 以上 1.0m 以下の 場合</td></tr><tr><td>コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1600 型（L=2.0m）</td><td>プレキャスト擁壁高さ 1.0m を超え 2.0m 以下の 場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="13">2.0m を超え 5.0m 以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕最大吊上能力 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td rowspan="2">Z 1</td><td>コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 2500 型（L=2.0m）</td><td>プレキャスト擁壁高さ 2.0m を超え 3.5m 以下の 場合</td></tr><tr><td>コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN／m2） 4250 型（L=2.0m）</td><td>プレキャスト擁壁高さ 3.5m を超え 5.0m 以下の 場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>					プレキャスト 擁壁高さ	項目		代表機材規格	備考	0.5m 以上 2.0m 以下	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 山積 0.8m3 （平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役		R 3	特殊作業員		R 4	運転手（特殊）		材料	Z 1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1000 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 0.5m 以上 1.0m 以下の 場合	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1600 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 1.0m を超え 2.0m 以下の 場合	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		2.0m を超え 5.0m 以下	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役		R 3	特殊作業員		R 4	—		材料	Z 1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 2500 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 2.0m を超え 3.5m 以下の 場合	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN／m2） 4250 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 3.5m を超え 5.0m 以下の 場合	Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
プレキャスト 擁壁高さ	項目		代表機材規格	備考																																																																																																																																																																																													
0.5m 以上 2.0m 以下	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																																																																																																													
		K 2	—																																																																																																																																																																																														
		K 3	—																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																														
		R 2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																														
		R 3	特殊作業員																																																																																																																																																																																														
		R 4	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1000 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 0.5m 以上 1.0m 以下の 場合																																																																																																																																																																																													
			コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1600 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 1.0m を超え 2.0m 以下の 場合																																																																																																																																																																																													
		Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																														
		Z 3	—																																																																																																																																																																																														
		Z 4	—																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S	—																																																																																																																																																																																														
2.0m を超え 5.0m 以下	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 25t 吊	賃料																																																																																																																																																																																													
		K 2	—																																																																																																																																																																																														
		K 3	—																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																														
		R 2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																														
		R 3	特殊作業員																																																																																																																																																																																														
		R 4	—																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 2500 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 2.0m を超え 3.5m 以下の 場合																																																																																																																																																																																													
			コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN／m2） 4250 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 3.5m を超え 5.0m 以下の 場合																																																																																																																																																																																													
		Z 2	—																																																																																																																																																																																														
		Z 3	—																																																																																																																																																																																														
		Z 4	—																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S	—																																																																																																																																																																																														
プレキャスト 擁壁高さ	項目		代表機材規格	備考																																																																																																																																																																																													
0.5m 以上 2.0m 以下	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 山積 0.8m3 （平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																																																																																																													
		K 2	—																																																																																																																																																																																														
		K 3	—																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																														
		R 2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																														
		R 3	特殊作業員																																																																																																																																																																																														
		R 4	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1000 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 0.5m 以上 1.0m 以下の 場合																																																																																																																																																																																													
			コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 1600 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 1.0m を超え 2.0m 以下の 場合																																																																																																																																																																																													
		Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																														
		Z 3	—																																																																																																																																																																																														
		Z 4	—																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S	—																																																																																																																																																																																														
2.0m を超え 5.0m 以下	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料																																																																																																																																																																																													
		K 2	—																																																																																																																																																																																														
		K 3	—																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																														
		R 2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																														
		R 3	特殊作業員																																																																																																																																																																																														
		R 4	—																																																																																																																																																																																														
	材料	Z 1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN／m2） 2500 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 2.0m を超え 3.5m 以下の 場合																																																																																																																																																																																													
			コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN／m2） 4250 型（L=2.0m）	プレキャスト擁壁高さ 3.5m を超え 5.0m 以下の 場合																																																																																																																																																																																													
		Z 2	—																																																																																																																																																																																														
		Z 3	—																																																																																																																																																																																														
		Z 4	—																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S	—																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項										（控え頁） 1／1																																																																																																																																																																																							

工 種	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオ デキスタイル補強土壁)
-----	---

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行				
現 行				改 正		備 考		
2. 施 工 概 要 施工フローは下記を標準とする。 帯鋼補強土壁 機 械 搬 入 壁 面 材 組 立 補強材(ストリップ) 取付位置まで, まき出 し・敷均し, 締固め 補強材(ストリップ) 取 まき出し・敷均し, 締 固 め 壁 面 上 端 処 理 機 械 搬 出 施工壁高まで繰り返し アンカー補強土壁 機 械 搬 入 壁 面 材 組 立 補強材(タイバー部) まで, まき出し・ 敷均し, 締固め 補強材(アンカープレ ート)部の床掘り 補強材(タイバー・ア ンカープレート・ター ンバックル)取付 まき出し・敷均し, 締 固 め 補強材(ターンバック ル) 調 整 まき出し・敷均し, 締 固 め 壁 面 上 端 処 理 機 械 搬 出 施工壁高まで繰り返し ジオデキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ) 機 械 搬 入 壁 面 材 組 立 壁面取付材の設置 簡易鋼製枠の設置 補 強 材 取 付 まき出し・敷均し, 締 固 め 砕 石 投 入 まき出し・敷均し, 締 固 め 壁 面 上 端 処 理 機 械 搬 出 施工壁高まで繰り返し (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 II-2-⑦-2				現行どおり		(注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。		記載の変更
積算上の注意事項						(控え頁) 1／5		

工 種	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)
-----	-------------------------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																		
3. 施工パッケージ 3-1 補強土壁壁面材組立・設置 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 補強土壁壁面材組立・設置 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><td>工法区分</td></tr><tr><td>帯鋼補強土壁</td></tr><tr><td>アンカー補強土壁</td></tr><tr><td>ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td></tr></table> (注) 1. 上表は、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁の壁面材の組立・設置、水平目地材、透水防砂材の設置の他、クランプ、定規、ワイヤ、吊金具、カップラー、くさび、スベークー、角材、支柱等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、補強土壁壁面材（材料費）は含まない。 2. 上表は、ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）の壁面材組立・設置、パネル付属部材、縦目地シート、吸出し防止材（縦目地用）、壁面取付材及び簡易鋼製枠の設置の他、吊ワイヤ、吊金具、ハンマ、パール等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、補強土壁壁面材（材料費）は含まない。 3. 補強土壁壁面材の材料費は別途計上する。 4. 基礎コンクリートについては、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 5. 現場条件により表3.2に示す代表機械の規格により難しい場合は、別途考慮する。 6. 排水管が必要な場合は別途計上する。 7. 足場が必要な場合は別途計上する。 (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3.2 補強土壁壁面材組立・設置 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5㎡(平積0.4㎡)吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-(7)-3				工法区分	帯鋼補強土壁	アンカー補強土壁	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5㎡(平積0.4㎡)吊能力2.9t	賃料	K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 運転手（特殊）		R 2 普通作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 特殊作業員		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		現行どおり (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3.2 補強土壁壁面材組立・設置 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バック容量山積0.5㎡ （平積0.4㎡）吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>		項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量 山積 0.5㎡ （平積0.4㎡） 吊能力2.9t	賃料	K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 運転手（特殊）		R 2 普通作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 特殊作業員		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
工法区分																																																																								
帯鋼補強土壁																																																																								
アンカー補強土壁																																																																								
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)																																																																								
項目	代表機材規格	備考																																																																						
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.5㎡(平積0.4㎡)吊能力2.9t	賃料																																																																						
	K 2 ー																																																																							
	K 3 ー																																																																							
労務	R 1 運転手（特殊）																																																																							
	R 2 普通作業員																																																																							
	R 3 土木一般世話役																																																																							
	R 4 特殊作業員																																																																							
材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																							
	Z 2 ー																																																																							
	Z 3 ー																																																																							
	Z 4 ー																																																																							
市場単価	S ー																																																																							
項目	代表機材規格	備考																																																																						
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック容量 山積 0.5㎡ （平積0.4㎡） 吊能力2.9t	賃料																																																																						
	K 2 ー																																																																							
	K 3 ー																																																																							
労務	R 1 運転手（特殊）																																																																							
	R 2 普通作業員																																																																							
	R 3 土木一般世話役																																																																							
	R 4 特殊作業員																																																																							
材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																							
	Z 2 ー																																																																							
	Z 3 ー																																																																							
	Z 4 ー																																																																							
市場単価	S ー																																																																							
積算上の注意事項						(控え頁) 2／5																																																																		

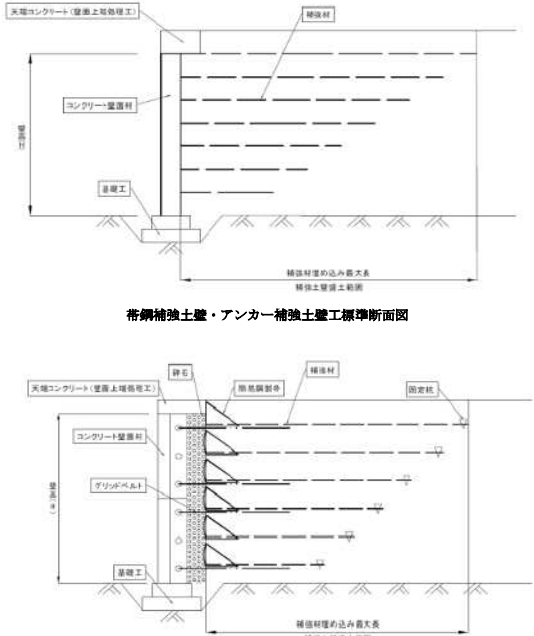
工 種	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオデキスタイル補強土壁)
-----	-------------------------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																														
現 行				改 正		備 考																																																																																												
3－5 まき出し・敷均し、締固め (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 6 まき出し・敷均し、締固め 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><td>工法区分</td></tr><tr><td>帯鋼補強土壁</td></tr><tr><td>アンカー補強土壁</td></tr><tr><td>ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）</td></tr></table> (注) 1. 上表は、補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））のまき出し、敷均し、締固め、盛土内の浸透水の排除を目的とする水平排水層の設置の他、振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）、タンバの運転経費等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、水平排水層の材料費は含まない。 2. 水平排水層の設置の有無にかかわらず適用できる。 3. 水平排水層に使用する材料費（砕石や透水マット等の水平排水材）は、必要量を別途計上する。 4. 施工量の範囲は、壁面上端までと補強材後部までの盛土を対象とする（参考図参照）。 5. 現場条件により表3. 7に示す代表機械の規格により難い場合は、別途考慮する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 7 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th></th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.5m3 (平積 0.4m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3－6 排水管敷設工 排水管敷設工を施工する場合は、「第Ⅱ編第2章㊦－1 排水構造物工」暗渠排水管により別途計上する。 Ⅱ-2-㉒-6				工法区分	帯鋼補強土壁	アンカー補強土壁	ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.5m3 (平積 0.4m3) 吊能力 2.9t	賃料	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量 3～4t	賃料	K 3	—		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	普通作業員		R 3	特殊作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 7 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th></th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量0.5m3 （平積 0.4m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3－6 排水管敷設工 排水管敷設工を施工する場合は、「第Ⅱ編第2章㊦－1 排水構造物工」暗渠排水管により別途計上する。		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バ ケット容量 0.5 m3 （平積 0.4m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量 3～4t	賃料	K 3	—		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	普通作業員		R 3	特殊作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
工法区分																																																																																																		
帯鋼補強土壁																																																																																																		
アンカー補強土壁																																																																																																		
ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）																																																																																																		
項目		代表機労材規格	備考																																																																																															
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.5m3 (平積 0.4m3) 吊能力 2.9t	賃料																																																																																															
	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																															
	K 3	—																																																																																																
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																
	R 2	普通作業員																																																																																																
	R 3	特殊作業員																																																																																																
	R 4	土木一般世話役																																																																																																
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																
	Z 2	—																																																																																																
	Z 3	—																																																																																																
	Z 4	—																																																																																																
市場単価	S	—																																																																																																
項目		代表機労材規格	備考																																																																																															
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バ ケット容量 0.5 m3 （平積 0.4m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																															
	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																															
	K 3	—																																																																																																
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																
	R 2	普通作業員																																																																																																
	R 3	特殊作業員																																																																																																
	R 4	土木一般世話役																																																																																																
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																
	Z 2	—																																																																																																
	Z 3	—																																																																																																
	Z 4	—																																																																																																
市場単価	S	—																																																																																																
積算上の注意事項						(控え頁) 3／5																																																																																												

工 種	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオ テキスタイル補強土壁)
-----	---

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																					
				現 行																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																	
3ー7 砕石投入 (1) 条件区分 砕石投入は、ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）にのみ適用する。 積算単位は、m3 とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 8 砕石投入工 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.5m3(平積 0.4m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> II-2-⑦-7				表3. 8 砕石投入工 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.5m3(平積 0.4m3) 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 8 砕石投入工 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕バケット容量山積0.5m3 （平積 0.4m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				表3. 8 砕石投入 工 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	運転手（特殊）		R 3	土木一般世話役		R 4	特殊作業員		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
表3. 8 砕石投入工 代表機労材規格一覧																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.5m3(平積 0.4m3) 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																						
	K 2	—																																																																																																							
	K 3	—																																																																																																							
労務	R 1	普通作業員																																																																																																							
	R 2	特殊作業員																																																																																																							
	R 3	運転手（特殊）																																																																																																							
	R 4	土木一般世話役																																																																																																							
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																							
	Z 2	—																																																																																																							
	Z 3	—																																																																																																							
	Z 4	—																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																							
表3. 8 砕石投入 工 代表機労材規格一覧																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																						
	K 2	—																																																																																																							
	K 3	—																																																																																																							
労務	R 1	普通作業員																																																																																																							
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																							
	R 3	土木一般世話役																																																																																																							
	R 4	特殊作業員																																																																																																							
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																							
	Z 2	—																																																																																																							
	Z 3	—																																																																																																							
	Z 4	—																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																							
積算上の注意事項		(控え頁) 4／5																																																																																																							

工 種	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオ デキスタイル補強土壁)
-----	---

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正	備 考
		現 行	
	現 行 3-8 壁面上端処理工 壁面上端処理を施工する場合は、下記による。 (1) コンクリート工 「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 (2) 型枠工 「第Ⅱ編第4章②-1 型枠工」により別途計上する。 (3) 鉄筋工 鉄筋工は「第Ⅵ編第2章①-1 鉄筋工 (太径鉄筋含む)」により別途計上する。 【参考図】  帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁標準断面図 ジオデキスタイル補強土壁工標準断面図 (二重壁タイプ) (注) 天端コンクリート施工等の足場については、別途考慮する。 II-2-⑦-8	改 正 3-8 壁面上端処理工 壁面上端処理を施工する場合は、下記による。 (1) コンクリート工 「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 (2) 型枠工 「第Ⅱ編第4章②-1 型枠工」により別途計上する。 (3) 鉄筋工 鉄筋工は「第Ⅵ編第2章①-1 鉄筋工 (太径鉄筋含む)」により別途計上する。 鉄筋工は「第Ⅱ編第4章コンクリート工④鉄筋工」により別途計上する。 現行どおり	備 考 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項			(控え頁) 5/5

工 種	補強盛土工
-----	-------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正 現 行	備 考
	⑧ 補強盛土工 1. 適用範囲 本資料は、ジオテキスタイル（ジオグリッド、ジオネット、織布、不織布）を用いた補強盛土及びジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）に適用する。ただし、軟弱地盤における敷設材工法及び盛土の補強工法は適用範囲外とする。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 (1) 鋼製枠タイプの場合 1－1－2 ジオテキスタイル敷設、まき出し・敷均し、締固め (1) ジオテキスタイル工1段当りの施工高さが1.5mまでの場合 1－2 適用出来ない範囲 1－2－1 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 (1) 壁面材が、コンクリートパネル形式、コンクリートブロック形式、土のう（植生土のうを含む）及び植生マットの場合 1－2－2 ジオテキスタイル敷設、まき出し・敷均し、締固め (1) 壁面材が、コンクリートパネル形式、コンクリートブロック形式、土のう（植生土のうを含む）及び植生マットの場合 2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。 (鋼製枠タイプの場合) 機械・材料搬入 壁面材組立・設置 ジオテキスタイル敷 まき出し・敷均し 締 固 め 壁面上端処理 機 械 搬 出 (壁面材なしの場合) 機械・材料搬入 ジオテキスタイル敷 まき出し・敷均し 締 固 め 壁面上端処理 機 械 搬 出 施工壁高まで繰り返し 施工壁高まで繰り返し (注) 本施工パッケージに対応しているのは、二重実線部分のみである。 II-2-⑧-1	⑧ 補強盛土工 1. 適用範囲 本資料は、ジオテキスタイル（ジオグリッド、ジオネット、織布、不織布）を用いた補強盛土及びジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）に適用する。ただし、軟弱地盤における敷設材工法及び盛土の補強工法は適用範囲外とする。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 (1) 鋼製枠タイプの場合 1－1－2 ジオテキスタイル敷設、まき出し・敷均し、締固め (1) ジオテキスタイル工1段当りの施工高さが1.5mまでの場合 現行どおり	記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 1／3

工 種	補強盛土工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																	
3－4 まき出し・敷均し・締固め (1) 条件区分 まき出し・敷均し、締固めに積算条件区分はない。 積算単位は、m3 とする。 (注) 1. ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び補強盛土工のまき出し、敷均し・締固め、盛土内の浸透水の排除を目的とする水平排水層の設置の他、振動ローラ（ハンドガイド式）、タンバ及びビランマの運転経費等、その施工に要する全ての費用を含む。ただし、水平排水層及び盛土材の材料費は含まない。 2. 水平排水層の設置の有無にかかわらず適用できる。 3. 水平排水層に使用する材料費（砕石や透水マット等の水平排水材）は、必要量を別途計上する。 4. ジオテキスタイル工1段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用する。 5. 補強盛土工範囲（図3－1 参考図参照）の盛土材については、必要に応じて別途計上する。 6. 現場発生土の粒径処理等が必要な場合は、別途計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 4 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－5 ジオテキスタイル（材料費） (1) 条件区分 ジオテキスタイル（材料費）に積算条件区分はない。 積算単位は、m2 とする。 (注) 施工量は、巻込み部、重ね合わせ等を含んだジオテキスタイル必要面積を計上する。 3－6 排水管敷設工 排水管敷設工を施工する場合は、「第Ⅱ編第2章⑩－1 排水構造物工」暗渠排水管により別途計上する。 Ⅱ-2-⑧-4				表3. 4 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）	賃料	K2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t	賃料	K3	－		労務	R1	運転手（特殊）		R2	普通作業員		R3	特殊作業員		R4	土木一般世話役		材料	Z1	軽油 バトロール給油		Z2	－		Z3	－		Z4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 4 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量山積0.5m3-（平積0.4m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				表3. 4 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量 山積0.5m3- （平積0.4m3）	賃料	K2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	K3	－		労務	R1	運転手（特殊）		R2	普通作業員		R3	土木一般世話役		R4	特殊作業員		材料	Z1	軽油 バトロール給油		Z2	－		Z3	－		Z4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）	
表3. 4 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）	賃料																																																																																																						
	K2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t	賃料																																																																																																						
	K3	－																																																																																																							
労務	R1	運転手（特殊）																																																																																																							
	R2	普通作業員																																																																																																							
	R3	特殊作業員																																																																																																							
	R4	土木一般世話役																																																																																																							
材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																							
	Z2	－																																																																																																							
	Z3	－																																																																																																							
	Z4	－																																																																																																							
市場単価	S	－																																																																																																							
表3. 4 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量 山積0.5m3- （平積0.4m3）	賃料																																																																																																						
	K2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																						
	K3	－																																																																																																							
労務	R1	運転手（特殊）																																																																																																							
	R2	普通作業員																																																																																																							
	R3	土木一般世話役																																																																																																							
	R4	特殊作業員																																																																																																							
材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																							
	Z2	－																																																																																																							
	Z3	－																																																																																																							
	Z4	－																																																																																																							
市場単価	S	－																																																																																																							
積算上の注意事項								(控え頁) 2／3																																																																																																	

工 種	補強盛土工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正		改 正	
			現 行	
現 行		改 正		備 考
3－7 壁面上端処理工 壁面上端処理工を施工する場合は、下記による。 (1) コンクリート工 「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 (2) 型枠工 「第Ⅱ編第4章②－1 型枠工」により別途計上する。 (3) 鉄筋工 「第Ⅵ編第2章①－1 鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。 (4) 足場工 「第Ⅱ編第5章㉞－1 足場工」により別途計上する。 Ⅱ-2-⑧-5		3－7 壁面上端処理工 壁面上端処理工を施工する場合は、下記による。 (1) コンクリート工 「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 (2) 型枠工 「第Ⅱ編第4章②－1 型枠工」により別途計上する。 (3) 鉄筋工 「第Ⅱ編第4章コンクリート工④鉄筋工」により別途計上する。 (4) 足場工 「第Ⅱ編第5章⑥－1 足場工」により別途計上する。		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 3／3

工 種	構造物補修工(ひび割れ補修工(充てん工法))
-----	------------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																												
		現 行																																																														
3. 施 工 歩 掛 3-1 ひび割れ補修工（充てん工法） ひび割れ補修工（充てん工法）の歩掛は、次表を標準とする。 表3. 1 ひび割れ補修工(充てん工法)歩掛 [1構造物当り補修延べ延長 20m未満の場合] <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量（D1） (1構造物当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.85</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.1</td></tr></table> 表3. 2 ひび割れ補修工(充てん工法)歩掛 [1構造物当り補修延べ延長 20m以上の場合] <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量（D2） (10m当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.43</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.65</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.57</td></tr></table> (注) 1. 歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 3. コンクリート級の積込み・運搬及び処分費は、別途計上する。 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。 3-2 諸雑費 諸雑費は、各作業に必要な器具（ディスクサンダー等）の費用、ディスクサンダーの替え刃の費用、ブライマー材料費、電力に関する経費等の費用であり、 労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表3. 3 諸雑費率 (%) <table><tr><th>1 構造物当り補修延べ延長</th><th>諸雑費率</th></tr><tr><td>20m未満の場合</td><td rowspan="2">17</td></tr><tr><td>20m以上の場合</td></tr></table> 3-3 材料使用数量 充てん材の材料使用数量は、次式による。 使用数量（kg）＝設計数量（kg）×（1+K） ……式3. 1 K：ロス率 表3. 4 ロス率(K) <table><tr><td>ロス率</td><td>+0.20</td></tr></table> II-2-㉑-2		名 称	単位	数量（D1） (1構造物当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	0.85	特 殊 作 業 員	〃	1.3	普 通 作 業 員	〃	1.1	名 称	単位	数量（D2） (10m当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	0.43	特 殊 作 業 員	〃	0.65	普 通 作 業 員	〃	0.57	1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率	20m未満の場合	17	20m以上の場合	ロス率	+0.20	3. 施 工 歩 掛 3-1 ひび割れ補修工（充てん工法） ひび割れ補修工（充てん工法）の歩掛は、次表を標準とする。 表3. 1 ひび割れ補修工(充てん工法)歩掛 [1構造物当り補修延べ延長 20m未満以下の場合] <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量（D11） (1構造物当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.85</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.1</td></tr></table> 表3. 2 ひび割れ補修工(充てん工法)歩掛 [1構造物当り補修延べ延長 20m以上を超える場合] <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量（D22） (10m当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.43</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.65</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.57</td></tr></table> 表3. 3 諸雑費率 (%) <table><tr><th>1 構造物当り補修延べ延長</th><th>諸雑費率</th></tr><tr><td>20m未満以下の場合</td><td rowspan="2">17</td></tr><tr><td>20m以上を超える場合</td></tr></table> 記載の変更 記載の変更	名 称	単位	数量（ D1 1） (1構造物当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	0.85	特 殊 作 業 員	〃	1.3	普 通 作 業 員	〃	1.1	名 称	単位	数量（ D2 2） (10m当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	0.43	特 殊 作 業 員	〃	0.65	普 通 作 業 員	〃	0.57	1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率	20m 未満 以下の場合	17	20m 以上 を超える場合	積算上の注意事項	(控え頁) 1／2
名 称	単位	数量（D1） (1構造物当り)																																																														
土 木 一 般 世 話 役	人	0.85																																																														
特 殊 作 業 員	〃	1.3																																																														
普 通 作 業 員	〃	1.1																																																														
名 称	単位	数量（D2） (10m当り)																																																														
土 木 一 般 世 話 役	人	0.43																																																														
特 殊 作 業 員	〃	0.65																																																														
普 通 作 業 員	〃	0.57																																																														
1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率																																																															
20m未満の場合	17																																																															
20m以上の場合																																																																
ロス率	+0.20																																																															
名 称	単位	数量（ D1 1） (1構造物当り)																																																														
土 木 一 般 世 話 役	人	0.85																																																														
特 殊 作 業 員	〃	1.3																																																														
普 通 作 業 員	〃	1.1																																																														
名 称	単位	数量（ D2 2） (10m当り)																																																														
土 木 一 般 世 話 役	人	0.43																																																														
特 殊 作 業 員	〃	0.65																																																														
普 通 作 業 員	〃	0.57																																																														
1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率																																																															
20m 未満 以下の場合	17																																																															
20m 以上 を超える場合																																																																

工 種	構造物補修工(ひび割れ補修工(充てん工法))
-----	------------------------

改正理由		一部改正		改正 現行																																																																																																																																																																																																													
現行				改正		備考																																																																																																																																																																																																											
4. 単価表 (1) ひび割れ補修工（充てん工法） 1 構造物当り単価表 補修延べ延長 20m未満の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229010</td></tr><tr><td>名称</td><td>規格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>D1</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></tr><tr><td>充てん材料料費</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D1：1 構造物当り施工数量 (2) ひび割れ補修工（充てん工法） 1 構造物当り単価表 補修延べ延長 20m以上の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229010</td></tr><tr><td>名称</td><td>規格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>L/10×D2</td><td>表3.2</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></tr><tr><td>充てん材料料費</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. L：1 構造物当り補修延べ延長(m) 2. D2：10m当り施工数量 5. 施工単価入力基準表 (1) ひび割れ補修工（充てん工法） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB229010</td><td>施工単位</td><td>構造物</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入力条件</td></tr><tr><td rowspan="4">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>1 構造物当り 補修延べ延長区分</td><td>1 構造物当り 補修延べ延長</td><td>1 構造物当り 充てん材設計量</td></tr><tr><td>①20m未満 ②20m以上</td><td>(m) (実数入力)</td><td>(kg) (実数入力)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合、J 2 条件は入力する必要はない。 2. J 2 条件は、1 構造物当りの延べ施工量 (m／構造物) を入力する。 3. 本コードは充てん材の材料ロスを含んでいるため、J 3 条件の設計量はロス率を含まない数量を入力すること。 4. 充てん材材料単価 (Y-0800007) [円／kg] を単価登録すること。 II-2-⑨-3				施工歩掛コード		WB229010			名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	D1	表3.1	特殊作業員		n	n	n	普通作業員		n	n	n	充てん材料料費		kg		式3.1	諸雑費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード		WB229010			名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	L/10×D2	表3.2	特殊作業員		n	n	n	普通作業員		n	n	n	充てん材料料費		kg		式3.1	諸雑費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード	WB229010	施工単位	構造物	施工区分	入力条件			各種	J 1	J 2	J 3	1 構造物当り 補修延べ延長区分	1 構造物当り 補修延べ延長	1 構造物当り 充てん材設計量	①20m未満 ②20m以上	(m) (実数入力)	(kg) (実数入力)				4. 単価表 (1) ひび割れ補修工（充てん工法） 1 構造物当り単価表 補修延べ延長 20m未満以下の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229010</td></tr><tr><td>名称</td><td>規格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>n1</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></tr><tr><td>充てん材料材料費</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) n1：1 構造物当り施工数量歩掛 (2) ひび割れ補修工（充てん工法） 1 構造物当り単価表 補修延べ延長 20m以上のを超える場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229010</td></tr><tr><td>名称</td><td>規格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>L/10×n2</td><td>表3.2</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></tr><tr><td>充てん材料材料費</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. L：1 構造物当り補修延べ延長(m) 2. n2：10m当り施工数量歩掛 5. 施工単価入力基準表 (1) ひび割れ補修工（充てん工法） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB229010</td><td>施工単位</td><td>構造物</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入力条件</td></tr><tr><td rowspan="4">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>1 構造物当り 補修延べ延長区分</td><td>1 構造物当り 補修延べ延長</td><td>1 構造物当り 充てん材設計量</td></tr><tr><td>①20m未満以下 ②20m以上のを超える</td><td>(m) (実数入力)</td><td>(kg) (実数入力)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合、J 2 条件は入力する必要はない。 2. J 2 条件は、1 構造物当りの延べ施工量 (m／構造物) を入力する。 3. 本コードは充てん材の材料ロスを含んでいるため、J 3 条件の設計量はロス率を含まない数量を入力すること。 4. 充てん材材料単価 (Y-08000071625001) [円／kg] を単価登録すること。			施工歩掛コード		WB229010			名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	n 1	表3.1	特殊作業員		n	n	n	普通作業員		n	n	n	充てん材料 材料費		kg		式3.1	諸雑費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード		WB229010			名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	L/10× n 2	表3.2	特殊作業員		n	n	n	普通作業員		n	n	n	充てん材料 材料費		kg		式3.1	諸雑費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード	WB229010	施工単位	構造物	施工区分	入力条件			各種	J 1	J 2	J 3	1 構造物当り 補修延べ延長区分	1 構造物当り 補修延べ延長	1 構造物当り 充てん材設計量	①20m 未満 以下 ②20m 以上の を超える	(m) (実数入力)	(kg) (実数入力)				記載の変更
施工歩掛コード		WB229010																																																																																																																																																																																																															
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	D1	表3.1																																																																																																																																																																																																													
特殊作業員		n	n	n																																																																																																																																																																																																													
普通作業員		n	n	n																																																																																																																																																																																																													
充てん材料料費		kg		式3.1																																																																																																																																																																																																													
諸雑費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB229010																																																																																																																																																																																																															
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	L/10×D2	表3.2																																																																																																																																																																																																													
特殊作業員		n	n	n																																																																																																																																																																																																													
普通作業員		n	n	n																																																																																																																																																																																																													
充てん材料料費		kg		式3.1																																																																																																																																																																																																													
諸雑費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB229010	施工単位	構造物																																																																																																																																																																																																														
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																																																																
各種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																																																														
	1 構造物当り 補修延べ延長区分	1 構造物当り 補修延べ延長	1 構造物当り 充てん材設計量																																																																																																																																																																																																														
	①20m未満 ②20m以上	(m) (実数入力)	(kg) (実数入力)																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB229010																																																																																																																																																																																																															
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	n 1	表3.1																																																																																																																																																																																																													
特殊作業員		n	n	n																																																																																																																																																																																																													
普通作業員		n	n	n																																																																																																																																																																																																													
充てん材料 材料費		kg		式3.1																																																																																																																																																																																																													
諸雑費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB229010																																																																																																																																																																																																															
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	L/10× n 2	表3.2																																																																																																																																																																																																													
特殊作業員		n	n	n																																																																																																																																																																																																													
普通作業員		n	n	n																																																																																																																																																																																																													
充てん材料 材料費		kg		式3.1																																																																																																																																																																																																													
諸雑費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB229010	施工単位	構造物																																																																																																																																																																																																														
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																																																																
各種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																																																														
	1 構造物当り 補修延べ延長区分	1 構造物当り 補修延べ延長	1 構造物当り 充てん材設計量																																																																																																																																																																																																														
	①20m 未満 以下 ②20m 以上の を超える	(m) (実数入力)	(kg) (実数入力)																																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項	(控え頁) 2／2																																																																																																																																																																																																																

工 種	構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))
-----	-------------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																													
		現 行																																																													
現 行		改 正		備 考																																																											
3. 施 工 歩 掛 3－1 ひび割れ補修工（低圧注入工法） ひび割れ補修工（低圧注入工法）の歩掛は、次表を標準とする。 表3. 1 ひび割れ補修工(低圧注入工法)歩掛 [1構造物当り補修延べ延長 25m 未満の場合] <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量（D1） （1構造物当り）</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.5</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.8</td></tr></table> 表3. 2 ひび割れ補修工(低圧注入工法)歩掛 [1構造物当り補修延べ延長 25m 以上の場合] <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量（D2） （10m当り）</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.58</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.96</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.71</td></tr></table> (注) 1. 歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 3. コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は、別途計上する。 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。 3－2 諸雑費 諸雑費は、各作業に必要な器具（ディスクサンダー等）の費用、ディスクサンダーの替え刃の費用、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表3. 3 諸雑費率 (%) <table><tr><th>1 構造物当り補修延べ延長</th><th>諸雑費率</th></tr><tr><td>25m 未満の場合</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>25m 以上の場合</td></tr></table> 3－3 材料使用数量 シール材の材料使用数量は、次式による。 使用数量（kg）＝設計数量（kg）×（1＋K）……式3. 1 K：ロス率 表3. 4 ロス率(K) <table><tr><td>ロス率</td><td>+0.37</td></tr></table> II-2-⑨-5		名 称	単位	数量（D1） （1構造物当り）	土 木 一 般 世 話 役	人	1.5	特 殊 作 業 員	〃	2.4	普 通 作 業 員	〃	1.8	名 称	単位	数量（D2） （10m当り）	土 木 一 般 世 話 役	人	0.58	特 殊 作 業 員	〃	0.96	普 通 作 業 員	〃	0.71	1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率	25m 未満の場合	6	25m 以上の場合	ロス率	+0.37	3. 施 工 歩 掛 3－1 ひび割れ補修工（低圧注入工法） ひび割れ補修工（低圧注入工法）の歩掛は、次表を標準とする。 表3. 1 ひび割れ補修工(低圧注入工法)歩掛 [1構造物当り補修延べ延長 25m 未満以下の場合] <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量（D1） （1構造物当り）</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.5</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.8</td></tr></table> 表3. 2 ひび割れ補修工(低圧注入工法)歩掛 [1構造物当り補修延べ延長 25m 以上を超える場合] <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量（D2） （10m当り）</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.58</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.96</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.71</td></tr></table> 表3. 3 諸雑費率 (%) <table><tr><th>1 構造物当り補修延べ延長</th><th>諸雑費率</th></tr><tr><td>25m 未満以下の場合</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>25m 以上を超える場合</td></tr></table> 記載の変更 現行どおり 記載の変更 現行どおり	名 称	単位	数量（ D1 ） （1構造物当り）	土 木 一 般 世 話 役	人	1.5	特 殊 作 業 員	〃	2.4	普 通 作 業 員	〃	1.8	名 称	単位	数量（ D2 ） （10m当り）	土 木 一 般 世 話 役	人	0.58	特 殊 作 業 員	〃	0.96	普 通 作 業 員	〃	0.71	1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率	25m 未満 以下の場合	6	25m 以上 を超える場合	
名 称	単位	数量（D1） （1構造物当り）																																																													
土 木 一 般 世 話 役	人	1.5																																																													
特 殊 作 業 員	〃	2.4																																																													
普 通 作 業 員	〃	1.8																																																													
名 称	単位	数量（D2） （10m当り）																																																													
土 木 一 般 世 話 役	人	0.58																																																													
特 殊 作 業 員	〃	0.96																																																													
普 通 作 業 員	〃	0.71																																																													
1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率																																																														
25m 未満の場合	6																																																														
25m 以上の場合																																																															
ロス率	+0.37																																																														
名 称	単位	数量（ D1 ） （1構造物当り）																																																													
土 木 一 般 世 話 役	人	1.5																																																													
特 殊 作 業 員	〃	2.4																																																													
普 通 作 業 員	〃	1.8																																																													
名 称	単位	数量（ D2 ） （10m当り）																																																													
土 木 一 般 世 話 役	人	0.58																																																													
特 殊 作 業 員	〃	0.96																																																													
普 通 作 業 員	〃	0.71																																																													
1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率																																																														
25m 未満 以下の場合	6																																																														
25m 以上 を超える場合																																																															
積算上の注意事項		(控え頁) 1／3																																																													

工 種	構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))
-----	-------------------------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																	
現 行					改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																															
4. 単 価 表 (1) ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り単価表 補修延べ延長 25m 未満の場合 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB229110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>D1</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>注 入 材</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>必要数量計上(注)1</td></tr><tr><td>シ ー ル 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>低 圧 注 入 器 具</td><td></td><td>個</td><td></td><td>必要数量計上(注)1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. D1：1 構造物当り施工数量</td></tr> (2) ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り単価表 補修延べ延長 25m 以上の場合 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB229110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>L/10×D2</td><td>表3.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>注 入 材</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>必要数量計上(注)1</td></tr><tr><td>シ ー ル 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>低 圧 注 入 器 具</td><td></td><td>個</td><td></td><td>必要数量計上(注)1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. L：1 構造物当り補修延べ延長(m) 3. D2：10m 当り施工数量</td></tr></table></table>					施工歩掛コード		WB229110			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	D1	表3.1	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	注 入 材		kg		必要数量計上(注)1	シ ー ル 材		〃		式3.1	低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. D1：1 構造物当り施工数量					施工歩掛コード		WB229110			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	L/10×D2	表3.2	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	注 入 材		kg		必要数量計上(注)1	シ ー ル 材		〃		式3.1	低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. L：1 構造物当り補修延べ延長(m) 3. D2：10m 当り施工数量					4. 単 価 表 (1) ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り単価表 補修延べ延長 25m 未満以下の場合 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB229110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>n1</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>注 入 材</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>必要数量計上(注)1</td></tr><tr><td>シ ー ル 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>低 圧 注 入 器 具</td><td></td><td>個</td><td></td><td>必要数量計上(注)1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. n1：1 構造物当り施工数量歩掛</td></tr> (2) ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り単価表 補修延べ延長 25m 以上を超える場合 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB229110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>L/10×n2</td><td>表3.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>注 入 材</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>必要数量計上(注)1</td></tr><tr><td>シ ー ル 材</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>低 圧 注 入 器 具</td><td></td><td>個</td><td></td><td>必要数量計上(注)1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. L：1 構造物当り補修延べ延長(m) 3. n2：10m 当り施工数量歩掛</td></tr></table></table>					施工歩掛コード		WB229110			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	n 1	表3.1	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	注 入 材		kg		必要数量計上(注)1	シ ー ル 材		〃		式3.1	低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. n 1：1 構造物当り施工 数量 歩掛					施工歩掛コード		WB229110			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	L/10× n 2	表3.2	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	注 入 材		kg		必要数量計上(注)1	シ ー ル 材		〃		式3.1	低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. L：1 構造物当り補修延べ延長(m) 3. n 2：10m 当り施工 数量 歩掛					記載の変更
施工歩掛コード		WB229110																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	D1	表3.1																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																		
注 入 材		kg		必要数量計上(注)1																																																																																																																																																																																																																																		
シ ー ル 材		〃		式3.1																																																																																																																																																																																																																																		
低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																						
(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. D1：1 構造物当り施工数量																																																																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB229110																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	L/10×D2	表3.2																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																		
注 入 材		kg		必要数量計上(注)1																																																																																																																																																																																																																																		
シ ー ル 材		〃		式3.1																																																																																																																																																																																																																																		
低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																						
(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. L：1 構造物当り補修延べ延長(m) 3. D2：10m 当り施工数量																																																																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB229110																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	n 1	表3.1																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																		
注 入 材		kg		必要数量計上(注)1																																																																																																																																																																																																																																		
シ ー ル 材		〃		式3.1																																																																																																																																																																																																																																		
低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																						
(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. n 1：1 構造物当り施工 数量 歩掛																																																																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB229110																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	L/10× n 2	表3.2																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																		
注 入 材		kg		必要数量計上(注)1																																																																																																																																																																																																																																		
シ ー ル 材		〃		式3.1																																																																																																																																																																																																																																		
低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																						
(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。 2. L：1 構造物当り補修延べ延長(m) 3. n 2：10m 当り施工 数量 歩掛																																																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 2／3																																																																																																																																																																																																																																				

工 種	構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))
-----	-------------------------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																							
		現		行		改 正		備 考																																																																																					
5. 施工単価入力基準表 (1) ひび割れ補修工 (低圧注入工法) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB229110</td><td>施工単位</td><td colspan="3">構造物</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="5">入力条件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>1 構造物当り 補修延べ延長区分</td><td>1 構造物当り 補修延べ延長</td><td>1 構造物当りの 注入材使用量</td><td>1 構造物当りの シール材設計量</td><td>1 構造物当りの 低圧注入器具 使用量</td></tr><tr><td>①25m未満 ②25m以上</td><td>(m) (実数入力)</td><td>(kg) (実数入力)</td><td>(kg) (実数入力)</td><td>(個) (実数入力)</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合、J 2 条件は入力する必要はない。 2. J 2 条件は、1 構造物当りの延べ施工量 (m／構造物) を入力する。 3. J 3、J 5 条件は、材料ロス分を含む必要量を入力する。 4. 本コードはシール材の材料ロスを含んでいるため、J 4 条件の設計量は ロス率を含まない数量を入力すること。 5. 注入材料単価(Y-1633001) [円／kg]、シール材料単価(Y-1670000) [円／kg] 及び 低圧注入器具単価(Y-0800005) [円／個] を単価登録すること。 【参考】1 構造物について (橋梁) <table><tr><td colspan="2">1 構造物と考える場合 (例)</td><td colspan="2">1 構造物と考えない場合 (例)</td></tr><tr><td colspan="2">上部工又は下部工が分離しているが、一体として橋梁の構造を形成している場合は、1 構造物と考える。</td><td colspan="2">上り線、下り線等、上部工と下部工が分離した構造の場合は、2 構造物と考える。</td></tr><tr><td colspan="2"> 上部工 下部工 下部工 </td><td colspan="2"> 上部工 上部工 下部工 下部工 </td></tr></table> Ⅱ-2-⑨-7						施工歩掛コード	WB229110	施工単位	構造物			施 工 区 分	入力条件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	各 種	1 構造物当り 補修延べ延長区分	1 構造物当り 補修延べ延長	1 構造物当りの 注入材使用量	1 構造物当りの シール材設計量	1 構造物当りの 低圧注入器具 使用量	①25m未満 ②25m以上	(m) (実数入力)	(kg) (実数入力)	(kg) (実数入力)	(個) (実数入力)						1 構造物と考える場合 (例)		1 構造物と考えない場合 (例)		上部工又は下部工が分離しているが、一体として橋梁の構造を形成している場合は、1 構造物と考える。		上り線、下り線等、上部工と下部工が分離した構造の場合は、2 構造物と考える。		上部工 下部工 下部工		上部工 上部工 下部工 下部工		5. 施工単価入力基準表 (1) ひび割れ補修工 (低圧注入工法) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB229110</td><td>施工単位</td><td colspan="3">構造物</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="5">入力条件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>1 構造物当り 補修延べ延長区分</td><td>1 構造物当り 補修延べ延長</td><td>1 構造物当りの 注入材使用量</td><td>1 構造物当りの シール材設計量</td><td>1 構造物当りの 低圧注入器具 使用量</td></tr><tr><td>①25m未満以下 ②25m以上を超える</td><td>(m) (実数入力)</td><td>(kg) (実数入力)</td><td>(kg) (実数入力)</td><td>(個) (実数入力)</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合、J 2 条件は入力する必要はない。 2. J 2 条件は、1 構造物当りの延べ施工量 (m／構造物) を入力する。 3. J 3、J 5 条件は、材料ロス分を含む必要量を入力する。 4. 本コードはシール材の材料ロスを含んでいるため、J 4 条件の設計量は ロス率を含まない数量を入力すること。 5. 注入材料単価(Y-1633001) [円／kg]、シール材料単価(Y-1670000) [円／kg] 及び 低圧注入器具単価(Y-08000051626001) [円／個] を単価登録すること。 現行どおり						施工歩掛コード	WB229110	施工単位	構造物			施 工 区 分	入力条件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	各 種	1 構造物当り 補修延べ延長区分	1 構造物当り 補修延べ延長	1 構造物当りの 注入材使用量	1 構造物当りの シール材設計量	1 構造物当りの 低圧注入器具 使用量	①25m未満以下 ②25m以上を超える	(m) (実数入力)	(kg) (実数入力)	(kg) (実数入力)	(個) (実数入力)						記載の変更	
施工歩掛コード	WB229110	施工単位	構造物																																																																																										
施 工 区 分	入力条件																																																																																												
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																								
各 種	1 構造物当り 補修延べ延長区分	1 構造物当り 補修延べ延長	1 構造物当りの 注入材使用量	1 構造物当りの シール材設計量	1 構造物当りの 低圧注入器具 使用量																																																																																								
	①25m未満 ②25m以上	(m) (実数入力)	(kg) (実数入力)	(kg) (実数入力)	(個) (実数入力)																																																																																								
1 構造物と考える場合 (例)		1 構造物と考えない場合 (例)																																																																																											
上部工又は下部工が分離しているが、一体として橋梁の構造を形成している場合は、1 構造物と考える。		上り線、下り線等、上部工と下部工が分離した構造の場合は、2 構造物と考える。																																																																																											
上部工 下部工 下部工		上部工 上部工 下部工 下部工																																																																																											
施工歩掛コード	WB229110	施工単位	構造物																																																																																										
施 工 区 分	入力条件																																																																																												
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																								
各 種	1 構造物当り 補修延べ延長区分	1 構造物当り 補修延べ延長	1 構造物当りの 注入材使用量	1 構造物当りの シール材設計量	1 構造物当りの 低圧注入器具 使用量																																																																																								
	①25m未満以下 ②25m以上を超える	(m) (実数入力)	(kg) (実数入力)	(kg) (実数入力)	(個) (実数入力)																																																																																								
積算上の注意事項						(控え頁)																																																																																							
						3／3																																																																																							

工 種	構造物補修工(断面修復工(左官工法))
-----	---------------------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正 現 行	備 考
	現 行 ⑨ー3 構造物補修工(断面修復工(左官工法)) 1. 適 用 範 囲 1ー1 断面修復工 (左官工法) コンクリート構造物の断面修復における1構造物当りの左官作業に適用する。 なお、以下の条件は適用範囲外とする。 ・水中部 ・道路トンネル (シェッド、大型カルバート等含む) ・移動足場 (高所作業車、橋梁点検車等含む) を使用した施工 (注) 1 構造物とは、1 橋梁や1 樋門等の全体を指し、構造物の規模や橋梁の上部・下部の区分、樋門等の連数による区分は設けない。 1ー2 コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工) 断面修復工 (左官工法) により発生したコンクリート殻の人力による積込及び運搬に適用する。 なお、運搬距離が60kmを超える場合、自動車専用道路を使用する場合は適用範囲外とする。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 足 場 設 置 配 筋 状 況 確 認 (鉄 筋 探 査 等) コンクリートはつり (カッター工 含む) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 (必要 に 応 じ 計 上) 断 面 修 復 (左 官) (プ ラ イ マー 含 む) 仕 上 げ 足 場 撤 去 縮 切 排 水 (設 置) コンクリート殻 積 込 ・ 運 搬 縮 切 排 水 (撤 去) (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2. 仕上げには養生を含む。 ただし、現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 3. コンクリートはつりには、コンクリート殻の集積場所までの現場内小運搬を含む。 4. 処分費は別途計上とする。 図2ー1 施工フロー II-2-⑨-8	改 正 ⑨ー3 構造物補修工(断面修復工(左官工法)) 1. 適 用 範 囲 1ー1 断面修復工 (左官工法) コンクリート構造物の断面修復における1構造物当りの左官作業に適用する。 なお、以下の条件は適用範囲外とする。 ・水中部 ・道路トンネル (シェッド、大型カルバート等含む) ・移動足場 (高所作業車、橋梁点検車等含む) を使用した施工 ・1 構造物に鉄筋ケレン・防錆処理を含む作業と含まない作業が混在する場合 現行どおり 足 場 設 置 配 筋 状 況 確 認 (鉄 筋 探 査 等) コンクリートはつり (カッター工 含む) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 (必要 に 応 じ 計 上) (処理 を 行 う 場 合) 断 面 修 復 (左 官) (プ ラ イ マー 含 む) 仕 上 げ 足 場 撤 去 縮 切 排 水 (設 置) コンクリート殻 積 込 ・ 運 搬 縮 切 排 水 (撤 去) 現行どおり	記載の変更 記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 1／7

工 種	構造物補修工(断面修復工(左官工法))
-----	---------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																	
3. 機 種 の 選 定 コンクリート設の運搬機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>積込み及び運搬</td><td>ダンプトラック</td><td>オンロード・デ・イゼ・ル・4t 積級</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> 4. 施 工 歩 掛 4－1 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) コンクリートはつり(カッター工含む)、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理、左官(プライマー含む)、仕上げの歩掛は、次表を標準とする。 表4. 1 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) [1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 未満]の場合 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量 (D1) (1 構造物当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.8</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.8</td></tr></table> 表4. 2 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) [1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 以上]の場合 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量 (D2) (0.1m3 当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.8</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.8</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 3. コンクリート設の集積場所までの現場内小運搬(120mまで)を含む。 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。 4－2 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) コンクリートはつり(カッター工含む)、左官(プライマー含む)、仕上げの歩掛は、次表を標準とする。 表4. 3 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) [1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 未満]の場合 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量 (D3) (1 構造物当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>4.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.3</td></tr></table> II-2-⑨-9				作業種別	名称	規格	単位	数量	摘要	積込み及び運搬	ダンプトラック	オンロード・デ・イゼ・ル・4t 積級	台	1		名 称	単位	数量 (D1) (1 構造物当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.8	特 殊 作 業 員	〃	5.3	普 通 作 業 員	〃	2.8	名 称	単位	数量 (D2) (0.1m3 当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.8	特 殊 作 業 員	〃	5.3	普 通 作 業 員	〃	2.8	名 称	単位	数量 (D3) (1 構造物当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.4	特 殊 作 業 員	〃	4.5	普 通 作 業 員	〃	2.3	3. 機 種 の 選 定 コンクリート設の運搬機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>積込み及び運搬</td><td>ダンプトラック</td><td>オンロード・デ・イゼ・ル・ 通称 4t 積級</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> 4. 施 工 歩 掛 4－1 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) コンクリートはつり(カッター工含む)、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理、左官(プライマー含む)、仕上げの歩掛は、次表を標準とする。 表4. 1 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) [1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 未満以下]の場合 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量 (D1) (1 構造物当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.8</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.8</td></tr></table> 表4. 2 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) [1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 以上を超える]の場合 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量 (D2) (0.1m3 当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.8</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.8</td></tr></table> 表4. 3 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) [1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 未満以下]の場合 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量 (D3) (1 構造物当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>4.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.3</td></tr></table>				作業種別	名称	規格	単位	数量	摘要	積込み及び運搬	ダンプトラック	オンロード・デ・イゼ・ル・ 通称 4t 積級	台	1		名 称	単位	数量 (D1) (1 構造物当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.8	特 殊 作 業 員	〃	5.3	普 通 作 業 員	〃	2.8	名 称	単位	数量 (D2) (0.1m3 当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.8	特 殊 作 業 員	〃	5.3	普 通 作 業 員	〃	2.8	名 称	単位	数量 (D3) (1 構造物当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.4	特 殊 作 業 員	〃	4.5	普 通 作 業 員	〃	2.3	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 現行どおり 記載の変更	
作業種別	名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																				
積込み及び運搬	ダンプトラック	オンロード・デ・イゼ・ル・4t 積級	台	1																																																																																																					
名 称	単位	数量 (D1) (1 構造物当り)																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	人	2.8																																																																																																							
特 殊 作 業 員	〃	5.3																																																																																																							
普 通 作 業 員	〃	2.8																																																																																																							
名 称	単位	数量 (D2) (0.1m3 当り)																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	人	2.8																																																																																																							
特 殊 作 業 員	〃	5.3																																																																																																							
普 通 作 業 員	〃	2.8																																																																																																							
名 称	単位	数量 (D3) (1 構造物当り)																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	人	2.4																																																																																																							
特 殊 作 業 員	〃	4.5																																																																																																							
普 通 作 業 員	〃	2.3																																																																																																							
作業種別	名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																				
積込み及び運搬	ダンプトラック	オンロード・デ・イゼ・ル・ 通称 4t 積級	台	1																																																																																																					
名 称	単位	数量 (D1) (1 構造物当り)																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	人	2.8																																																																																																							
特 殊 作 業 員	〃	5.3																																																																																																							
普 通 作 業 員	〃	2.8																																																																																																							
名 称	単位	数量 (D2) (0.1m3 当り)																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	人	2.8																																																																																																							
特 殊 作 業 員	〃	5.3																																																																																																							
普 通 作 業 員	〃	2.8																																																																																																							
名 称	単位	数量 (D3) (1 構造物当り)																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	人	2.4																																																																																																							
特 殊 作 業 員	〃	4.5																																																																																																							
普 通 作 業 員	〃	2.3																																																																																																							
積算上の注意事項								(控え頁) 2／7																																																																																																	

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																
表4. 4 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) [1構造物当たり修復延べ体積 0.1m3 以上]の場合 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量 (D4) (0.1m3 当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td>4.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>2.3</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 3. コンクリート殻の集積場所までの現場内小運搬 (120mまで) を含む。 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。 4-3 コンクリート殻積込 (断面修復工) (1) 日当り編成人員 コンクリート殻積込の日当り編成人員は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="3">表4. 5 日当り編成人員</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1</td></tr></table> (2) 日当り施工量 コンクリート殻積込の日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="3">表4. 6 日当り施工量</th></tr><tr><th>作業種別</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>人 力 積 込 み</td><td>m3</td><td>7.7</td></tr></table> 4-4 コンクリート殻運搬 (断面修復工) (1) 運搬日数 ダンプトラック (オンロード・ディーゼル 4t 積級) による 10m3 当り運搬日数は、次表による。 <table><tr><th colspan="3">表4. 7 殻運搬日数</th></tr><tr><th colspan="3">(10m3 当り)</th></tr><tr><th>運搬機種・規格</th><th colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級</th></tr><tr><th colspan="9">D I D 区間：無し</th></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.5 以下</td><td>6.0 以下</td><td>7.5 以下</td><td>9.5 以下</td><td>11.5 以下</td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>0.09</td><td>0.18</td><td>0.28</td><td>0.41</td><td>0.55</td><td>0.69</td><td>0.87</td><td>1.06</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>14 以下</td><td>16.5 以下</td><td>19 以下</td><td>22 以下</td><td>25 以下</td><td>29 以下</td><td>33 以下</td><td>37.5 以下</td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>1.28</td><td>1.51</td><td>1.74</td><td>2.02</td><td>2.29</td><td>2.66</td><td>3.03</td><td>3.44</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>42.5 以下</td><td>48 以下</td><td>54 以下</td><td>60 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>3.90</td><td>4.40</td><td>4.95</td><td>5.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> II-2-⑩-10				名 称	単位	数量 (D4) (0.1m3 当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.4	特 殊 作 業 員	人	4.5	普 通 作 業 員	人	2.3	表4. 5 日当り編成人員			名 称	単位	数量	普 通 作 業 員	人	1	表4. 6 日当り施工量			作業種別	単位	数量	人 力 積 込 み	m3	7.7	表4. 7 殻運搬日数			(10m3 当り)			運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級								D I D 区間：無し									運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.5 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	11.5 以下	運搬日数(日)	0.09	0.18	0.28	0.41	0.55	0.69	0.87	1.06	運搬距離(km)	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	29 以下	33 以下	37.5 以下	運搬日数(日)	1.28	1.51	1.74	2.02	2.29	2.66	3.03	3.44	運搬距離(km)	42.5 以下	48 以下	54 以下	60 以下					運搬日数(日)	3.90	4.40	4.95	5.50					表4. 4 断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) [1構造物当たり修復延べ体積 0.1m3 以上を超える]の場合 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量 (4m4) (0.1m3 当り)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>人</td><td>4.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>2.3</td></tr></table> (注) 1. 上記歩掛は、全ての施工方向に適用出来る。 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 3. コンクリート殻の集積場所までの現場内小運搬 (120mまで) を含む。 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。 4-3 コンクリート殻積込 (断面修復工) コンクリート殻積込 (断面修復工) の歩掛は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="3">表4. 5 コンクリート殻積込 (断面修復工) 歩掛 (10m3 当り)</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.3</td></tr></table> 4-4 コンクリート殻運搬 (断面修復工) (1) 運搬日数 ダンプトラック (オンロード・ディーゼル 通称 4t 積級) による 10m3 当り運搬日数は、次表による。 <table><tr><th colspan="3">表4. 76 殻運搬日数</th></tr><tr><th colspan="3">(10m3 当り)</th></tr><tr><th>運搬機種・規格</th><th colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 4t 積級</th></tr><tr><th colspan="9">D I D 区間：無し</th></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.5 以下</td><td>6.0 以下</td><td>7.5 以下</td><td>9.5 以下</td><td>11.5 以下</td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>0.09</td><td>0.18</td><td>0.28</td><td>0.41</td><td>0.55</td><td>0.69</td><td>0.87</td><td>1.06</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>14 以下</td><td>16.5 以下</td><td>19 以下</td><td>22 以下</td><td>25 以下</td><td>29 以下</td><td>33 以下</td><td>37.5 以下</td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>1.28</td><td>1.51</td><td>1.74</td><td>2.02</td><td>2.29</td><td>2.66</td><td>3.03</td><td>3.44</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>42.5 以下</td><td>48 以下</td><td>54 以下</td><td>60 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>3.90</td><td>4.40</td><td>4.95</td><td>5.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				名 称	単位	数量 (4 m4) (0.1m3 当り)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.4	特 殊 作 業 員	人	4.5	普 通 作 業 員	人	2.3	表4. 5 コンクリート殻積込 (断面修復工) 歩掛 (10m3 当り)			名 称	単位	数量	普 通 作 業 員	人	1.3	表4. 7 6 殻運搬日数			(10m3 当り)			運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 4t 積級								D I D 区間：無し									運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.5 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	11.5 以下	運搬日数(日)	0.09	0.18	0.28	0.41	0.55	0.69	0.87	1.06	運搬距離(km)	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	29 以下	33 以下	37.5 以下	運搬日数(日)	1.28	1.51	1.74	2.02	2.29	2.66	3.03	3.44	運搬距離(km)	42.5 以下	48 以下	54 以下	60 以下					運搬日数(日)	3.90	4.40	4.95	5.50					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	単位	数量 (D4) (0.1m3 当り)																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役	人	2.4																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員	人	4.5																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員	人	2.3																																																																																																																																																																																																																						
表4. 5 日当り編成人員																																																																																																																																																																																																																								
名 称	単位	数量																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員	人	1																																																																																																																																																																																																																						
表4. 6 日当り施工量																																																																																																																																																																																																																								
作業種別	単位	数量																																																																																																																																																																																																																						
人 力 積 込 み	m3	7.7																																																																																																																																																																																																																						
表4. 7 殻運搬日数																																																																																																																																																																																																																								
(10m3 当り)																																																																																																																																																																																																																								
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級																																																																																																																																																																																																																							
D I D 区間：無し																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.5 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	11.5 以下																																																																																																																																																																																																																
運搬日数(日)	0.09	0.18	0.28	0.41	0.55	0.69	0.87	1.06																																																																																																																																																																																																																
運搬距離(km)	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	29 以下	33 以下	37.5 以下																																																																																																																																																																																																																
運搬日数(日)	1.28	1.51	1.74	2.02	2.29	2.66	3.03	3.44																																																																																																																																																																																																																
運搬距離(km)	42.5 以下	48 以下	54 以下	60 以下																																																																																																																																																																																																																				
運搬日数(日)	3.90	4.40	4.95	5.50																																																																																																																																																																																																																				
名 称	単位	数量 (4 m4) (0.1m3 当り)																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役	人	2.4																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員	人	4.5																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員	人	2.3																																																																																																																																																																																																																						
表4. 5 コンクリート殻積込 (断面修復工) 歩掛 (10m3 当り)																																																																																																																																																																																																																								
名 称	単位	数量																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員	人	1.3																																																																																																																																																																																																																						
表4. 7 6 殻運搬日数																																																																																																																																																																																																																								
(10m3 当り)																																																																																																																																																																																																																								
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 4t 積級																																																																																																																																																																																																																							
D I D 区間：無し																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.5 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	11.5 以下																																																																																																																																																																																																																
運搬日数(日)	0.09	0.18	0.28	0.41	0.55	0.69	0.87	1.06																																																																																																																																																																																																																
運搬距離(km)	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	29 以下	33 以下	37.5 以下																																																																																																																																																																																																																
運搬日数(日)	1.28	1.51	1.74	2.02	2.29	2.66	3.03	3.44																																																																																																																																																																																																																
運搬距離(km)	42.5 以下	48 以下	54 以下	60 以下																																																																																																																																																																																																																				
運搬日数(日)	3.90	4.40	4.95	5.50																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項								(控え頁) 3／7																																																																																																																																																																																																																

工 種	構造物補修工(断面修復工(左官工法))
-----	---------------------

改 正 理 由		一部改正							改 正																																																																																																																																																																																																
		現 行							現 行																																																																																																																																																																																																
現 行											改 正			備 考																																																																																																																																																																																											
表4. 8 般運搬日数 (10m3 当り)											表4. 8 7 般運搬日数 (10m3 当り)											記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級</td></tr><tr><td colspan="11">D I D区間：有り</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>8.5 以下</td><td>10 以下</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>0.11</td><td>0.22</td><td>0.33</td><td>0.44</td><td>0.61</td><td>0.78</td><td>0.94</td><td>1.11</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>12 以下</td><td>14 以下</td><td>16.5 以下</td><td>19 以下</td><td>22 以下</td><td>25 以下</td><td>28.5 以下</td><td>32 以下</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>1.33</td><td>1.56</td><td>1.83</td><td>2.11</td><td>2.44</td><td>2.78</td><td>3.17</td><td>3.56</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>36 以下</td><td>40.5 以下</td><td>45.5 以下</td><td>51 以下</td><td>57 以下</td><td>60 以下</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>4.00</td><td>4.50</td><td>5.06</td><td>5.67</td><td>6.33</td><td>6.67</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>											運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級												D I D区間：有り											運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.5 以下	7.0 以下	8.5 以下	10 以下			運搬日数(日)	0.11	0.22	0.33	0.44	0.61	0.78	0.94	1.11			運搬距離(km)	12 以下	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	28.5 以下	32 以下			運搬日数(日)	1.33	1.56	1.83	2.11	2.44	2.78	3.17	3.56			運搬距離(km)	36 以下	40.5 以下	45.5 以下	51 以下	57 以下	60 以下					運搬日数(日)	4.00	4.50	5.06	5.67	6.33	6.67					<table><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 4t 積級</td></tr><tr><td colspan="11">D I D区間：有り</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>8.5 以下</td><td>10 以下</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>0.11</td><td>0.22</td><td>0.33</td><td>0.44</td><td>0.61</td><td>0.78</td><td>0.94</td><td>1.11</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>12 以下</td><td>14 以下</td><td>16.5 以下</td><td>19 以下</td><td>22 以下</td><td>25 以下</td><td>28.5 以下</td><td>32 以下</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>1.33</td><td>1.56</td><td>1.83</td><td>2.11</td><td>2.44</td><td>2.78</td><td>3.17</td><td>3.56</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>36 以下</td><td>40.5 以下</td><td>45.5 以下</td><td>51 以下</td><td>57 以下</td><td>60 以下</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>運搬日数(日)</td><td>4.00</td><td>4.50</td><td>5.06</td><td>5.67</td><td>6.33</td><td>6.67</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>											運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 4t 積級										D I D区間：有り											運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.5 以下	7.0 以下	8.5 以下	10 以下			運搬日数(日)	0.11	0.22	0.33	0.44	0.61	0.78	0.94	1.11			運搬距離(km)	12 以下	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	28.5 以下	32 以下			運搬日数(日)	1.33	1.56	1.83	2.11	2.44	2.78	3.17	3.56			運搬距離(km)	36 以下	40.5 以下	45.5 以下	51 以下	57 以下	60 以下					運搬日数(日)	4.00	4.50	5.06	5.67	6.33	6.67						
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級																																																																																																																																																																																																								
D I D区間：有り																																																																																																																																																																																																									
運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.5 以下	7.0 以下	8.5 以下	10 以下																																																																																																																																																																																																	
運搬日数(日)	0.11	0.22	0.33	0.44	0.61	0.78	0.94	1.11																																																																																																																																																																																																	
運搬距離(km)	12 以下	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	28.5 以下	32 以下																																																																																																																																																																																																	
運搬日数(日)	1.33	1.56	1.83	2.11	2.44	2.78	3.17	3.56																																																																																																																																																																																																	
運搬距離(km)	36 以下	40.5 以下	45.5 以下	51 以下	57 以下	60 以下																																																																																																																																																																																																			
運搬日数(日)	4.00	4.50	5.06	5.67	6.33	6.67																																																																																																																																																																																																			
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称 4t 積級																																																																																																																																																																																																								
D I D区間：有り																																																																																																																																																																																																									
運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.5 以下	7.0 以下	8.5 以下	10 以下																																																																																																																																																																																																	
運搬日数(日)	0.11	0.22	0.33	0.44	0.61	0.78	0.94	1.11																																																																																																																																																																																																	
運搬距離(km)	12 以下	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	28.5 以下	32 以下																																																																																																																																																																																																	
運搬日数(日)	1.33	1.56	1.83	2.11	2.44	2.78	3.17	3.56																																																																																																																																																																																																	
運搬距離(km)	36 以下	40.5 以下	45.5 以下	51 以下	57 以下	60 以下																																																																																																																																																																																																			
運搬日数(日)	4.00	4.50	5.06	5.67	6.33	6.67																																																																																																																																																																																																			
(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 2. D I D (人口集中地区) は、総務省統計局の国勢調査報告書資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 3. 運搬距離が 60km を超える場合は、別途考慮する。 4. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 4－5 材料の使用数量 断面修復材の使用数量は、次式による。 使用数量 (m3)＝設計数量 (m3) × (1＋K) ……式4. 1 K：ロス率											(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 2. D I D (人口集中地区) は、総務省統計局の国勢調査報告書資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 3. 運搬距離が 60km を超える場合は、別途考慮する。 4. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 4－5 材料の使用数量 断面修復材の使用数量は、次式による。 使用数量 (m3)＝設計数量 (m3) × (1＋K) ……式4. 1 K：ロス率																																																																																																																																																																																														
表4. 9 ロス率(K)											表4. 9 8 ロス率(K)																																																																																																																																																																																														
<table><tr><td>ロ ス 率</td><td colspan="10">+0.18</td></tr></table>											ロ ス 率	+0.18										<table><tr><td>ロ ス 率</td><td colspan="10">+0.18</td></tr></table>											ロ ス 率	+0.18																																																																																																																																																																							
ロ ス 率	+0.18																																																																																																																																																																																																								
ロ ス 率	+0.18																																																																																																																																																																																																								
4－6 諸雑費 諸雑費は、カッター、はつり及び鉄筋ケレン作業に必要な器具（電動ビック、ディスクサンダ、替え刃、集塵機、ほうき等）、防錆処理・プライマー塗布作業に必要な器具（刷毛、ハンドミキサー等）及び材料、左官作業に必要な器具（金コテ、ハンドミキサー等）、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上する。											4－6 諸雑費 諸雑費は、カッター、はつり及び鉄筋ケレン作業に必要な器具（電動ビック、ディスクサンダ、替え刃、集塵機、ほうき等）、防錆処理・プライマー塗布作業に必要な器具（刷毛、ハンドミキサー等）及び材料、左官作業に必要な器具（金コテ、ハンドミキサー等）、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上する。																																																																																																																																																																																														
表4. 1 0 諸雑费率 (%)											表4. 10 9 諸雑费率 (%)																																																																																																																																																																																														
<table><tr><td>条 件</td><td colspan="2">1 構造物当り修復延べ体積</td><td colspan="2">諸雑费率</td></tr><tr><td rowspan="2">鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む</td><td colspan="2">0.1m3 未満の場合</td><td colspan="2">8</td></tr><tr><td colspan="2">0.1m3 以上の場合</td><td colspan="2">8</td></tr><tr><td rowspan="2">鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない</td><td colspan="2">0.1m3 未満の場合</td><td colspan="2">6</td></tr><tr><td colspan="2">0.1m3 以上の場合</td><td colspan="2">6</td></tr></table>											条 件	1 構造物当り修復延べ体積		諸雑费率		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む	0.1m3 未満の場合		8		0.1m3 以上の場合		8		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない	0.1m3 未満の場合		6		0.1m3 以上の場合		6		<table><tr><td>条 件</td><td colspan="2">1 構造物当り修復延べ体積</td><td colspan="2">諸雑费率</td></tr><tr><td rowspan="2">鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む</td><td colspan="2">0.1m3 未満以下の場合</td><td colspan="2">8</td></tr><tr><td colspan="2">0.1m3 以上を超える場合</td><td colspan="2">8</td></tr><tr><td rowspan="2">鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない</td><td colspan="2">0.1m3 未満以下の場合</td><td colspan="2">6</td></tr><tr><td colspan="2">0.1m3 以上を超える場合</td><td colspan="2">6</td></tr></table>											条 件	1 構造物当り修復延べ体積		諸雑费率		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む	0.1m3 未満 以下の場合		8		0.1m3 以上 を超える場合		8		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない	0.1m3 未満 以下の場合		6		0.1m3 以上 を超える場合		6																																																																																																																																							
条 件	1 構造物当り修復延べ体積		諸雑费率																																																																																																																																																																																																						
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む	0.1m3 未満の場合		8																																																																																																																																																																																																						
	0.1m3 以上の場合		8																																																																																																																																																																																																						
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない	0.1m3 未満の場合		6																																																																																																																																																																																																						
	0.1m3 以上の場合		6																																																																																																																																																																																																						
条 件	1 構造物当り修復延べ体積		諸雑费率																																																																																																																																																																																																						
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む	0.1m3 未満 以下の場合		8																																																																																																																																																																																																						
	0.1m3 以上 を超える場合		8																																																																																																																																																																																																						
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない	0.1m3 未満 以下の場合		6																																																																																																																																																																																																						
	0.1m3 以上 を超える場合		6																																																																																																																																																																																																						
II-2-⑩-11																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項																						(控え頁) 4／7																																																																																																																																																																																			

工 種	構造物補修工(断面修復工(左官工法))
-----	---------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																		
5. 単 価 表 (1) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む） 1 構造物当り単価表 修復延べ体積 0.1m3 未満の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 ・ 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>D1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>断 面 修 復 材</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D1：1 構造物当り施工数量 (2) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む） 1 構造物当り単価表 修復延べ体積 0.1m3 以上の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 ・ 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>V/0.1×D2</td><td>表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>断 面 修 復 材</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. V：1 構造物当り修復延べ体積(m3) 2. D2：0.1m3 当りの施工数量 (3) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない） 1 構造物当り単価表 修復延べ体積 0.1m3 未満の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 ・ 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>D3</td><td>表4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>断 面 修 復 材</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D3：1 構造物当り施工数量				施工歩掛コード		WB229210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 ・ 般 世 話 役		人	D1	表4.1	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	断 面 修 復 材		m3		式4.1	諸 雑 費		式	1	表4.10	計					施工歩掛コード		WB229210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 ・ 般 世 話 役		人	V/0.1×D2	表4.2	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	断 面 修 復 材		m3		式4.1	諸 雑 費		式	1	表4.10	計					施工歩掛コード		WB229210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 ・ 般 世 話 役		人	D3	表4.3	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	断 面 修 復 材		m3		式4.1	諸 雑 費		式	1	表4.10	計					5. 単 価 表 (1) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む） 1 構造物当り単価表 修復延べ体積 0.1m3 未満以下の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 ・ 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>n1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>断 面 修 復 材</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) n1：1 構造物当り施工数量歩掛 (2) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む） 1 構造物当り単価表 修復延べ体積 0.1m3 以上をを超える場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 ・ 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>V/0.1×m2</td><td>表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>断 面 修 復 材</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. V：1 構造物当り修復延べ体積(m3) 2. n2：0.1m3 当りの施工数量歩掛 (3) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない） 1 構造物当り単価表 修復延べ体積 0.1m3 未満以下の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB229210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 ・ 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>n3</td><td>表4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>断 面 修 復 材</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) n3：1 構造物当り施工数量歩掛				施工歩掛コード		WB229210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 ・ 般 世 話 役		人	n 1	表4.1	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	断 面 修 復 材		m3		式4.1	諸 雑 費		式	1	表4.10	計					施工歩掛コード		WB229210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 ・ 般 世 話 役		人	V/0.1× m 2	表4.2	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	断 面 修 復 材		m3		式4.1	諸 雑 費		式	1	表4.10	計					施工歩掛コード		WB229210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 ・ 般 世 話 役		人	n 3	表4.3	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	断 面 修 復 材		m3		式4.1	諸 雑 費		式	1	表4.10	計					記載の変更
施工歩掛コード		WB229210																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 ・ 般 世 話 役		人	D1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
断 面 修 復 材		m3		式4.1																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.10																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB229210																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 ・ 般 世 話 役		人	V/0.1×D2	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
断 面 修 復 材		m3		式4.1																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.10																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB229210																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 ・ 般 世 話 役		人	D3	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
断 面 修 復 材		m3		式4.1																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.10																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB229210																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 ・ 般 世 話 役		人	n 1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
断 面 修 復 材		m3		式4.1																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.10																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB229210																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 ・ 般 世 話 役		人	V/0.1× m 2	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
断 面 修 復 材		m3		式4.1																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.10																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB229210																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																				
土 木 ・ 般 世 話 役		人	n 3	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																																																																																																																				
断 面 修 復 材		m3		式4.1																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表4.10																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																								
Ⅱ-2-⑨-12																																																																																																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項		(控え頁) 5／7																																																																																																																																																																																																																																																						

工 種	構造物補修工(断面修復工(左官工法))
-----	---------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																															
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																													
(4) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない） 1 構造物当り単価表 修復延べ体積 0.1m3 以上の場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB229210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>V/0.1×D4</td><td>表4.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>断 面 修 復 材</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.10</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. V：1 構造物当り修復延べ体積(m3) 2. D4：0.1m3 当りの施工数量 (5) コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB229220</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td>表4.5, 表4.6</td></tr><tr><td>ダンプトラック運転</td><td>ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t積級</td><td>日</td><td></td><td>表3.1, 表4.7～表4.8</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (6) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t積級</td><td>機-22</td><td>運転労務数量→0.89 燃料消費量→19.20 機械損料数量→1.02</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB229210		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	V/0.1×D4	表4.4	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	断 面 修 復 材		m3		式4.1	諸 雑 費		式	1	表4.10	計					施工歩掛コード		WB229220		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	普 通 作 業 員		人	1×10/D	表4.5, 表4.6	ダンプトラック運転	ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t積級	日		表3.1, 表4.7～表4.8	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	ダンプトラック	ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t積級	機-22	運転労務数量→0.89 燃料消費量→19.20 機械損料数量→1.02	(4) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない） 1 構造物当り単価表 修復延べ体積 0.1m3 以上のを超える場合 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB229210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>V/0.1×m4</td><td>表4.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr><tr><td>断 面 修 復 材</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.9</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. V：1 構造物当り修復延べ体積(m3) 2. m4：0.1m3 当りの施工数量歩掛 (5) コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB229220</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td>表4.5、表4.6</td></tr><tr><td>ダンプトラック運転</td><td>ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t通称4t積級</td><td>日</td><td></td><td>表3.1, 表4.6→表4.7</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (6) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t通称4t積級</td><td>機-22</td><td>運転労務数量→0.89 燃料消費量→19.20 機械損料数量→1.02</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB229210		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	V/0.1× m 4	表4.4	特 殊 作 業 員		〃	〃	〃	普 通 作 業 員		〃	〃	〃	断 面 修 復 材		m3		式4.1	諸 雑 費		式	1	表4.9	計					施工歩掛コード		WB229220		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	普 通 作 業 員		人	1×10/D	表4.5、 表4.6	ダンプトラック運転	ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t 通称4t積級	日		表3.1, 表4.6 →表4.7	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	ダンプトラック	ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t 通称4t積級	機-22	運転労務数量→0.89 燃料消費量→19.20 機械損料数量→1.02	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)			
施工歩掛コード		WB229210																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	V/0.1×D4	表4.4																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																															
断 面 修 復 材		m3		式4.1																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表4.10																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB229220																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人	1×10/D	表4.5, 表4.6																																																																																																																																																															
ダンプトラック運転	ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t積級	日		表3.1, 表4.7～表4.8																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																			
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																																
ダンプトラック	ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t積級	機-22	運転労務数量→0.89 燃料消費量→19.20 機械損料数量→1.02																																																																																																																																																																
施工歩掛コード		WB229210																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	V/0.1× m 4	表4.4																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃	〃	〃																																																																																																																																																															
断 面 修 復 材		m3		式4.1																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表4.9																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB229220																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人	1×10/D	表4.5、 表4.6																																																																																																																																																															
ダンプトラック運転	ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t 通称4t積級	日		表3.1, 表4.6 →表4.7																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																			
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																																
ダンプトラック	ワンロード・デ・イ・ベ・ル 4t 通称4t積級	機-22	運転労務数量→0.89 燃料消費量→19.20 機械損料数量→1.02																																																																																																																																																																
6. 施工単価入力基準表				6. 施工単価入力基準表																																																																																																																																																															
(1) 断面修復工（左官工法）				(1) 断面修復工（左官工法）																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB229210		施工単位		構造物																																																																																																																																																													
施 工 区 分		入 力 条 件																																																																																																																																																																	
各 種	J 1		J 2		J 3																																																																																																																																																														
	鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理の有無		1 構造物当り 修復延べ体積区分		1 構造物当り 修復延べ体積																																																																																																																																																														
	①有り ②無し		①0.1m3未満 ②0.1m3以上		(m3) (実数入力)																																																																																																																																																														
(注) 1. J 3 条件は 1 構造物当りの延べ施工量 (m3/構造物) を入力する。 2. 本コードは、ロス率を含む。 3. 断面修復材単価(Y-0800003) [円/m3] を単価登録すること。 4. 構造物で鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む作業と含まない作業が混在する場合、別途考慮する。				(注) 1. J 3 条件は 1 構造物当りの延べ施工量 (m3/構造物) を入力する。 2. 本コードは、ロス率を含む。 3. 断面修復材単価(Y- 0800003 1627001) [円/m3] を単価登録すること。 4. 構造物で鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む作業と含まない作業が混在する場合、別途考慮する。																																																																																																																																																															
Ⅱ-2-⑩-13																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項						(控え頁) 6/7																																																																																																																																																													

改正理由		一部改正		改正 現行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
現行				改正			備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(2) コンクリート殺積込・運搬（断面修復工） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB229220</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入力条件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2～3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>DID区間の有無</td><td>運搬距離</td><td>ダンプトラック タイヤ損耗費</td></tr><tr><td>①無し ②有り</td><td>(表6.1)</td><td>①普通 ②良好 ③不良</td></tr></table> 表6.1 運搬距離 <table><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル4t 積級</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">J 2（D I D区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.5 以下</td><td>6.0 以下</td><td>7.5 以下</td><td>9.5 以下</td><td>11.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>14 以下</td><td>16.5 以下</td><td>19 以下</td><td>22 以下</td><td>25 以下</td><td>29 以下</td><td>33 以下</td><td>37.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>42.5 以下</td><td>48 以下</td><td>54 以下</td><td>60 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑰</td><td>⑱</td><td>⑲</td><td>⑳</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル4t 積級</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">J 3（D I D区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>8.5 以下</td><td>10 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>12 以下</td><td>14 以下</td><td>16.5 以下</td><td>19 以下</td><td>22 以下</td><td>25 以下</td><td>28.5 以下</td><td>32 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>36 以下</td><td>40.5 以下</td><td>45.5 以下</td><td>51 以下</td><td>57 以下</td><td>60 以下</td><td></td><td></td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑰</td><td>⑱</td><td>⑲</td><td>⑳</td><td>㉑</td><td>㉒</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 【参考】1 構造物について（橋梁） <table><tr><td>1 構造物と考える場合（例）</td><td>1 構造物と考えない場合（例）</td></tr><tr><td>上部工又は下部工が分離しているが、一体として橋梁の構造を形成している場合は、1 構造物と考える。</td><td>上り線、下り線等、上部工と下部工が分離した構造の場合は、2 構造物と考える。</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-㉑-14				施工歩掛コード	WB229220	施工単位	m3	施工区分	入力条件			各種	J 1	J 2～3	J 4	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック タイヤ損耗費	①無し ②有り	(表6.1)	①普通 ②良好 ③不良	運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル4t 積級									J 2（D I D区間：無し）								運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.5 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	11.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離(km)	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	29 以下	33 以下	37.5 以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	運搬距離(km)	42.5 以下	48 以下	54 以下	60 以下					入力番号	⑰	⑱	⑲	⑳					運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル4t 積級									J 3（D I D区間：有り）								運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.5 以下	7.0 以下	8.5 以下	10 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離(km)	12 以下	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	28.5 以下	32 以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	運搬距離(km)	36 以下	40.5 以下	45.5 以下	51 以下	57 以下	60 以下			入力番号	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒			1 構造物と考える場合（例）	1 構造物と考えない場合（例）	上部工又は下部工が分離しているが、一体として橋梁の構造を形成している場合は、1 構造物と考える。	上り線、下り線等、上部工と下部工が分離した構造の場合は、2 構造物と考える。			現行どおり → 現行どおり 表6.1 運搬距離 <table><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル通称 4t 積級</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">J 2（D I D区間：無し）</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.5 以下</td><td>6.0 以下</td><td>7.5 以下</td><td>9.5 以下</td><td>11.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>14 以下</td><td>16.5 以下</td><td>19 以下</td><td>22 以下</td><td>25 以下</td><td>29 以下</td><td>33 以下</td><td>37.5 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>42.5 以下</td><td>48 以下</td><td>54 以下</td><td>60 以下</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑰</td><td>⑱</td><td>⑲</td><td>⑳</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="8">ダンプトラック オンロード・ディーゼル通称 4t 積級</td></tr><tr><td></td><td colspan="8">J 3（D I D区間：有り）</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>1.0 以下</td><td>2.0 以下</td><td>3.0 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.5 以下</td><td>7.0 以下</td><td>8.5 以下</td><td>10 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>12 以下</td><td>14 以下</td><td>16.5 以下</td><td>19 以下</td><td>22 以下</td><td>25 以下</td><td>28.5 以下</td><td>32 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑨</td><td>⑩</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td><td>⑯</td></tr><tr><td>運搬距離(km)</td><td>36 以下</td><td>40.5 以下</td><td>45.5 以下</td><td>51 以下</td><td>57 以下</td><td>60 以下</td><td></td><td></td></tr><tr><td>入力番号</td><td>⑰</td><td>⑱</td><td>⑲</td><td>⑳</td><td>㉑</td><td>㉒</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)			運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル通称 4t 積級									J 2（D I D区間：無し）								運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.5 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	11.5 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離(km)	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	29 以下	33 以下	37.5 以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	運搬距離(km)	42.5 以下	48 以下	54 以下	60 以下					入力番号	⑰	⑱	⑲	⑳					運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル通称 4t 積級									J 3（D I D区間：有り）								運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.5 以下	7.0 以下	8.5 以下	10 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	運搬距離(km)	12 以下	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	28.5 以下	32 以下	入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	運搬距離(km)	36 以下	40.5 以下	45.5 以下	51 以下	57 以下	60 以下			入力番号	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒			(控え頁) 7/7	
施工歩掛コード	WB229220	施工単位	m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
各種	J 1	J 2～3	J 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック タイヤ損耗費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	①無し ②有り	(表6.1)	①普通 ②良好 ③不良																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル4t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	J 2（D I D区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.5 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	11.5 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	29 以下	33 以下	37.5 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	42.5 以下	48 以下	54 以下	60 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
入力番号	⑰	⑱	⑲	⑳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル4t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	J 3（D I D区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.5 以下	7.0 以下	8.5 以下	10 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	12 以下	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	28.5 以下	32 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	36 以下	40.5 以下	45.5 以下	51 以下	57 以下	60 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
入力番号	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 構造物と考える場合（例）	1 構造物と考えない場合（例）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
上部工又は下部工が分離しているが、一体として橋梁の構造を形成している場合は、1 構造物と考える。	上り線、下り線等、上部工と下部工が分離した構造の場合は、2 構造物と考える。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル通称 4t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	J 2（D I D区間：無し）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.5 以下	6.0 以下	7.5 以下	9.5 以下	11.5 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	29 以下	33 以下	37.5 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	42.5 以下	48 以下	54 以下	60 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
入力番号	⑰	⑱	⑲	⑳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
運搬機種・規格	ダンプトラック オンロード・ディーゼル通称 4t 積級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	J 3（D I D区間：有り）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
運搬距離(km)	1.0 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.5 以下	7.0 以下	8.5 以下	10 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	12 以下	14 以下	16.5 以下	19 以下	22 以下	25 以下	28.5 以下	32 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
入力番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
運搬距離(km)	36 以下	40.5 以下	45.5 以下	51 以下	57 以下	60 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
入力番号	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



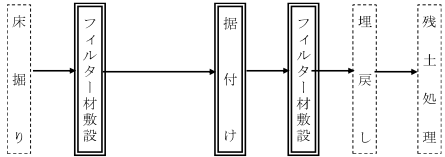

工 種	排水構造物工
-----	--------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正	備 考
		現 行	
	現 行	改 正	
	⑩ 排水構造物工 ⑩ー1 排水構造物工 1. 適 用 範 囲 本資料は、プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。 1ー1 適用出来る範囲 1ー1ー1 ヒューム管（B形管） （1）ヒューム管（B形管（ソケット管））の据付、撤去、据付・撤去の場合 （2）ヒューム管（B形管（ソケット管））を仮設に使用する場合 1ー1ー2 ボックスカルバート （1）1ブロックを1部材で構成するプレキャスト製ボックスカルバート(内空断面が台形タイプの物を含む）の据付、撤去、据付・撤去の場合 1ー1ー3 暗渠排水管 （1）硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管等の有孔・無孔管の据付、撤去、据付・撤去の場合 1ー1ー4 フィルター材 （1）暗渠排水管の据付けに伴うフィルター材（クラッシュラン・単粒度砕石等）の敷設の場合 1ー1ー5 管（函）渠型側溝 （1）車道部、歩道部等の側溝を兼ねた排水構造物の据付、撤去、据付・撤去の場合 （2）製品長が2 m／個以下かつ内径又は内空幅が200mm 以上 400mm 以下の場合 （3）製品長が2 m／個かつ内径又は内空幅が 400mm を超え 600mm 以下の場合 1ー1ー6 プレキャスト集水柵 （1）プレキャスト製集水柵の据付、撤去、据付・撤去の場合 （2）プレキャスト製集水柵の質量（蓋版除く）が 50kg／基以上 2,800kg／基以下の場合 1ー1ー7 鉄筋コンクリート台付管 （1）管断面の内側の形状が円形又は卵形であって、かつ、管断面の外側の下部もしくは上下部の一部が平坦になっている〈管断面の外側の形状が方形もしくは六角形になっているものを含む〉プレキャスト製鉄筋コンクリート台付管の据付、撤去、据付・撤去の場合 1ー1ー8 プレキャストL形側溝 （1）プレキャスト製L形側溝の据付、撤去、据付・撤去の場合 1ー1ー9 プレキャストマンホール （1）プレキャスト製マンホールの据付、撤去、据付・撤去の場合 （2）プレキャスト製マンホールの内径が 1,500mm 以下の場合 1ー1ー10 コルゲートパイプ （1）コルゲートパイプの据付、撤去、据付・撤去の場合 （2）コルゲートパイプを仮設に使用する場合 （3）規格が「フランジ型円形」,「ラップ型円形」の場合 1ー1ー11 コルゲートフリューム （1）コルゲートフリュームの据付、撤去、据付・撤去の場合 （2）コルゲートフリュームを仮設に使用する場合 （3）規格が「A形」の場合 II-2-⑩-1	⑩ 排水構造物工 ⑩ー1 排水構造物工 1. 適 用 範 囲 本資料は、プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。なお、人力施工で持上げ高が2 m以上の場合は適用しない。 現行どおり	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項			(控え頁) 1／25

工 種	排水構造物工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現 行		改 正		
1－2 適用出来ない範囲 1－2－1 ヒューム管（B形管） （1）巻きコンクリート（固定基礎）を含む撤去、据付・撤去の場合 1－2－2 ボックスカルバート （1）グラウトを使用しないP Cアンボンドケーブル等による施工の場合 （2）製品長 1 m／個で縦締めを行う場合 （3）曲線部における縦締め施工の場合 （4）コンクリート養生で、特殊な養生を必要とする場合 1－2－3 暗渠排水管 （1）人力施工で持上げ高が 2 m 以上の場合 （2）直管の呼び径 50mm 未満及び 400mm を超える据付、撤去、据付・撤去の場合 （3）波状管の呼び径 50mm 未満及び 1,500mm を超える据付、撤去、据付・撤去の場合 （4）網状管の呼び径 50mm 未満及び 400mm を超える据付、撤去、据付・撤去の場合 （5）埋設を行わない地上露出配管の据付、撤去の場合 1－2－4 フィルター材 （1）暗渠排水管の据付に伴う現場発生土の敷設の場合 （2）暗渠排水管の据付を行わない場合 1－2－5 管（函）渠型側溝 （1）土中に全体埋設される場合 （2）内径又は内空幅が 200mm 未満又は 600mm を超える場合 （3）製品長が 2 m／個を超える場合 1－2－6 プレキャスト集水樹 （1）プレキャスト製集水樹の質量（蓋版除く）が 50kg／基未満及び 2,800kg／基を超える場合 （2）組立式プレキャスト製集水樹の場合 1－2－7 プレキャストマンホール （1）円形断面以外の基礎砕石の場合 1－2－8 コルゲートパイプ （1）持上げ高が 2 m 以上の場合 （2）規格が「フランジ型円形」,「ラップ型円形」以外の場合 （3）さや管工法（既設管路内設置）を行う場合 1－2－9 コルゲートフリューム （1）持上げ高が 2 m 以上の場合 （2）規格が「A 形」以外の場合 1－2－10 現場打ちの排水構造物 （1）現場打ちの排水構造物の据付作業の場合		現行どおり 1－2－3 暗渠排水管 （1）人力施工で持上げ高が 2 m 以上の場合 （1）直管の呼び径 50mm 未満及び 400mm を超える据付、撤去、据付・撤去の場合 （2）波状管の呼び径 50mm 未満及び 1,500mm を超える据付、撤去、据付・撤去の場合 （3）網状管の呼び径 50mm 未満及び 400mm を超える据付、撤去、据付・撤去の場合 （4）埋設を行わない地上露出配管の据付、撤去の場合 現行どおり	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
II-2-⑩-2				
積算上の注意事項				（控え頁） 2／25

工 種	排水構造物工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
現 行		改 正	備 考
2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 (1) ヒューム管 (B形管)  (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 基礎碎石、巻きコンクリートは、必要に応じて計上する。 3. コンクリートの養生は、特殊な養生にかかわらず、本施工パッケージを適用出来る。 4. 鉄筋加工・組立は、巻きコンクリートが360°巻きの場合のみ計上する。 (2) ボックスカルバート  (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 基礎碎石、均しコンクリートは、必要に応じて計上する。 (3) 暗渠排水管、フィルター材  (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 II-2-⑩-3		2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 (1) ヒューム管 (B形管)  (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 基礎碎石、巻きコンクリートは、必要に応じて計上する。 3. コンクリートの養生は、特殊な養生にかかわらず、本施工パッケージを適用出来る。 4. 鉄筋工が必要な場合は、「第II編第4章コンクリート工④鉄筋工」により別途計上する。 現行どおり	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項			(控え頁) 3/25

工 種	排水構造物工
-----	--------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																													
現 行				改 正		備 考																																																											
3. 施工パッケージ 3-1 ヒューム管（B形管） （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 ヒューム管(B形管) 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><th>作業区分</th><th>管径</th><th>固定基礎</th><th>基礎碎石の有無</th><th>規格</th><th>生コンクリート規格</th></tr><tr><td rowspan="18">据付</td><td rowspan="9">(表3.2)</td><td rowspan="3">90° 巻き</td><td rowspan="9">(表3.4)</td><td>外圧管 1 種</td><td rowspan="9">(表3.5)</td></tr><tr><td>外圧管 2 種</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="3">180° 巻き</td><td>外圧管 1 種</td></tr><tr><td>外圧管 2 種</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="3">360° 巻き</td><td>外圧管 1 種</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="3">無し</td><td rowspan="3">—</td><td>外圧管 1 種</td><td rowspan="3">—</td></tr><tr><td>外圧管 2 種</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="9">(表3.3)</td><td rowspan="3">90° 巻き</td><td rowspan="9">(表3.4)</td><td>外圧管 1 種</td><td rowspan="9">(表3.5)</td></tr><tr><td>外圧管 2 種</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="3">180° 巻き</td><td>外圧管 1 種</td></tr><tr><td>外圧管 2 種</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="3">無し</td><td rowspan="3">—</td><td>外圧管 1 種</td><td rowspan="3">—</td></tr><tr><td>外圧管 2 種</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td>撤去</td><td>(表3.2) (表3.3)</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="3">据付・撤去</td><td rowspan="3">(表3.2) (表3.3)</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">—</td><td>外圧管 1 種</td><td rowspan="3">—</td></tr><tr><td>外圧管 2 種</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> (注) 1. 上表は、ヒューム管の据付、基礎碎石、鉄筋、現場内小運搬、巻きコンクリート、型枠（はく離材塗布及びケレン作業を含む）の他、緊結用器具、コンクリートカット運転の費用、滑材、ヒューム管損失分の費用、カットブレードの損耗費、レバーブロック及びワイヤロープ損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 碎石、鉄筋、コンクリートの材料ロスを含む。標準ロス率は、鉄筋が+0.03、コンクリートが+0.06 とする。 3. 基礎碎石の敷均し厚は、20 cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。 4. 基礎碎石は、材料の種別・規格にかかわらず適用出来る。 5. 固定基礎無しは、基礎碎石を含まないため必要な場合は別途計上する。 6. 撤去作業、据付・撤去作業は、ヒューム管のみを対象としている。 7. コンクリートの養生は、一般養生及び特殊養生にかかわらず適用出来る。 8. 基面整正は含まない。 II-2-⑩-5				作業区分	管径	固定基礎	基礎碎石の有無	規格	生コンクリート規格	据付	(表3.2)	90° 巻き	(表3.4)	外圧管 1 種	(表3.5)	外圧管 2 種	各種	180° 巻き	外圧管 1 種	外圧管 2 種	各種	360° 巻き	外圧管 1 種	各種	無し	—	外圧管 1 種	—	外圧管 2 種	各種	(表3.3)	90° 巻き	(表3.4)	外圧管 1 種	(表3.5)	外圧管 2 種	各種	180° 巻き	外圧管 1 種	外圧管 2 種	各種	無し	—	外圧管 1 種	—	外圧管 2 種	各種	撤去	(表3.2) (表3.3)	—	—	—	—	据付・撤去	(表3.2) (表3.3)	—	—	外圧管 1 種	—	外圧管 2 種	各種	現行どおり		(注) 1. 上表は、ヒューム管の据付、基礎碎石、鉄筋現場内小運搬、巻きコンクリート、型枠（はく離材塗布及びケレン作業を含む）の他、緊結用器具、コンクリートカット運転の費用、滑材、ヒューム管損失分の費用、カットブレードの損耗費、レバーブロック及びワイヤロープ損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 碎石、鉄筋コンクリートの材料ロスを含む。コンクリートの標準ロス率は、鉄筋が+0.03、コンクリートが+0.06+0.05 とする。 3. 基礎碎石の敷均し厚は、20 cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。 4. 基礎碎石は、材料の種別・規格にかかわらず適用出来る。 5. 固定基礎無しは、基礎碎石を含まないため必要な場合は別途計上する。 6. 撤去作業、据付・撤去作業は、ヒューム管のみを対象としている。 7. コンクリートの養生は、一般養生及び特殊養生にかかわらず適用出来る。 8. 基面整正は含まない。 9. 鉄筋工が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工⑩鉄筋工」により別途計上する。	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
作業区分	管径	固定基礎	基礎碎石の有無	規格	生コンクリート規格																																																												
据付	(表3.2)	90° 巻き	(表3.4)	外圧管 1 種	(表3.5)																																																												
				外圧管 2 種																																																													
				各種																																																													
		180° 巻き		外圧管 1 種																																																													
				外圧管 2 種																																																													
				各種																																																													
		360° 巻き		外圧管 1 種																																																													
				各種																																																													
				無し		—	外圧管 1 種	—																																																									
	外圧管 2 種																																																																
	各種																																																																
	(表3.3)	90° 巻き	(表3.4)	外圧管 1 種	(表3.5)																																																												
				外圧管 2 種																																																													
				各種																																																													
		180° 巻き		外圧管 1 種																																																													
				外圧管 2 種																																																													
				各種																																																													
		無し		—		外圧管 1 種	—																																																										
外圧管 2 種																																																																	
各種																																																																	
撤去	(表3.2) (表3.3)	—	—	—	—																																																												
据付・撤去	(表3.2) (表3.3)	—	—	外圧管 1 種	—																																																												
				外圧管 2 種																																																													
				各種																																																													
積算上の注意事項					(控え頁) 4／25																																																												