

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正					改 正																																																																																																																											
							現 行																																																																																																																											
現 行							改 正					備 考																																																																																																																						
(11) 切羽照明 10 個当り単価表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">切羽照明</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td colspan="2">ラ ン プ</td><td>白熱灯, 500W</td><td>個</td><td></td><td>10 * n</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td colspan="2">照 明 器 具</td><td>リフレクタ投光器</td><td>"</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td colspan="2">ケ ー ブ ル</td><td>2 PNCT, 3.5sq-2 C</td><td>m</td><td></td><td>100</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td colspan="2">電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>3.9</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 施工歩掛コードWB253910							名 称		規 格	単位	単価	切羽照明		備 考	数量	金額	ラ ン プ		白熱灯, 500W	個		10 * n		全損	照 明 器 具		リフレクタ投光器	"		10		損率	ケ ー ブ ル		2 PNCT, 3.5sq-2 C	m		100		損率	電 工		(設置+撤去)	人		3.9			諸 雑 費			式		1			計								(11) 切羽照明 10 個当り単価表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">単価</th><th colspan="2">切羽照明</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>数量</th><th>金額</th></tr><tr><td colspan="2">ラ ン プ</td><td>白熱灯, 500W</td><td>個</td><td></td><td>10 * n</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td colspan="2">照 明 器 具</td><td>リフレクタ500W 相当 LED 投光器</td><td>"</td><td></td><td>10</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td colspan="2">ケ ー ブ ル</td><td>2 PNCT, 3.5sq-2 C</td><td>m</td><td></td><td>100</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td colspan="2">電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>2.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 施工歩掛コードWB253910							名 称		規 格	単位	単価	切羽照明		備 考	数量	金額	ラ ン プ		白熱灯, 500W	個		10 * n		全損	照 明 器 具		リフレクタ500W 相当 LED 投光器	"		10		損率	ケ ー ブ ル		2 PNCT, 3.5sq-2 C	m		100		損率	電 工		(設置+撤去)	人		2.6			諸 雑 費			式		1			計								記載の修正 (歩掛改定に伴う)
名 称		規 格	単位	単価	切羽照明							備 考																																																																																																																						
					数量	金額																																																																																																																												
ラ ン プ		白熱灯, 500W	個		10 * n		全損																																																																																																																											
照 明 器 具		リフレクタ投光器	"		10		損率																																																																																																																											
ケ ー ブ ル		2 PNCT, 3.5sq-2 C	m		100		損率																																																																																																																											
電 工		(設置+撤去)	人		3.9																																																																																																																													
諸 雑 費			式		1																																																																																																																													
計																																																																																																																																		
名 称		規 格	単位	単価	切羽照明		備 考																																																																																																																											
					数量	金額																																																																																																																												
ラ ン プ		白熱灯, 500W	個		10 * n		全損																																																																																																																											
照 明 器 具		リフレクタ500W 相当 LED 投光器	"		10		損率																																																																																																																											
ケ ー ブ ル		2 PNCT, 3.5sq-2 C	m		100		損率																																																																																																																											
電 工		(設置+撤去)	人		2.6																																																																																																																													
諸 雑 費			式		1																																																																																																																													
計																																																																																																																																		
II-5-⑮-18																																																																																																																																		
積算上の注意事項											(控え頁) 10／13																																																																																																																							

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																							
現 行		改 正	備 考																																																																																						
(5) 坑内配電線路 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253850</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td></tr><tr><td>(表 9. 5)</td><td>(表 9. 1)</td><td>(表 9. 2)</td><td>(表 9. 3)</td></tr></table> (注) 本コードは、コンクリート壁面サドル留めである。 (6) ころがし配線 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253860</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td></tr><tr><td>(表 9. 6)</td><td>(表 9. 1)</td><td>(表 9. 2)</td><td>(表 9. 3)</td></tr></table> (注) 長距離では使用しないこと。 表9. 1 作業内容 <table><tr><td>作業内容</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>設置、撤去</td><td>①</td></tr><tr><td>設置、撤去（全損）</td><td>②</td></tr><tr><td>設置のみ</td><td>③</td></tr><tr><td>撤去のみ</td><td>④</td></tr><tr><td>労務費なし</td><td>⑤</td></tr></table> 表9. 2 設置期間 <table><tr><td>設置期間</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>3 ヶ月未満</td><td>①</td></tr><tr><td>6 ヶ月未満</td><td>②</td></tr><tr><td>1 年未満</td><td>③</td></tr><tr><td>2 年未満</td><td>④</td></tr><tr><td>3 年未満</td><td>⑤</td></tr></table> 表9. 3 設備費 <table><tr><td>設備費</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>設備費含む</td><td>①</td></tr><tr><td>設備費含まず</td><td>②</td></tr></table> II-5-㉔-20		施工歩掛コード	WB253850	施工単位	m	施 工 区 分	入 力 条 件			各種	J 1	J 2	J 3	J 4	施工区分	作業内容	設置期間	設備費	(表 9. 5)	(表 9. 1)	(表 9. 2)	(表 9. 3)	施工歩掛コード	WB253860	施工単位	m	施 工 区 分	入 力 条 件			各種	J 1	J 2	J 3	J 4	施工区分	作業内容	設置期間	設備費	(表 9. 6)	(表 9. 1)	(表 9. 2)	(表 9. 3)	作業内容	入力番号	設置、撤去	①	設置、撤去（全損）	②	設置のみ	③	撤去のみ	④	労務費なし	⑤	設置期間	入力番号	3 ヶ月未満	①	6 ヶ月未満	②	1 年未満	③	2 年未満	④	3 年未満	⑤	設備費	入力番号	設備費含む	①	設備費含まず	②	現行どおり 表9. 1 作業内容 <table><tr><td>作業内容</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>設置、撤去</td><td>①</td></tr><tr><td>設置、撤去（全損）</td><td>②</td></tr><tr><td>設置のみ</td><td>③</td></tr><tr><td>撤去のみ</td><td>④</td></tr><tr><td>撤去（全損）のみ</td><td>⑤</td></tr><tr><td>労務費なし</td><td>⑥</td></tr></table> 現行どおり	作業内容	入力番号	設置、撤去	①	設置、撤去（全損）	②	設置のみ	③	撤去のみ	④	撤去（全損）のみ	⑤	労務費なし	⑥	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB253850	施工単位	m																																																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																								
各種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																					
	施工区分	作業内容	設置期間	設備費																																																																																					
	(表 9. 5)	(表 9. 1)	(表 9. 2)	(表 9. 3)																																																																																					
施工歩掛コード	WB253860	施工単位	m																																																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																								
各種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																					
	施工区分	作業内容	設置期間	設備費																																																																																					
	(表 9. 6)	(表 9. 1)	(表 9. 2)	(表 9. 3)																																																																																					
作業内容	入力番号																																																																																								
設置、撤去	①																																																																																								
設置、撤去（全損）	②																																																																																								
設置のみ	③																																																																																								
撤去のみ	④																																																																																								
労務費なし	⑤																																																																																								
設置期間	入力番号																																																																																								
3 ヶ月未満	①																																																																																								
6 ヶ月未満	②																																																																																								
1 年未満	③																																																																																								
2 年未満	④																																																																																								
3 年未満	⑤																																																																																								
設備費	入力番号																																																																																								
設備費含む	①																																																																																								
設備費含まず	②																																																																																								
作業内容	入力番号																																																																																								
設置、撤去	①																																																																																								
設置、撤去（全損）	②																																																																																								
設置のみ	③																																																																																								
撤去のみ	④																																																																																								
撤去（全損）のみ	⑤																																																																																								
労務費なし	⑥																																																																																								
積算上の注意事項			(控え頁) 11／13																																																																																						

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

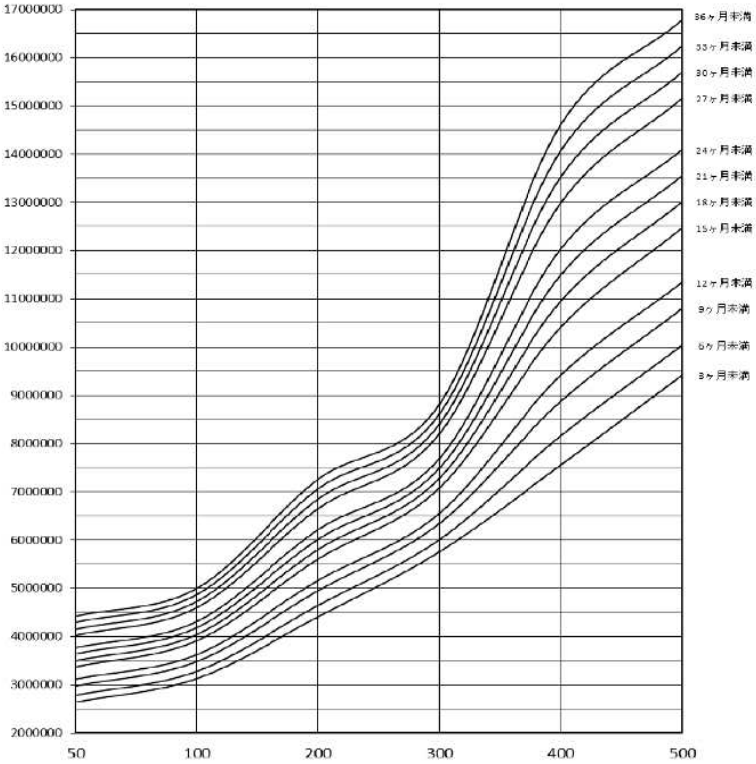
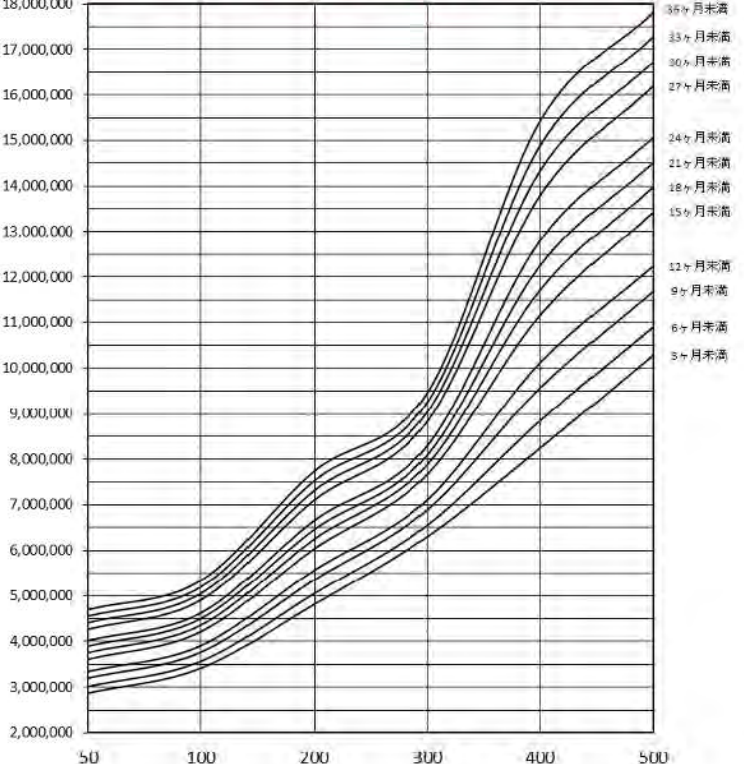
改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																						
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																					
(7) 低圧電動機設備 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253870</td><td>施工単位</td><td>面</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>仮設ボックス 回路数</td><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td></tr><tr><td>(表 9.7)</td><td>(表 9.1)</td><td>(表 9.2)</td><td>(表 9.3)</td></tr></table> (注) 機械 1 台に複数のモータがあって、 1 本ケーブルで接続する場合は全体で 1 台と見なす。 (8) 高圧電動機設備 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253880</td><td>施工単位</td><td>台</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>開閉器 供用日数 (日)</td><td>設備費</td></tr><tr><td>(表 9.1)</td><td>(表 9.2)</td><td>(実数入力)</td><td>(表 9.3)</td></tr></table> (注) 高圧電動機設備 1 台に 1 台計上する。 (9) 工事用照明 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253890</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td><td>ランプ数</td></tr><tr><td>(表 9.1)</td><td>(表 9.2)</td><td>(表 9.3)</td><td>(個) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ランプ数は、照明時間をランプ寿命 2000 時間で割り個数を算出する。(切上げ) 2. 照明器具及びケーブル 10m／個を含んでいる。 3. 照明器具は他の仮設物等にバイス等で固定する。 (10) 坑内照明 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253900</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td></tr><tr><td>(表 9.8)</td><td>(表 9.1)</td><td>(表 9.2)</td><td>(表 9.3)</td></tr></table> (注) 1. 本コードはコンクリート壁面サドル留めである。 2. J 1 条件は照明区間全長で選択すること。 3. 照明器具及びケーブルを含んでいる。 4. 受電設備～坑口までの配線は別途計上すること。		施工歩掛コード	WB253870	施工単位	面	施 工 区 分	入 力 条 件				各種	J 1	J 2	J 3	J 4	仮設ボックス 回路数	作業内容	設置期間	設備費	(表 9.7)	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	施工歩掛コード	WB253880	施工単位	台	施 工 区 分	入 力 条 件				各種	J 1	J 2	J 3	J 4	作業内容	設置期間	開閉器 供用日数 (日)	設備費	(表 9.1)	(表 9.2)	(実数入力)	(表 9.3)	施工歩掛コード	WB253890	施工単位	個	施 工 区 分	入 力 条 件				各種	J 1	J 2	J 3	J 4	作業内容	設置期間	設備費	ランプ数	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	(個) (実数入力)	施工歩掛コード	WB253900	施工単位	m	施 工 区 分	入 力 条 件				各種	J 1	J 2	J 3	J 4	施工区分	作業内容	設置期間	設備費	(表 9.8)	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	現行どおり (9) 工事用照明 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253890</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td><td>ランプ数</td></tr><tr><td>(表 9.1)</td><td>(表 9.2)</td><td>(表 9.3)</td><td>(個) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 照明器具単価 (Y-3425001) [円／個]を単価登録すること。 ランプ数は、照明時間をランプ寿命 2000 時間で割り個数を算出する。(切上げ) 2. LED モジュールの交換は想定しない。 3. 照明器具及びケーブル 10m／個を含んでいる。 4. 照明器具は他の仮設物等にバイス等で固定する。 (10) 坑内照明 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253900</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td></tr><tr><td>(表 9.8)</td><td>(表 9.1)</td><td>(表 9.2)</td><td>(表 9.3)</td></tr></table> (注) 1. 本コードはコンクリート壁面サドル留めである。 2. J 1 条件は照明区間全長で選択すること。 3. LED モジュールの交換は想定しない。 4. 照明器具及びケーブルを含んでいる。 5. 受電設備～坑口までの配線は別途計上すること。		施工歩掛コード	WB253890	施工単位	個	施 工 区 分	入 力 条 件				各種	J 1	J 2	J 3	J 4	作業内容	設置期間	設備費	ランプ数	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	(個) (実数入力)	施工歩掛コード	WB253900	施工単位	m	施 工 区 分	入 力 条 件				各種	J 1	J 2	J 3	J 4	施工区分	作業内容	設置期間	設備費	(表 9.8)	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB253870	施工単位	面																																																																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																							
各種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																				
	仮設ボックス 回路数	作業内容	設置期間	設備費																																																																																																																																				
	(表 9.7)	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253880	施工単位	台																																																																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																							
各種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																				
	作業内容	設置期間	開閉器 供用日数 (日)	設備費																																																																																																																																				
	(表 9.1)	(表 9.2)	(実数入力)	(表 9.3)																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253890	施工単位	個																																																																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																							
各種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																				
	作業内容	設置期間	設備費	ランプ数																																																																																																																																				
	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	(個) (実数入力)																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253900	施工単位	m																																																																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																							
各種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																				
	施工区分	作業内容	設置期間	設備費																																																																																																																																				
	(表 9.8)	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253890	施工単位	個																																																																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																							
各種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																				
	作業内容	設置期間	設備費	ランプ数																																																																																																																																				
	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	(個) (実数入力)																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253900	施工単位	m																																																																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																							
各種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																				
	施工区分	作業内容	設置期間	設備費																																																																																																																																				
	(表 9.8)	(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)																																																																																																																																				
積算上の注意事項			(控え頁) 12／13																																																																																																																																					

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																				
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																			
(11) 切羽照明 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253910</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>J 4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td></tr><tr><td>照明灯点灯日数(日)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(表 9.1)</td><td>(表 9.2)</td><td>(表 9.3)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) 照明器具及びケーブル 10m／個を含んでいる。 表 9. 4 電線の種類 <table><tr><td>電線の種類</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>OW 2.6 mm</td><td>①</td></tr><tr><td>OW 3.2 mm</td><td>②</td></tr><tr><td>OW 14mm2</td><td>③</td></tr><tr><td>OW 22mm2</td><td>④</td></tr><tr><td>OW 38mm2</td><td>⑤</td></tr><tr><td>OW 60mm2</td><td>⑥</td></tr><tr><td>OW100mm2</td><td>⑦</td></tr></table> 表 9. 5 施工区分 (坑内配電線路) <table><tr><td colspan="2">施工区分</td><td>入力番号</td><td colspan="2">施工区分</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="7">低 圧 (VVR)</td><td>5.5mm2 × 3C</td><td>①</td><td rowspan="4">高 圧 (6kV, CV)</td><td>14mm2 × 3C</td><td>⑧</td></tr><tr><td>8mm2 × 3C</td><td>②</td><td>22mm2 × 3C</td><td>⑨</td></tr><tr><td>14mm2 × 3C</td><td>③</td><td>38mm2 × 3C</td><td>⑩</td></tr><tr><td>22mm2 × 3C</td><td>④</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38mm2 × 3C</td><td>⑤</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60mm2 × 3C</td><td>⑥</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100mm2 × 3C</td><td>⑦</td><td></td><td></td></tr></table> 表 9. 6 施工区分 (ころがし配線) <table><tr><td colspan="2">施工区分</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="7">低 圧 (2 PNCT)</td><td>5.5mm2 × 3C</td><td>①</td></tr><tr><td>8mm2 × 3C</td><td>②</td></tr><tr><td>14mm2 × 3C</td><td>③</td></tr><tr><td>22mm2 × 3C</td><td>④</td></tr><tr><td>38mm2 × 3C</td><td>⑤</td></tr><tr><td>60mm2 × 3C</td><td>⑥</td></tr><tr><td>100mm2 × 3C</td><td>⑦</td></tr></table> 表 9. 7 仮設ボックス回路数 <table><tr><td>仮設ボックス回路数</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>3 回路以下</td><td>①</td></tr><tr><td>5 回路以下</td><td>②</td></tr><tr><td>7 回路以下</td><td>③</td></tr><tr><td>10 回路以下</td><td>④</td></tr></table> Ⅱ-5-⑩-22		施工歩掛コード	WB253910	施工単位	個	施 工 区 分	入 力 条 件			各種	J 1	J 2	J 3	J 4			作業内容	設置期間	設備費	照明灯点灯日数(日)			(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	(実数入力)	電線の種類	入力番号	OW 2.6 mm	①	OW 3.2 mm	②	OW 14mm2	③	OW 22mm2	④	OW 38mm2	⑤	OW 60mm2	⑥	OW100mm2	⑦	施工区分		入力番号	施工区分		入力番号	低 圧 (VVR)	5.5mm2 × 3C	①	高 圧 (6kV, CV)	14mm2 × 3C	⑧	8mm2 × 3C	②	22mm2 × 3C	⑨	14mm2 × 3C	③	38mm2 × 3C	⑩	22mm2 × 3C	④			38mm2 × 3C	⑤			60mm2 × 3C	⑥			100mm2 × 3C	⑦			施工区分		入力番号	低 圧 (2 PNCT)	5.5mm2 × 3C	①	8mm2 × 3C	②	14mm2 × 3C	③	22mm2 × 3C	④	38mm2 × 3C	⑤	60mm2 × 3C	⑥	100mm2 × 3C	⑦	仮設ボックス回路数	入力番号	3 回路以下	①	5 回路以下	②	7 回路以下	③	10 回路以下	④	(11) 切羽照明 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253910</td><td>施工単位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>J 4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>作業内容</td><td>設置期間</td><td>設備費</td></tr><tr><td>照明灯点灯日数(日)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(表 9.1)</td><td>(表 9.2)</td><td>(表 9.3)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 照明器具単価 (Y-3425001) [円／個]を単価登録すること。 2. LED モジュールの交換は想定しない。 3. 照明器具及びケーブル 10m／個を含んでいる。 現行どおり		施工歩掛コード	WB253910	施工単位	個	施 工 区 分	入 力 条 件			各種	J 1	J 2	J 3	J 4			作業内容	設置期間	設備費	照明灯点灯日数(日)			(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	(実数入力)	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB253910	施工単位	個																																																																																																																																			
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																					
各種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																			
	J 4																																																																																																																																					
	作業内容	設置期間	設備費																																																																																																																																			
	照明灯点灯日数(日)																																																																																																																																					
(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	(実数入力)																																																																																																																																			
電線の種類	入力番号																																																																																																																																					
OW 2.6 mm	①																																																																																																																																					
OW 3.2 mm	②																																																																																																																																					
OW 14mm2	③																																																																																																																																					
OW 22mm2	④																																																																																																																																					
OW 38mm2	⑤																																																																																																																																					
OW 60mm2	⑥																																																																																																																																					
OW100mm2	⑦																																																																																																																																					
施工区分		入力番号	施工区分		入力番号																																																																																																																																	
低 圧 (VVR)	5.5mm2 × 3C	①	高 圧 (6kV, CV)	14mm2 × 3C	⑧																																																																																																																																	
	8mm2 × 3C	②		22mm2 × 3C	⑨																																																																																																																																	
	14mm2 × 3C	③		38mm2 × 3C	⑩																																																																																																																																	
	22mm2 × 3C	④																																																																																																																																				
	38mm2 × 3C	⑤																																																																																																																																				
	60mm2 × 3C	⑥																																																																																																																																				
	100mm2 × 3C	⑦																																																																																																																																				
施工区分		入力番号																																																																																																																																				
低 圧 (2 PNCT)	5.5mm2 × 3C	①																																																																																																																																				
	8mm2 × 3C	②																																																																																																																																				
	14mm2 × 3C	③																																																																																																																																				
	22mm2 × 3C	④																																																																																																																																				
	38mm2 × 3C	⑤																																																																																																																																				
	60mm2 × 3C	⑥																																																																																																																																				
	100mm2 × 3C	⑦																																																																																																																																				
仮設ボックス回路数	入力番号																																																																																																																																					
3 回路以下	①																																																																																																																																					
5 回路以下	②																																																																																																																																					
7 回路以下	③																																																																																																																																					
10 回路以下	④																																																																																																																																					
施工歩掛コード	WB253910	施工単位	個																																																																																																																																			
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																					
各種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																			
	J 4																																																																																																																																					
	作業内容	設置期間	設備費																																																																																																																																			
	照明灯点灯日数(日)																																																																																																																																					
(表 9.1)	(表 9.2)	(表 9.3)	(実数入力)																																																																																																																																			
積算上の注意事項			(控え頁) 13／13																																																																																																																																			

工 種	グラフによる標準的な仮設電力設備の積算
-----	---------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
現 行		改 正	備 考
グラフ- (1) 土木工事仮設用電力設備費積算グラフ [低圧受電設備] 設備容量 [KW] II-5-⑬-2		グラフ- (1) 土木工事仮設用電力設備費積算グラフ [低圧受電設備] 設備容量 [KW]	記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 1/2

工 種	グラフによる標準的な仮設電力設備の積算
-----	---------------------

改正理由	一部改正	改正 現行	
現行	改正	備考	
グラフ(2)土木工事仮設用電力設備費積算グラフ[高圧受電設備] [円]  設備容量[kW] II-5-⑬-3	グラフ(2)土木工事仮設用電力設備費積算グラフ[高圧受電設備] [円]  設備容量[kW]	記載の変更	
積算上の注意事項			(控え頁) 2/2

工 種	法面工(仮設用モルタル吹付工)
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																	
現 行		改 正	備 考																																																																
⑳法面工(仮設用モルタル吹付工) 1. 適 用 範 囲 本資料は、もたれ式擁壁等の掘削部の施工で危険防止のために、仮設用モルタルを吹付ける場合に適用する。 なお、吹付厚は3cmを標準とする。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機材搬入 → 法面清掃 → 吹付 → 機材搬出 ↑ ラス・アンカー等の設置 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>台数</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用)</td><td>缶式 モータ駆動 能力0.8～1.2m³/h 所要空気量10～19m³/min</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td>可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出量10.5～11.0m³/min 吐出圧力0.7MPa</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA</td><td>1</td><td>モルタルコンクリート吹付機、ベルトコンベヤ(ポータブル)、計量器等の動力源</td></tr><tr><td>ホ イ ー ル ロ ー ダ</td><td>普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.34m³</td><td>1</td><td>骨材投入用</td></tr><tr><td>計 量 器</td><td>骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2槽</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ベ ル ト コ ン ベ ヤ (ポ ー タ ブ ル)</td><td>モータ駆動 機長7m ベルト幅350mm</td><td>2</td><td>材料の投入用</td></tr><tr><td>小 型 渦 巻 ポ ン プ</td><td>呼水・片吸込・モータ駆動型 口径50mm 全揚程10m</td><td>1</td><td>揚水用 必要に応じて計上</td></tr></table> (注) 空気圧縮機、発動発電機及びホイールローダは賃料とする。		機 械 名	規 格	台数	摘 要	モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用)	缶式 モータ駆動 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	1		空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出量10.5～11.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	1		発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	1	モルタルコンクリート吹付機、ベルトコンベヤ(ポータブル)、計量器等の動力源	ホ イ ー ル ロ ー ダ	普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.34m ³	1	骨材投入用	計 量 器	骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2槽	1		ベ ル ト コ ン ベ ヤ (ポ ー タ ブ ル)	モータ駆動 機長7m ベルト幅350mm	2	材料の投入用	小 型 渦 巻 ポ ン プ	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径50mm 全揚程10m	1	揚水用 必要に応じて計上	⑲法面工(仮設用モルタル吹付工) 現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>台数</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用)</td><td>缶式 モータ駆動 能力0.8～1.2m³/h 所要空気量10～19m³/min</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td>可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出量10.5～11.0m³/min 吐出圧力0.7MPa</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA</td><td>1</td><td>モルタルコンクリート吹付機、ベルトコンベヤ(ポータブル)、計量器等の動力源</td></tr><tr><td>ホ イ ー ル ロ ー ダ</td><td>普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積バケット容量0.34m³</td><td>1</td><td>骨材投入用</td></tr><tr><td>計 量 器</td><td>骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2槽</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ベ ル ト コ ン ベ ヤ (ポ ー タ ブ ル)</td><td>モータ駆動 機長7m ベルト幅350mm</td><td>2</td><td>材料の投入用</td></tr><tr><td>小 型 渦 巻 ポ ン プ</td><td>呼水・片吸込・モータ駆動型 口径50mm 全揚程10m</td><td>1</td><td>揚水用 必要に応じて計上</td></tr></table> (注) 空気圧縮機、発動発電機及びホイールローダは賃料とする。	機 械 名	規 格	台数	摘 要	モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用)	缶式 モータ駆動 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	1		空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出量10.5～11.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	1		発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	1	モルタルコンクリート吹付機、ベルトコンベヤ(ポータブル)、計量器等の動力源	ホ イ ー ル ロ ー ダ	普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 バケット容量0.34m ³	1	骨材投入用	計 量 器	骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2槽	1		ベ ル ト コ ン ベ ヤ (ポ ー タ ブ ル)	モータ駆動 機長7m ベルト幅350mm	2	材料の投入用	小 型 渦 巻 ポ ン プ	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径50mm 全揚程10m	1	揚水用 必要に応じて計上	記載の変更 記載の修正・削除 (歩掛改訂に伴う)
機 械 名	規 格	台数	摘 要																																																																
モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用)	缶式 モータ駆動 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	1																																																																	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出量10.5～11.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	1																																																																	
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	1	モルタルコンクリート吹付機、ベルトコンベヤ(ポータブル)、計量器等の動力源																																																																
ホ イ ー ル ロ ー ダ	普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.34m ³	1	骨材投入用																																																																
計 量 器	骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2槽	1																																																																	
ベ ル ト コ ン ベ ヤ (ポ ー タ ブ ル)	モータ駆動 機長7m ベルト幅350mm	2	材料の投入用																																																																
小 型 渦 巻 ポ ン プ	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径50mm 全揚程10m	1	揚水用 必要に応じて計上																																																																
機 械 名	規 格	台数	摘 要																																																																
モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用)	缶式 モータ駆動 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	1																																																																	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出量10.5～11.0m ³ /min 吐出圧力0.7MPa	1																																																																	
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	1	モルタルコンクリート吹付機、ベルトコンベヤ(ポータブル)、計量器等の動力源																																																																
ホ イ ー ル ロ ー ダ	普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 バケット容量0.34m ³	1	骨材投入用																																																																
計 量 器	骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2槽	1																																																																	
ベ ル ト コ ン ベ ヤ (ポ ー タ ブ ル)	モータ駆動 機長7m ベルト幅350mm	2	材料の投入用																																																																
小 型 渦 巻 ポ ン プ	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径50mm 全揚程10m	1	揚水用 必要に応じて計上																																																																
積算上の注意事項			(控え頁) 1/4																																																																

工 種	法面工(仮設用モルタル吹付工)
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																					
		現 行																																																																																							
現 行				改 正																																																																																					
4. 施 工 歩 掛				4. 施 工 歩 掛																																																																																					
4－1 仮設用モルタル吹付工				4－1 仮設用モルタル吹付工																																																																																					
仮設用モルタル吹付工歩掛は次表を標準とする。				仮設用モルタル吹付工歩掛は次表を標準とする。																																																																																					
表4. 1 仮設用モルタル吹付工歩掛 (100 m ² 当り)				表4. 1 仮設用モルタル吹付工歩掛 (100m ² 当り)																																																																																					
<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th>数 量</th></tr><tr><th>吹付厚 3 cm</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.50</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td>〃</td><td>2.0</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.80</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.3</td></tr><tr><td>モルタルコンクリート吹付機</td><td rowspan="2">h</td><td rowspan="2">4.4</td></tr><tr><td>運 転</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機 運 転</td><td>日</td><td>0.69</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>〃</td><td>0.69</td></tr><tr><td>ホ イ ー ル ロ ー ダ 運 転</td><td>〃</td><td>0.37</td></tr><tr><td>計 量 器 損 料</td><td>〃</td><td>0.69</td></tr><tr><td>ベルトコンベヤ (ポータブル)</td><td rowspan="2">〃</td><td rowspan="2">1.4</td></tr><tr><td>損 料</td></tr><tr><td>小型渦巻ポンプ損料</td><td>〃</td><td>0.69</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>4</td></tr></table>				名 称	単位	数 量	吹付厚 3 cm	土 木 一 般 世 話 役	人	0.50	法 面 工	〃	2.0	特 殊 作 業 員	〃	0.80	普 通 作 業 員	〃	1.3	モルタルコンクリート吹付機	h	4.4	運 転	空 気 圧 縮 機 運 転	日	0.69	発 動 発 電 機 運 転	〃	0.69	ホ イ ー ル ロ ー ダ 運 転	〃	0.37	計 量 器 損 料	〃	0.69	ベルトコンベヤ (ポータブル)	〃	1.4	損 料	小型渦巻ポンプ損料	〃	0.69	諸 雑 費 率	%	4	<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th>数 量</th></tr><tr><th>吹付厚 3 cm</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.50</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td>〃</td><td>2.0</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.80</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.3</td></tr><tr><td>モルタルコンクリート吹付機</td><td rowspan="2">h</td><td rowspan="2">4.4</td></tr><tr><td>運 転</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機 運 転</td><td>日</td><td>0.69</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>〃</td><td>0.69</td></tr><tr><td>ホ イ ー ル ロ ー ダ 運 転</td><td>〃</td><td>0.37</td></tr><tr><td>計 量 器 損 料</td><td>〃</td><td>0.69</td></tr><tr><td>ベルトコンベヤ (ポータブル)</td><td rowspan="2">〃</td><td rowspan="2">1.4</td></tr><tr><td>損 料</td></tr><tr><td>小型渦巻ポンプ損料</td><td>〃</td><td>0.69</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>4</td></tr></table>		名 称	単位	数 量	吹付厚 3 cm	土 木 一 般 世 話 役	人	0.50	法 面 工	〃	2.0	特 殊 作 業 員	〃	0.80	普 通 作 業 員	〃	1.3	モルタルコンクリート吹付機	h	4.4	運 転	空 気 圧 縮 機 運 転	日	0.69	発 動 発 電 機 運 転	〃	0.69	ホ イ ー ル ロ ー ダ 運 転	〃	0.37	計 量 器 損 料	〃	0.69	ベルトコンベヤ (ポータブル)	〃	1.4	損 料	小型渦巻ポンプ損料	〃	0.69	諸 雑 費 率	%	4
名 称	単位	数 量																																																																																							
		吹付厚 3 cm																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	人	0.50																																																																																							
法 面 工	〃	2.0																																																																																							
特 殊 作 業 員	〃	0.80																																																																																							
普 通 作 業 員	〃	1.3																																																																																							
モルタルコンクリート吹付機	h	4.4																																																																																							
運 転																																																																																									
空 気 圧 縮 機 運 転	日	0.69																																																																																							
発 動 発 電 機 運 転	〃	0.69																																																																																							
ホ イ ー ル ロ ー ダ 運 転	〃	0.37																																																																																							
計 量 器 損 料	〃	0.69																																																																																							
ベルトコンベヤ (ポータブル)	〃	1.4																																																																																							
損 料																																																																																									
小型渦巻ポンプ損料	〃	0.69																																																																																							
諸 雑 費 率	%	4																																																																																							
名 称	単位	数 量																																																																																							
		吹付厚 3 cm																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	人	0.50																																																																																							
法 面 工	〃	2.0																																																																																							
特 殊 作 業 員	〃	0.80																																																																																							
普 通 作 業 員	〃	1.3																																																																																							
モルタルコンクリート吹付機	h	4.4																																																																																							
運 転																																																																																									
空 気 圧 縮 機 運 転	日	0.69																																																																																							
発 動 発 電 機 運 転	〃	0.69																																																																																							
ホ イ ー ル ロ ー ダ 運 転	〃	0.37																																																																																							
計 量 器 損 料	〃	0.69																																																																																							
ベルトコンベヤ (ポータブル)	〃	1.4																																																																																							
損 料																																																																																									
小型渦巻ポンプ損料	〃	0.69																																																																																							
諸 雑 費 率	%	4																																																																																							
(注) 1. 上表は仮設ロープにより施工する場合の歩掛である。				(注) 1. 上表は仮設ロープにより施工する場合の歩掛である。																																																																																					
2. 本歩掛にはモルタルコンクリート吹付機、空気圧縮機、ベルトコンベヤ (ポータブル) 等の据付・撤去及び吹付材料の現場内小運搬を含む。				2. 本歩掛にはモルタルコンクリート吹付機、空気圧縮機、ベルトコンベヤ (ポータブル) 等の据付・撤去及び吹付材料の現場内小運搬を含む。																																																																																					
3. 目地、水抜きパイプ設置の有無にかかわらず本歩掛を適用出来る。なお、目地、水抜きパイプを設置する際は、材料は別途計上する。				3. 目地、水抜きパイプ設置の有無にかかわらず本歩掛を適用出来る。なお、目地、水抜きパイプを設置する際は、材料は別途計上する。																																																																																					
4. 諸雑費は、送水ポンプ損料、水槽損料、骨材ホッパ損料、吹付機のホース、ノズル及び仮設ロープ、ライフライン (仮設ロープの予備)、仮設ロープ・ライフライン固定用の単管、クランプ等の費用として労務費、機械運転経費、機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				4. 諸雑費は、送水ポンプ損料、水槽損料、骨材ホッパ損料、吹付機のホース、ノズル及び仮設ロープ、ライフライン (仮設ロープの予備)、仮設ロープ・ライフライン固定用の単管、クランプ等の費用として労務費、機械運転経費、機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。																																																																																					
4－2 ラス張工				4－2 ラス張工																																																																																					
ラス張が必要な場合は、法面清掃の有無にかかわらず「第Ⅵ編第 2 章⑥-2 吹付枠工」により計上する。				ラス張が必要な場合は、法面清掃の有無にかかわらず「第Ⅵ編第 2 章⑥-2 吹付枠工」により計上する。																																																																																					
5. 材料の使用数量				5. 材料の使用数量																																																																																					
吹付材料の使用数量は、次式による。				吹付材料の使用数量は、次式による。																																																																																					
使用数量 (m ³) =設計数量× (1 + K) ……式 5. 1				使用数量 (m ³) =設計数量× (1 + K) ……式 5. 1																																																																																					
K : ロス率				K : ロス率																																																																																					
表5. 1 ロス率 (K)				表5. 1 ロス率 (K)																																																																																					
<table><tr><th>名 称</th><th>ロス率</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>吹付材料</td><td>+0.27</td><td>はね返り損失及び混合の損失を含む</td></tr></table>				名 称	ロス率	摘 要	吹付材料	+0.27	はね返り損失及び混合の損失を含む	<table><tr><th>名 称</th><th>ロス率</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>吹付材料</td><td>+0.27</td><td>はね返り損失及び混合の損失を含む</td></tr></table>		名 称	ロス率	摘 要	吹付材料	+0.27	はね返り損失及び混合の損失を含む																																																																								
名 称	ロス率	摘 要																																																																																							
吹付材料	+0.27	はね返り損失及び混合の損失を含む																																																																																							
名 称	ロス率	摘 要																																																																																							
吹付材料	+0.27	はね返り損失及び混合の損失を含む																																																																																							
吹付材料の単価は、次式による。				吹付材料の単価は、次式による。																																																																																					
吹付材料単価 (m ³) =0.42t×普通ポルトランドセメント単価+1.24m ³ ×砂単価 ……式 5. 2				吹付材料単価 (m ³) =0.42t×普通ポルトランドセメント単価+1.24m ³ ×砂単価 ……式 5. 2																																																																																					
Ⅱ-5-㉔-2																																																																																									
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																					
				2／4																																																																																					

工 種	法面工(仮設用モルタル吹付工)
-----	-----------------

改 正
理 由

一部改正

現行

改 正
現 行

備考

6. 単 価 表
(1) 仮設用モルタル吹付工 100 m²当り単価表

名 称	規 格	単位	数量	施工歩掛コード	WB254010	備 考
土 木 一 般 世 話 役		人	0.50	表 4.1		
法 面 工		m	2.0	"		
特 殊 作 業 員		m	0.80	"		
普 通 作 業 員		m	1.3	"		
吹 付 材 料		m ³		表 5.1, 式 5.1, 5.2		
目 地 材		m ²		必要に応じて別途計上する		
水 抜 き パ イ プ		m		"		
モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用) 運 転	湿式 モータ駆動 能力 0.8～1.2 m ³ /h 所要空気量 10～19m ³ /min	h	4.4	表 4.1, 機械損料		
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・スクリーン型 (超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出力 10.5～11.0 m ³ /min 吐出圧力 0.7MPa	H	0.69	表 4.1, 機械賃料		
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量 (50/60Hz) 37/45kVA	"	0.69	"		
ホ イ ー ル ロ ード 運 転	普通 (超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.34m ³	"	0.37	"		
計 量 器	骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2槽	"	0.69	表 4.1, 機械損料		
ベ ル ト コ ン ベ ヤ (ボ ー タ ブ ル)	モータ駆動 機長 7m ベルト幅 350mm	"	1.4	"		
小 型 渦 巻 ポ ンプ	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径 50mm 全揚程 10m	"	0.69	表 4.1, 機械損料 揚水用 必要に応じて別途計上する		
諸 雑 費		式	1	表 4.1		
計						

(2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用)	湿式 モータ駆動 能力 0.8～1.2 m ³ /h 所要空気量 10～19m ³ /min	機→15	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリーン型 (超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出力 10.5～11.0 m ³ /min 吐出圧力 0.7MPa	機→16	燃料消費量 →59 機械賃料数量→1.71
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量 (50/60Hz) 37/45kVA	機→16	燃料消費量 →31 機械賃料数量→1.71
ホ イ ー ル ロ ード	普通 (超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.34m ³	機→29	運転労務数量→0.80 燃料消費量 →15 機械賃料数量→1.58

6. 単 価 表
(1) 仮設用モルタル吹付工 100a² 当り単価表

名 称	規 格	単位	数量	施工歩掛コード	WB254010	備 考
土 木 一 般 世 話 役		人	0.50	表 4.1		
法 面 工		m	2.0	"		
特 殊 作 業 員		m	0.80	"		
普 通 作 業 員		m	1.3	"		
吹 付 材 料		m ³		表 5.1, 式 5.1, 5.2		
目 地 材		m ²		必要に応じて別途計上する		
水 抜 き パ イ プ		m		"		
モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用) 運 転	湿式 モータ駆動 能力 0.8～1.2a ³ /h 所要空気量 10～19a ³ /min	h	4.4	表 4.1, 機械損料		
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・スクリーン型 (超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出力 10.5～11.0a ³ /min 吐出圧力 0.7MPa	H	0.69	表 4.1, 機械賃料		
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量 (50/60Hz) 37/45kVA	"	0.69	"		
ホ イ ー ル ロ ード 運 転	普通 (超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 バケット容量 0.34a ³	"	0.37	"		
計 量 器	骨材累加算・機械式 300kg×1槽・2槽	"	0.69	表 4.1, 機械損料		
ベ ル ト コ ン ベ ヤ (ボ ー タ ブ ル)	モータ駆動 機長 7m ベルト幅 350mm	"	1.4	"		
小 型 渦 巻 ポ ンプ	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径 50mm 全揚程 10m	"	0.69	表 4.1, 機械損料 揚水用 必要に応じて別途計上する		
諸 雑 費		式	1	表 4.1		
計						

(2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
モルタルコンクリート吹付機 (法 面 用)	湿式 モータ駆動 能力 0.8～1.2a ³ /h 所要空気量 10～19a ³ /min	機→15	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリーン型 (超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 吐出力 10.5～11.0a ³ /min 吐出圧力 0.7MPa	機→16	燃料消費量 →59 機械賃料数量→1.71
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量 (50/60Hz) 37/45kVA	機→16	燃料消費量 →31 機械賃料数量→1.71
ホ イ ー ル ロ ード	普通 (超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 バケット容量 0.34a ³	機→29	運転労務数量→0.80 燃料消費量 →15 機械賃料数量→1.58

記載の変更

記載の修正・削除
(歩掛改訂に伴う)

記載の修正・削除
(歩掛改訂に伴う)

積算上の注意事項

(控え頁)

3／4

工 種	法面工(仮設用モルタル吹付工)
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																					
現 行				改 正		備 考																																																			
7. 施工単価入力基準表 (1) 仮設用モルタル吹付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB254010</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>セメントの種類</td><td>小型渦巻ポンプの機種</td><td>モルタル吹付機の供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>(表 7. 1)</td><td>(表 7. 2)</td><td>① 標準 ② 標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 上表は、吹付材料のロスを含む。 2. 目地、水抜きパイプ設置の有無にかかわらず本歩掛を適用出来る。なお、目地、水抜きパイプを設置する際は、材料は別途計上する。 3. J 1 条件で③を選択した場合は、セメント単価 (Y-0200000) [円/ t]を登録すること。 表7. 1 セメントの種類 <table><tr><td>種 類</td><td>番 号</td></tr><tr><td>普 通 (袋物)</td><td>①</td></tr><tr><td>高炉 B (袋物)</td><td>②</td></tr><tr><td>各種 (Y-0200000)</td><td>③</td></tr></table> 表7. 2 小型渦巻ポンプの機種 <table><tr><td>種 類</td><td>番 号</td></tr><tr><td>小型渦巻ポンプ (呼水・片吸込・モータ駆動型 口径 50 mm)</td><td>①</td></tr><tr><td>無し</td><td>②</td></tr></table> II-5-㉔-4				施工歩掛コード	WB254010	施工単位	m ²	施 工 区 分	入 力 条 件			各種	J 1	J 2	J 3	セメントの種類	小型渦巻ポンプの機種	モルタル吹付機の供用日当り運転時間	(表 7. 1)	(表 7. 2)	① 標準 ② 標準以外 (実数入力)	種 類	番 号	普 通 (袋物)	①	高炉 B (袋物)	②	各種 (Y-0200000)	③	種 類	番 号	小型渦巻ポンプ (呼水・片吸込・モータ駆動型 口径 50 mm)	①	無し	②	7. 施工単価入力基準表 (1) 仮設用モルタル吹付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB254010</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>セメントの種類</td><td>小型渦巻ポンプの機種</td><td>モルタル吹付機の供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>(表 7. 1)</td><td>(表 7. 2)</td><td>① 標準 ② 標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 上表は、吹付材料のロスを含む。 2. 目地、水抜きパイプ設置の有無にかかわらず本歩掛を適用出来る。なお、目地、水抜きパイプを設置する際は、材料は別途計上する。 3. J 1 条件で③を選択した場合は、セメント単価 (Y-0200000) [円/ t]を登録すること。 現行どおり			施工歩掛コード	WB254010	施工単位	m ²	施 工 区 分	入 力 条 件			各種	J 1	J 2	J 3	セメントの種類	小型渦巻ポンプの機種	モルタル吹付機の供用日当り運転時間	(表 7. 1)	(表 7. 2)	① 標準 ② 標準以外 (実数入力)	記載の変更
施工歩掛コード	WB254010	施工単位	m ²																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																								
各種	J 1	J 2	J 3																																																						
	セメントの種類	小型渦巻ポンプの機種	モルタル吹付機の供用日当り運転時間																																																						
	(表 7. 1)	(表 7. 2)	① 標準 ② 標準以外 (実数入力)																																																						
種 類	番 号																																																								
普 通 (袋物)	①																																																								
高炉 B (袋物)	②																																																								
各種 (Y-0200000)	③																																																								
種 類	番 号																																																								
小型渦巻ポンプ (呼水・片吸込・モータ駆動型 口径 50 mm)	①																																																								
無し	②																																																								
施工歩掛コード	WB254010	施工単位	m ²																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																								
各種	J 1	J 2	J 3																																																						
	セメントの種類	小型渦巻ポンプの機種	モルタル吹付機の供用日当り運転時間																																																						
	(表 7. 1)	(表 7. 2)	① 標準 ② 標準以外 (実数入力)																																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 4 / 4																																																			

第Ⅲ編 河川編

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一 部 改 正	改 正		現 行	備 考		
2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。			製作 機材搬入 製作足場設置 製作ヤード整地 鉄筋加工・組立 型枠清掃 はく離剤塗布 型枠組立 コンクリート打設 コンクリート養生 型枠脱型 製作足場撤去 横取り 積み込み 運搬 荷卸 横取り 据付け 機材搬出 (仮置) (仮置) 必要に応じて計上 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 据付けは連結金具の有無にかかわらず適用出来る。 なお、ブロック製作後の各工程の作業内容については下記による。 (1) 横取り：ブロックの移動（型枠脱型場所～製作場所仮置き場又は据付場所仮置き場～据付場所）作業をいう。ブロック移動距離はバックホウの場合は12m、ラフテレーンクレーンの場合はブロック実質量、作業範囲、地盤等の現場条件に応じて選定した規格能力までとする。 ただし、クレーンによる移動の範囲内で、型枠脱型場所から直接製作場所仮置き場へ現場内小運搬をする場合は「型枠脱型」として取扱う。 (2) 運搬：横取り作業の範囲外におけるトラック等による運搬作業をいう。 (3) 荷卸：運搬車両から地面に置く作業をいう。 一旦地面に置くことなく、直接運搬車両からブロック据付作業を行う場合は、荷卸しは計上せず据付のみ計上する。 (4) 据付：ブロックの敷設を行う作業をいう。ブロック移動距離はバックホウの場合は12m、ラフテレーンクレーンの場合はブロック実質量、作業範囲、地盤等の現場条件に応じて選定した規格能力までとする。 Ⅲ-1-①-2			現行どおり	現行どおり	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項		(控え頁)						
						1 / 11		

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																								
現 行				改 正		備 考																																																																																						
3. 施工パッケージ 3-1 消波根固めブロック製作 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 消波根固めブロック製作 積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>消波根固め ブロック規格</th><th>型枠の種類</th><th>生コンクリート 規格</th><th>1 個当り コンクリート 体積 (m3/個)</th><th>1 個当り型枠 面積 (m2/個)</th><th>養生工の 種別</th></tr><tr><td rowspan="3">2.5 t 以下</td><td>鋼製型枠 10t 未満</td><td rowspan="10">(表 3.2)</td><td rowspan="3">(表 3.3)</td><td rowspan="3">(表 3.3)</td><td rowspan="10">(表 3.6)</td></tr><tr><td>FRP 製型枠</td></tr><tr><td>直積ブロック用 鋼製型枠</td></tr><tr><td rowspan="3">2.5t を超え 5.5t 以下</td><td>鋼製型枠 10t 未満</td><td rowspan="3">(表 3.4)</td><td colspan="2" rowspan="3">(表 3.4)</td></tr><tr><td>FRP 製型枠</td></tr><tr><td>直積ブロック用 鋼製型枠</td></tr><tr><td rowspan="4">5.5t を超え 11.0t 以下</td><td>鋼製型枠 10t 未満</td><td rowspan="4">(表 3.5)</td><td colspan="2" rowspan="4">(表 3.5)</td></tr><tr><td>鋼製型枠 10t 以上 20t 未満</td></tr><tr><td>FRP 製型枠</td></tr><tr><td>直積ブロック用 鋼製型枠</td></tr></table> (注) 1. 上表は、消波根固めブロックの製作（現地で製作するコンクリート投入打設、型枠の清掃及び組立・脱型、はく離剤塗布）、養生（給熱養生を含む）の他、コンクリートバケット、パイプレータの損料、型枠はく離剤、養生シート、練炭火鉢及び養生囲い材料（シート、さん木等）、電力に関する経費等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。 2. コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.01） 3. 鉄筋（連結用フック含む）の加工・組立費用及び材料費は、「第Ⅵ編第 2 章①ー 1 鉄筋工（太径鉄筋含む）」による。 4. 給熱養生は、練炭を使用した場合である。 5. 給熱養生は、養生期間を 3 日程度としたもので、養生囲いの設置・撤去を含む。 表3. 2 生コンクリート規格 <table><tr><th>種 別</th><th>種 別</th><th>種 別</th></tr><tr><td>18-5-40 (普通)</td><td>21-8-40 (普通)</td><td>21-5-40 (高炉)</td></tr><tr><td>18-8-25 (20) (普通)</td><td>21-12-25 (20) (普通)</td><td>21-8-25 (20) (高炉)</td></tr><tr><td>18-8-40 (普通)</td><td>21-12-40 (普通)</td><td>21-8-40 (高炉)</td></tr><tr><td>18-12-25 (20) (普通)</td><td>18-5-40 (高炉)</td><td>24-8-25 (20) (高炉)</td></tr><tr><td>18-12-40 (普通)</td><td>18-8-40 (高炉)</td><td>27-5-40 (高炉)</td></tr><tr><td>19.5-8-40 (普通)</td><td>19.5-5-40 (高炉)</td><td>各種</td></tr><tr><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>19.5-8-40 (高炉)</td><td></td></tr></table> Ⅲ-1-①-3				消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1 個当り コンクリート 体積 (m3/個)	1 個当り型枠 面積 (m2/個)	養生工の 種別	2.5 t 以下	鋼製型枠 10t 未満	(表 3.2)	(表 3.3)	(表 3.3)	(表 3.6)	FRP 製型枠	直積ブロック用 鋼製型枠	2.5t を超え 5.5t 以下	鋼製型枠 10t 未満	(表 3.4)	(表 3.4)		FRP 製型枠	直積ブロック用 鋼製型枠	5.5t を超え 11.0t 以下	鋼製型枠 10t 未満	(表 3.5)	(表 3.5)		鋼製型枠 10t 以上 20t 未満	FRP 製型枠	直積ブロック用 鋼製型枠	種 別	種 別	種 別	18-5-40 (普通)	21-8-40 (普通)	21-5-40 (高炉)	18-8-25 (20) (普通)	21-12-25 (20) (普通)	21-8-25 (20) (高炉)	18-8-40 (普通)	21-12-40 (普通)	21-8-40 (高炉)	18-12-25 (20) (普通)	18-5-40 (高炉)	24-8-25 (20) (高炉)	18-12-40 (普通)	18-8-40 (高炉)	27-5-40 (高炉)	19.5-8-40 (普通)	19.5-5-40 (高炉)	各種	21-8-25 (20) (普通)	19.5-8-40 (高炉)		3. 施工パッケージ 3-1 消波根固めブロック製作 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 消波根固めブロック製作 積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>消波根固め ブロック規格</th><th>型枠の種類</th><th>生コンクリート 規格</th><th>1 個当り コンクリート 体積 (m3/個)</th><th>1 個当り型枠 面積 (m2/個)</th><th>養生工の 種別</th></tr><tr><td rowspan="4">2.5 t 以下</td><td>鋼製型 異形ブロック 10t 未満</td><td rowspan="14">(表 3.2)</td><td rowspan="4">(表 3.3)</td><td rowspan="4">(表 3.3)</td><td rowspan="14">(表 3.6)</td></tr><tr><td>FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満</td></tr><tr><td>直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満</td></tr><tr><td>鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満</td></tr><tr><td rowspan="4">2.5t を超え 5.5t 以下</td><td>FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満</td><td rowspan="4">(表 3.4)</td><td colspan="2" rowspan="4">(表 3.4)</td></tr><tr><td>直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満</td></tr><tr><td>鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満</td></tr><tr><td>鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満</td></tr><tr><td rowspan="6">5.5t を超え 11.0t 以下</td><td>FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満</td><td rowspan="6">(表 3.5)</td><td colspan="2" rowspan="6">(表 3.5)</td></tr><tr><td>FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満</td></tr><tr><td>直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満</td></tr><tr><td>直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 30t 未満</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> (注) 1. 上表は、消波根固めブロックの製作（現地で製作するコンクリート投入打設、型枠の清掃及び組立・脱型、はく離剤塗布）、養生（給熱養生を含む）の他、コンクリートバケット、パイプレータの損料、型枠はく離剤、養生シート、練炭火鉢及び養生囲い材料（シート、さん木等）、電力に関する経費等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。 2. コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.01） 3. 鉄筋（連結用フック含む）の加工・組立費用及び材料費は、「第Ⅱ編第 4 章コンクリート工④鉄筋工」により別途計上する。 4. 給熱養生は、練炭を使用した場合である。 5. 給熱養生は、養生期間を 3 日程度としたもので、養生囲いの設置・撤去を含む。		消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1 個当り コンクリート 体積 (m3/個)	1 個当り型枠 面積 (m2/個)	養生工の 種別	2.5 t 以下	鋼製型 異形ブロック 10t 未満	(表 3.2)	(表 3.3)	(表 3.3)	(表 3.6)	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	2.5t を超え 5.5t 以下	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満	(表 3.4)	(表 3.4)		直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	5.5t を超え 11.0t 以下	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	(表 3.5)	(表 3.5)		FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 30t 未満			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1 個当り コンクリート 体積 (m3/個)	1 個当り型枠 面積 (m2/個)	養生工の 種別																																																																																							
2.5 t 以下	鋼製型枠 10t 未満	(表 3.2)	(表 3.3)	(表 3.3)	(表 3.6)																																																																																							
	FRP 製型枠																																																																																											
	直積ブロック用 鋼製型枠																																																																																											
2.5t を超え 5.5t 以下	鋼製型枠 10t 未満		(表 3.4)	(表 3.4)																																																																																								
	FRP 製型枠																																																																																											
	直積ブロック用 鋼製型枠																																																																																											
5.5t を超え 11.0t 以下	鋼製型枠 10t 未満		(表 3.5)	(表 3.5)																																																																																								
	鋼製型枠 10t 以上 20t 未満																																																																																											
	FRP 製型枠																																																																																											
	直積ブロック用 鋼製型枠																																																																																											
種 別	種 別	種 別																																																																																										
18-5-40 (普通)	21-8-40 (普通)	21-5-40 (高炉)																																																																																										
18-8-25 (20) (普通)	21-12-25 (20) (普通)	21-8-25 (20) (高炉)																																																																																										
18-8-40 (普通)	21-12-40 (普通)	21-8-40 (高炉)																																																																																										
18-12-25 (20) (普通)	18-5-40 (高炉)	24-8-25 (20) (高炉)																																																																																										
18-12-40 (普通)	18-8-40 (高炉)	27-5-40 (高炉)																																																																																										
19.5-8-40 (普通)	19.5-5-40 (高炉)	各種																																																																																										
21-8-25 (20) (普通)	19.5-8-40 (高炉)																																																																																											
消波根固め ブロック規格	型枠の種類	生コンクリート 規格	1 個当り コンクリート 体積 (m3/個)	1 個当り型枠 面積 (m2/個)	養生工の 種別																																																																																							
2.5 t 以下	鋼製型 異形ブロック 10t 未満	(表 3.2)	(表 3.3)	(表 3.3)	(表 3.6)																																																																																							
	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満																																																																																											
	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満																																																																																											
	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満																																																																																											
2.5t を超え 5.5t 以下	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満		(表 3.4)	(表 3.4)																																																																																								
	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満																																																																																											
	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満																																																																																											
	鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満																																																																																											
5.5t を超え 11.0t 以下	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満		(表 3.5)	(表 3.5)																																																																																								
	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満																																																																																											
	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満																																																																																											
	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 30t 未満																																																																																											
積算上の注意事項				(控え頁) 2 / 11																																																																																								

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																									
(2) 代表機材規格 下表機材は, 当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 7 消波根固めブロック製作 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 21—8—25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>鋼製型枠 異形ブロック 10 t 未満</td><td>賃料</td></tr><tr><td>Z3</td><td>練炭 マッチ練炭 4 号</td><td>給熱養生の場合</td></tr><tr><td>Z4</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3—2 消波根固めブロック横取り (1) 条件区分 条件区分は, 次表を標準とする。 表3. 8 消波根固めブロック横取り積算条件区分一覧 (積算単位: 個) <table><tr><th>消波根固めブロック規格</th><th>ブロック移動距離</th><th>掘付面高さ (H)</th><th>クレーン規格</th></tr><tr><td rowspan="2">2.5 t 以下</td><td rowspan="2">12m 以下</td><td>—3m ≦ H ≦ 3m</td><td>—</td></tr><tr><td>H < -3m, 3m < H</td><td></td></tr><tr><td></td><td>12m 超</td><td>—</td><td rowspan="3">(表 3. 9)</td></tr><tr><td>2.5 t を超え 5.5 t 以下</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5.5 t を超え 11.0 t 以下</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> (注) 1. 上表は, 消波根固めブロックの横取り, ワイヤロープ等, その施工に要する全ての機械・労務・材料費 (損料を含む) を含む。 2. クレーン規格はブロック実質量, 作業範囲, 地盤等の現場条件に応じて選定する。 表3. 9 クレーン規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="3">クレーン規格</td><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 35 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 50 t 吊</td></tr></table>				項目		代表機材規格	備考	機械	K1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手 (特殊)		材料	Z1	生コンクリート 高炉 21—8—25 (20) W/C 55%		Z2	鋼製型枠 異形ブロック 10 t 未満	賃料	Z3	練炭 マッチ練炭 4 号	給熱養生の場合	Z4	軽油 バトロール給油		市場単価	S	—		消波根固めブロック規格	ブロック移動距離	掘付面高さ (H)	クレーン規格	2.5 t 以下	12m 以下	—3m ≦ H ≦ 3m	—	H < -3m, 3m < H			12m 超	—	(表 3. 9)	2.5 t を超え 5.5 t 以下	—	—	5.5 t を超え 11.0 t 以下	—	—	積算条件	区分	クレーン規格	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25 t 吊	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 35 t 吊	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 50 t 吊	(2) 代表機材規格 下表機材は, 当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 7 消波根固めブロック製作 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>生コンクリート 高炉 21—8—25 (20) W/C 55%</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>鋼製型枠 異形ブロック 10 t 未満</td><td>賃料</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>練炭 マッチ練炭 4 号</td><td>給熱養生の場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 現行どおり 表3. 9 クレーン規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="3">クレーン規格</td><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力35 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50 t 吊</td></tr></table>				項目		代表機材規格	備考	機械	K1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	特殊作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手 (特殊)		材料	Z1	生コンクリート 高炉 21—8—25 (20) W/C 55%		Z2	鋼製型枠 異形ブロック 10 t 未満	賃料	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	練炭 マッチ練炭 4 号	給熱養生の場合	市場単価	S	—		積算条件	区分	クレーン規格	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 25 t 吊	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 35 t 吊	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 50 t 吊	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
項目		代表機材規格	備考																																																																																																																														
機械	K1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																																														
	K2	—																																																																																																																															
	K3	—																																																																																																																															
労務	R1	普通作業員																																																																																																																															
	R2	特殊作業員																																																																																																																															
	R3	土木一般世話役																																																																																																																															
	R4	運転手 (特殊)																																																																																																																															
材料	Z1	生コンクリート 高炉 21—8—25 (20) W/C 55%																																																																																																																															
	Z2	鋼製型枠 異形ブロック 10 t 未満	賃料																																																																																																																														
	Z3	練炭 マッチ練炭 4 号	給熱養生の場合																																																																																																																														
	Z4	軽油 バトロール給油																																																																																																																															
市場単価	S	—																																																																																																																															
消波根固めブロック規格	ブロック移動距離	掘付面高さ (H)	クレーン規格																																																																																																																														
2.5 t 以下	12m 以下	—3m ≦ H ≦ 3m	—																																																																																																																														
		H < -3m, 3m < H																																																																																																																															
	12m 超	—	(表 3. 9)																																																																																																																														
2.5 t を超え 5.5 t 以下	—	—																																																																																																																															
5.5 t を超え 11.0 t 以下	—	—																																																																																																																															
積算条件	区分																																																																																																																																
クレーン規格	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25 t 吊																																																																																																																																
	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 35 t 吊																																																																																																																																
	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 50 t 吊																																																																																																																																
項目		代表機材規格	備考																																																																																																																														
機械	K1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																																														
	K2	—																																																																																																																															
	K3	—																																																																																																																															
労務	R1	普通作業員																																																																																																																															
	R2	特殊作業員																																																																																																																															
	R3	土木一般世話役																																																																																																																															
	R4	運転手 (特殊)																																																																																																																															
材料	Z1	生コンクリート 高炉 21—8—25 (20) W/C 55%																																																																																																																															
	Z2	鋼製型枠 異形ブロック 10 t 未満	賃料																																																																																																																														
	Z3	軽油 バトロール給油																																																																																																																															
	Z4	練炭 マッチ練炭 4 号	給熱養生の場合																																																																																																																														
市場単価	S	—																																																																																																																															
積算条件	区分																																																																																																																																
クレーン規格	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 25 t 吊																																																																																																																																
	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 35 t 吊																																																																																																																																
	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力 50 t 吊																																																																																																																																
III-1-①-7																																																																																																																																	
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																													
				3 / 11																																																																																																																													

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行																																																																																																		
現 行			改 正			備 考																																																																																																	
(2) 代表機劣材規格 ト表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。			(2) 代表機劣材規格 ト表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																	
表3. 10 消波根固めブロック横取り 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="4">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料 消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>			項目	代表機劣材規格	備考		機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	運転手（特殊）	消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合	材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合	Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		表3. 10 消波根固めブロック横取り 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="4">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量山積 0.8m3 （平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料 消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>			項目	代表機劣材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量 山積 0.8m3 （平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	運転手（特殊）	消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合	材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合	Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－
項目	代表機劣材規格	備考																																																																																																					
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合																																																																																																				
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊	賃料																																																																																																				
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊	賃料																																																																																																				
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊	賃料																																																																																																				
	K 2	－																																																																																																					
	K 3	－																																																																																																					
	労務	R 1	土木一般世話役																																																																																																				
R 2		特殊作業員																																																																																																					
R 3		普通作業員																																																																																																					
R 4		運転手（特殊）	消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合																																																																																																				
材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合																																																																																																				
	Z 2	－																																																																																																					
	Z 3	－																																																																																																					
	Z 4	－																																																																																																					
市場単価	S	－																																																																																																					
項目	代表機劣材規格	備考																																																																																																					
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量 山積 0.8m3 （平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合																																																																																																				
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料																																																																																																				
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊	賃料																																																																																																				
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊	賃料																																																																																																				
	K 2	－																																																																																																					
	K 3	－																																																																																																					
	労務	R 1	土木一般世話役																																																																																																				
R 2		特殊作業員																																																																																																					
R 3		普通作業員																																																																																																					
R 4		運転手（特殊）	消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合																																																																																																				
材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格 「2.5t 以下」かつブロック 移動距離「12m 以下」かつ 据付面高さ(H)「-3m≦H≦ 3m」の場合																																																																																																				
	Z 2	－																																																																																																					
	Z 3	－																																																																																																					
	Z 4	－																																																																																																					
市場単価	S	－																																																																																																					
Ⅲ-1-①-8																																																																																																							
積算上の注意事項						(控え頁) 4／11																																																																																																	

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改正理由		一部改正		改正																																																																																																																
				現行																																																																																																																
現行				改正				備考																																																																																																												
3－3 消波根固めブロック積込み (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 11 消波根固めブロック積込み積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>消波根固めブロック規格</th><th>クレーン規格</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>－</td></tr><tr><td>2.5 t を超え 5.5 t 以下</td><td rowspan="2">(表 3.9)</td></tr><tr><td>5.5 t を超え 11.0 t 以下</td></tr></table> (注) 上表は、消波根固めブロックの積込み、ワイヤーロープ等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 12 消波根固めブロック積込み 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="4">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> Ⅲ-1-①-9				消波根固めブロック規格	クレーン規格	2.5 t 以下	－	2.5 t を超え 5.5 t 以下	(表 3.9)	5.5 t を超え 11.0 t 以下	項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	運転手（特殊）	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 12 消波根固めブロック積込み 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="4">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	運転手（特殊）	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
消波根固めブロック規格	クレーン規格																																																																																																																			
2.5 t 以下	－																																																																																																																			
2.5 t を超え 5.5 t 以下	(表 3.9)																																																																																																																			
5.5 t を超え 11.0 t 以下																																																																																																																				
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																	
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊	賃料																																																																																																																	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊	賃料																																																																																																																	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊	賃料																																																																																																																	
	K 2	－																																																																																																																		
	K 3	－																																																																																																																		
	労務	R 1	土木一般世話役																																																																																																																	
R 2		特殊作業員																																																																																																																		
R 3		普通作業員																																																																																																																		
R 4		運転手（特殊）	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																	
材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																	
	Z 2	－																																																																																																																		
	Z 3	－																																																																																																																		
	Z 4	－																																																																																																																		
市場単価	S	－																																																																																																																		
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																	
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料																																																																																																																	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊	賃料																																																																																																																	
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊	賃料																																																																																																																	
	K 2	－																																																																																																																		
	K 3	－																																																																																																																		
	労務	R 1	土木一般世話役																																																																																																																	
R 2		特殊作業員																																																																																																																		
R 3		普通作業員																																																																																																																		
R 4		運転手（特殊）	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																	
材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																	
	Z 2	－																																																																																																																		
	Z 3	－																																																																																																																		
	Z 4	－																																																																																																																		
市場単価	S	－																																																																																																																		
積算上の注意事項		(控え頁) 5／11																																																																																																																		

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																												
現 行				改 正				備 考																																																																																																										
3－4 消波根固めブロック荷卸 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.13 消波根固めブロック荷卸積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>消波根固めブロック規格</th><th>クレーン規格</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>－</td></tr><tr><td>2.5 t を超え 5.5 t 以下</td><td rowspan="2">(表 3.9)</td></tr><tr><td>5.5 t を超え 11.0 t 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、消波根固めブロックの荷卸、ワイヤーロープ等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. トラック等から直接ブロック据付作業を行う場合は据付作業とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.14 消波根固めブロック荷卸 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="5">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> Ⅲ-1-①-10				消波根固めブロック規格	クレーン規格	2.5 t 以下	－	2.5 t を超え 5.5 t 以下	(表 3.9)	5.5 t を超え 11.0 t 以下	項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 50 t 吊	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	運転手（特殊）	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.14 消波根固めブロック荷卸 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="5">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 パケット容量山積 0.8m3 平積 0.6m3 吊能力 2.9t</td><td>賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 パケット容量 山積 0.8m3 平積 0.6m3 吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	運転手（特殊）	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
消波根固めブロック規格	クレーン規格																																																																																																																	
2.5 t 以下	－																																																																																																																	
2.5 t を超え 5.5 t 以下	(表 3.9)																																																																																																																	
5.5 t を超え 11.0 t 以下																																																																																																																		
項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																															
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 25 t 吊	賃料																																																																																																															
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 35 t 吊	賃料																																																																																																															
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 50 t 吊	賃料																																																																																																															
		K 2	－																																																																																																															
	K 3	－																																																																																																																
	労務	R 1	土木一般世話役																																																																																																															
R 2		特殊作業員																																																																																																																
R 3		普通作業員																																																																																																																
R 4		運転手（特殊）	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																															
材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																															
	Z 2	－																																																																																																																
	Z 3	－																																																																																																																
	Z 4	－																																																																																																																
市場単価	S	－																																																																																																																
項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 パケット容量 山積 0.8m3 平積 0.6m3 吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																															
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料																																																																																																															
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 35 t 吊	賃料																																																																																																															
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 3 次基準値)〕 最大吊上能力 50 t 吊	賃料																																																																																																															
		K 2	－																																																																																																															
	K 3	－																																																																																																																
	労務	R 1	土木一般世話役																																																																																																															
R 2		特殊作業員																																																																																																																
R 3		普通作業員																																																																																																																
R 4		運転手（特殊）	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																															
材料	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																															
	Z 2	－																																																																																																																
	Z 3	－																																																																																																																
	Z 4	－																																																																																																																
市場単価	S	－																																																																																																																
積算上の注意事項				(控え頁)				6／11																																																																																																										

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行																																																																																																																	
現 行			改 正			備 考																																																																																																																
(2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3. 16 消波根固めブロック据付け 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="8">機 械</td><td rowspan="4">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">労 務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">R 2</td><td>土木一般世話役</td><td>据付場所が「陸上」の場合</td></tr><tr><td>潜水士</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">R 3</td><td>特殊作業員</td><td>据付場所が「陸上」の場合</td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合</td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>Z 1</td><td>連結金具（根固めブロック用） φ16mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>-</td><td></td></tr></table> Ⅲ-1-①-12			項目		代表機劣材規格	備考	機 械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 50 t 吊	賃料	K 2	-		K 3	-		労 務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合	潜水士	据付場所が「水中」の場合	R 3	特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合	潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合	R 4	運転手（特殊）	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合	潜水送気員	据付場所が「水中」の場合	材 料	Z 1	連結金具（根固めブロック用） φ16mm		Z 2	軽油 バトロール給油	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合	Z 3	-		Z 4	-		市場単価	S	-		(2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3. 16 消波根固めブロック据付け 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="8">機 械</td><td rowspan="4">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">労 務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">R 2</td><td>土木一般世話役</td><td>据付場所が「陸上」の場合</td></tr><tr><td>潜水士</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">R 3</td><td>特殊作業員</td><td>据付場所が「陸上」の場合</td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合</td></tr><tr><td>潜水送気員</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>Z 1</td><td>連結金具（根固めブロック用） φ16mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>-</td><td></td></tr></table>			項目		代表機劣材規格	備考	機 械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3（ 平積 0.6m3 ）吊能力 2.9t	賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 50 t 吊	賃料	K 2	-		K 3	-		労 務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合	潜水士	据付場所が「水中」の場合	R 3	特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合	潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合	R 4	運転手（特殊）	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合	潜水送気員	据付場所が「水中」の場合	材 料	Z 1	連結金具（根固めブロック用） φ16mm		Z 2	軽油 バトロール給油	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合	Z 3	-		Z 4	-		市場単価	S	-		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																																																			
機 械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合																																																																																																																			
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 25 t 吊	賃料																																																																																																																			
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 35 t 吊	賃料																																																																																																																			
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 50 t 吊	賃料																																																																																																																			
	K 2	-																																																																																																																				
	K 3	-																																																																																																																				
	労 務	R 1	普通作業員																																																																																																																			
		R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合																																																																																																																		
潜水士			据付場所が「水中」の場合																																																																																																																			
R 3		特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合																																																																																																																			
		潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																			
R 4		運転手（特殊）	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合																																																																																																																			
		潜水送気員	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																			
材 料		Z 1	連結金具（根固めブロック用） φ16mm																																																																																																																			
	Z 2	軽油 バトロール給油	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合																																																																																																																			
	Z 3	-																																																																																																																				
	Z 4	-																																																																																																																				
市場単価	S	-																																																																																																																				
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																																																			
機 械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3（ 平積 0.6m3 ）吊能力 2.9t	賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合																																																																																																																			
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料																																																																																																																			
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 35 t 吊	賃料																																																																																																																			
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 50 t 吊	賃料																																																																																																																			
	K 2	-																																																																																																																				
	K 3	-																																																																																																																				
	労 務	R 1	普通作業員																																																																																																																			
		R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合																																																																																																																		
潜水士			据付場所が「水中」の場合																																																																																																																			
R 3		特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合																																																																																																																			
		潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																			
R 4		運転手（特殊）	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合																																																																																																																			
		潜水送気員	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																			
材 料		Z 1	連結金具（根固めブロック用） φ16mm																																																																																																																			
	Z 2	軽油 バトロール給油	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ（H）「-3m ≤H ≤3m」の場合																																																																																																																			
	Z 3	-																																																																																																																				
	Z 4	-																																																																																																																				
市場単価	S	-																																																																																																																				
積算上の注意事項			(控え頁) 7 / 11																																																																																																																			

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																			
		現 行																																																																																																																			
現 行		改 正		備 考																																																																																																																	
表3. 19 トラック1台当り運搬距離 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="22">トラック1台当り 運搬距離</td><td>0.5km以下</td></tr><tr><td>1.0km以下</td></tr><tr><td>1.5km以下</td></tr><tr><td>2.0km以下</td></tr><tr><td>2.5km以下</td></tr><tr><td>3.0km以下</td></tr><tr><td>3.5km以下</td></tr><tr><td>4.0km以下</td></tr><tr><td>4.5km以下</td></tr><tr><td>5.0km以下</td></tr><tr><td>5.5km以下</td></tr><tr><td>6.0km以下</td></tr><tr><td>6.5km以下</td></tr><tr><td>7.0km以下</td></tr><tr><td>7.5km以下</td></tr><tr><td>8.5km以下</td></tr><tr><td>9.5km以下</td></tr><tr><td>10.5km以下</td></tr><tr><td>11.5km以下</td></tr><tr><td>12.5km以下</td></tr><tr><td>14.0km以下</td></tr><tr><td>15.0km以下</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 次表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 20 消波根固めブロック運搬 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>トラック [普通型] 10～11 t 積</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> Ⅲ-1-①-14		積算条件	区分	トラック1台当り 運搬距離	0.5km以下	1.0km以下	1.5km以下	2.0km以下	2.5km以下	3.0km以下	3.5km以下	4.0km以下	4.5km以下	5.0km以下	5.5km以下	6.0km以下	6.5km以下	7.0km以下	7.5km以下	8.5km以下	9.5km以下	10.5km以下	11.5km以下	12.5km以下	14.0km以下	15.0km以下	項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	トラック [普通型] 10～11 t 積		K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手 (一般)		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機労材規格 次表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 20 消波根固めブロック運搬 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>トラック [普通型] 通称 10～11 t 積級</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	トラック [普通型] 通称 10～11 t 積級		K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手 (一般)		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算条件	区分																																																																																																																				
トラック1台当り 運搬距離	0.5km以下																																																																																																																				
	1.0km以下																																																																																																																				
	1.5km以下																																																																																																																				
	2.0km以下																																																																																																																				
	2.5km以下																																																																																																																				
	3.0km以下																																																																																																																				
	3.5km以下																																																																																																																				
	4.0km以下																																																																																																																				
	4.5km以下																																																																																																																				
	5.0km以下																																																																																																																				
	5.5km以下																																																																																																																				
	6.0km以下																																																																																																																				
	6.5km以下																																																																																																																				
	7.0km以下																																																																																																																				
	7.5km以下																																																																																																																				
	8.5km以下																																																																																																																				
	9.5km以下																																																																																																																				
	10.5km以下																																																																																																																				
	11.5km以下																																																																																																																				
	12.5km以下																																																																																																																				
	14.0km以下																																																																																																																				
	15.0km以下																																																																																																																				
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																		
機械	K 1	トラック [普通型] 10～11 t 積																																																																																																																			
	K 2	—																																																																																																																			
	K 3	—																																																																																																																			
労務	R 1	運転手 (一般)																																																																																																																			
	R 2	—																																																																																																																			
	R 3	—																																																																																																																			
	R 4	—																																																																																																																			
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																			
	Z 2	—																																																																																																																			
	Z 3	—																																																																																																																			
	Z 4	—																																																																																																																			
市場単価	S	—																																																																																																																			
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																		
機械	K 1	トラック [普通型] 通称 10～11 t 積級																																																																																																																			
	K 2	—																																																																																																																			
	K 3	—																																																																																																																			
労務	R 1	運転手 (一般)																																																																																																																			
	R 2	—																																																																																																																			
	R 3	—																																																																																																																			
	R 4	—																																																																																																																			
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																																			
	Z 2	—																																																																																																																			
	Z 3	—																																																																																																																			
	Z 4	—																																																																																																																			
市場単価	S	—																																																																																																																			
積算上の注意事項				(控え頁) 8／11																																																																																																																	

改 正 理 由		一部改正					改 正																																																																																															
		現 行		改 正					備 考																																																																																													
4. 施工単価入力基準表 (1) 消波根固めブロック製作 <table><tr><th>パッケージコード</th><th colspan="3">CB310010</th><th colspan="2">施 工 単 位</th><th>個</th></tr><tr><th>施工区分</th><th colspan="6">入 力 条 件</th></tr><tr><th></th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4～6</th><th>J 7～9</th><th>J 10</th></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>消波根固めブロック規格</td><td>型枠の種類</td><td>生コンクリート規格</td><td>1個当りコンクリート体積 (m³/個)</td><td>1個当り型枠面積 (m²/個)</td><td>養生の種類</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td>(表 4.3)</td><td>(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)</td><td>(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)</td><td>①一般 ②給熱</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1条件で①を選択した場合、J 4条件及びJ 7条件を表 4. 4より選択すること。 2. J 1条件で②を選択した場合、J 5条件及びJ 8条件を表 4. 5より選択すること。 3. J 1条件で③を選択した場合、J 6条件及びJ 9条件を表 4. 6より選択すること。 4. J 2条件の②は、 J 1条件が③の場合に選択出来る。 5. J 3条件で②を選択した場合は、 1 m²当り単価を生コンクリート各種 (Y-0210000) に単価登録すること。 6. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、 J 4～6条件は、ロス率を含まない数量を選択すること。 7. 本コードには型枠賃料を含んでいるが、 J 2条件で②を選択した場合は、必要に応じて所定の特許等実施料を別途計上すること。 8. 鉄筋 (連結用フックを含む) を使用する場合は、「第Ⅵ編第2章①ー1鉄筋工」により別途計上すること。 表4. 1 消波根固めブロック規格 <table><tr><th>ブロック実質量</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>2.5 t を超え5.5 t 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>5.5 t を超え11.0 t 以下</td><td>③</td></tr></table> Ⅲ-I-①-15							パッケージコード	CB310010			施 工 単 位		個	施工区分	入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4～6	J 7～9	J 10	各 種	消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生の種類	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	①一般 ②給熱							ブロック実質量	入力番号	2.5 t 以下	①	2.5 t を超え5.5 t 以下	②	5.5 t を超え11.0 t 以下	③	4. 施工単価入力基準表 (1) 消波根固めブロック製作 <table><tr><th>パッケージコード</th><th colspan="3">CB310010</th><th colspan="2">施 工 単 位</th><th>個</th></tr><tr><th>施工区分</th><th colspan="6">入 力 条 件</th></tr><tr><th></th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4～6</th><th>J 7～9</th><th>J 10</th></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>消波根固めブロック規格</td><td>型枠の種類</td><td>生コンクリート規格</td><td>1個当りコンクリート体積 (m³/個)</td><td>1個当り型枠面積 (m²/個)</td><td>養生の種類</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td>(表 4.3)</td><td>(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)</td><td>(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)</td><td>①一般 ②給熱</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1条件で①を選択した場合、J 4条件及びJ 7条件を表 4. 4より選択すること。 2. J 1条件で②を選択した場合、J 5条件及びJ 8条件を表 4. 5より選択すること。 3. J 1条件で③を選択した場合、J 6条件及びJ 9条件を表 4. 6より選択すること。 4. J 2条件の②、④、⑥は、 J 1条件が③の場合に選択出来る。 5. J 3条件で②を選択した場合は、 1 m²当り単価を生コンクリート各種 (Y-0210000) に単価登録すること。 6. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、 J 4～6条件は、ロス率を含まない数量を選択すること。 7. 本コードには型枠賃料を含んでいるが、 J 2条件で②を選択した場合は、必要に応じて所定の特許等実施料を別途計上すること。 8. 鉄筋 (連結用フックを含む) を使用する場合は、「第Ⅵ編第2章①ー1鉄筋工」により別途計上すること。 現行どおり							パッケージコード	CB310010			施 工 単 位		個	施工区分	入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4～6	J 7～9	J 10	各 種	消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生の種類	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	①一般 ②給熱							記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード	CB310010			施 工 単 位		個																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																					
	J 1	J 2	J 3	J 4～6	J 7～9	J 10																																																																																																
各 種	消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生の種類																																																																																																
	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	①一般 ②給熱																																																																																																
ブロック実質量	入力番号																																																																																																					
2.5 t 以下	①																																																																																																					
2.5 t を超え5.5 t 以下	②																																																																																																					
5.5 t を超え11.0 t 以下	③																																																																																																					
パッケージコード	CB310010			施 工 単 位		個																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																					
	J 1	J 2	J 3	J 4～6	J 7～9	J 10																																																																																																
各 種	消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生の種類																																																																																																
	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	①一般 ②給熱																																																																																																
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																																																				
		9 / 11																																																																																																				

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																									
現 行		改 正	備 考																																																																								
表4. 2 型枠の種類 <table><tr><th>賃 料 表 の 名 称</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>FRP 製型枠 異形ブロック 30t 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 30t 未満</td><td>④</td></tr></table> 表4. 3 生コンクリート規格 <table><tr><th>種 別</th><th>入力番号</th><th>種 別</th><th>入力番号</th><th>種 別</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>18-5-40 (普通)</td><td>①</td><td>21-8-40 (普通)</td><td>⑧</td><td>21-5-40 (高炉)</td><td>⑮</td></tr><tr><td>18-8-25 (20) (普通)</td><td>②</td><td>21-12-25 (20) (普通)</td><td>⑨</td><td>21-8-25 (20) (高炉)</td><td>⑯</td></tr><tr><td>18-8-40 (普通)</td><td>③</td><td>21-12-40 (普通)</td><td>⑩</td><td>21-8-40 (高炉)</td><td>⑰</td></tr><tr><td>18-12-25 (20) (普通)</td><td>④</td><td>18-5-40 (高炉)</td><td>⑪</td><td>24-8-25 (20) (高炉)</td><td>⑱</td></tr><tr><td>18-12-40 (普通)</td><td>⑤</td><td>18-8-40 (高炉)</td><td>⑫</td><td>27-5-40 (高炉)</td><td>⑲</td></tr><tr><td>19. 5-8-40 (普通)</td><td>⑥</td><td>19. 5-5-40 (高炉)</td><td>⑬</td><td>Y-0210000 (各種)</td><td>⑳</td></tr><tr><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>⑦</td><td>19. 5-8-40 (高炉)</td><td>⑭</td><td></td><td></td></tr></table>		賃 料 表 の 名 称	入力番号	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	①	鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	②	FRP 製型枠 異形ブロック 30t 未満	③	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 30t 未満	④	種 別	入力番号	種 別	入力番号	種 別	入力番号	18-5-40 (普通)	①	21-8-40 (普通)	⑧	21-5-40 (高炉)	⑮	18-8-25 (20) (普通)	②	21-12-25 (20) (普通)	⑨	21-8-25 (20) (高炉)	⑯	18-8-40 (普通)	③	21-12-40 (普通)	⑩	21-8-40 (高炉)	⑰	18-12-25 (20) (普通)	④	18-5-40 (高炉)	⑪	24-8-25 (20) (高炉)	⑱	18-12-40 (普通)	⑤	18-8-40 (高炉)	⑫	27-5-40 (高炉)	⑲	19. 5-8-40 (普通)	⑥	19. 5-5-40 (高炉)	⑬	Y-0210000 (各種)	⑳	21-8-25 (20) (普通)	⑦	19. 5-8-40 (高炉)	⑭			表4. 2 型枠の種類 <table><tr><th>賃 料 表 の 名 称</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 30 t 未満</td><td>⑥</td></tr></table> 現行どおり	賃 料 表 の 名 称	入力番号	鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	①	鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	②	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満	③	FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	④	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	⑤	直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 30 t 未満	⑥	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
賃 料 表 の 名 称	入力番号																																																																										
鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	①																																																																										
鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	②																																																																										
FRP 製型枠 異形ブロック 30t 未満	③																																																																										
直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 30t 未満	④																																																																										
種 別	入力番号	種 別	入力番号	種 別	入力番号																																																																						
18-5-40 (普通)	①	21-8-40 (普通)	⑧	21-5-40 (高炉)	⑮																																																																						
18-8-25 (20) (普通)	②	21-12-25 (20) (普通)	⑨	21-8-25 (20) (高炉)	⑯																																																																						
18-8-40 (普通)	③	21-12-40 (普通)	⑩	21-8-40 (高炉)	⑰																																																																						
18-12-25 (20) (普通)	④	18-5-40 (高炉)	⑪	24-8-25 (20) (高炉)	⑱																																																																						
18-12-40 (普通)	⑤	18-8-40 (高炉)	⑫	27-5-40 (高炉)	⑲																																																																						
19. 5-8-40 (普通)	⑥	19. 5-5-40 (高炉)	⑬	Y-0210000 (各種)	⑳																																																																						
21-8-25 (20) (普通)	⑦	19. 5-8-40 (高炉)	⑭																																																																								
賃 料 表 の 名 称	入力番号																																																																										
鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	①																																																																										
鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	②																																																																										
FRP 製型枠 異形ブロック 10t 未満	③																																																																										
FRP 製型枠 異形ブロック 10t 以上 20t 未満	④																																																																										
直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 未満	⑤																																																																										
直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 10t 以上 30 t 未満	⑥																																																																										
積算上の注意事項	Ⅲ-1-①-16		(控え頁) 10／11																																																																								

工 種	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)
-----	---------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																						
		現 行																																																																																																																						
現 行		改 正		備 考																																																																																																																				
表3. 2 クレーン機種 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="4">クレーン機種</td><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 35 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 45 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50 t 吊</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 3 根固めブロック撤去 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="5">機械</td><td rowspan="4">K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td></td><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> Ⅲ-1-③-25		積算条件	区分	クレーン機種	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25 t 吊	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 35 t 吊	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 45 t 吊	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50 t 吊	項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t 吊	賃料	K2	—			K3	—		労務	R1	土木一般世話役		R2	特殊作業員		R3	普通作業員		R4	—		材料	Z1	—		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		表3. 2 クレーン機種 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="4">クレーン機種</td><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力35 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 45 t 吊</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50 t 吊</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 3 根固めブロック撤去 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="5">機械</td><td rowspan="4">K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 35t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 50t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td></td><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		積算条件	区分	クレーン機種	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25 t 吊	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力35 t 吊	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 45 t 吊	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50 t 吊	項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 35t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 50t 吊	賃料	K2	—			K3	—		労務	R1	土木一般世話役		R2	特殊作業員		R3	普通作業員		R4	—		材料	Z1	—		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算条件	区分																																																																																																																							
クレーン機種	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25 t 吊																																																																																																																							
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 35 t 吊																																																																																																																							
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 45 t 吊																																																																																																																							
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50 t 吊																																																																																																																							
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																					
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕35t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕50t 吊	賃料																																																																																																																					
	K2	—																																																																																																																						
	K3	—																																																																																																																						
労務	R1	土木一般世話役																																																																																																																						
	R2	特殊作業員																																																																																																																						
	R3	普通作業員																																																																																																																						
	R4	—																																																																																																																						
材料	Z1	—																																																																																																																						
	Z2	—																																																																																																																						
	Z3	—																																																																																																																						
	Z4	—																																																																																																																						
市場単価	S	—																																																																																																																						
積算条件	区分																																																																																																																							
クレーン機種	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25 t 吊																																																																																																																							
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力35 t 吊																																																																																																																							
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 45 t 吊																																																																																																																							
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50 t 吊																																																																																																																							
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																					
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 35t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 最大吊上能力 50t 吊	賃料																																																																																																																					
	K2	—																																																																																																																						
	K3	—																																																																																																																						
労務	R1	土木一般世話役																																																																																																																						
	R2	特殊作業員																																																																																																																						
	R3	普通作業員																																																																																																																						
	R4	—																																																																																																																						
材料	Z1	—																																																																																																																						
	Z2	—																																																																																																																						
	Z3	—																																																																																																																						
	Z4	—																																																																																																																						
市場単価	S	—																																																																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁) 1／2																																																																																																																				


工 種	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)
-----	---------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																														
現 行		改 正	備 考																																																													
4. 施工単価入力基準表 (1) 根固めブロック撤去 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310210</td><td>施 工 単 位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>J 4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>作業区分</td><td>堆砂の有無</td><td>クレーン機種</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ラフテレーンクレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td></td><td>①無し</td><td>①標準</td></tr><tr><td></td><td></td><td>②有り</td><td>②標準以外</td></tr><tr><td></td><td>(表4.1)</td><td>(表4.2)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) J 4 条件で賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 表4. 1 作業区分 <table><tr><td>作業区分</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>撤去・仮置き</td><td>①</td></tr><tr><td>撤去・据付け (乱積)</td><td>②</td></tr><tr><td>撤去・据付け (層積)</td><td>③</td></tr><tr><td>撤去・積込み</td><td>④</td></tr></table> 表4. 2 クレーン機種 <table><tr><td>機 種</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)</td><td>25 t 吊 ①</td></tr><tr><td>〃</td><td>35 t 吊 ②</td></tr><tr><td>〃</td><td>45 t 吊 ③</td></tr><tr><td>〃</td><td>50 t 吊 ④</td></tr></table>		パッケージコード	CB310210	施 工 単 位	個	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	J 4			作業区分	堆砂の有無	クレーン機種			ラフテレーンクレーンの賃料補正係数			①無し	①標準			②有り	②標準以外		(表4.1)	(表4.2)	(実数入力)	作業区分	入力番号	撤去・仮置き	①	撤去・据付け (乱積)	②	撤去・据付け (層積)	③	撤去・積込み	④	機 種	入力番号	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25 t 吊 ①	〃	35 t 吊 ②	〃	45 t 吊 ③	〃	50 t 吊 ④	現行どおり 表4. 2 クレーン機種 <table><tr><td>機 種</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50 t 吊</td><td>③</td></tr></table>	機 種	入力番号	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25 t 吊	①	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力35 t 吊	②	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50 t 吊	③	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード	CB310210	施 工 単 位	個																																																													
施 工 区 分	入 力 条 件																																																															
各 種	J 1	J 2	J 3																																																													
	J 4																																																															
	作業区分	堆砂の有無	クレーン機種																																																													
			ラフテレーンクレーンの賃料補正係数																																																													
		①無し	①標準																																																													
		②有り	②標準以外																																																													
	(表4.1)	(表4.2)	(実数入力)																																																													
作業区分	入力番号																																																															
撤去・仮置き	①																																																															
撤去・据付け (乱積)	②																																																															
撤去・据付け (層積)	③																																																															
撤去・積込み	④																																																															
機 種	入力番号																																																															
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25 t 吊 ①																																																															
〃	35 t 吊 ②																																																															
〃	45 t 吊 ③																																																															
〃	50 t 吊 ④																																																															
機 種	入力番号																																																															
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25 t 吊	①																																																															
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力35 t 吊	②																																																															
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力50 t 吊	③																																																															
II-1-③-7																																																																
積算上の注意事項			(控え頁) 2／2																																																													

工 種	捨石工
-----	-----

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正	備 考
		現 行	
	② 捨 石 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川及び海岸工事における護岸の根固めを目的とした、捨石工に適用する。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 捨石 （1）捨石質量 1,000kg 以下／個の陸上からの施工を行う場合 1－1－2 表面均し （1）施工期間中の平均水位以上の陸上の表面を均す場合 1－2 適用出来ない範囲 1－2－1 表面均し（水中部） （1）潜水土等を用いて水中部の表面を均す場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 <pre>graph LR; A[機 材 搬 入] --> B[床 掘 基 礎 ・ 床 拵 え]; B --> C[捨 石 投 入]; C --> D[表 面 均 し]; D --> E[機 材 搬 出];</pre> （注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 Ⅲ-1-②-1	② 捨 石 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川及び海岸工事における護岸の根固めを目的とした、捨石工に適用する。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 捨石投入 （1）捨石質量 500kg 以下／個の陸上からの施工を行う場合 1－1－2 表面均し （1）施工期間中の平均水位以上の陸上での施工を行う場合 1－2 適用出来ない範囲 1－2－1 捨石投入 （1）最大作業半径 24m を超える場合 （2）最大作業半径 7m 以下かつ設置高さ（捨石投入底面）-5m 未満の場合 1－2－2 表面均し ＝（水中部）＝ （1）潜水土等を用いて水中部の表面を均す場合 （2）最大作業半径 24m を超える場合 （3）最大作業半径 7m 以下かつ設置高さ（表面均し面）-5m 未満の場合 （4）最大作業半径 7m を超え 15m 以下かつ設置高さ（表面均し面）-7m 未満の場合 （5）最大作業半径 15m を超え 24m 以下かつ設置高さ（表面均し面）-5m 未満の場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 <pre>graph LR; A[機 材 搬 入] --> B[床 掘 基 礎 ・ 床 拵 え]; B --> C[捨 石 投 入]; C --> D[表 面 均 し]; D --> E[機 材 搬 出];</pre> （注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 図2－1 施工フロー	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う） 記載の変更
積算上の注意事項			（控え頁） 1／5

工 種	捨石工
-----	-----

改正理由	一部改正	改正 現行																																										
現行	改正	備考																																										
3. 施工パッケージ 3-1 捨石 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 捨石 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><td>最大作業半径</td></tr><tr><td>9m 以下</td></tr><tr><td>9m を超え 24m 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、捨石の投入の他、ワイヤモック等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、捨石（材料費）は含まない。 2. 捨石規格、作業半径、現場条件により、表3. 2に示す代表機械により難い場合は、別途考慮する。 3. 捨石の材料費は、別途計上する。 (2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3.2 捨石 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t 吊</td></tr><tr><td>K2</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>R3</td><td>特殊作業員</td></tr><tr><td>R4</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール鉛油</td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td></tr></table> 3-2 捨石（材料費） (1) 条件区分 捨石（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、m3 とする。 (注) 捨石材料の使用量は、設計量に次表のロス率を割増しする。 使用量（m3）＝設計量（m3）×（1＋K） 表3.3 ロス率（K） <table><tr><td>ロス率</td><td>0.21</td></tr></table> (注) 1. 上表のロス率には、間詰、中詰石の数量を含む。 2. 現場条件（軟弱地盤等）で、上表により難い場合は、別途考慮する。 Ⅲ-1-②-2	最大作業半径	9m 以下	9m を超え 24m 以下	項目	代表機劣材規格	備考	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t 吊	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	K3	—	労務	R1	運転手（特殊）	R2	普通作業員	R3	特殊作業員	R4	土木一般世話役	材料	Z1	軽油 バトロール鉛油	Z2	—	Z3	—	Z4	—	市場単価	S	—	ロス率	0.21	3. 施工パッケージ 3-1 捨石投入 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 捨石投入 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><td>最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面)</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上</td></tr><tr><td>最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 未満</td></tr><tr><td>最大作業半径 15m を超え 24m 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、捨石の投入の他、ワイヤモック等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、捨石（材料費）は含まない。 2. 作業半径は、機械を水平で安定した地盤に設置した場合における機械の旋回中心から捨石投入箇所までの水平距離である。 3. 設置高さは、施工基面（機械設置基面）から捨石投入底面である。 4. 捨石規格、作業半径、現場条件により、表3. 2に示す代表機械により難い場合は、別途考慮する。 5. 捨石の材料費は、別途計上する。  図3-1 （参考図）バックホウによる捨石投入・表面均しにおける作業半径及び設置高さ 次頁へ移動	最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面)	最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	最大作業半径 7m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 未満	最大作業半径 15m を超え 24m 以下	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
最大作業半径																																												
9m 以下																																												
9m を超え 24m 以下																																												
項目	代表機劣材規格	備考																																										
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t 吊																																										
	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）																																										
	K3	—																																										
労務	R1	運転手（特殊）																																										
	R2	普通作業員																																										
	R3	特殊作業員																																										
	R4	土木一般世話役																																										
材料	Z1	軽油 バトロール鉛油																																										
	Z2	—																																										
	Z3	—																																										
	Z4	—																																										
市場単価	S	—																																										
ロス率	0.21																																											
最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面)																																												
最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上																																												
最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上																																												
最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上																																												
最大作業半径 7m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 未満																																												
最大作業半径 15m を超え 24m 以下																																												
積算上の注意事項			(控え頁) 2／5																																									

工 種	捨石工
-----	-----

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																											
3－3 表面均し (1) 条件区分 表面均しにおける積算条件区分はない。 積算単位は、㎡とする。 (注) 1. 根固め等のために投入した捨石の表面均し、人力による間詰、中詰石の現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 捨石規格、作業半径、現場条件により、表3. 4に示す代表機械により難い場合は、別途考慮する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="3">表3. 4 表面均し 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.8㎡3（平積 0.6㎡3）</td><td></td></tr><tr><td>K2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>				表3. 4 表面均し 代表機労材規格一覧			項目	代表機労材規格	備考	機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.8㎡3（平積 0.6㎡3）		K2 ー		K3 ー		労務	R1 普通作業員		R2 運転手（特殊）		R3 土木一般世話役		R4 ー		材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		Z4 ー		市場単価	S ー		3－3 表面均し (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 4 表面均し 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>最大作業半径及び設置高さ（表面均し面）</th></tr><tr><td>最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上</td></tr><tr><td>最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上</td></tr><tr><td>最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上</td></tr></table> (注) 1. 根固め等のために投入した捨石の表面均し、人力による間詰、中詰石の現場内小運搬（20m程度）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 作業半径は、機械を水平で安定した地盤に設置した場合における機械の旋回中心から表面均し箇所までの水平距離である。 3. 設置高さは、施工基面（機械設置基面）から表面均し面である。 4. 最大作業半径15mを超え24m以下かつ設置高さ-5m以上の場合は、バックホウ（クローラ型）標準型・バケット容量0.8㎡3を捨石投入箇所から施工箇所に搬入して施工することを標準とする。 5. 捨石規格、作業半径、現場条件により、表3. 5に示す代表機械により難い場合は、別途考慮する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 5 表面均し 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量 山積 0.8㎡3（平積 0.6㎡3）</td><td>・最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上の場合 ・最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上の場合 ・賃料</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.45㎡3</td><td>・最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上の場合</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.3 ㎡3</td><td>・最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上の場合</td></tr><tr><td>K2 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z3 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>S ー</td><td></td></tr></table>				最大作業半径及び設置高さ（表面均し面）	最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	項目	代表機労材規格	備考	機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量 山積 0.8㎡3（平積 0.6㎡3）	・最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上の場合 ・最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上の場合 ・賃料	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.45㎡3	・最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上の場合	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.3 ㎡3	・最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上の場合	K2 ー		労務	K3 ー		R1 普通作業員		R2 運転手（特殊）		R3 土木一般世話役		材料	R4 ー		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 ー		Z3 ー		市場単価	Z4 ー		S ー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
表3. 4 表面均し 代表機労材規格一覧																																																																																			
項目	代表機労材規格	備考																																																																																	
機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.8㎡3（平積 0.6㎡3）																																																																																		
	K2 ー																																																																																		
	K3 ー																																																																																		
労務	R1 普通作業員																																																																																		
	R2 運転手（特殊）																																																																																		
	R3 土木一般世話役																																																																																		
	R4 ー																																																																																		
材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																		
	Z2 ー																																																																																		
	Z3 ー																																																																																		
	Z4 ー																																																																																		
市場単価	S ー																																																																																		
最大作業半径及び設置高さ（表面均し面）																																																																																			
最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上																																																																																			
最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上																																																																																			
最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上																																																																																			
最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上																																																																																			
項目	代表機労材規格	備考																																																																																	
機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量 山積 0.8㎡3（平積 0.6㎡3）	・最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上の場合 ・最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上の場合 ・賃料																																																																																	
	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.45㎡3	・最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上の場合																																																																																	
	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.3 ㎡3	・最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上の場合																																																																																	
	K2 ー																																																																																		
労務	K3 ー																																																																																		
	R1 普通作業員																																																																																		
	R2 運転手（特殊）																																																																																		
	R3 土木一般世話役																																																																																		
材料	R4 ー																																																																																		
	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																		
	Z2 ー																																																																																		
	Z3 ー																																																																																		
市場単価	Z4 ー																																																																																		
S ー																																																																																			
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																															
				4／5																																																																															

工 種	捨石工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																			
		現 行		現 行																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																															
4. 施工単価入力基準表 (1) 捨石 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310410</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J1</td><td>J2</td><td></td></tr><tr><td>最大作業半径</td><td>ラフテレーン クレーン 賃料補正係数 ①標準 (1.0) ②標準以外</td><td></td></tr><tr><td>(表4.1)</td><td>(実数入力)</td><td></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 2. J 1 条件で①を選択した場合は、J 2 条件は入力する必要はない。 表4. 1 最大作業半径 <table><tr><td>最大作業半径</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>9m以下</td><td>①</td></tr><tr><td>9mを超え24m以下</td><td>②</td></tr></table> (2) 捨石 (材料費) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310411</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr></table> (注) 捨石 (間詰, 中詰石を含む) 数量は、材料ロスを含んだ必要量を入力し、捨石単価 (Y-1003000) [円／m3] を単価登録すること。 (3) 表面均し <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310420</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr></table> (注) 入力による間詰, 中詰石の現場内小運搬を含む。 Ⅲ-1-②-4				パッケージコード	CB310410	施工単位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J1	J2		最大作業半径	ラフテレーン クレーン 賃料補正係数 ①標準 (1.0) ②標準以外		(表4.1)	(実数入力)		最大作業半径	入力番号	9m以下	①	9mを超え24m以下	②	パッケージコード	CB310411	施工単位	m3	パッケージコード	CB310420	施工単位	m2	4. 施工単価入力基準表 (1) 捨石投入 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310410</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J1</td><td>J2</td><td></td></tr><tr><td>最大作業半径及び 設置高さ (捨石投入底面)</td><td>ラフテレーン クレーン 賃料補正係数 ①標準 (1.0) ②標準以外</td><td></td></tr><tr><td>(表4.1)</td><td>(実数入力)</td><td></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 2. J 1 条件で①, ②, ③を選択した場合は、J 2 条件は入力する必要はない。 表4. 1 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面) <table><tr><td>最大作業半径及び設置高さ (捨石投入底面)</td><td>入力条件</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上</td><td>①</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上</td><td>②</td></tr><tr><td>最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上</td><td>③</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>最大作業半径 15m を超え 24m 以下</td><td>⑤</td></tr></table> (2) 捨石 (材料費) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310411</td><td>施工単位</td><td>m3</td></tr></table> (注) 捨石 (間詰, 中詰石を含む) 数量は、材料ロスを含んだ必要量を入力し、捨石単価 (Y-1003000) [円／m3] を単価登録すること。 (3) 表面均し <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310420</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>最大作業半径及び 設置高さ (表面均し面)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(表4.2)</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 入力による間詰, 中詰石の現場内小運搬 (20m 程度) を含む。 表4. 2 最大作業半径及び設置高さ(表面均し面) <table><tr><td>最大作業半径及び設置高さ (表面均し面)</td><td>入力条件</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上</td><td>①</td></tr><tr><td>最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上</td><td>②</td></tr><tr><td>最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上</td><td>③</td></tr><tr><td>最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上</td><td>④</td></tr></table>				パッケージコード	CB310410	施工単位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J1	J2		最大作業半径及び 設置高さ (捨石投入底面)	ラフテレーン クレーン 賃料補正係数 ①標準 (1.0) ②標準以外		(表4.1)	(実数入力)		最大作業半径及び設置高さ (捨石投入底面)	入力条件	最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	①	最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	②	最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	③	最大作業半径 7m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 未満	④	最大作業半径 15m を超え 24m 以下	⑤	パッケージコード	CB310411	施工単位	m3	パッケージコード	CB310420	施工単位	m2	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J1			最大作業半径及び 設置高さ (表面均し面)			(表4.2)			最大作業半径及び設置高さ (表面均し面)	入力条件	最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	①	最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	②	最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	③	最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	④	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
パッケージコード	CB310410	施工単位	m3																																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																						
各 種	J1	J2																																																																																																					
	最大作業半径	ラフテレーン クレーン 賃料補正係数 ①標準 (1.0) ②標準以外																																																																																																					
	(表4.1)	(実数入力)																																																																																																					
最大作業半径	入力番号																																																																																																						
9m以下	①																																																																																																						
9mを超え24m以下	②																																																																																																						
パッケージコード	CB310411	施工単位	m3																																																																																																				
パッケージコード	CB310420	施工単位	m2																																																																																																				
パッケージコード	CB310410	施工単位	m3																																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																						
各 種	J1	J2																																																																																																					
	最大作業半径及び 設置高さ (捨石投入底面)	ラフテレーン クレーン 賃料補正係数 ①標準 (1.0) ②標準以外																																																																																																					
	(表4.1)	(実数入力)																																																																																																					
最大作業半径及び設置高さ (捨石投入底面)	入力条件																																																																																																						
最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	①																																																																																																						
最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	②																																																																																																						
最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	③																																																																																																						
最大作業半径 7m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 未満	④																																																																																																						
最大作業半径 15m を超え 24m 以下	⑤																																																																																																						
パッケージコード	CB310411	施工単位	m3																																																																																																				
パッケージコード	CB310420	施工単位	m2																																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																						
各 種	J1																																																																																																						
	最大作業半径及び 設置高さ (表面均し面)																																																																																																						
	(表4.2)																																																																																																						
最大作業半径及び設置高さ (表面均し面)	入力条件																																																																																																						
最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	①																																																																																																						
最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	②																																																																																																						
最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	③																																																																																																						
最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	④																																																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁) 5／5																																																																																																			

工 種	消波工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																											
現 行				改 正				備 考																																									
3－5 材料の使用数量 岩石等及び砂利の使用数量は、次式による。 使用数量（m³）＝設計数量×（1＋K）……式3. 1 K：ロス率 表3.4 ロス率(K) <table><tr><th>材 料 名</th><th>岩 石 等</th><th>砂 利</th></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.10</td><td>+0.15</td></tr></table> （注）海底地盤や潮流等の現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。 4. ブロック製作・据付工 4－1 施工方法 ブロック横込み・運搬・据付方法は、次表を標準とする。 表4.1 据付方法 <table><tr><th>作 業 船 の 組 合 せ</th><th>備 考</th></tr><tr><td> クレーン付台船 又は起重機船 引 船 潜水士船 </td><td>クレーン付台船又は起重機船で横込み・運搬・据付けの全てを1編成当り1隻で行うものをいう。</td></tr></table> （注）潜水士船は、水中設置の場合に計上する。 水中設置とは、ブロックの一部が平均干潮面以下にある場合をいう。 ▽MSL（平 均 水 面） ▽MLWL（平 均 干 潮 面） ▽LWL（期望平均干潮面） なお、平均干潮面（MLWL）の設定されていないところでは、平均水面（MSL）と期望平均干潮面（LWL）との1／2とする。 4－2 機種の選定 4－2－1 製作・横取り機械の選定 ブロック製作から横取りまでに使用するクレーンの機械・規格は、次表を標準とする。 表4.2 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td>型枠工、コンクリート工に使用</td></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 100t吊</td><td>＃</td><td>1</td><td>横 取 り に 使 用</td></tr></table> （注）1. ブロック実質量、作業半径、地盤等、現場条件により上記により難い場合は、別途考慮する。 2. ラフテレーンクレーン、クローラクレーンは、賃料とする。				材 料 名	岩 石 等	砂 利	ロ ス 率	+0.10	+0.15	作 業 船 の 組 合 せ	備 考	クレーン付台船 又は起重機船 引 船 潜水士船	クレーン付台船又は起重機船で横込み・運搬・据付けの全てを1編成当り1隻で行うものをいう。	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	台	1	型枠工、コンクリート工に使用	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 100t吊	＃	1	横 取 り に 使 用	現行どおり 4－2 機種の選定 4－2－1 製作・横取り機械の選定 ブロック製作から横取りまでに使用するクレーンの機械・規格は、次表を標準とする。 表4.2 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型（2014年規制） 最大吊上能力25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td>型枠工、コンクリート工に使用</td></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第3次基準値） 最大吊上能力100t吊</td><td>＃</td><td>1</td><td>横 取 り に 使 用</td></tr></table> （注）1. ブロック実質量、作業半径、地盤等、現場条件により上記により難い場合は、別途考慮する。 2. ラフテレーンクレーン、クローラクレーンは、賃料とする。				機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型（2014年規制） 最大吊上能力25t吊	台	1	型枠工、コンクリート工に使用	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第3次基準値） 最大吊上能力100t吊	＃	1	横 取 り に 使 用	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
材 料 名	岩 石 等	砂 利																																															
ロ ス 率	+0.10	+0.15																																															
作 業 船 の 組 合 せ	備 考																																																
クレーン付台船 又は起重機船 引 船 潜水士船	クレーン付台船又は起重機船で横込み・運搬・据付けの全てを1編成当り1隻で行うものをいう。																																																
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	台	1	型枠工、コンクリート工に使用																																													
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 100t吊	＃	1	横 取 り に 使 用																																													
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型（2014年規制） 最大吊上能力25t吊	台	1	型枠工、コンクリート工に使用																																													
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第3次基準値） 最大吊上能力100t吊	＃	1	横 取 り に 使 用																																													
積算上の注意事項								（控え頁） 1／10																																									

工 種	消波工
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
現 行		改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4－2－2 作業船の選定 ブロック積込、運搬、据付に使用する作業船の機械・規格は、次表を標準とする。 表4.3 クレーン付台船・起重機船と引船の選定 <table><tr><th rowspan="3">機 械 名</th><th colspan="2" rowspan="2">規 格</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="7">数 量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="7">ブロック実質量</th></tr><tr><th>吊能力</th><th>積載質量</th><th>4.5t以下</th><th>4.5tを超え7.5t以下</th><th>7.5tを超え12.5t以下</th><th>12.5tを超え22.0t以下</th><th>22.0tを超え31.0t以下</th><th>31.0tを超え37.5t以下</th><th>37.5tを超え50.0t以下</th></tr><tr><td rowspan="3">クレーン付台船</td><td>45～50t</td><td>500t</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>80t</td><td>700t</td><td>#</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100t</td><td>1,000t</td><td>#</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">起重機船</td><td>100t</td><td>1,000t</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>120t</td><td>1,000t</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>150t</td><td>1,000t</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">引 船</td><td>鋼製D450PS型35GT</td><td>#</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼製D600PS型50GT</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼製D700PS型60GT</td><td>#</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 現場条件により、上記により難い場合は、別途考慮する。 4－3 潜水士船の規格 潜水士船の規格は、次表を標準とする。 表4.4 潜水士船の規格 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th></tr><tr><td>潜 水 士 船</td><td>D 180PS型 3～5t吊 4.9GT</td></tr></table> 4－4 製作 4－4－1 鉄筋工 鉄筋工は、鉄筋（連結用フック含む）の加工・組立費用及び材料費であり、「第Ⅵ編第2章①－1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。 4－4－2 型枠工 (1) 型枠の賃料 型枠の賃料は、別途計上する。 (2) 型枠の組立・脱型及び型枠清掃、はく離剤塗布歩掛 型枠の組立・脱型及び型枠清掃、はく離剤塗布歩掛及びクレーンの運転時間は、次表を標準とする。 表4.5 型枠の組立・脱型及び型枠清掃、はく離剤塗布歩掛 (100m²当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">ブロック実質量</th></tr><tr><th>11.0tを超え25.0t以下</th><th>25.0tを超え50.0t以下</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.3</td><td>0.2</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>#</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>#</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td>0.4</td><td>0.4</td></tr></table> (注) 鋼製及びFRP製型枠使用を標準とし、木製型枠使用の場合は、別途考慮する。 Ⅲ-1-③-4		機 械 名	規 格			単位	数 量							摘 要	ブロック実質量							吊能力	積載質量	4.5t以下	4.5tを超え7.5t以下	7.5tを超え12.5t以下	12.5tを超え22.0t以下	22.0tを超え31.0t以下	31.0tを超え37.5t以下	37.5tを超え50.0t以下	クレーン付台船	45～50t	500t	台	1								80t	700t	#		1							100t	1,000t	#			1	1					起重機船	100t	1,000t	#					1				120t	1,000t	#						1			150t	1,000t	#							1		引 船	鋼製D450PS型35GT	#	1	1								鋼製D600PS型50GT	#				1	1					鋼製D700PS型60GT	#			1			1	1			名 称	規 格	潜 水 士 船	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	名 称	規 格	単位	ブロック実質量		11.0tを超え25.0t以下	25.0tを超え50.0t以下	土木一般世話役		人	0.3	0.2	特殊作業員		#	0.5	0.5	普通作業員		#	1.5	1.5	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	0.4	0.4	4－2－2 作業船の選定 ブロック積込、運搬、据付に使用する作業船の機械・規格は、次表を標準とする。 表4.3 クレーン付台船・起重機船と引船の選定 <table><tr><th rowspan="3">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="7">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th colspan="7">ブロック実質量</th></tr><tr><th></th><th></th><th>4.5t以下</th><th>4.5tを超え7.5t以下</th><th>7.5tを超え12.5t以下</th><th>12.5tを超え22.0t以下</th><th>22.0tを超え31.0t以下</th><th>31.0tを超え37.5t以下</th><th>37.5tを超え50.0t以下</th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">クレーン付台船</td><td>45～50t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>80t吊</td><td>#</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100t吊</td><td>#</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">起重機船</td><td>旋回・デイベ[®]式 100t吊 D</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>旋回・デイベ[®]式 120t吊 D</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>旋回・デイベ[®]式 150t吊 D</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">引 船</td><td>鋼製D450PS型35GT</td><td>#</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼製D600PS型50GT</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼製D700PS型60GT</td><td>#</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 現場条件により、上記により難い場合は、別途考慮する。 4－4 製作 4－4－1 鉄筋工 鉄筋工は、鉄筋（連結用フック含む）の加工・組立費用及び材料費であり、「第Ⅱ編第4章④鉄筋工」により別途計上する。 4－4－2 型枠工 (1) 型枠の賃料 型枠の賃料は、別途計上する。 (2) 型枠の組立・脱型及び型枠清掃、はく離剤塗布歩掛 型枠の組立・脱型及び型枠清掃、はく離剤塗布歩掛及びクレーンの運転時間は、次表を標準とする。 表4.5 型枠の組立・脱型及び型枠清掃、はく離剤塗布歩掛 (100m²当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">ブロック実質量</th></tr><tr><th>11.0tを超え25.0t以下</th><th>25.0tを超え50.0t以下</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.3</td><td>0.2</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>#</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>#</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>0.4</td><td>0.4</td></tr></table> (注) 鋼製及びFRP製型枠使用を標準とし、木製型枠使用の場合は、別途考慮する。			機 械 名	規 格	単位	数 量							摘 要	ブロック実質量									4.5t以下	4.5tを超え7.5t以下	7.5tを超え12.5t以下	12.5tを超え22.0t以下	22.0tを超え31.0t以下	31.0tを超え37.5t以下	37.5tを超え50.0t以下		クレーン付台船	45～50t吊	台	1								80t吊	#		1							100t吊	#			1						起重機船	旋回・デイベ [®] 式 100t吊 D	#				1	1				旋回・デイベ [®] 式 120t吊 D	#						1			旋回・デイベ [®] 式 150t吊 D	#							1		引 船	鋼製D450PS型35GT	#	1	1							鋼製D600PS型50GT	#				1	1				鋼製D700PS型60GT	#			1			1	1		名 称	規 格	単位	ブロック実質量		11.0tを超え25.0t以下	25.0tを超え50.0t以下	土木一般世話役		人	0.3	0.2	特殊作業員		#	0.5	0.5	普通作業員		#	1.5	1.5	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.4	0.4
機 械 名	規 格				単位		数 量								摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			ブロック実質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	吊能力	積載質量	4.5t以下	4.5tを超え7.5t以下		7.5tを超え12.5t以下	12.5tを超え22.0t以下	22.0tを超え31.0t以下	31.0tを超え37.5t以下	37.5tを超え50.0t以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
クレーン付台船	45～50t	500t	台	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	80t	700t	#		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	100t	1,000t	#			1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
起重機船	100t	1,000t	#					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	120t	1,000t	#						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	150t	1,000t	#							1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
引 船	鋼製D450PS型35GT	#	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	鋼製D600PS型50GT	#				1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	鋼製D700PS型60GT	#			1			1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
名 称	規 格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
潜 水 士 船	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	ブロック実質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			11.0tを超え25.0t以下	25.0tを超え50.0t以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土木一般世話役		人	0.3	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
特殊作業員		#	0.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普通作業員		#	1.5	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
機 械 名	規 格	単位	数 量							摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			ブロック実質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			4.5t以下	4.5tを超え7.5t以下	7.5tを超え12.5t以下	12.5tを超え22.0t以下	22.0tを超え31.0t以下	31.0tを超え37.5t以下	37.5tを超え50.0t以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
クレーン付台船	45～50t吊	台	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	80t吊	#		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	100t吊	#			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
起重機船	旋回・デイベ [®] 式 100t吊 D	#				1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	旋回・デイベ [®] 式 120t吊 D	#						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	旋回・デイベ [®] 式 150t吊 D	#							1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
引 船	鋼製D450PS型35GT	#	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	鋼製D600PS型50GT	#				1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	鋼製D700PS型60GT	#			1			1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	ブロック実質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			11.0tを超え25.0t以下	25.0tを超え50.0t以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土木一般世話役		人	0.3	0.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
特殊作業員		#	0.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普通作業員		#	1.5	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					2／10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																													
4-4-3 コンクリート工 (1) コンクリート投入打設方法 コンクリート投入打設方法は、クレーン打設を標準とする。 (2) コンクリート投入打設歩掛 コンクリート投入打設歩掛及びクレーンの運転時間は、次表を標準とする。 表4.6 コンクリート投入打設歩掛 (100m³当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">ブロック実質量</th></tr><tr><th>11.0tを超え 25.0t以下</th><th>25.0tを超え 50.0t以下</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.9</td><td>0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>1.8</td><td>1.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>2.5</td><td>2.1</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td>1.2</td><td>0.8</td></tr></table> (注) 現場条件等で上表により難しい場合は、別途考慮する。 (3) 養生工 養生工の歩掛は、次表を標準とする。なお、給熱養生の場合は別途考慮する。 表4.7 一般養生工歩掛 (100m²当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">ブロック実質量</th></tr><tr><th>11.0tを超え25.0t以下</th><th>25.0tを超え50.0t以下</th></tr><tr><td>普通作業員</td><td>人</td><td>1.0</td><td>0.6</td></tr></table> (注) 本歩掛では、養生シート程度のものを使用する。 (4) 材料の使用数量 材料の使用数量は、次式による。 使用数量 (m³) =設計数量×(1+K) ……式4. 1 K：ロス率 表4.8 ロス率(K) <table><tr><th>材 料</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>+0.03</td></tr></table> (注) 現場練りコンクリートを使用する場合も、上表のロス率を適用出来る。 4-4-4 諸雑費 諸雑費は、型枠はく離剤、インパクトレンチ損料、コンクリートバケット、コンクリートパイプレタ、養生シート、ワイヤロープ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表4.9 諸雑费率 (%) <table><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>5</td></tr></table> (注) 一般養生を行わない場合も適用出来る。 4-5 横取り 4-5-1 横取り歩掛 (1) 日当り施工量 (Q_日) ブロックの横取りの作業に関する日当り施工量は、次表を標準とする。 表4.10 日当り施工量(Q_日) (個/日) <table><tr><th>ブロック実質量</th><th>11.0tを超え25.0t以下</th><th>25.0tを超え50.0t以下</th></tr><tr><td>横 取 り</td><td>40</td><td>39</td></tr></table> III-1-③-5				名 称	規 格	単位	ブロック実質量		11.0tを超え 25.0t以下	25.0tを超え 50.0t以下	土木一般世話役		人	0.9	0.7	特 殊 作 業 員		#	1.8	1.5	普 通 作 業 員		#	2.5	2.1	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	1.2	0.8	名 称	単位	ブロック実質量		11.0tを超え25.0t以下	25.0tを超え50.0t以下	普通作業員	人	1.0	0.6	材 料	ロ ス 率	コ ン ク リ ー ト	+0.03	諸 雑 費 率	5	ブロック実質量	11.0tを超え25.0t以下	25.0tを超え50.0t以下	横 取 り	40	39	4-4-3 コンクリート工 (1) コンクリート投入打設方法 コンクリート投入打設方法は、クレーン打設を標準とする。 (2) コンクリート投入打設歩掛 コンクリート投入打設歩掛及びクレーンの運転時間は、次表を標準とする。 表4.6 コンクリート投入打設歩掛 (100m³当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">ブロック実質量</th></tr><tr><th>11.0tを超え 25.0t以下</th><th>25.0tを超え 50.0t以下</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.9</td><td>0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>1.8</td><td>1.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>2.5</td><td>2.1</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>1.2</td><td>0.8</td></tr></table> (注) 現場条件等で上表により難しい場合は、別途考慮する。 現行どおり				名 称	規 格	単位	ブロック実質量		11.0tを超え 25.0t以下	25.0tを超え 50.0t以下	土木一般世話役		人	0.9	0.7	特 殊 作 業 員		#	1.8	1.5	普 通 作 業 員		#	2.5	2.1	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	1.2	0.8	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単位	ブロック実質量																																																																																		
			11.0tを超え 25.0t以下	25.0tを超え 50.0t以下																																																																																	
土木一般世話役		人	0.9	0.7																																																																																	
特 殊 作 業 員		#	1.8	1.5																																																																																	
普 通 作 業 員		#	2.5	2.1																																																																																	
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	1.2	0.8																																																																																	
名 称	単位	ブロック実質量																																																																																			
		11.0tを超え25.0t以下	25.0tを超え50.0t以下																																																																																		
普通作業員	人	1.0	0.6																																																																																		
材 料	ロ ス 率																																																																																				
コ ン ク リ ー ト	+0.03																																																																																				
諸 雑 費 率	5																																																																																				
ブロック実質量	11.0tを超え25.0t以下	25.0tを超え50.0t以下																																																																																			
横 取 り	40	39																																																																																			
名 称	規 格	単位	ブロック実質量																																																																																		
			11.0tを超え 25.0t以下	25.0tを超え 50.0t以下																																																																																	
土木一般世話役		人	0.9	0.7																																																																																	
特 殊 作 業 員		#	1.8	1.5																																																																																	
普 通 作 業 員		#	2.5	2.1																																																																																	
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	1.2	0.8																																																																																	
積算上の注意事項				(控え頁)				3／10																																																																													

工 種	消波工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																													
を標準とする。ただし、保安要員は、船の大きさ、回航距離、経路等により増減することが出来る。 6. 内訳書及び単価表 (1) 捨石材料 1 m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB310510</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>捨 石</td><td></td><td>m²</td><td></td><td>式3.1、表3.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 捨石均し 1 m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB310520</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 運 転</td><td>D-180PS型 3～5t吊 4.9GT</td><td>日</td><td>$\frac{1}{Q_1}$</td><td>表3.3 単価表(7)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Q₁：日当り施工量 (3) ブロック（実質量○○t）製作10個当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB310600</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$ + $(表4.7) \times V / 100 \times 10$</td><td></td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>式4.1 表4.8</td></tr><tr><td>鉄 筋</td><td></td><td>t</td><td></td><td>必要に応じ て計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td>$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$</td><td>機械賃料</td></tr><tr><td>型 枠</td><td></td><td>m²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.9</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 養生工を給熱養生とする場合は、養生工の普通作業員を除き別途計上する。 2. V：ブロック1個当りコンクリート体積（m³） 3. A：ブロック1個当り型枠面積（m²）				施工歩掛コード		WB310510		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	捨 石		m ²		式3.1、表3.4	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB310520		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	潜 水 士 船 運 転	D-180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	$\frac{1}{Q_1}$	表3.3 単価表(7)	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB310600		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$		特 殊 作 業 員		〃	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$		普 通 作 業 員		〃	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$ + $(表4.7) \times V / 100 \times 10$		生 コ ン ク リ ー ト		m ³		式4.1 表4.8	鉄 筋		t		必要に応じ て計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	日	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$	機械賃料	型 枠		m ²			諸 雑 費		式	1	表4.9	計					現行どおり (3) ブロック（実質量○○t）製作10個当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB310600</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$ + $(表4.7) \times V / 100 \times 10$</td><td></td></tr><tr><td>生 コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>式4.1 表4.8</td></tr><tr><td>鉄 筋</td><td></td><td>t</td><td></td><td>必要に応じ て計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$</td><td>機械賃料</td></tr><tr><td>型 枠</td><td></td><td>m²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.9</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 養生工を給熱養生とする場合は、養生工の普通作業員を除き別途計上する。 2. V：ブロック1個当りコンクリート体積（m³） 3. A：ブロック1個当り型枠面積（m²）				施工歩掛コード		WB310600		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$		特 殊 作 業 員		〃	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$		普 通 作 業 員		〃	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$ + $(表4.7) \times V / 100 \times 10$		生 コ ン ク リ ー ト		m ³		式4.1 表4.8	鉄 筋		t		必要に応じ て計上	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$	機械賃料	型 枠		m ²			諸 雑 費		式	1	表4.9	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB310510																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																	
捨 石		m ²		式3.1、表3.4																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB310520																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																	
潜 水 士 船 運 転	D-180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	$\frac{1}{Q_1}$	表3.3 単価表(7)																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB310600																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$ + $(表4.7) \times V / 100 \times 10$																																																																																																																																																																		
生 コ ン ク リ ー ト		m ³		式4.1 表4.8																																																																																																																																																																	
鉄 筋		t		必要に応じ て計上																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	日	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$	機械賃料																																																																																																																																																																	
型 枠		m ²																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表4.9																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB310600																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$ + $(表4.7) \times V / 100 \times 10$																																																																																																																																																																		
生 コ ン ク リ ー ト		m ³		式4.1 表4.8																																																																																																																																																																	
鉄 筋		t		必要に応じ て計上																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 低騒音型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	$(表4.5) \times A / 100 \times 10$ + $(表4.6) \times V / 100 \times 10$	機械賃料																																																																																																																																																																	
型 枠		m ²																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表4.9																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																																																																																																																			
		4／10																																																																																																																																																																			

工 種	消波工
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																								
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																							
(4) ブロック（実質量〇〇 t）横取り10個当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB310610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$</td><td>表4.10, 表4.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$</td><td>〃</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ クレーン運転</td><td>油圧駆動ウインチ・ラチスシブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊</td><td>日</td><td>$\frac{10}{Q_{C1}} \times D$</td><td>表4.10, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.12</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. D：横取り作業回数 2. Q_{C1}：日当り作業個数(個／日)</td></tr> (5) ブロック積込み・運搬・据付け10個当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB310530</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{Q_2} \times 1$</td><td>表4.13</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_2} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>運 転 手 （ 特 殊 ）</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_2} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_2} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>クレーン付台船又は起重機船運転</td><td>旋回式</td><td>日</td><td>$\frac{10}{Q_2}$</td><td>表4.3 単価表(6)又は機-26 機械賃料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_2}$</td><td>表4.3 機-11 機械賃料</td></tr><tr><td>潜 水 士 船 運 転</td><td>D 180PS型 3～5t吊 4.9GT</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_2}$</td><td>単価表(7) 水中設置の場合に計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) Q₂：日当り施工量（表4.18）</td></tr></table></table>		施工歩掛コード		WB310610			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	表4.10, 表4.11	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	〃	ク ロ ー ラ クレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスシブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊	日	$\frac{10}{Q_{C1}} \times D$	表4.10, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.12	計					(注) 1. D：横取り作業回数 2. Q _{C1} ：日当り作業個数(個／日)					施工歩掛コード		WB310530			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{Q_2} \times 1$	表4.13	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_2} \times 1$	〃	運 転 手 （ 特 殊 ）		〃	$\frac{10}{Q_2} \times 1$	〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_2} \times 1$	〃	クレーン付台船又は起重機船運転	旋回式	日	$\frac{10}{Q_2}$	表4.3 単価表(6)又は機-26 機械賃料	引 船 運 転		〃	$\frac{10}{Q_2}$	表4.3 機-11 機械賃料	潜 水 士 船 運 転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	〃	$\frac{10}{Q_2}$	単価表(7) 水中設置の場合に計上 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.17	計					(注) Q ₂ ：日当り施工量（表4.18）					(4) ブロック（実質量〇〇 t）横取り10個当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB310610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$</td><td>表4.10, 表4.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$</td><td>〃</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ クレーン運転</td><td>油圧駆動ウインチ・ラチスシブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）最大吊上能力100t吊</td><td>日</td><td>$\frac{10}{Q_{C1}} \times D$</td><td>表4.10, 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.12</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. D：横取り作業回数 2. Q_{C1}：日当り作業個数(個／日)</td></tr></table> 現行どおり		施工歩掛コード		WB310610			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	表4.10, 表4.11	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	〃	ク ロ ー ラ クレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスシブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）最大吊上能力100t吊	日	$\frac{10}{Q_{C1}} \times D$	表4.10, 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.12	計					(注) 1. D：横取り作業回数 2. Q _{C1} ：日当り作業個数(個／日)					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB310610																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																						
土木一般世話役		人	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	表4.10, 表4.11																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	〃																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	〃																																																																																																																																																						
ク ロ ー ラ クレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスシブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊	日	$\frac{10}{Q_{C1}} \times D$	表4.10, 機械賃料																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表4.12																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																										
(注) 1. D：横取り作業回数 2. Q _{C1} ：日当り作業個数(個／日)																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB310530																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{Q_2} \times 1$	表4.13																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_2} \times 1$	〃																																																																																																																																																						
運 転 手 （ 特 殊 ）		〃	$\frac{10}{Q_2} \times 1$	〃																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_2} \times 1$	〃																																																																																																																																																						
クレーン付台船又は起重機船運転	旋回式	日	$\frac{10}{Q_2}$	表4.3 単価表(6)又は機-26 機械賃料																																																																																																																																																						
引 船 運 転		〃	$\frac{10}{Q_2}$	表4.3 機-11 機械賃料																																																																																																																																																						
潜 水 士 船 運 転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	〃	$\frac{10}{Q_2}$	単価表(7) 水中設置の場合に計上 機械賃料																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表4.17																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																										
(注) Q ₂ ：日当り施工量（表4.18）																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB310610																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																						
土木一般世話役		人	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	表4.10, 表4.11																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	〃																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{Q_{C1}} \times 1 \times D$	〃																																																																																																																																																						
ク ロ ー ラ クレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスシブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）最大吊上能力100t吊	日	$\frac{10}{Q_{C1}} \times D$	表4.10, 機械賃料																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表4.12																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																										
(注) 1. D：横取り作業回数 2. Q _{C1} ：日当り作業個数(個／日)																																																																																																																																																										
積算上の注意事項			(控え頁) 5／10																																																																																																																																																							

工 種	消波工
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																																															
	現 行	現 行																																																																																																																																																															
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																														
(6) クレーン付台船運転1日当り単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>表4.14</td></tr><tr><td>普 通 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>2</td><td>〃</td></tr><tr><td>燃 料 費</td><td>軽油</td><td>ℓ</td><td>45～50t吊→108 80t吊→172 100t吊→206</td><td></td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ク レ ー ン</td><td></td><td>供用日</td><td>1.91</td><td>機械損料</td></tr><tr><td>台 船</td><td></td><td>〃</td><td>1.91</td><td>機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7) 潜水土船運転1日当り単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>表3.2又は表4.16</td></tr><tr><td>潜 水 土</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>潜 水 連 絡 員</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>燃 料 費</td><td>軽油</td><td>ℓ</td><td>捨 石 均 し 工→145 ブ ロ ッ ク 据 付 工→110</td><td></td></tr><tr><td>潜 水 土 船</td><td>D 180PS型 3～5t吊 4.9GT</td><td>供用日</td><td>1.91</td><td>機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 繫船費（クレーン付台船又は起重機船）一式内訳書 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB310540</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>(表4.14編成人員)× (5-1(5)繫船日数)</td></tr><tr><td>普 通 船 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (9) 繫船費（引船）一式内訳書 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB310540</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>(表4.15編成人員)× (5-1(5)繫船日数)</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ⅲ-1-③-12		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	高 級 船 員		人	1	表4.14	普 通 船 員		〃	2	〃	燃 料 費	軽油	ℓ	45～50t吊→108 80t吊→172 100t吊→206		ク ロ ー ラ ク レ ー ン		供用日	1.91	機械損料	台 船		〃	1.91	機械損料	諸 雑 費		式	1		計					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	高 級 船 員		人	1	表3.2又は表4.16	潜 水 土		〃	1	〃	潜 水 連 絡 員		〃	1	〃	燃 料 費	軽油	ℓ	捨 石 均 し 工→145 ブ ロ ッ ク 据 付 工→110		潜 水 土 船	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	1.91	機械損料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB310540		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	高 級 船 員		人		(表4.14編成人員)× (5-1(5)繫船日数)	普 通 船 員		〃		〃	計					施工歩掛コード		WB310540		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	高 級 船 員		人		(表4.15編成人員)× (5-1(5)繫船日数)	計					(6) クレーン付台船運転1日当り単価表 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>高 級 船 員</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>表4.14</td></tr><tr><td>普 通 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>2</td><td>〃</td></tr><tr><td>燃 料 費</td><td>軽油</td><td>L</td><td>45～50t吊→127 80t吊→142 100t吊→157</td><td></td></tr><tr><td>ク レ ー ン 付 台 船</td><td></td><td>供用日</td><td>1.91</td><td>機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	高 級 船 員		人	1	表4.14	普 通 船 員		〃	2	〃	燃 料 費	軽油	L	45～50t吊→127 80t吊→142 100t吊→157		ク レ ー ン 付 台 船		供用日	1.91	機械損料	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																													
高 級 船 員		人	1	表4.14																																																																																																																																																													
普 通 船 員		〃	2	〃																																																																																																																																																													
燃 料 費	軽油	ℓ	45～50t吊→108 80t吊→172 100t吊→206																																																																																																																																																														
ク ロ ー ラ ク レ ー ン		供用日	1.91	機械損料																																																																																																																																																													
台 船		〃	1.91	機械損料																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																													
高 級 船 員		人	1	表3.2又は表4.16																																																																																																																																																													
潜 水 土		〃	1	〃																																																																																																																																																													
潜 水 連 絡 員		〃	1	〃																																																																																																																																																													
燃 料 費	軽油	ℓ	捨 石 均 し 工→145 ブ ロ ッ ク 据 付 工→110																																																																																																																																																														
潜 水 土 船	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	1.91	機械損料																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB310540																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																													
高 級 船 員		人		(表4.14編成人員)× (5-1(5)繫船日数)																																																																																																																																																													
普 通 船 員		〃		〃																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB310540																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																													
高 級 船 員		人		(表4.15編成人員)× (5-1(5)繫船日数)																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																													
高 級 船 員		人	1	表4.14																																																																																																																																																													
普 通 船 員		〃	2	〃																																																																																																																																																													
燃 料 費	軽油	L	45～50t吊→127 80t吊→142 100t吊→157																																																																																																																																																														
ク レ ー ン 付 台 船		供用日	1.91	機械損料																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項			(控え頁) 6／10																																																																																																																																																														