

工 種	粗朶沈床工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																			
		現		正		備 考																																																																																	
4. 施 工 歩 掛 4－1 粗梁沈床組立・沈設 粗梁沈床（厚 90 cm）組立・沈設歩掛は、次表を標準とする。				4. 施 工 歩 掛 4－1 粗梁沈床組立・沈設 粗梁沈床（厚 90 cm）組立・沈設歩掛は、次表を標準とする。				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																																																																															
表4. 1 粗梁沈床(厚 90 cm)組立・沈設歩掛 (100 m ² 当り)				表4. 1 粗梁沈床(厚 90 cm)組立・沈設歩掛 (100m ² 当り)																																																																																			
<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>連梁製作・沈床組立</th><th>沈床沈設・沈石投入</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.9</td><td>0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>4.9</td><td>0.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>13.9</td><td>0.9</td></tr><tr><td>粗 梁</td><td>L＝2.7m 45cm上がり60cm 200cm上がり55cm</td><td>束</td><td>670</td><td>－</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊</td><td>h</td><td>5.7</td><td>3.6</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）運 転</td><td>標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）山積0.5m³（平積0.4 m³）</td><td>〃</td><td>－</td><td>3.3</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>19</td><td>19</td></tr></table> （注）1．連梁製作・沈床組立歩掛は、仮締切等により粗梁沈床を現地に直接施工する場合にも適用出来る。 2．連梁製作・沈床組立歩掛には、粗梁沈床材料の運搬距離 80m 程度までの現場内小運搬を含む。 3．粗梁の使用数量は、連梁製作と敷粗梁に使用する粗梁の数量とする。 4．連梁製作・沈床組立歩掛の諸雑費は、欄粗梁、杭木、二子縄、鉄線等の費用であり、労務費、材料費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5．沈床沈設・沈石投入歩掛には、沈石の運搬距離 80m 程度までの現場内小運搬を含む。 6．沈床沈設・沈石投入に粗梁沈床を固定するための仮設の H 鋼杭等が必要な場合は、「第Ⅱ編第 5 章仮設工」により、杭打工を別途計上する。 7．沈床沈設・沈石投入にポート等が必要な場合は、別途計上する。 8．沈床沈設・沈石投入の諸雑費は、吊込金具、玉掛ワイヤー等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	規 格	単位	連梁製作・沈床組立		沈床沈設・沈石投入	土 木 一 般 世 話 役		人	2.9	0.7	特 殊 作 業 員		〃	4.9	0.8	普 通 作 業 員		〃	13.9	0.9	粗 梁	L＝2.7m 45cm上がり60cm 200cm上がり55cm	束	670	－	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h	5.7	3.6	バックホウ（クローラ型）運 転	標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）山積0.5m ³ （平積0.4 m ³ ）	〃	－	3.3	諸 雑 費 率		%	19	19	<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>連梁製作・沈床組立</th><th>沈床沈設・沈石投入</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.9</td><td>0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>4.9</td><td>0.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>13.9</td><td>0.9</td></tr><tr><td>粗 梁</td><td>L＝2.7m 45cm上がり60cm 200cm上がり55cm</td><td>束</td><td>670</td><td>－</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力50～55 t 吊</td><td>h</td><td>5.7</td><td>3.6</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）運 転</td><td>標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.5m³</td><td>〃</td><td>－</td><td>3.3</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>19</td><td>19</td></tr></table> （注）1．連梁製作・沈床組立歩掛は、仮締切等により粗梁沈床を現地に直接施工する場合にも適用出来る。 2．連梁製作・沈床組立歩掛には、粗梁沈床材料の運搬距離 80m 程度までの現場内小運搬を含む。 3．粗梁の使用数量は、連梁製作と敷粗梁に使用する粗梁の数量とする。 4．連梁製作・沈床組立歩掛の諸雑費は、欄粗梁、杭木、二子縄、鉄線等の費用であり、労務費、材料費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5．沈床沈設・沈石投入歩掛には、沈石の運搬距離 80m 程度までの現場内小運搬を含む。 6．沈床沈設・沈石投入に粗梁沈床を固定するための仮設の H 鋼杭等が必要な場合は、「第Ⅱ編第 5 章仮設工」により、杭打工を別途計上する。 7．沈床沈設・沈石投入にポート等が必要な場合は、別途計上する。 8．沈床沈設・沈石投入の諸雑費は、吊込金具、玉掛ワイヤー等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	規 格	単位	連梁製作・沈床組立	沈床沈設・沈石投入	土 木 一 般 世 話 役		人	2.9	0.7	特 殊 作 業 員		〃	4.9	0.8	普 通 作 業 員		〃	13.9	0.9	粗 梁	L＝2.7m 45cm上がり60cm 200cm上がり55cm	束	670	－	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力 50～55 t 吊	h	5.7	3.6	バックホウ（クローラ型）運 転	標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量 0.5m ³	〃	－	3.3	諸 雑 費 率		%	19
名 称	規 格	単位	連梁製作・沈床組立	沈床沈設・沈石投入																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	2.9	0.7																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	4.9	0.8																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	13.9	0.9																																																																																			
粗 梁	L＝2.7m 45cm上がり60cm 200cm上がり55cm	束	670	－																																																																																			
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h	5.7	3.6																																																																																			
バックホウ（クローラ型）運 転	標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）山積0.5m ³ （平積0.4 m ³ ）	〃	－	3.3																																																																																			
諸 雑 費 率		%	19	19																																																																																			
名 称	規 格	単位	連梁製作・沈床組立	沈床沈設・沈石投入																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	2.9	0.7																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	4.9	0.8																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	13.9	0.9																																																																																			
粗 梁	L＝2.7m 45cm上がり60cm 200cm上がり55cm	束	670	－																																																																																			
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力 50～55 t 吊	h	5.7	3.6																																																																																			
バックホウ（クローラ型）運 転	標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量 0.5m ³	〃	－	3.3																																																																																			
諸 雑 費 率		%	19	19																																																																																			
4－2 間詰石投入 間詰石投入歩掛は、次表を標準とする。				4－2 間詰石投入 間詰石投入歩掛は、次表を標準とする。				記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																																																																															
表4. 2 間詰石投入歩掛 (100 m ² 当り)				表4. 2 間詰石投入歩掛 (100m ³ 当り)																																																																																			
<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>間詰石投入</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.9</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.6</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊</td><td>h</td><td>4.7</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）運 転</td><td>標準型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m³（平積0.4m³）</td><td>〃</td><td>8.7</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>3</td></tr></table> （注）1．間詰石投入歩掛には、間詰石の運搬距離 80m 程度までの現場内小運搬を含む。 2．間詰石投入にポート等が必要な場合は、別途計上する。 3．諸雑費は、オレンジピールバケットの費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	規 格	単 位	間詰石投入		土 木 一 般 世 話 役		人	0.7	特 殊 作 業 員		〃	0.9	普 通 作 業 員		〃	0.6	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h	4.7	バックホウ（クローラ型）運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	〃	8.7	諸 雑 費 率		%	3	<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>間詰石投入</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.9</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.6</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上能力50～55 t 吊</td><td>h</td><td>4.7</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）運 転</td><td>標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケツ容量0.5m³</td><td>〃</td><td>8.7</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>3</td></tr></table> （注）1．間詰石投入歩掛には、間詰石の運搬距離 80m 程度までの現場内小運搬を含む。 2．間詰石投入にポート等が必要な場合は、別途計上する。 3．諸雑費は、オレンジピールバケットの費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	規 格	単 位	間詰石投入	土 木 一 般 世 話 役		人	0.7	特 殊 作 業 員		〃	0.9	普 通 作 業 員		〃	0.6	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力 50～55 t 吊	h	4.7	バックホウ（クローラ型）運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケツ容量 0.5m ³	〃	8.7	諸 雑 費 率		%	3																							
名 称	規 格	単 位	間詰石投入																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃	0.9																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	0.6																																																																																				
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h	4.7																																																																																				
バックホウ（クローラ型）運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	〃	8.7																																																																																				
諸 雑 費 率		%	3																																																																																				
名 称	規 格	単 位	間詰石投入																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃	0.9																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	0.6																																																																																				
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力 50～55 t 吊	h	4.7																																																																																				
バックホウ（クローラ型）運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケツ容量 0.5m ³	〃	8.7																																																																																				
諸 雑 費 率		%	3																																																																																				
Ⅲ-2-⑥-2																																																																																							
積算上の注意事項				(控え頁) 2／5																																																																																			

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																		
現 行				改 正		備 考																																
4－3 粗染沈床沈設の材料使用数量 沈石の材料使用数量は、次式を標準とする。 使用数量(m)³＝設計数量(m)³×(1+K)...式4. 1 設計数量：表4. 3 K：ロス率（表4. 4） <table><caption>表4. 3 沈石設計数量 (100 m²当り)</caption><tr><th>材 料 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>沈 石</td><td>8～30kg／個</td><td>m³</td><td>35</td></tr></table> (注) 1. 粗染沈床 100 m²当りの沈石設計数量は、上表を標準とする。 2. 沈石の規格は、流速等現場条件により、上表により難い場合は、別途選定する。 3. 沈石設計数量には、間詰石は含まない。 <table><caption>表4. 4 ロス率(K)</caption><tr><th>材 料 名</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>沈 石</td><td>+0.07</td></tr></table> 4－4 間詰石投入の材料使用数量 間詰石の使用数量は、次式による。 使用数量(m)³＝設計数量(m)³×(1+K)... 式4. 2 K：ロス率（表4. 5） <table><caption>表4. 5 ロス率(K)</caption><tr><th>材 料 名</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>間 詰 石</td><td>+0.03</td></tr></table> 図4－1 参考図(間詰石投入概念図)				材 料 名	規 格	単 位	数 量	沈 石	8～30kg／個	m ³	35	材 料 名	ロ ス 率	沈 石	+0.07	材 料 名	ロ ス 率	間 詰 石	+0.03	4－3 粗染沈床沈設の材料使用数量 沈石の材料使用数量は、次式を標準とする。 使用数量(m³)＝設計数量(m³)×(1+K)...式4. 1 設計数量：表4. 3 K：ロス率（表4. 4） <table><caption>表4. 3 沈石設計数量 (100m² 当り)</caption><tr><th>材 料 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>沈 石</td><td>8～30kg／個</td><td>m³</td><td>35</td></tr></table> (注) 1. 粗染沈床 100m² 当りの沈石設計数量は、上表を標準とする。 2. 沈石の規格は、流速等現場条件により、上表により難い場合は、別途選定する。 3. 沈石設計数量には、間詰石は含まない。 <table><caption>表4. 4 ロス率(K)</caption><tr><th>材 料 名</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>沈 石</td><td>+0.07</td></tr></table> 4－4 間詰石投入の材料使用数量 間詰石の使用数量は、次式による。 使用数量(m³)＝設計数量(m³)×(1+K)... 式4. 2 K：ロス率（表4. 5） <table><caption>表4. 5 ロス率(K)</caption><tr><th>材 料 名</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>間 詰 石</td><td>+0.03</td></tr></table> 図4－1 参考図(間詰石投入概念図)		材 料 名	規 格	単 位	数 量	沈 石	8～30kg／個	m ³	35	材 料 名	ロ ス 率	沈 石	+0.07	材 料 名	ロ ス 率	間 詰 石	+0.03	記載の変更
材 料 名	規 格	単 位	数 量																																			
沈 石	8～30kg／個	m ³	35																																			
材 料 名	ロ ス 率																																					
沈 石	+0.07																																					
材 料 名	ロ ス 率																																					
間 詰 石	+0.03																																					
材 料 名	規 格	単 位	数 量																																			
沈 石	8～30kg／個	m ³	35																																			
材 料 名	ロ ス 率																																					
沈 石	+0.07																																					
材 料 名	ロ ス 率																																					
間 詰 石	+0.03																																					
積算上の注意事項						(控え頁) 3／5																																

改 正 理 由		一部改正			改 正			現 行			備 考																																																																																																																							
現 行						改 正						備 考																																																																																																																						
5. 単 価 表						5. 単 価 表						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																						
(1) 連架製作・沈床組立 100 m ² 当り単価表						(1) 連架製作・沈床組立 100m ² 当り単価表																																																																																																																												
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB321130</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>粗 架</td><td>L=2.7m 45cm 上がり 60cm 200cm 上がり 55cm</td><td>束</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン 運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表4.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB321130		名 称	規 格				単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		粗 架	L=2.7m 45cm 上がり 60cm 200cm 上がり 55cm	束		〃		クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h		表4.1 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.1		計						<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB321130</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>粗 架</td><td>L=2.7m 45cm 上がり 60cm 200cm 上がり 55cm</td><td>束</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン 運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最大 吊上能力50～55 t 吊</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表4.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB321130		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		粗 架	L=2.7m 45cm 上がり 60cm 200cm 上がり 55cm	束		〃		クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最大 吊上能力 50～55 t 吊	h		表4.1 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.1		計																	
施工歩掛コード		WB321130																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
粗 架	L=2.7m 45cm 上がり 60cm 200cm 上がり 55cm	束		〃																																																																																																																														
クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h		表4.1 機械損料																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																														
計																																																																																																																																		
施工歩掛コード		WB321130																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
粗 架	L=2.7m 45cm 上がり 60cm 200cm 上がり 55cm	束		〃																																																																																																																														
クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最大 吊上能力 50～55 t 吊	h		表4.1 機械損料																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																														
計																																																																																																																																		
(2) 沈床沈設・沈石投入 100 m ² 当り単価表						(2) 沈床沈設・沈石投入 100m ² 当り単価表						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																						
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB321140</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>沈 石</td><td>8～30kg／個</td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式4.1, 表4.3, 表4.4</td></tr><tr><td>クローラクレーン 運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表4.1 機械損料</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型） 運 転</td><td>標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） 山積0.5m³（平積0.4m³）</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB321140		名 称	規 格				単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		沈 石	8～30kg／個	m ³		式4.1, 表4.3, 表4.4		クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h		表4.1 機械損料		バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	〃		〃 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.1		計						<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB321140</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>沈 石</td><td>8～30kg／個</td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式4.1, 表4.3, 表4.4</td></tr><tr><td>クローラクレーン 運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最 大吊上能力50～55 t 吊</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表4.1 機械損料</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型） 運 転</td><td>標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） バケット容量0.5m³</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB321140		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		沈 石	8～30kg／個	m ³		式4.1, 表4.3, 表4.4		クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最 大吊上能力 50～55 t 吊	h		表4.1 機械損料		バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） バケット容量 0.5m ³	〃		〃 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.1		計					
施工歩掛コード		WB321140																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
沈 石	8～30kg／個	m ³		式4.1, 表4.3, 表4.4																																																																																																																														
クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h		表4.1 機械損料																																																																																																																														
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	〃		〃 機械損料																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																														
計																																																																																																																																		
施工歩掛コード		WB321140																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
沈 石	8～30kg／個	m ³		式4.1, 表4.3, 表4.4																																																																																																																														
クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最 大吊上能力 50～55 t 吊	h		表4.1 機械損料																																																																																																																														
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） バケット容量 0.5m ³	〃		〃 機械損料																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																														
計																																																																																																																																		
(3) 間詰石投入 100 m ² 当り単価表						(3) 間詰石投入 100m ³ 当り単価表						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																						
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB321150</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>間 詰 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式4.2, 表4.5</td></tr><tr><td>クローラクレーン 運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表4.2 機械損料</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型） 運 転</td><td>標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） 山積0.5m³（平積0.4m³）</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB321150		名 称	規 格				単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		間 詰 石		m ³		式4.2, 表4.5		クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h		表4.2 機械損料		バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	〃		〃 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.2		計						<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB321150</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>間 詰 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式4.2, 表4.5</td></tr><tr><td>クローラクレーン 運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力50～55 t 吊</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表4.2 機械損料</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型） 運 転</td><td>標準型・排出ガス対策型（2014年規 制） バケット容量0.5m³</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB321150		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		間 詰 石		m ³		式4.2, 表4.5		クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力 50～55 t 吊	h		表4.2 機械損料		バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年規 制） バケット容量 0.5m ³	〃		〃 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.2		計					
施工歩掛コード		WB321150																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
間 詰 石		m ³		式4.2, 表4.5																																																																																																																														
クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	h		表4.2 機械損料																																																																																																																														
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年 規制） 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	〃		〃 機械損料																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																														
計																																																																																																																																		
施工歩掛コード		WB321150																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																														
間 詰 石		m ³		式4.2, 表4.5																																																																																																																														
クローラクレーン 運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力 50～55 t 吊	h		表4.2 機械損料																																																																																																																														
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・排出ガス対策型（2014年規 制） バケット容量 0.5m ³	〃		〃 機械損料																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																														
計																																																																																																																																		
Ⅲ-2-⑥-4																																																																																																																																		
積算上の注意事項												(控え頁) 4／5																																																																																																																						

工 種	粗朶沈床工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																																																								
(4) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）</td><td>標準型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5㎡（平積0.4㎡）</td><td>〃</td><td></td></tr></table> 6. 施工単価入力基準表 (1) 連架製作・沈床組立 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB321130</th><th>施工単位</th><th>㎡</th></tr><tr><th>施工区分</th><th>入 力 条 件</th><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td></tr><tr><td>クローラクレーン 供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table> (注) 粗架単価（Y-1024101）【円／束】を単価登録すること。 (2) 沈床沈設・沈石投入 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB321140</th><th>施工単位</th><th>㎡</th></tr><tr><th>施工区分</th><th>入 力 条 件</th><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td></tr><tr><td>クローラクレーン 供用日当り運転時間</td><td>バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table> (注) 1. 沈石単価（Y-0257000）【円／㎡】を単価登録すること。 2. 粗架沈床を固定するための仮設の日鋼杭等が必要な場合は、「第Ⅱ編第5章仮設工」により、杭打工を別途計上する。 (3) 間詰石投入 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB321150</th><th>施工単位</th><th>㎡</th></tr><tr><th>施工区分</th><th>入 力 条 件</th><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td></tr><tr><td>クローラクレーン 供用日当り運転時間</td><td>バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table> (注) 間詰石単価（Y-0258000）【円／㎡】を単価登録すること。				機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	機－1		バックホウ（クローラ型）	標準型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5㎡（平積0.4㎡）	〃		施工歩掛コード	WB321130	施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	クローラクレーン 供用日当り運転時間	①標準 ②標準以外 （実数入力）	施工歩掛コード	WB321140	施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	クローラクレーン 供用日当り運転時間	バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間	①標準 ②標準以外 （実数入力）	①標準 ②標準以外 （実数入力）	施工歩掛コード	WB321150	施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	クローラクレーン 供用日当り運転時間	バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間	①標準 ②標準以外 （実数入力）	①標準 ②標準以外 （実数入力）	(4) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力50～55 t 吊</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）</td><td>標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5㎡</td><td>〃</td><td></td></tr></table> 6. 施工単価入力基準表 (1) 連架製作・沈床組立 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB321130</th><th>施工単位</th><th>㎡2</th></tr><tr><th>施工区分</th><th>入 力 条 件</th><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td></tr><tr><td>クローラクレーン 供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table> (注) 粗架単価（Y-1024101）【円／束】を単価登録すること。 (2) 沈床沈設・沈石投入 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB321140</th><th>施工単位</th><th>㎡2</th></tr><tr><th>施工区分</th><th>入 力 条 件</th><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td></tr><tr><td>クローラクレーン 供用日当り運転時間</td><td>バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table> (注) 1. 沈石単価（Y-0257000）【円／㎡3】を単価登録すること。 2. 粗架沈床を固定するための仮設の日鋼杭等が必要な場合は、「第Ⅱ編第5章仮設工」により、杭打工を別途計上する。 (3) 間詰石投入 <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB321150</th><th>施工単位</th><th>㎡3</th></tr><tr><th>施工区分</th><th>入 力 条 件</th><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td></tr><tr><td>クローラクレーン 供用日当り運転時間</td><td>バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td><td>①標準 ②標準以外 （実数入力）</td></tr></table> (注) 間詰石単価（Y-0258000）【円／㎡3】を単価登録すること。				機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力50～55 t 吊	機－1		バックホウ（クローラ型）	標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5㎡	〃		施工歩掛コード	WB321130	施工単位	㎡2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	クローラクレーン 供用日当り運転時間	①標準 ②標準以外 （実数入力）	施工歩掛コード	WB321140	施工単位	㎡2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	クローラクレーン 供用日当り運転時間	バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間	①標準 ②標準以外 （実数入力）	①標準 ②標準以外 （実数入力）	施工歩掛コード	WB321150	施工単位	㎡3	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	クローラクレーン 供用日当り運転時間	バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間	①標準 ②標準以外 （実数入力）	①標準 ②標準以外 （実数入力）	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																													
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55 t 吊	機－1																																																																																																														
バックホウ（クローラ型）	標準型・排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5㎡（平積0.4㎡）	〃																																																																																																														
施工歩掛コード	WB321130	施工単位	㎡																																																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																																															
各 種	J 1																																																																																																															
	クローラクレーン 供用日当り運転時間																																																																																																															
	①標準 ②標準以外 （実数入力）																																																																																																															
施工歩掛コード	WB321140	施工単位	㎡																																																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																																															
各 種	J 1																																																																																																															
	クローラクレーン 供用日当り運転時間			バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間																																																																																																												
	①標準 ②標準以外 （実数入力）			①標準 ②標準以外 （実数入力）																																																																																																												
施工歩掛コード	WB321150	施工単位	㎡																																																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																																															
各 種	J 1																																																																																																															
	クローラクレーン 供用日当り運転時間			バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間																																																																																																												
	①標準 ②標準以外 （実数入力）			①標準 ②標準以外 （実数入力）																																																																																																												
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																													
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 最大吊上能力50～55 t 吊	機－1																																																																																																														
バックホウ（クローラ型）	標準型・排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5㎡	〃																																																																																																														
施工歩掛コード	WB321130	施工単位	㎡2																																																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																																															
各 種	J 1																																																																																																															
	クローラクレーン 供用日当り運転時間																																																																																																															
	①標準 ②標準以外 （実数入力）																																																																																																															
施工歩掛コード	WB321140	施工単位	㎡2																																																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																																															
各 種	J 1																																																																																																															
	クローラクレーン 供用日当り運転時間			バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間																																																																																																												
	①標準 ②標準以外 （実数入力）			①標準 ②標準以外 （実数入力）																																																																																																												
施工歩掛コード	WB321150	施工単位	㎡3																																																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																																															
各 種	J 1																																																																																																															
	クローラクレーン 供用日当り運転時間			バックホウ（クローラ型） 供用日当り運転時間																																																																																																												
	①標準 ②標準以外 （実数入力）			①標準 ②標準以外 （実数入力）																																																																																																												
								記載の変更																																																																																																								
								記載の変更																																																																																																								
								記載の変更																																																																																																								
Ⅲ-2-⑥-5																																																																																																																
積算上の注意事項								（控え頁） 5／5																																																																																																								

工 種	機械土工（河床等掘削）
-----	-------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																																															
⑦ 機械土工（河床等掘削） ⑦ー1 機械土工（河床等掘削） 1. 適 用 範 囲 本資料は、道路、河川工事における以下の機械土工を、バックホウ（超ロングアーム）により施工する場合に適用する。ただし、下記以外の一般土工には適用しない。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 河床等掘削 （1）川や水路及び河川等の河床等に堆積した沈殿物、底泥等の軟弱土を掘削除去するような軽量作業及び道路、河川工事におけるほぐした土の掘削、積込み （2）最大掘削深さが 11.7m 以下の場合 1－1－2 軟弱土等運搬 （1）川や水路及び河川等の河床等に堆積した沈殿物、底泥等の軟弱土を掘削除去し、水切りした後の運搬 2. 施 工 概 要 施工フローは下記のとおりとする。 機 械 掘 入 → 掘削 （ほぐした土） （底泥等軟弱土、河床等沈殿物） → 積 込 → 運 搬 → 機 械 掘 出 （注） 1．本施工パッケージで対応しているのは二重実線部分のみである。 2．タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用出来る。 3. 施 工 パッケージ 3－1 河床等掘削 （1）条件区分 河床等掘削における積算条件区分はない。 積算単位は、m3 とする。 （注）河床等に堆積した沈殿物、底泥等の軟弱土を掘削除去するような軽量作業及び道路、河川工事におけるほぐした土の掘削、積込み等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。 （2）代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.1 河床等掘削 代表機劣材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.4m3（平積 0.3m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">材料</td><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅲ-2-⑦-1				項目	代表機劣材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.4m3（平積 0.3m3）		K 2 ー		K 3 ー		R 1 運転手（特殊）		労務	R 2 ー		R 3 ー		R 4 ー		Z 1 軽油 バトロール給油		材料	Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		⑥ 機械土工（河床等掘削） ⑥ー1 機械土工（河床等掘削） 現行どおり （2）代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.1 河床等掘削 代表機劣材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量山積0.4m3（平積0.3m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">材料</td><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>				項目	代表機劣材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量山積0.4m3（平積0.3m3）		K 2 ー		K 3 ー		R 1 運転手（特殊）		労務	R 2 ー		R 3 ー		R 4 ー		Z 1 軽油 バトロール給油		材料	Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
項目	代表機劣材規格	備考																																																																					
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.4m3（平積 0.3m3）																																																																						
	K 2 ー																																																																						
	K 3 ー																																																																						
	R 1 運転手（特殊）																																																																						
労務	R 2 ー																																																																						
	R 3 ー																																																																						
	R 4 ー																																																																						
	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																						
材料	Z 2 ー																																																																						
	Z 3 ー																																																																						
	Z 4 ー																																																																						
市場単価	S ー																																																																						
項目	代表機劣材規格	備考																																																																					
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 バケット容量山積0.4m3（平積0.3m3）																																																																						
	K 2 ー																																																																						
	K 3 ー																																																																						
	R 1 運転手（特殊）																																																																						
労務	R 2 ー																																																																						
	R 3 ー																																																																						
	R 4 ー																																																																						
	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																						
材料	Z 2 ー																																																																						
	Z 3 ー																																																																						
	Z 4 ー																																																																						
市場単価	S ー																																																																						
積算上の注意事項				（控え頁） 1／3																																																																			

工 種	機械土工（河床等掘削）
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																										
現 行				改 正		備 考																																																																																								
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.3 軟弱土等運搬 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級</td><td>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手 (一般)		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.3 軟弱土等運搬 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級</td><td>タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (一般)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手 (一般)		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む																																																																																											
	K 2	—																																																																																												
	K 3	—																																																																																												
労務	R 1	運転手 (一般)																																																																																												
	R 2	—																																																																																												
	R 3	—																																																																																												
	R 4	—																																																																																												
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z 2	—																																																																																												
	Z 3	—																																																																																												
	Z 4	—																																																																																												
市場単価	S	—																																																																																												
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む																																																																																											
	K 2	—																																																																																												
	K 3	—																																																																																												
労務	R 1	運転手 (一般)																																																																																												
	R 2	—																																																																																												
	R 3	—																																																																																												
	R 4	—																																																																																												
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z 2	—																																																																																												
	Z 3	—																																																																																												
	Z 4	—																																																																																												
市場単価	S	—																																																																																												
Ⅲ-2-(㉞)-3																																																																																														
積算上の注意事項						(控え頁) 2／3																																																																																								

工 種	機械土工（河床等掘削）
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																							
現 行						改 正			備 考																																																																																																																																				
4. 施工単価入力基準表 (1) 河床等掘削 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB321410</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="3">m3</td></tr></table> (注) 上表の土量は地山土量である。 (2) 軟弱土等運搬 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB321420</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="3">m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td colspan="3">J 2～3</td></tr><tr><td colspan="2">DID区間の有無</td><td colspan="3">運搬距離</td></tr><tr><td colspan="2">①無し ②有り</td><td colspan="3">(表4.1)</td></tr></table> (注) 上表の土量は地山土量である。						パッケージコード	CB321410	施 工 単 位	m3			パッケージコード	CB321420	施 工 単 位	m3			施 工 区 分	入 力 条 件					各 種	J 1		J 2～3			DID区間の有無		運搬距離			①無し ②有り		(表4.1)			現行どおり 表4.1 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="5">バックホウ（クローラ型）[超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）]</td></tr><tr><td colspan="6">バケット容量0.4m3</td></tr><tr><td colspan="6">J 2（DID区間：無し）</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>0.3 以下</td><td>0.8 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.5 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>6.5 以下</td><td>9.0 以下</td><td>13.0 以下</td><td>19.5 以下</td><td>40.0 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>60.0 以下</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="6">J 3（DID区間：有り）</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>0.3 以下</td><td>0.8 以下</td><td>1.5 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.5 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>4.5 以下</td><td>8.5 以下</td><td>12.0 以下</td><td>17.5 以下</td><td>30.0 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>50.0 以下</td><td>60.0 以下</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。			積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）[超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）]					バケット容量0.4m3						J 2（DID区間：無し）						運 搬 距 離(km)	0.3 以下	0.8 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離(km)	6.5 以下	9.0 以下	13.0 以下	19.5 以下	40.0 以下	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	運 搬 距 離(km)	60.0 以下					入 力 番 号	⑪					J 3（DID区間：有り）						運 搬 距 離(km)	0.3 以下	0.8 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離(km)	4.5 以下	8.5 以下	12.0 以下	17.5 以下	30.0 以下	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	運 搬 距 離(km)	50.0 以下	60.0 以下				入 力 番 号	⑪	⑫				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		
パッケージコード	CB321410	施 工 単 位	m3																																																																																																																																										
パッケージコード	CB321420	施 工 単 位	m3																																																																																																																																										
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																												
各 種	J 1		J 2～3																																																																																																																																										
	DID区間の有無		運搬距離																																																																																																																																										
	①無し ②有り		(表4.1)																																																																																																																																										
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）[超ロングアーム・排出ガス対策型（第2次基準値）]																																																																																																																																												
バケット容量0.4m3																																																																																																																																													
J 2（DID区間：無し）																																																																																																																																													
運 搬 距 離(km)	0.3 以下	0.8 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下																																																																																																																																								
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																								
運 搬 距 離(km)	6.5 以下	9.0 以下	13.0 以下	19.5 以下	40.0 以下																																																																																																																																								
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																								
運 搬 距 離(km)	60.0 以下																																																																																																																																												
入 力 番 号	⑪																																																																																																																																												
J 3（DID区間：有り）																																																																																																																																													
運 搬 距 離(km)	0.3 以下	0.8 以下	1.5 以下	2.5 以下	3.5 以下																																																																																																																																								
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																								
運 搬 距 離(km)	4.5 以下	8.5 以下	12.0 以下	17.5 以下	30.0 以下																																																																																																																																								
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																								
運 搬 距 離(km)	50.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																											
入 力 番 号	⑪	⑫																																																																																																																																											
III-2-⑦-4																																																																																																																																													
積算上の注意事項									(控え頁) 3／3																																																																																																																																				

工 種	機械土工（河床等掘削）(ICT)
-----	------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																										
現 行		改 正	備 考																																																																																									
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 1 河床等掘削(ICT) 代表機労材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>I C T建設機械経費賃料加算額</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2	I C T建設機械経費賃料加算額	賃料	K 3	—		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 1 河床等掘削(ICT) 代表機労材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） ^{バケット容量} 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>I C T建設機械経費賃料加算額</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） ^{バケット容量} 吊能力 2.9t	賃料	K 2	I C T建設機械経費賃料加算額	賃料	K 3	—		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																									
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																									
	K 2	I C T建設機械経費賃料加算額	賃料																																																																																									
	K 3	—																																																																																										
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																										
	R 2	—																																																																																										
	R 3	—																																																																																										
	R 4	—																																																																																										
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																										
	Z 2	—																																																																																										
	Z 3	—																																																																																										
	Z 4	—																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																										
項目		代表機労材規格	備考																																																																																									
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） ^{バケット容量} 吊能力 2.9t	賃料																																																																																									
	K 2	I C T建設機械経費賃料加算額	賃料																																																																																									
	K 3	—																																																																																										
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																										
	R 2	—																																																																																										
	R 3	—																																																																																										
	R 4	—																																																																																										
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																										
	Z 2	—																																																																																										
	Z 3	—																																																																																										
	Z 4	—																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																										
III-2-⑦-6																																																																																												
積算上の注意事項			(控え頁) 1／3																																																																																									

工 種	機械土工（河床等掘削）(ICT)
-----	------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																									
	現 行	改 正	備 考																																																																																								
(2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.3 軟弱土等運搬(ICT) 代表機劣材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積載</td><td>タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（一般）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 4. ICT建設機械経費加算額 4-1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型）） 13,000 円/日 5. その他ICT建設機械経費等 5-1 システム初期費 ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 機械土工（河床等掘削）(ICT) 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 ※1 工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 5-2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成（修正含む）を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 5-3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 出来形管理の計測範囲において、1 m間隔以下（1 点/m² 以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、以下のとおりである。 III-2-⑦-8	項目		代表機劣材規格	備考	機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積載	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手（一般）		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.3 軟弱土等運搬(ICT) 代表機劣材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t 積載</td><td>タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（一般）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 4. ICT建設機械経費加算額 4-1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型）） 13,000 円/供用日 5. その他ICT建設機械経費等 5-1 システム初期費 賃貸業者が行う、 ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用等、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 機械土工（河床等掘削）(ICT) 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 ※1 工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 5-2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成（修正含む）を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 5-3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 出来形管理の計測範囲において、1 m間隔以下（1 点/m² 以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、以下のとおりである。		項目		代表機劣材規格	備考	機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t 積載	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手（一般）		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																								
機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積載	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む																																																																																								
	K 2	—																																																																																									
	K 3	—																																																																																									
労務	R 1	運転手（一般）																																																																																									
	R 2	—																																																																																									
	R 3	—																																																																																									
	R 4	—																																																																																									
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																									
	Z 2	—																																																																																									
	Z 3	—																																																																																									
	Z 4	—																																																																																									
市場単価	S	—																																																																																									
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																								
機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t 積載	タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む																																																																																								
	K 2	—																																																																																									
	K 3	—																																																																																									
労務	R 1	運転手（一般）																																																																																									
	R 2	—																																																																																									
	R 3	—																																																																																									
	R 4	—																																																																																									
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																									
	Z 2	—																																																																																									
	Z 3	—																																																																																									
	Z 4	—																																																																																									
市場単価	S	—																																																																																									
積算上の注意事項			(控え頁) 2/3																																																																																								

工 種	機械土工（河床等掘削）(ICT)
-----	------------------

改 正 理 由		一部改正					改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																
現 行							改 正			備 考																																																																																																																																																																																																													
表6. 1 運搬距離(ICT) <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="5">バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td></tr><tr><td colspan="6">J 2（DID区間：無し）</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>0.2 以下</td><td>0.5 以下</td><td>0.8 以下</td><td>1.1 以下</td><td>1.5 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>2.0 以下</td><td>2.6 以下</td><td>3.3 以下</td><td>4.2 以下</td><td>5.5 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>7.3 以下</td><td>9.7 以下</td><td>13.8 以下</td><td>22.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td></tr><tr><td colspan="6">J 3（DID区間：有り）</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>0.2 以下</td><td>0.4 以下</td><td>0.7 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.4 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>1.9 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.1 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.2 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>6.7 以下</td><td>9.0 以下</td><td>12.6 以下</td><td>19.5 以下</td><td>39.0 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>60.0 以下</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑯</td><td colspan="4"></td></tr></table> （注）運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。							積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t					J 2（DID区間：無し）						運 搬 距 離(km)	0.2 以下	0.5 以下	0.8 以下	1.1 以下	1.5 以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離(km)	2.0 以下	2.6 以下	3.3 以下	4.2 以下	5.5 以下	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	運 搬 距 離(km)	7.3 以下	9.7 以下	13.8 以下	22.0 以下	60.0 以下	入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	J 3（DID区間：有り）						運 搬 距 離(km)	0.2 以下	0.4 以下	0.7 以下	1.0 以下	1.4 以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離(km)	1.9 以下	2.5 以下	3.1 以下	4.0 以下	5.2 以下	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	運 搬 距 離(km)	6.7 以下	9.0 以下	12.6 以下	19.5 以下	39.0 以下	入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	運 搬 距 離(km)	60.0 以下					入 力 番 号	⑯					表6. 1 運搬距離(ICT) <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="5">バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td></tr><tr><td colspan="6">J 2（DID区間：無し）</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>0.2 以下</td><td>0.5 以下</td><td>0.8 以下</td><td>1.1 以下</td><td>1.5 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>2.0 以下</td><td>2.6 以下</td><td>3.3 以下</td><td>4.2 以下</td><td>5.5 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>7.3 以下</td><td>9.7 以下</td><td>13.8 以下</td><td>22.0 以下</td><td>60.0 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td></tr><tr><td colspan="6">J 3（DID区間：有り）</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>0.2 以下</td><td>0.4 以下</td><td>0.7 以下</td><td>1.0 以下</td><td>1.4 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>1.9 以下</td><td>2.5 以下</td><td>3.1 以下</td><td>4.0 以下</td><td>5.2 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>6.7 以下</td><td>9.0 以下</td><td>12.6 以下</td><td>19.5 以下</td><td>39.0 以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>60.0 以下</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑯</td><td colspan="4"></td></tr></table> （注）運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。			積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t					J 2（DID区間：無し）						運 搬 距 離(km)	0.2 以下	0.5 以下	0.8 以下	1.1 以下	1.5 以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離(km)	2.0 以下	2.6 以下	3.3 以下	4.2 以下	5.5 以下	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	運 搬 距 離(km)	7.3 以下	9.7 以下	13.8 以下	22.0 以下	60.0 以下	入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	J 3（DID区間：有り）						運 搬 距 離(km)	0.2 以下	0.4 以下	0.7 以下	1.0 以下	1.4 以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離(km)	1.9 以下	2.5 以下	3.1 以下	4.0 以下	5.2 以下	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	運 搬 距 離(km)	6.7 以下	9.0 以下	12.6 以下	19.5 以下	39.0 以下	入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	運 搬 距 離(km)	60.0 以下					入 力 番 号	⑯					記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t																																																																																																																																																																																																																						
J 2（DID区間：無し）																																																																																																																																																																																																																							
運 搬 距 離(km)	0.2 以下	0.5 以下	0.8 以下	1.1 以下	1.5 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	2.0 以下	2.6 以下	3.3 以下	4.2 以下	5.5 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	7.3 以下	9.7 以下	13.8 以下	22.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮																																																																																																																																																																																																																		
J 3（DID区間：有り）																																																																																																																																																																																																																							
運 搬 距 離(km)	0.2 以下	0.4 以下	0.7 以下	1.0 以下	1.4 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	1.9 以下	2.5 以下	3.1 以下	4.0 以下	5.2 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	6.7 以下	9.0 以下	12.6 以下	19.5 以下	39.0 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	60.0 以下																																																																																																																																																																																																																						
入 力 番 号	⑯																																																																																																																																																																																																																						
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型・I C T施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t																																																																																																																																																																																																																						
J 2（DID区間：無し）																																																																																																																																																																																																																							
運 搬 距 離(km)	0.2 以下	0.5 以下	0.8 以下	1.1 以下	1.5 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	2.0 以下	2.6 以下	3.3 以下	4.2 以下	5.5 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	7.3 以下	9.7 以下	13.8 以下	22.0 以下	60.0 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮																																																																																																																																																																																																																		
J 3（DID区間：有り）																																																																																																																																																																																																																							
運 搬 距 離(km)	0.2 以下	0.4 以下	0.7 以下	1.0 以下	1.4 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	1.9 以下	2.5 以下	3.1 以下	4.0 以下	5.2 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	6.7 以下	9.0 以下	12.6 以下	19.5 以下	39.0 以下																																																																																																																																																																																																																		
入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮																																																																																																																																																																																																																		
運 搬 距 離(km)	60.0 以下																																																																																																																																																																																																																						
入 力 番 号	⑯																																																																																																																																																																																																																						
Ⅲ-2-⑦-10																																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項									（控え頁） 3／3																																																																																																																																																																																																														

工 種	巨石積（張）工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																																														
（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 6 巨石張（繰） 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>遮水シート 厚 1.0＋10.0mm</td><td>逆水シートもしくは、止水シートが有りの場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－2 巨石張（空） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 <table><caption>表3. 7 巨石張（空） 積算条件区分一覧</caption><tr><th colspan="5">（積算単位：m2）</th></tr><tr><th>石材径区分</th><th>吸出し防止材の有無</th><th>裏込材の有無</th><th>裏込材規格</th><th>胴込材規格</th></tr><tr><td rowspan="4">（表3.2）</td><td rowspan="2">有り</td><td>有り</td><td>（表3.3）</td><td rowspan="4">（表3.3）</td></tr><tr><td>無し</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="2">無し</td><td>有り</td><td>（表3.3）</td></tr><tr><td>無し</td><td>－</td></tr></table> （注） 1．上表は、巨石（法勾配 1 割以上）の設置、裏込材設置、胴込材設置、吸出し防止材、現場内小運搬の他、型枠、コンクリートバケット、コンクリートパイプレータ、つき固め機械損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、石材（材料費）は含まない。 2．石材径とは、最大径と最小径の平均値とする。 3．20m程度の現場内小運搬を含むが、施工現場まで距離がある場合（20m超）の運搬費は、別途計上する。 4．石材を現地採取する場合は、「3－6 巨石採取」で別途計上する。また、石材を購入する場合は、購入費を m2 当り単価で別途計上する。 5．かみ合せによる石の加工を含む。 6．吸出し防止材、裏込材、胴込材の材料ロスを含む。標準ロスは、吸出し防止材が＋0.09、裏込材及び胴込材が＋0.20 とする。 7．裏込材とは、裏込砕石（クラッシュラン、雑割石等）、胴込材とは、胴込砕石（玉石、割栗石、雑割石等）とする。 Ⅲ-2-⑧-4				項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊	賃料	K 2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	裏込材が有りの場合	K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）	裏込材が有りの場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％		Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材が有りの場合	Z 4	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	逆水シートもしくは、止水シートが有りの場合	市場単価	S	－		（積算単位：m2）					石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格	（表3.2）	有り	有り	（表3.3）	（表3.3）	無し	－	無し	有り	（表3.3）	無し	－	（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 6 巨石張（繰） 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量山積0.8m3 ＝（平積0.6m3）＝</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>止水シート t=1mm</td><td>止水シート有りの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>遮水シート 厚 1.0＋10.0mm</td><td>遮水シート有りの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）		項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料	K 2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量 山積0.8m3 ＝（平積0.6m3）＝	裏込材が有りの場合	K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）	裏込材が有りの場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％		Z 2	止水シート t=1mm	止水シート有りの場合	Z 3	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	遮水シート有りの場合	Z 4	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合	市場単価	S	－		
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																	
機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊	賃料																																																																																																																	
	K 2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m3（平積0.6m3）	裏込材が有りの場合																																																																																																																	
	K 3	－																																																																																																																		
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																		
	R 2	特殊作業員																																																																																																																		
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																		
	R 4	運転手（特殊）	裏込材が有りの場合																																																																																																																	
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％																																																																																																																		
	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合																																																																																																																	
	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材が有りの場合																																																																																																																	
	Z 4	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	逆水シートもしくは、止水シートが有りの場合																																																																																																																	
市場単価	S	－																																																																																																																		
（積算単位：m2）																																																																																																																				
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格																																																																																																																
（表3.2）	有り	有り	（表3.3）	（表3.3）																																																																																																																
		無し	－																																																																																																																	
	無し	有り	（表3.3）																																																																																																																	
		無し	－																																																																																																																	
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																	
機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料																																																																																																																	
	K 2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量 山積0.8m3 ＝（平積0.6m3）＝	裏込材が有りの場合																																																																																																																	
	K 3	－																																																																																																																		
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																		
	R 2	特殊作業員																																																																																																																		
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																		
	R 4	運転手（特殊）	裏込材が有りの場合																																																																																																																	
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％																																																																																																																		
	Z 2	止水シート t=1mm	止水シート有りの場合																																																																																																																	
	Z 3	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	遮水シート有りの場合																																																																																																																	
	Z 4	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合																																																																																																																	
市場単価	S	－																																																																																																																		
積算上の注意事項						（控え頁） 1／5																																																																																																														

工 種	巨石積（張）工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																
（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 3. 8 巨石張(空) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備 考</th></tr><tr><td rowspan="3">機 械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 25t 吊</td><td></td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）]山積 0.8m3（平積 0.6m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>Z 1</td><td>吸出し防止材 合纖不織布 t=10mm 9.8kN／m</td><td>吸出し防止材が有りの場合</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC-40（裏込材）</td><td>裏込材が有りの場合</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>再生クラッシュラン RC-40（胴込材）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3－3 巨石積（縁） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 9 巨石積(縁) 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>石材径 区分</th><th>遮水シート の有無</th><th>止水シート の有無</th><th>裏込材 の有無</th><th>裏込材 規格</th><th>胴込・裏込 コンクリート使用量</th><th>胴込・裏込 コンクリート規格</th></tr><tr><td rowspan="8">(表3.2)</td><td rowspan="4">有 有</td><td rowspan="2">有 有</td><td>有 有</td><td>(表3.3)</td><td rowspan="8">(表3.4)</td><td rowspan="8">(表3.5)</td></tr><tr><td>無 無</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">無 無</td><td>有 有</td><td>(表3.3)</td></tr><tr><td>無 無</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">無 無</td><td rowspan="2">有 有</td><td>有 有</td><td>(表3.3)</td></tr><tr><td>無 無</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">無 無</td><td>有 有</td><td>(表3.3)</td></tr><tr><td>無 無</td><td>—</td></tr></table> (注) 1. 上表は、巨石（法勾配 1 割未満）の設置、裏込材設置、胴込・裏込コンクリート打設（一般養生を含む）、遮水シート・止水シート、水抜きパイプ、吸出し防止材、現場内小運搬の他、型枠、コンクリートバケット、コンクリートバイブレータ、つき固め機械損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、石材(材料費)は含まない。 2. 石材径とは、最大径と最小径の平均値とする。 3. 20m程度の現場内小運搬を含むが、施工現場まで距離がある場合（20m超）の運搬費は、別途計上する。 4. 石材を現地採取する場合は、「3－6 巨石採取」で別途計上する。また、石材を購入する場合は、購入費を㎡2 当り単価で別途計上する。 5. かみ合せによる石の加工を含む。 6. 遮水・止水シート、裏込材、胴込・裏込コンクリートの材料ロスを含む。標準ロス率は、遮水・止水シートが+0.09、裏込材が+0.20、胴込・裏込コンクリートが+0.13 とする。 7. 裏込材とは、裏込砕石（クラッシュラン、雑割石等）とする。 Ⅲ-2-⑧-5				項目		代表機労材規格		備 考		機 械	K 1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 25t 吊		賃料		K 2	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）]山積 0.8m3（平積 0.6m3)				K 3	—				労 務	R 1	普通作業員				R 2	土木一般世話役				R 3	特殊作業員				R 4	運転手（特殊）				材 料	Z 1	吸出し防止材 合纖不織布 t=10mm 9.8kN／m	吸出し防止材が有りの場合			Z 2	再生クラッシュラン RC-40（裏込材）	裏込材が有りの場合			Z 3	軽油 バトロール給油				Z 4	再生クラッシュラン RC-40（胴込材）				市場単価	S	—				石材径 区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材 の有無	裏込材 規格	胴込・裏込 コンクリート使用量	胴込・裏込 コンクリート規格	(表3.2)	有 有	有 有	有 有	(表3.3)	(表3.4)	(表3.5)	無 無	—	無 無	有 有	(表3.3)	無 無	—	無 無	有 有	有 有	(表3.3)	無 無	—	無 無	有 有	(表3.3)	無 無	—	（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 3. 8 巨石張(空) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備 考</th></tr><tr><td rowspan="4">機 械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）]最大吊上能力 25t 吊</td><td></td><td>賃料</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）]バケット容量山積 0.8m3 ＝(平積 0.6m3)＝</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>Z 1</td><td>吸出し防止材 合纖不織布 t=10mm 9.8kN／m</td><td>吸出し防止材が有りの場合</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>再生クラッシュラン RC-40（裏込材）</td><td>裏込材が有りの場合</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>再生クラッシュラン RC-40（胴込材）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)				項目		代表機労材規格		備 考		機 械	K 1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）]最大吊上能力 25t 吊		賃料		K 2	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）]バケット容量 山積 0.8m3 ＝(平積 0.6m3)＝				K 3	—				—					労 務	R 1	普通作業員				R 2	土木一般世話役				R 3	特殊作業員				R 4	運転手（特殊）				材 料	Z 1	吸出し防止材 合纖不織布 t=10mm 9.8kN／m	吸出し防止材が有りの場合			Z 2	軽油 バトロール給油				Z 3	再生クラッシュラン RC-40（裏込材）	裏込材が有りの場合			Z 4	再生クラッシュラン RC-40（胴込材）				市場単価	S	—			
項目		代表機労材規格		備 考																																																																																																																																																																																				
機 械	K 1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 25t 吊		賃料																																																																																																																																																																																				
	K 2	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）]山積 0.8m3（平積 0.6m3)																																																																																																																																																																																						
	K 3	—																																																																																																																																																																																						
労 務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																						
	R 2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																						
	R 3	特殊作業員																																																																																																																																																																																						
	R 4	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																						
材 料	Z 1	吸出し防止材 合纖不織布 t=10mm 9.8kN／m	吸出し防止材が有りの場合																																																																																																																																																																																					
	Z 2	再生クラッシュラン RC-40（裏込材）	裏込材が有りの場合																																																																																																																																																																																					
	Z 3	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																						
	Z 4	再生クラッシュラン RC-40（胴込材）																																																																																																																																																																																						
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																						
石材径 区分	遮水シート の有無	止水シート の有無	裏込材 の有無	裏込材 規格	胴込・裏込 コンクリート使用量	胴込・裏込 コンクリート規格																																																																																																																																																																																		
(表3.2)	有 有	有 有	有 有	(表3.3)	(表3.4)	(表3.5)																																																																																																																																																																																		
			無 無	—																																																																																																																																																																																				
		無 無	有 有	(表3.3)																																																																																																																																																																																				
			無 無	—																																																																																																																																																																																				
	無 無	有 有	有 有	(表3.3)																																																																																																																																																																																				
			無 無	—																																																																																																																																																																																				
		無 無	有 有	(表3.3)																																																																																																																																																																																				
			無 無	—																																																																																																																																																																																				
項目		代表機労材規格		備 考																																																																																																																																																																																				
機 械	K 1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）]最大吊上能力 25t 吊		賃料																																																																																																																																																																																				
	K 2	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）]バケット容量 山積 0.8m3 ＝(平積 0.6m3)＝																																																																																																																																																																																						
	K 3	—																																																																																																																																																																																						
	—																																																																																																																																																																																							
労 務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																						
	R 2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																						
	R 3	特殊作業員																																																																																																																																																																																						
	R 4	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																						
材 料	Z 1	吸出し防止材 合纖不織布 t=10mm 9.8kN／m	吸出し防止材が有りの場合																																																																																																																																																																																					
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																						
	Z 3	再生クラッシュラン RC-40（裏込材）	裏込材が有りの場合																																																																																																																																																																																					
	Z 4	再生クラッシュラン RC-40（胴込材）																																																																																																																																																																																						
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁)				2／5																																																																																																																																																																																





工 種	巨石積（張）工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																									
現 行		改 正	備 考																																																																																								
（２）代表機劳材規格 下表機劳材は、当該施工パッケージで使用されている機劳材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 10 巨石積（練）代表機劳材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劳材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>遮水シート 厚 1.0＋10.0mm</td><td>遮水シートもしくは、 止水シートが有りの場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－4 基礎コンクリート工 基礎コンクリート工は、「第Ⅲ編第2章⑨護岸基礎ブロック工」又は「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」及び「第Ⅱ編第4章②－1型枠工」により別途計上する。 3－5 天端コンクリート工 天端コンクリート工は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」及び「第Ⅱ編第4章②－1型枠工」により別途計上する。 3－6 巨石採取 （１）条件区分 巨石採取における積算条件区分はない。 積算単位は、個とする。 （注）１．巨石採取は、多自然護岸工事における巨石材（径 40cm 以上～100cm 以下）の掘削、採取、積込み、洗浄、選別、現場内小運搬の他、掘み装置、高圧洗浄機、電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 ２．機械による破砕作業や火薬類による発破作業が必要な場合は、別途計上する。 ３．採取による 20m 程度の現場内小運搬を含むが、施工現場まで距離がある場合（20m 超）の運搬費は、別途計上する。		項目		代表機劳材規格	備考	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊	賃料	K 2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）	裏込材が有りの場合	K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）	裏込材が有りの場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％		Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材が有りの場合	Z 4	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	遮水シートもしくは、 止水シートが有りの場合	市場単価	S	－		（２）代表機劳材規格 下表機劳材は、当該施工パッケージで使用されている機劳材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 10 巨石積（練）代表機劳材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劳材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕バケット容量山積 0.8m3 ＝（平積 0.6m3）＝</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>裏込材が有りの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>遮水シート 厚 1.0＋10.0mm</td><td>遮水シートもしくは、 止水シートが有りの場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－4 基礎コンクリート工 基礎コンクリート工は、「第Ⅲ編第2章⑨⑧護岸基礎ブロック工」又は「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」及び「第Ⅱ編第4章②－1型枠工」により別途計上する。 現行どおり	項目		代表機劳材規格	備考	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料	K 2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3 ＝（平積 0.6m3）＝	裏込材が有りの場合	K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）	裏込材が有りの場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％		Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材が有りの場合	Z 4	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	遮水シートもしくは、 止水シートが有りの場合	市場単価	S	－		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
項目		代表機劳材規格	備考																																																																																								
機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊	賃料																																																																																								
	K 2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）	裏込材が有りの場合																																																																																								
	K 3	－																																																																																									
労務	R 1	普通作業員																																																																																									
	R 2	特殊作業員																																																																																									
	R 3	土木一般世話役																																																																																									
	R 4	運転手（特殊）	裏込材が有りの場合																																																																																								
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％																																																																																									
	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合																																																																																								
	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材が有りの場合																																																																																								
	Z 4	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	遮水シートもしくは、 止水シートが有りの場合																																																																																								
市場単価	S	－																																																																																									
項目		代表機劳材規格	備考																																																																																								
機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料																																																																																								
	K 2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3 ＝（平積 0.6m3）＝	裏込材が有りの場合																																																																																								
	K 3	－																																																																																									
労務	R 1	普通作業員																																																																																									
	R 2	特殊作業員																																																																																									
	R 3	土木一般世話役																																																																																									
	R 4	運転手（特殊）	裏込材が有りの場合																																																																																								
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W/C 60％																																																																																									
	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合																																																																																								
	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材が有りの場合																																																																																								
	Z 4	遮水シート 厚 1.0＋10.0mm	遮水シートもしくは、 止水シートが有りの場合																																																																																								
市場単価	S	－																																																																																									
積算上の注意事項			（控え頁） 3／5																																																																																								



工 種	巨石積（張）工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																												
現 行		改 正	備 考																																																																																											
（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 11 巨石採取 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅 2,100～2,500mm 爪幅 450～1,000mm</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－7 巨石（材料費） （１）条件区分 巨石（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、m2 とする。		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）		K 2	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅 2,100～2,500mm 爪幅 450～1,000mm		K 3	－		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	土木一般世話役		R 3	－		R 4	－		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		（２）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 11 巨石採取 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅 2,100～2,500mm 爪幅 450～1,000mm</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 現行どおり	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3）		K 2	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅 2,100～2,500mm 爪幅 450～1,000mm		K 3	－		K 4	－		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	土木一般世話役		R 3	－		R 4	－		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K 1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）																																																																																												
	K 2	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅 2,100～2,500mm 爪幅 450～1,000mm																																																																																												
	K 3	－																																																																																												
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																												
	R 2	土木一般世話役																																																																																												
	R 3	－																																																																																												
	R 4	－																																																																																												
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z 2	－																																																																																												
	Z 3	－																																																																																												
	Z 4	－																																																																																												
市場単価	S	－																																																																																												
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K 1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3）																																																																																												
	K 2	バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅 2,100～2,500mm 爪幅 450～1,000mm																																																																																												
	K 3	－																																																																																												
	K 4	－																																																																																												
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																												
	R 2	土木一般世話役																																																																																												
	R 3	－																																																																																												
	R 4	－																																																																																												
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z 2	－																																																																																												
	Z 3	－																																																																																												
	Z 4	－																																																																																												
市場単価	S	－																																																																																												
積算上の注意事項			（控え頁） 4／5																																																																																											

工 種	巨石積（張）工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																											
現 行		改 正		備 考																																																										
4. 基本数量の算出基準 石材及び胴込・裏込材の基本数量の算出 図4-1 石材1個当り占有面積 1個当りの占有面積 $A' = \frac{\sqrt{3}}{2} D^2$  図4-2 胴込材 数量の算定 D：石材の直径 胴込材は、径の$\frac{1}{2}$まで入れる。  表4. 1 石材の基本数量 <table> <tr> <th>径(m)</th><th>体積(m³/個)</th><th>面積(m²/個)</th><th>占有面積(m²/個)</th><th>10m²当り基本数量(個)</th></tr> <tr> <td>D</td><td>$V = \pi D^3/6$</td><td>$A = (\pi D^2/4)$</td><td>$A' = (3^{1/2}) D^2/2$</td><td>$N = 10/A'$</td></tr> </table> 表4. 2 裏込・胴込材の基本数量 <table> <tr> <th rowspan="2">工 種</th><th colspan="2">裏 込 材</th><th colspan="2">胴 込 材</th></tr> <tr> <th>種 類</th><th>10 m²当り基本数量(m²)</th><th>種 類</th><th>10 m²当り基本数量(m²)</th></tr> <tr> <td>空 石 張</td><td>砕 石 等</td><td>施工厚(m)×10(m²)</td><td>雑 割 石 割 栗 石 玉 石 等</td><td>$[(D \times 10 \text{ m}) - (V \times N)] / 2$</td></tr> <tr> <td>練 石 張 及 び 練 石 積</td><td>砕 石 等 コ ン ク リ ー ト</td><td>施工厚(m)×10(m²)</td><td>コンクリート</td><td>$[(D \times 10 \text{ m}) - (V \times N)] / 2$</td></tr> </table>		径(m)	体積(m ³ /個)	面積(m ² /個)	占有面積(m ² /個)	10m ² 当り基本数量(個)	D	$V = \pi D^3/6$	$A = (\pi D^2/4)$	$A' = (3^{1/2}) D^2/2$	$N = 10/A'$	工 種	裏 込 材		胴 込 材		種 類	10 m ² 当り基本数量(m ²)	種 類	10 m ² 当り基本数量(m ²)	空 石 張	砕 石 等	施工厚(m)×10(m ²)	雑 割 石 割 栗 石 玉 石 等	$[(D \times 10 \text{ m}) - (V \times N)] / 2$	練 石 張 及 び 練 石 積	砕 石 等 コ ン ク リ ー ト	施工厚(m)×10(m ²)	コンクリート	$[(D \times 10 \text{ m}) - (V \times N)] / 2$	4. 基本数量の算出基準 石材及び胴込・裏込材の基本数量の算出 図4-1 石材1個当り占有面積 図4-2 胴込材 数量の算定 1個当りの占有面積 $A' = \frac{\sqrt{3}}{2} D^2$  図4-1 石材1個当り占有面積 図4-2 胴込材 数量の算定 D：石材の直径 胴込材は、径の$\frac{1}{2}$まで入れる。  表4. 1 石材の基本数量 <table> <tr> <th>径(m)</th><th>体積(m³/個)</th><th>面積(m²/個)</th><th>占有面積(m²/個)</th><th>10m²当り基本数量(個)</th></tr> <tr> <td>D</td><td>$V = \pi D^3/6$</td><td>$A = (\pi D^2/4)$</td><td>$A' = (3^{1/2}) D^2/2$</td><td>$N = 10/A'$</td></tr> </table> 表4. 2 裏込・胴込材の基本数量 <table> <tr> <th rowspan="2">工 種</th><th colspan="2">裏 込 材</th><th colspan="2">胴 込 材</th></tr> <tr> <th>種 類</th><th>10m² 当り基本数量(m³)</th><th>種 類</th><th>10m² 当り基本数量(m³)</th></tr> <tr> <td>空 石 張</td><td>砕 石 等</td><td>施工厚(m)×10(m²)</td><td>雑 割 石 割 栗 石 玉 石 等</td><td>$[(D \times 10 \text{ m}2) - (V \times N)] / 2$</td></tr> <tr> <td>練 石 張 及 び 練 石 積</td><td>砕 石 等 コ ン ク リ ー ト</td><td>施工厚(m)×10(m²)</td><td>コンクリート</td><td>$[(D \times 10 \text{ m}2) - (V \times N)] / 2$</td></tr> </table>		径(m)	体積(m ³ /個)	面積(m ² /個)	占有面積(m ² /個)	10m ² 当り基本数量(個)	D	$V = \pi D^3/6$	$A = (\pi D^2/4)$	$A' = (3^{1/2}) D^2/2$	$N = 10/A'$	工 種	裏 込 材		胴 込 材		種 類	10m ² 当り基本数量(m ³)	種 類	10m ² 当り基本数量(m ³)	空 石 張	砕 石 等	施工厚(m)×10(m ²)	雑 割 石 割 栗 石 玉 石 等	$[(D \times 10 \text{ m}2) - (V \times N)] / 2$	練 石 張 及 び 練 石 積	砕 石 等 コ ン ク リ ー ト	施工厚(m)×10(m ²)	コンクリート	$[(D \times 10 \text{ m}2) - (V \times N)] / 2$	記載の変更
径(m)	体積(m ³ /個)	面積(m ² /個)	占有面積(m ² /個)	10m ² 当り基本数量(個)																																																										
D	$V = \pi D^3/6$	$A = (\pi D^2/4)$	$A' = (3^{1/2}) D^2/2$	$N = 10/A'$																																																										
工 種	裏 込 材		胴 込 材																																																											
	種 類	10 m ² 当り基本数量(m ²)	種 類	10 m ² 当り基本数量(m ²)																																																										
空 石 張	砕 石 等	施工厚(m)×10(m ²)	雑 割 石 割 栗 石 玉 石 等	$[(D \times 10 \text{ m}) - (V \times N)] / 2$																																																										
練 石 張 及 び 練 石 積	砕 石 等 コ ン ク リ ー ト	施工厚(m)×10(m ²)	コンクリート	$[(D \times 10 \text{ m}) - (V \times N)] / 2$																																																										
径(m)	体積(m ³ /個)	面積(m ² /個)	占有面積(m ² /個)	10m ² 当り基本数量(個)																																																										
D	$V = \pi D^3/6$	$A = (\pi D^2/4)$	$A' = (3^{1/2}) D^2/2$	$N = 10/A'$																																																										
工 種	裏 込 材		胴 込 材																																																											
	種 類	10m ² 当り基本数量(m ³)	種 類	10m ² 当り基本数量(m ³)																																																										
空 石 張	砕 石 等	施工厚(m)×10(m ²)	雑 割 石 割 栗 石 玉 石 等	$[(D \times 10 \text{ m}2) - (V \times N)] / 2$																																																										
練 石 張 及 び 練 石 積	砕 石 等 コ ン ク リ ー ト	施工厚(m)×10(m ²)	コンクリート	$[(D \times 10 \text{ m}2) - (V \times N)] / 2$																																																										
積算上の注意事項				(控え頁) 5/5																																																										

工 種	木杭打工
-----	------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正 現 行		備 考																																																																	
⑧ー2 木杭打工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川における多自然護岸工の施工で、杭長 3.5m以下の木杭の打込みに適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは下記を標準とする。  (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 3. 施工パッケージ 3－1 木杭打 (1) 条件区分 木杭打における積算条件区分はない。 積算単位は、本とする。 (注) 護岸等における大型ブレーカ（バックホウ装着式）による木杭打込みの他、大型ブレーカの先に付ける木杭打込用のキャップの費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 1 木杭打 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅲ-2-⑧-12				項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）		K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級		K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 土木一般世話役		R 3 運転手（特殊）		R 4 ー		材料	Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		⑦ー2 木杭打工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川における多自然護岸工の施工で、杭長 3.5m以下の木杭の打込みに適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは下記を標準とする。  (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 1 木杭打 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.5m3 （平積 0.4m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 通称 600～800kg 級</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> 記載の変更 記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）				項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.5m3 （平積 0.4m3）		K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 通称 600～800kg 級		K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 土木一般世話役		R 3 運転手（特殊）		R 4 ー		材料	Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー			
				項目	代表機労材規格	備考																																																																	
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）																																																																						
	K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級																																																																						
	K 3 ー																																																																						
労務	R 1 普通作業員																																																																						
	R 2 土木一般世話役																																																																						
	R 3 運転手（特殊）																																																																						
	R 4 ー																																																																						
材料	Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工																																																																						
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																						
	Z 3 ー																																																																						
	Z 4 ー																																																																						
市場単価	S ー																																																																						
項目	代表機労材規格	備考																																																																					
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バケット容量0.5m3 （平積 0.4m3）																																																																						
	K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 通称 600～800kg 級																																																																						
	K 3 ー																																																																						
労務	R 1 普通作業員																																																																						
	R 2 土木一般世話役																																																																						
	R 3 運転手（特殊）																																																																						
	R 4 ー																																																																						
材料	Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工																																																																						
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																						
	Z 3 ー																																																																						
	Z 4 ー																																																																						
市場単価	S ー																																																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 1／1																																																																	

工 種	巨石据付工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																							
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																					
⑧ー3 巨石据付工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川における多自然護岸工事の施工で、巨石（径0.5～1.5m）を据付けする場合（水平置き）に適用する。 2. 機 種 の 選 定 機械・機種は、次表を標準とする。 <table><caption>表2.1 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> （注）1．ラフテレーンクレーンは賃料とする。 2．現場状況等により上表により難い場合は、石材の大きさ、質量、作業半径及び現場状況により機種・規格を別途選定する。 3. 施 工 歩 掛 3ー1 巨石据付歩掛 巨石据付歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 巨石据付歩掛 (10㎡当り)</caption><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.24</td></tr><tr><td>石 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.30</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.56</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊</td><td>日</td><td>0.20</td></tr></table> 3ー2 材料使用数量 巨石の使用数量は、次式による。 巨石の使用数量（個）＝10÷（√3／2×[巨石径m]²）式3.1 4. 単 価 表 （1）巨石据付 10㎡当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB322010</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.24</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>石 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.30</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.56</td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊</td><td>日</td><td>0.20</td><td>表3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>巨 石</td><td>径0.5～1.5m</td><td>個</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ⅲ-2-⑧-14				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊	台	1		名 称	規 格	単位	数 量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.24	石 工		〃	0.30	普 通 作 業 員		〃	0.56	ラフテレーンクレーン運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊	日	0.20	施工歩掛コード		WB322010		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	0.24	表3.1	石 工		〃	0.30	〃	普 通 作 業 員		〃	0.56	〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊	日	0.20	表3.1 機械賃料	巨 石	径0.5～1.5m	個		式3.1	諸 雑 費		式	1		計					⑦ー3 巨石据付工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川における多自然護岸工事の施工で、巨石（径0.5～1.5m）を据付けする場合（水平置き）に適用する。 2. 機 種 の 選 定 機械・機種は、次表を標準とする。 <table><caption>表2.1 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力25 t 吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> （注）1．ラフテレーンクレーンは賃料とする。 2．現場状況等により上表により難い場合は、石材の大きさ、質量、作業半径及び現場状況により機種・規格を別途選定する。 3. 施 工 歩 掛 3ー1 巨石据付歩掛 巨石据付歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 巨石据付歩掛 (10㎡当り)</caption><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.24</td></tr><tr><td>石 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.30</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.56</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運 転</td><td>〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25 t 吊</td><td>日</td><td>0.20</td></tr></table> 3ー2 材料使用数量 巨石の使用数量は、次式による。 巨石の使用数量（個）＝10÷（√3／2×[巨石径m]²）式3.1 4. 単 価 表 （1）巨石据付 10㎡当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB322010</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.24</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>石 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.30</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.56</td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力25 t 吊</td><td>日</td><td>0.20</td><td>表3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>巨 石</td><td>径0.5～1.5m</td><td>個</td><td></td><td>式3.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力25 t 吊	台	1		名 称	規 格	単位	数 量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.24	石 工		〃	0.30	普 通 作 業 員		〃	0.56	ラフテレーンクレーン運 転	〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25 t 吊	日	0.20	施工歩掛コード		WB322010		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	0.24	表3.1	石 工		〃	0.30	〃	普 通 作 業 員		〃	0.56	〃	ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力25 t 吊	日	0.20	表3.1 機械賃料	巨 石	径0.5～1.5m	個		式3.1	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊	台	1																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	0.24																																																																																																																																																										
石 工		〃	0.30																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃	0.56																																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊	日	0.20																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB322010																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人	0.24	表3.1																																																																																																																																																									
石 工		〃	0.30	〃																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員		〃	0.56	〃																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）25 t 吊	日	0.20	表3.1 機械賃料																																																																																																																																																									
巨 石	径0.5～1.5m	個		式3.1																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																													
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力25 t 吊	台	1																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	0.24																																																																																																																																																										
石 工		〃	0.30																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃	0.56																																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン運 転	〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕最大吊上能力25 t 吊	日	0.20																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB322010																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人	0.24	表3.1																																																																																																																																																									
石 工		〃	0.30	〃																																																																																																																																																									
普 通 作 業 員		〃	0.56	〃																																																																																																																																																									
ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 最大吊上能力25 t 吊	日	0.20	表3.1 機械賃料																																																																																																																																																									
巨 石	径0.5～1.5m	個		式3.1																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																													
積算上の注意事項								（控え頁） 1／2																																																																																																																																																					

工 種	巨石据付工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																																			
現 行		改 正		備 考																																																																		
5. 施工単価入力基準表 (1) 巨石据付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB322010</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td colspan="3">ラフテレーンクレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">巨石</td></tr><tr><td colspan="3">巨石径(m)</td></tr><tr><td>①標準</td><td>①購入</td><td></td></tr><tr><td></td><td>②標準以外</td><td>②現地採取</td><td>(実数入力)</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 2. J 2条件で①を選択した場合は、巨石単価（Y-0259000）[円／個]を単価登録すること。また、J 2条件で②を選択した場合は、J 3条件を入力する必要はない。 3. J 3条件を入力する際は、巨石径を「m」単位で、小数第2位を四捨五入し、第1位とする。		施工歩掛コード	WB322010	施工単位	m ³	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	各 種	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数			巨石			巨石径(m)			①標準	①購入			②標準以外	②現地採取	(実数入力)		(実数入力)			5. 施工単価入力基準表 (1) 巨石据付工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB322010</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td colspan="3">ラフテレーンクレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td colspan="3">巨石</td></tr><tr><td colspan="3">巨石径(m)</td></tr><tr><td>①標準</td><td>①購入</td><td></td></tr><tr><td></td><td>②標準以外</td><td>②現地採取</td><td>(実数入力)</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力する。 2. J 2条件で①を選択した場合は、巨石単価（Y-0259000）[円／個]を単価登録すること。また、J 2条件で②を選択した場合は、J 3条件を入力する必要はない。 3. J 3条件を入力する際は、巨石径を「m」単位で、小数第2位を四捨五入し、第1位とする。		施工歩掛コード	WB322010	施工単位	m ²	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	各 種	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数			巨石			巨石径(m)			①標準	①購入			②標準以外	②現地採取	(実数入力)		(実数入力)			記載の変更
施工歩掛コード	WB322010	施工単位	m ³																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																					
	J 1	J 2	J 3																																																																			
各 種	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数																																																																					
	巨石																																																																					
	巨石径(m)																																																																					
	①標準	①購入																																																																				
	②標準以外	②現地採取	(実数入力)																																																																			
	(実数入力)																																																																					
施工歩掛コード	WB322010	施工単位	m ²																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																					
	J 1	J 2	J 3																																																																			
各 種	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数																																																																					
	巨石																																																																					
	巨石径(m)																																																																					
	①標準	①購入																																																																				
	②標準以外	②現地採取	(実数入力)																																																																			
	(実数入力)																																																																					
III-2-⑤-15																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁) 2／2																																																																		

工 種	護岸基礎ブロック工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																									
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																								
(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.4 護岸基礎ブロック据付 代表機材材規格一覧 <table><tr><th>ブロック質量 作業半径、据付高さ (H)</th><th>項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<-5.0m</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<-2.0m</td><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下</td><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下</td><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：-5.0m≦H</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：-2.0m≦H</td><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td></td><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>		ブロック質量 作業半径、据付高さ (H)	項目	代表機材材規格	備考	質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<-5.0m	機械	K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕25 t 吊	賃料	K 2 ー		K 3 ー		質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<-2.0m	労務	R 1 普通作業員		R 2 特殊作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 ー		質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下	材料	Z 1 ー		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下	市場単価	S ー		質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：-5.0m≦H	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9 t	賃料	K 2 ー		K 3 ー		質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：-2.0m≦H	労務	R 1 普通作業員		R 2 特殊作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 運転手（特殊）			材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー			市場単価	S ー		(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.4 護岸基礎ブロック据付 代表機材材規格一覧 <table><tr><th>ブロック質量 作業半径、据付高さ (H)</th><th>項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<-5.0m</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕最大吊上能力 25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<-2.0m</td><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下</td><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下</td><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：-5.0m≦H</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：-2.0m≦H</td><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td></td><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>	ブロック質量 作業半径、据付高さ (H)	項目	代表機材材規格	備考	質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<-5.0m	機械	K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料	K 2 ー		K 3 ー		質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<-2.0m	労務	R 1 土木一般世話役		R 2 特殊作業員		R 3 普通作業員		R 4 ー		質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下	材料	Z 1 ー		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下	市場単価	S ー		質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：-5.0m≦H	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t	賃料	K 2 ー		K 3 ー		質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：-2.0m≦H	労務	R 1 土木一般世話役		R 2 運転手（特殊）		R 3 特殊作業員		R 4 普通作業員			材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー			市場単価	S ー		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
ブロック質量 作業半径、据付高さ (H)	項目	代表機材材規格	備考																																																																																																																																								
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<-5.0m	機械	K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕25 t 吊	賃料																																																																																																																																								
		K 2 ー																																																																																																																																									
		K 3 ー																																																																																																																																									
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<-2.0m	労務	R 1 普通作業員																																																																																																																																									
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																									
		R 3 土木一般世話役																																																																																																																																									
		R 4 ー																																																																																																																																									
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下	材料	Z 1 ー																																																																																																																																									
		Z 2 ー																																																																																																																																									
		Z 3 ー																																																																																																																																									
		Z 4 ー																																																																																																																																									
質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下	市場単価	S ー																																																																																																																																									
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：-5.0m≦H	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9 t	賃料																																																																																																																																								
		K 2 ー																																																																																																																																									
		K 3 ー																																																																																																																																									
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：-2.0m≦H	労務	R 1 普通作業員																																																																																																																																									
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																									
		R 3 土木一般世話役																																																																																																																																									
		R 4 運転手（特殊）																																																																																																																																									
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																									
		Z 2 ー																																																																																																																																									
		Z 3 ー																																																																																																																																									
		Z 4 ー																																																																																																																																									
	市場単価	S ー																																																																																																																																									
ブロック質量 作業半径、据付高さ (H)	項目	代表機材材規格	備考																																																																																																																																								
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<-5.0m	機械	K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 最大吊上能力 25 t 吊	賃料																																																																																																																																								
		K 2 ー																																																																																																																																									
		K 3 ー																																																																																																																																									
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<-2.0m	労務	R 1 土木一般世話役																																																																																																																																									
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																									
		R 3 普通作業員																																																																																																																																									
		R 4 ー																																																																																																																																									
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下	材料	Z 1 ー																																																																																																																																									
		Z 2 ー																																																																																																																																									
		Z 3 ー																																																																																																																																									
		Z 4 ー																																																																																																																																									
質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下	市場単価	S ー																																																																																																																																									
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：-5.0m≦H	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t	賃料																																																																																																																																								
		K 2 ー																																																																																																																																									
		K 3 ー																																																																																																																																									
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：-2.0m≦H	労務	R 1 土木一般世話役																																																																																																																																									
		R 2 運転手（特殊）																																																																																																																																									
		R 3 特殊作業員																																																																																																																																									
		R 4 普通作業員																																																																																																																																									
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																									
		Z 2 ー																																																																																																																																									
		Z 3 ー																																																																																																																																									
		Z 4 ー																																																																																																																																									
	市場単価	S ー																																																																																																																																									
3-2 プレキャスト基礎ブロック（材料費） (1) 条件区分 プレキャスト基礎ブロック（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、m とする。		現行どおり																																																																																																																																									
III-2-㉑-3																																																																																																																																											
積算上の注意事項			（控え頁） 1/2																																																																																																																																								

改正理由		一部改正		改正 現行																																																																																																																																											
現行				改正				備考																																																																																																																																							
3-3 中詰コンクリート打設 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 作業半径が 8.0m を超える場合は、別途考慮する。 表3.5 中詰コンクリート打設 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>生コンクリート規格</th><th>養生工の有無</th></tr><tr><td rowspan="2">(表 3.6)</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table> (注) 1. 上表は、中詰コンクリート打設及び養生等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 養生は、養生マットによる被覆養生を標準とする。 3. 特殊養生を必要とする場合は養生工無しを選択し、別途考慮する。 4. レディーミクストコンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.05) 表3.6 生コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th colspan="3">区 分</th></tr><tr><td rowspan="12">生コンクリート規格</td><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>24-8-10 (普通)</td><td>24-8-10 (高炉)</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (普通)</td><td>4.5-2.5-10 (普通)</td><td>21-12-10 (高炉)</td></tr><tr><td>27-8-25 (20) (普通)</td><td>21-8-25 (20) (高炉)</td><td>40-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>30-8-25 (20) (普通)</td><td>24-8-25 (20) (高炉)</td><td>21-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>40-8-25 (20) (普通)</td><td>19.5-5-10 (高炉)</td><td>24-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>18-8-10 (普通)</td><td>19.5-8-10 (高炉)</td><td>18-8-25 (高炉)</td></tr><tr><td>19.5-8-10 (普通)</td><td>18-5-10 (高炉)</td><td>21-5-80 (高炉)</td></tr><tr><td>21-8-10 (普通)</td><td>21-5-10 (高炉)</td><td>18-3-10 (高炉)</td></tr><tr><td>21-12-10 (普通)</td><td>18-8-10 (高炉)</td><td>21-3-10 (高炉)</td></tr><tr><td>22.5-8-10 (普通)</td><td>21-8-10 (高炉)</td><td>(各種)</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> (2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.7 中詰コンクリート打設 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8㎡（平積 0.6㎡） 吊能力 2.9 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> Ⅲ-2-⑨-4				生コンクリート規格	養生工の有無	(表 3.6)	有り	無し	積算条件	区 分			生コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通)	24-8-10 (普通)	24-8-10 (高炉)	24-8-25 (20) (普通)	4.5-2.5-10 (普通)	21-12-10 (高炉)	27-8-25 (20) (普通)	21-8-25 (20) (高炉)	40-8-25 (早強)	30-8-25 (20) (普通)	24-8-25 (20) (高炉)	21-8-25 (早強)	40-8-25 (20) (普通)	19.5-5-10 (高炉)	24-8-25 (早強)	18-8-10 (普通)	19.5-8-10 (高炉)	18-8-25 (高炉)	19.5-8-10 (普通)	18-5-10 (高炉)	21-5-80 (高炉)	21-8-10 (普通)	21-5-10 (高炉)	18-3-10 (高炉)	21-12-10 (普通)	18-8-10 (高炉)	21-3-10 (高炉)	22.5-8-10 (普通)	21-8-10 (高炉)	(各種)							項目	代表機材規格		備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8㎡（平積 0.6㎡） 吊能力 2.9 t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2	軽油 バトルール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3.7 中詰コンクリート打設 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 0.8㎡ 吊能力 2.9 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				項目	代表機材規格		備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 0.8㎡ 吊能力 2.9 t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	運転手（特殊）		R 3	特殊作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2	軽油 バトルール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
生コンクリート規格	養生工の有無																																																																																																																																														
(表 3.6)	有り																																																																																																																																														
	無し																																																																																																																																														
積算条件	区 分																																																																																																																																														
生コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通)	24-8-10 (普通)	24-8-10 (高炉)																																																																																																																																												
	24-8-25 (20) (普通)	4.5-2.5-10 (普通)	21-12-10 (高炉)																																																																																																																																												
	27-8-25 (20) (普通)	21-8-25 (20) (高炉)	40-8-25 (早強)																																																																																																																																												
	30-8-25 (20) (普通)	24-8-25 (20) (高炉)	21-8-25 (早強)																																																																																																																																												
	40-8-25 (20) (普通)	19.5-5-10 (高炉)	24-8-25 (早強)																																																																																																																																												
	18-8-10 (普通)	19.5-8-10 (高炉)	18-8-25 (高炉)																																																																																																																																												
	19.5-8-10 (普通)	18-5-10 (高炉)	21-5-80 (高炉)																																																																																																																																												
	21-8-10 (普通)	21-5-10 (高炉)	18-3-10 (高炉)																																																																																																																																												
	21-12-10 (普通)	18-8-10 (高炉)	21-3-10 (高炉)																																																																																																																																												
	22.5-8-10 (普通)	21-8-10 (高炉)	(各種)																																																																																																																																												
項目	代表機材規格		備考																																																																																																																																												
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8㎡（平積 0.6㎡） 吊能力 2.9 t	賃料																																																																																																																																												
	K 2	—																																																																																																																																													
	K 3	—																																																																																																																																													
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																													
	R 2	特殊作業員																																																																																																																																													
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																																													
	R 4	運転手（特殊）																																																																																																																																													
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																													
	Z 2	軽油 バトルール給油																																																																																																																																													
	Z 3	—																																																																																																																																													
	Z 4	—																																																																																																																																													
市場単価	S	—																																																																																																																																													
項目	代表機材規格		備考																																																																																																																																												
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 0.8㎡ 吊能力 2.9 t	賃料																																																																																																																																												
	K 2	—																																																																																																																																													
	K 3	—																																																																																																																																													
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																													
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																																																													
	R 3	特殊作業員																																																																																																																																													
	R 4	土木一般世話役																																																																																																																																													
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																													
	Z 2	軽油 バトルール給油																																																																																																																																													
	Z 3	—																																																																																																																																													
	Z 4	—																																																																																																																																													
市場単価	S	—																																																																																																																																													
積算上の注意事項				(控え頁) 2/2																																																																																																																																											

工 種	かごマット工(スロープ型)
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																															
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																													
3. 施工パッケージ 3－1 かごマット設置（スロープ型） (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 かごマット設置(スロープ型) 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>かご厚さ</th><th>かご本体材質</th><th>詰石種類</th><th>詰石規格</th></tr><tr><td rowspan="6">t=30cm</td><td rowspan="4">亜鉛アルミメッキ</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">割栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">各種</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="6">t=50cm</td><td rowspan="4">亜鉛アルミメッキ</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径15～20cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">割栗石</td><td>径15～20cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">各種</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径15～20cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> (注) 1. 上表は、かごマット（スロープ型）の設置、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置、法面整形・床拵えの他、補強材（単管パイプ、鉄筋等）、消耗材料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 20m程度の現場内小運搬を含む。 3. 吸出し防止材はかごマット下面のみへの設置とし、厚さ 10 mm を標準とする。 4. 中詰用石材、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、中詰用石材が＋0.08、吸出し防止材が＋0.07とする。 5. 中詰用石材の標準使用量は、かごマット容積の 90％とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 かごマット設置(スロープ型) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8㎥（平積 0.6㎥）</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z1</td><td>かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線</td><td>かご厚さが t=30cm の場合</td></tr><tr><td></td><td>かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線</td><td>かご厚さが t=50cm の場合</td></tr><tr><td>Z2</td><td>割栗石 径 50～150mm</td><td>かご厚さが t=30cm の場合</td></tr><tr><td></td><td>割栗石 径 150～200mm</td><td>かご厚さが t=50cm の場合</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> Ⅲ-2-⑩-2				かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格	t=30cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径5～15cm	各種	割栗石	径5～15cm	各種	各種	栗石	径5～15cm	各種	t=50cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径15～20cm	各種	割栗石	径15～20cm	各種	各種	栗石	径15～20cm	各種	項目	代表機労材規格		備考	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8㎥（平積 0.6㎥）		K2	—		K3	—		R1	普通作業員		労務	R2	特殊作業員		R3	運転手（特殊）		R4	土木一般世話役		材料	Z1	かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線	かご厚さが t=30cm の場合		かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線	かご厚さが t=50cm の場合	Z2	割栗石 径 50～150mm	かご厚さが t=30cm の場合		割栗石 径 150～200mm	かご厚さが t=50cm の場合	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	—		市場単価	S	—		3. 施工パッケージ 3－1 かごマット設置（スロープ型） (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 かごマット設置(スロープ型) 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>かご厚さ</th><th>かご本体材質</th><th>詰石種類</th><th>詰石規格</th></tr><tr><td rowspan="6">t=30cm</td><td rowspan="4">亜鉛アルミメッキ</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">割栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">各種</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="6">t=50cm</td><td rowspan="4">亜鉛アルミメッキ</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径15～20cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">割栗石</td><td>径15～20cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">各種</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径15～20cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> (注) 1. 上表は、かごマット（スロープ型）の設置、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置、法面整形・床拵えの他、補強材（単管パイプ、鉄筋等）、消耗材料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 20m程度の現場内小運搬を含む。 3. 吸出し防止材はかごマット下面のみへの設置とし、厚さ 10 mm を標準とする。また、下面以外への吸出し防止材の設置は、別途考慮する。 4. 中詰用石材、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、中詰用石材が＋0.08、吸出し防止材が＋0.07とする。 5. 中詰用石材の標準使用量は、かごマット容積の 90％とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 かごマット設置(スロープ型) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量4.40.8㎥（平積0.6㎥）</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z1</td><td>かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線</td><td>かご厚さが t=30cm の場合</td></tr><tr><td></td><td>かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線</td><td>かご厚さが t=50cm の場合</td></tr><tr><td>Z2</td><td>割栗石 径 50～150mm</td><td>かご厚さが t=30cm の場合</td></tr><tr><td></td><td>割栗石 径 150～200mm</td><td>かご厚さが t=50cm の場合</td></tr><tr><td>Z3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>			かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格	t=30cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径5～15cm	各種	割栗石	径5～15cm	各種	各種	栗石	径5～15cm	各種	t=50cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径15～20cm	各種	割栗石	径15～20cm	各種	各種	栗石	径15～20cm	各種	項目	代表機労材規格		備考	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量 4.4 0.8㎥ （平積0.6㎥）		K2	—		K3	—		R1	普通作業員		労務	R2	特殊作業員		R3	運転手（特殊）		R4	土木一般世話役		材料	Z1	かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線	かご厚さが t=30cm の場合		かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線	かご厚さが t=50cm の場合	Z2	割栗石 径 50～150mm	かご厚さが t=30cm の場合		割栗石 径 150～200mm	かご厚さが t=50cm の場合	Z3	軽油 バトロール給油		Z4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格																																																																																																																																																																
t=30cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径5～15cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
		割栗石	径5～15cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
	各種	栗石	径5～15cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
t=50cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径15～20cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
		割栗石	径15～20cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
	各種	栗石	径15～20cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8㎥（平積 0.6㎥）																																																																																																																																																																	
	K2	—																																																																																																																																																																	
	K3	—																																																																																																																																																																	
	R1	普通作業員																																																																																																																																																																	
労務	R2	特殊作業員																																																																																																																																																																	
	R3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																	
	R4	土木一般世話役																																																																																																																																																																	
	材料	Z1	かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線	かご厚さが t=30cm の場合																																																																																																																																																															
		かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線	かご厚さが t=50cm の場合																																																																																																																																																																
Z2		割栗石 径 50～150mm	かご厚さが t=30cm の場合																																																																																																																																																																
		割栗石 径 150～200mm	かご厚さが t=50cm の場合																																																																																																																																																																
Z3		軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																	
Z4		—																																																																																																																																																																	
市場単価	S	—																																																																																																																																																																	
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格																																																																																																																																																																
t=30cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径5～15cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
		割栗石	径5～15cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
	各種	栗石	径5～15cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
t=50cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径15～20cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
		割栗石	径15～20cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
	各種	栗石	径15～20cm																																																																																																																																																																
			各種																																																																																																																																																																
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 バケット容量 4.4 0.8㎥ （平積0.6㎥）																																																																																																																																																																	
	K2	—																																																																																																																																																																	
	K3	—																																																																																																																																																																	
	R1	普通作業員																																																																																																																																																																	
労務	R2	特殊作業員																																																																																																																																																																	
	R3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																	
	R4	土木一般世話役																																																																																																																																																																	
	材料	Z1	かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線	かご厚さが t=30cm の場合																																																																																																																																																															
		かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線	かご厚さが t=50cm の場合																																																																																																																																																																
Z2		割栗石 径 50～150mm	かご厚さが t=30cm の場合																																																																																																																																																																
		割栗石 径 150～200mm	かご厚さが t=50cm の場合																																																																																																																																																																
Z3		軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																	
Z4		—																																																																																																																																																																	
市場単価	S	—																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項						(控え頁) 1／1																																																																																																																																																													

工 種	かごマット工(多段積型)
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																	
現 行		改 正	備 考																																																
2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 入 入 掘 削 盛 土 法 面 整 形 ・ 床 拵 え 吸 出 し 防 止 材 設 置 か ご 組 立 ・ 据 付 け 補 強 材 設 置 詰 石 補 強 材 撤 去 蓋 置 か ご 背 面 （ 前 面 ） 埋 戻 し 機 材 出 出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 図2-1 施工フロー 必要回数分繰り返す		現行どおり																																																	
3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 表3.1 機種を選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. バックホウ(クローラ型)は賃料とする。 2. 現場条件により、上表により難い場合は別途考慮する。		機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	台	1		3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 表3.1 機種を選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量 0.8m3</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. バックホウ(クローラ型)は賃料とする。 2. 現場条件により、上表により難い場合は別途考慮する。	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量 0.8m3	台	1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																												
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																															
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	台	1																																																
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																															
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量 0.8m3	台	1																																																
4. 施 工 歩 掛 かごマット工(多段積型)の歩掛は、次表を標準とする。 表4.1 かごマット工(多段積型)施工歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>6.6</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)</td><td>日</td><td>7.7</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. 上表には、かごマット組立・据付け、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置・撤去、法面整形・床拵えの他、蓋設置、運搬距離 50m程度の現場内小運搬作業を含む。法面整形・床拵えの有無にかかわらず適用出来る。 2. 中詰用石材の石径は5～20cmを標準とする。吸出し防止材は厚さ 10mm を標準とする。 なお、これによらない場合も上表は適用出来る。 3. 諸雑費は、補強材料(単管パイプ、合板等)の損料、工具類等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。		名 称	規 格	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役		人	2.2	特 殊 作 業 員		人	3.2	普 通 作 業 員		人	6.6	バックホウ(クローラ型) 運 転	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	日	7.7	諸 雑 費 率		%	1	4. 施 工 歩 掛 かごマット工(多段積型)の歩掛は、次表を標準とする。 表4.1 かごマット工(多段積型)施工歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>6.6</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量 0.8m3</td><td>日</td><td>7.7</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. 上表には、かごマット組立・据付け、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置・撤去、法面整形・床拵えの他、蓋設置、運搬距離 50m程度の現場内小運搬作業を含む。法面整形・床拵えの有無にかかわらず適用出来る。 2. 中詰用石材の石径は5～20cmを標準とする。吸出し防止材は厚さ 10mm を標準とする。 なお、これによらない場合も上表は適用出来る。 3. 諸雑費は、補強材料(単管パイプ、合板等)の損料、工具類等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。	名 称	規 格	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役		人	2.2	特 殊 作 業 員		人	3.2	普 通 作 業 員		人	6.6	バックホウ(クローラ型) 運 転	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量 0.8m3	日	7.7	諸 雑 費 率		%	1	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単 位	数 量																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	2.2																																																
特 殊 作 業 員		人	3.2																																																
普 通 作 業 員		人	6.6																																																
バックホウ(クローラ型) 運 転	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	日	7.7																																																
諸 雑 費 率		%	1																																																
名 称	規 格	単 位	数 量																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	2.2																																																
特 殊 作 業 員		人	3.2																																																
普 通 作 業 員		人	6.6																																																
バックホウ(クローラ型) 運 転	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量 0.8m3	日	7.7																																																
諸 雑 費 率		%	1																																																
Ⅲ-2-⑩-5																																																			
積算上の注意事項			(控え頁) 1／3																																																

工 種	かごマット工(多段積型)
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																											
5. 材料使用数量 中詰用石材，吸出し防止材の使用数量は，次式による。 中詰用石材の使用数量（㎡）＝設計数量（㎡）×（1＋K） …… 式5. 1 K：ロス率 設計数量は，かごマット容積の90％を標準とする。 なお，これにより難い場合は別途考慮する。 吸出し防止材の使用数量（㎡）＝設計数量（㎡）×（1＋K） …… 式5. 2 K：ロス率 表5. 1 ロス率(K) <table><tr><td>材料名</td><td>中詰用石材</td><td>吸出し防止材</td></tr><tr><td>ロス率</td><td>+0.10</td><td>+0.16</td></tr></table> （注）中詰用石材のロス率は石径が5～20cmの場合であり，他の石径の場合は別途考慮する。 6. 単 価 表 （1） かごマット工（多段積型） 100㎡当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB322220</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>人</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>人</td></tr><tr><td rowspan="3">かごマット（多段積型）</td><td>最上部 [A=a, B=a, C=a]</td><td>m</td><td>$200 \times \left(\frac{1}{n+c} \right)$</td><td>n：積段数 [○=a, ○=b]</td></tr><tr><td>一般部 [A=b, B=b, C=a]</td><td>人</td><td>$200 \times \left(\frac{n-1}{n+c} \right)$</td><td>c：根固段数 [○=c]</td></tr><tr><td>根固め部 [A=c, B=c, C=c]</td><td>人</td><td>$200 \times \left(\frac{c}{n+c} \right)$</td><td>[]：かごタイプ</td></tr><tr><td>中 詰 用 石 材</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td>式5.1, 表5.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td>t≦10mm</td><td>㎡</td><td></td><td>式5.2, 表5.1</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ッ ク （クローラ型）運 転</td><td>標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡（平積0.6㎡）</td><td>日</td><td></td><td>表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> （注）かごマット（多段積型）において最上部，根固め部の数量は小数第2位を四捨五入し，第1位とする。 なお，一般部の数量は200㎡から最上部，根固め部の数量を差し引いた値とする。 （2） 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）</td><td>標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡（平積0.6㎡）</td><td>機—28</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →63 機械賃料数量→1.24</td></tr></table>				材料名	中詰用石材	吸出し防止材	ロス率	+0.10	+0.16	施工歩掛コード		WB322220			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	特 殊 作 業 員		人		人	普 通 作 業 員		人		人	かごマット（多段積型）	最上部 [A=a, B=a, C=a]	m	$200 \times \left(\frac{1}{n+c} \right)$	n：積段数 [○=a, ○=b]	一般部 [A=b, B=b, C=a]	人	$200 \times \left(\frac{n-1}{n+c} \right)$	c：根固段数 [○=c]	根固め部 [A=c, B=c, C=c]	人	$200 \times \left(\frac{c}{n+c} \right)$	[]：かごタイプ	中 詰 用 石 材		㎡		式5.1, 表5.1	吸 出 し 防 止 材	t≦10mm	㎡		式5.2, 表5.1	パ ッ ク ホ ッ ク （クローラ型）運 転	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡（平積0.6㎡）	日		表4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ（クローラ型）	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡（平積0.6㎡）	機—28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →63 機械賃料数量→1.24	5. 材料使用数量 中詰用石材，吸出し防止材の使用数量は，次式による。 中詰用石材の使用数量（㎡3）＝設計数量（㎡3）×（1＋K） …… 式5. 1 K：ロス率 設計数量は，かごマット容積の90％を標準とする。 なお，これにより難い場合は別途考慮する。 吸出し防止材の使用数量（㎡2）＝設計数量（㎡2）×（1＋K） …… 式5. 2 K：ロス率 表5. 1 ロス率(K) <table><tr><td>材料名</td><td>中詰用石材</td><td>吸出し防止材</td></tr><tr><td>ロス率</td><td>+0.10</td><td>+0.16</td></tr></table> （注）中詰用石材のロス率は石径が5～20cmの場合であり，他の石径の場合は別途考慮する。 6. 単 価 表 （1） かごマット工（多段積型） 100㎡当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB322220</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>人</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>人</td></tr><tr><td rowspan="3">かごマット（多段積型）</td><td>最上部 [A=a, B=a, C=a]</td><td>m</td><td>$200 \times \left(\frac{1}{n+c} \right)$</td><td>n：積段数 [○=a, ○=b]</td></tr><tr><td>一般部 [A=b, B=b, C=a]</td><td>人</td><td>$200 \times \left(\frac{n-1}{n+c} \right)$</td><td>c：根固段数 [○=c]</td></tr><tr><td>根固め部 [A=c, B=c, C=c]</td><td>人</td><td>$200 \times \left(\frac{c}{n+c} \right)$</td><td>[]：かごタイプ</td></tr><tr><td>中 詰 用 石 材</td><td></td><td>㎡3</td><td></td><td>式5.1, 表5.1</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td>t≦10mm</td><td>㎡2</td><td></td><td>式5.2, 表5.1</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ッ ク （クローラ型）運 転</td><td>標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.8㎡3</td><td>日</td><td></td><td>表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> （注）かごマット（多段積型）において最上部，根固め部の数量は小数第2位を四捨五入し，第1位とする。 なお，一般部の数量は200㎡から最上部，根固め部の数量を差し引いた値とする。 （2） 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）</td><td>標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.8㎡3</td><td>機—28</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →63 機械賃料数量→1.24</td></tr></table>				材料名	中詰用石材	吸出し防止材	ロス率	+0.10	+0.16	施工歩掛コード		WB322220			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	特 殊 作 業 員		人		人	普 通 作 業 員		人		人	かごマット（多段積型）	最上部 [A=a, B=a, C=a]	m	$200 \times \left(\frac{1}{n+c} \right)$	n：積段数 [○=a, ○=b]	一般部 [A=b, B=b, C=a]	人	$200 \times \left(\frac{n-1}{n+c} \right)$	c：根固段数 [○=c]	根固め部 [A=c, B=c, C=c]	人	$200 \times \left(\frac{c}{n+c} \right)$	[]：かごタイプ	中 詰 用 石 材		㎡3		式5.1, 表5.1	吸 出 し 防 止 材	t≦10mm	㎡2		式5.2, 表5.1	パ ッ ク ホ ッ ク （クローラ型）運 転	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.8㎡3	日		表4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ（クローラ型）	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.8㎡3	機—28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →63 機械賃料数量→1.24	記載の変更	
材料名	中詰用石材	吸出し防止材																																																																																																																																																																	
ロス率	+0.10	+0.16																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB322220																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人		人																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人		人																																																																																																																																																															
かごマット（多段積型）	最上部 [A=a, B=a, C=a]	m	$200 \times \left(\frac{1}{n+c} \right)$	n：積段数 [○=a, ○=b]																																																																																																																																																															
	一般部 [A=b, B=b, C=a]	人	$200 \times \left(\frac{n-1}{n+c} \right)$	c：根固段数 [○=c]																																																																																																																																																															
	根固め部 [A=c, B=c, C=c]	人	$200 \times \left(\frac{c}{n+c} \right)$	[]：かごタイプ																																																																																																																																																															
中 詰 用 石 材		㎡		式5.1, 表5.1																																																																																																																																																															
吸 出 し 防 止 材	t≦10mm	㎡		式5.2, 表5.1																																																																																																																																																															
パ ッ ク ホ ッ ク （クローラ型）運 転	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡（平積0.6㎡）	日		表4.1 機械賃料																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																			
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																
バックホウ（クローラ型）	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡（平積0.6㎡）	機—28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →63 機械賃料数量→1.24																																																																																																																																																																
材料名	中詰用石材	吸出し防止材																																																																																																																																																																	
ロス率	+0.10	+0.16																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB322220																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人		人																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人		人																																																																																																																																																															
かごマット（多段積型）	最上部 [A=a, B=a, C=a]	m	$200 \times \left(\frac{1}{n+c} \right)$	n：積段数 [○=a, ○=b]																																																																																																																																																															
	一般部 [A=b, B=b, C=a]	人	$200 \times \left(\frac{n-1}{n+c} \right)$	c：根固段数 [○=c]																																																																																																																																																															
	根固め部 [A=c, B=c, C=c]	人	$200 \times \left(\frac{c}{n+c} \right)$	[]：かごタイプ																																																																																																																																																															
中 詰 用 石 材		㎡3		式5.1, 表5.1																																																																																																																																																															
吸 出 し 防 止 材	t≦10mm	㎡2		式5.2, 表5.1																																																																																																																																																															
パ ッ ク ホ ッ ク （クローラ型）運 転	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.8㎡3	日		表4.1 機械賃料																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																			
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																
バックホウ（クローラ型）	標準型・超低騒音型 排出ガス対策型(2014年規制) バケツ容量0.8㎡3	機—28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →63 機械賃料数量→1.24																																																																																																																																																																
III-2-⑩-6				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																															
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																																																															
				2／3																																																																																																																																																															

工 種	かごマット工(多段積型)
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																							
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																					
7. 施工単価入力基準表 (1) かごマット工 (多段積型) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB322220</td><td colspan="2">施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td></td><td>かご形式</td><td>かご本体材質</td><td>法勾配</td><td>積段数</td><td>根固め段数</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>①A型</td><td>①亜鉛アルミ</td><td>①1:0.5 以下</td><td rowspan="3">(実数入力)</td><td rowspan="3">(実数入力)</td></tr><tr><td>②B型</td><td>メッキ鉄線</td><td>②1:0.5 を超え</td></tr><tr><td>③C型</td><td>②各種</td><td>1:1.0 以下</td></tr><tr><td></td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td><td>J 9</td><td></td></tr><tr><td></td><td>中詰用石材種類</td><td>中詰用石材規格</td><td>中詰用石材 使用数量 (㎡/100 ㎡)</td><td>吸出し防止材 使用数量 (㎡/100 ㎡)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>①割栗石</td><td>①15～20cm</td><td>①標準 (90 ㎡)</td><td>(実数入力)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>②栗石</td><td>②各種</td><td>②標準以外</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>③玉石</td><td></td><td>(実数入力)</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 「吸出し防止材」単価 (Y-1006000) [円／㎡] を単価登録すること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。 3. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。 4. J 2 条件で②を選択した場合は、「かごマット多段積型 (各種) a 型」単価 (Y-1022001) [円／㎡] , 「かごマット多段積型 (各種) b 型」単価 (Y-1022002) [円／㎡] , 「かごマット多段積型 (各種) c 型」単価 (Y-1022003) [円／㎡] を単価登録すること。 5. J 6 条件で②、③を選択した場合は、J 7 条件は②で固定される。 6. J 6 条件で①、J 7 条件で②を選択した場合は、「割栗石 (各種)」単価 (Y-0250000) [円／㎡] を、J 6 条件で②を選択した場合は、「栗石 (各種)」単価 (Y-0249000) [円／㎡] を、J 6 条件で③を選択した場合は、「玉石 (各種)」単価 (Y-0254000) [円／㎡] を単価登録すること。 7. 本コードは、材料ロスを含んでおり、J 8 条件、J 9 条件の使用数量は、設計量 (ロス率による割増をしない数量) を入力すること。				施工歩掛コード	WB322220	施工単位		㎡		施工区分	入 力 条 件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5		かご形式	かご本体材質	法勾配	積段数	根固め段数	各 種	①A型	①亜鉛アルミ	①1:0.5 以下	(実数入力)	(実数入力)	②B型	メッキ鉄線	②1:0.5 を超え	③C型	②各種	1:1.0 以下		J 6	J 7	J 8	J 9			中詰用石材種類	中詰用石材規格	中詰用石材 使用数量 (㎡/100 ㎡)	吸出し防止材 使用数量 (㎡/100 ㎡)			①割栗石	①15～20cm	①標準 (90 ㎡)	(実数入力)			②栗石	②各種	②標準以外				③玉石		(実数入力)			7. 施工単価入力基準表 (1) かごマット工 (多段積型) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB322220</td><td colspan="2">施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td></td><td>かご形式</td><td>かご本体材質</td><td>法勾配</td><td>積段数</td><td>根固め段数</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>①A型</td><td>①亜鉛アルミ</td><td>①1:0.5 以下</td><td rowspan="3">(実数入力)</td><td rowspan="3">(実数入力)</td></tr><tr><td>②B型</td><td>メッキ鉄線</td><td>②1:0.5 を超え</td></tr><tr><td>③C型</td><td>②各種</td><td>1:1.0 以下</td></tr><tr><td></td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td><td>J 9</td><td></td></tr><tr><td></td><td>中詰用石材種類</td><td>中詰用石材規格</td><td>中詰用石材 使用数量 (㎡/100㎡)</td><td>吸出し防止材 使用数量 (㎡/100㎡)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>①割栗石</td><td>①15～20cm</td><td>①標準 (90㎡)</td><td>(実数入力)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>②栗石</td><td>②各種</td><td>②標準以外</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>③玉石</td><td></td><td>(実数入力)</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 「吸出し防止材」単価 (Y-1006000) [円／㎡] を単価登録すること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。 3. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。 4. J 2 条件で②を選択した場合は、「かごマット多段積型 (各種) a 型」単価 (Y-1022001) [円／㎡] , 「かごマット多段積型 (各種) b 型」単価 (Y-1022002) [円／㎡] , 「かごマット多段積型 (各種) c 型」単価 (Y-1022003) [円／㎡] を単価登録すること。 5. J 6 条件で②、③を選択した場合は、J 7 条件は②で固定される。 6. J 6 条件で①、J 7 条件で②を選択した場合は、「割栗石 (各種)」単価 (Y-0250000) [円／㎡] を、J 6 条件で②を選択した場合は、「栗石 (各種)」単価 (Y-0249000) [円／㎡] を、J 6 条件で③を選択した場合は、「玉石 (各種)」単価 (Y-0254000) [円／㎡] を単価登録すること。 7. 本コードは、材料ロスを含んでおり、J 8 条件、J 9 条件の使用数量は、設計量 (ロス率による割増をしない数量) を入力すること。				施工歩掛コード	WB322220	施工単位		㎡		施工区分	入 力 条 件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5		かご形式	かご本体材質	法勾配	積段数	根固め段数	各 種	①A型	①亜鉛アルミ	①1:0.5 以下	(実数入力)	(実数入力)	②B型	メッキ鉄線	②1:0.5 を超え	③C型	②各種	1:1.0 以下		J 6	J 7	J 8	J 9			中詰用石材種類	中詰用石材規格	中詰用石材 使用数量 (㎡/100㎡)	吸出し防止材 使用数量 (㎡/100㎡)			①割栗石	①15～20cm	①標準 (90㎡)	(実数入力)			②栗石	②各種	②標準以外				③玉石		(実数入力)			記載の変更	
施工歩掛コード	WB322220	施工単位		㎡																																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																												
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																																								
	かご形式	かご本体材質	法勾配	積段数	根固め段数																																																																																																																																								
各 種	①A型	①亜鉛アルミ	①1:0.5 以下	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																																								
	②B型	メッキ鉄線	②1:0.5 を超え																																																																																																																																										
	③C型	②各種	1:1.0 以下																																																																																																																																										
	J 6	J 7	J 8	J 9																																																																																																																																									
	中詰用石材種類	中詰用石材規格	中詰用石材 使用数量 (㎡/100 ㎡)	吸出し防止材 使用数量 (㎡/100 ㎡)																																																																																																																																									
	①割栗石	①15～20cm	①標準 (90 ㎡)	(実数入力)																																																																																																																																									
	②栗石	②各種	②標準以外																																																																																																																																										
	③玉石		(実数入力)																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB322220	施工単位		㎡																																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																												
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																																								
	かご形式	かご本体材質	法勾配	積段数	根固め段数																																																																																																																																								
各 種	①A型	①亜鉛アルミ	①1:0.5 以下	(実数入力)	(実数入力)																																																																																																																																								
	②B型	メッキ鉄線	②1:0.5 を超え																																																																																																																																										
	③C型	②各種	1:1.0 以下																																																																																																																																										
	J 6	J 7	J 8	J 9																																																																																																																																									
	中詰用石材種類	中詰用石材規格	中詰用石材 使用数量 (㎡/100㎡)	吸出し防止材 使用数量 (㎡/100㎡)																																																																																																																																									
	①割栗石	①15～20cm	①標準 (90㎡)	(実数入力)																																																																																																																																									
	②栗石	②各種	②標準以外																																																																																																																																										
	③玉石		(実数入力)																																																																																																																																										
積算上の注意事項				(控え頁)				3／3																																																																																																																																					

工 種	ブロックマット工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																															
現 行				改 正				備 考																																													
⑪ ブロックマット工 1. 適 用 範 囲 本資料は、法勾配 1 : 1.5～1 : 3.0 で、マット長さ 2.0～8.0mのブロックマット工に適用する。 また、ブロックマットの幅、種類にかかわらず適用出来る。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 械 搬 入 法 面 整 形 マ ッ ト の 設 置 ア ン カ ー ビ ン の 打 設 機 械 搬 出 客 土 必要回数繰り返し (注) 本歩掛に対応しているのは実線部分である。 図2-1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th rowspan="2">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>最大法長 5.5m 以下</th><th>最大法長 5.5m を超え 18m 以下</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8 m³(平積0.6 m³) 吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 25t 吊</td><td>台</td><td>—</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. バックホウ(クローラ型)及びラフテレーンクレーンは賃料とする。 2. 現場条件により、上表により難い場合は別途考慮する。 3. 最大法長とは、1 施工現場において最大となる施工法面の長さである。 4. 施 工 歩 掛 4-1 日当り編成人員 日当り編成人員は、次表を標準とする。 表4. 1 日当り編成人員 (人/日) <table><tr><th>土 木 一 般 世 話 役</th><th>普 通 作 業 員</th></tr><tr><td>1</td><td>5 (3)</td></tr></table> (注) 最大法長 5.5m (適用マット長さ) 以下で、バックホウ施工の場合は、() 内の数値を計上する。 Ⅲ-2-⑪-1				機 械 名	規 格	単位	数 量		摘要	最大法長 5.5m 以下	最大法長 5.5m を超え 18m 以下	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³) 吊能力2.9t	台	1	—		ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 25t 吊	台	—	1		土 木 一 般 世 話 役	普 通 作 業 員	1	5 (3)	⑩ ブロックマット工 → 現行どおり → 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th rowspan="2">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘要</th></tr><tr><th>最大法長 5.5m 以下</th><th>最大法長 5.5m を超え 18m 以下</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準 値) バケット容量 0.8m³ 吊 能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型 (2014年規制) 最大吊上 能力 25t 吊</td><td>台</td><td>—</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. バックホウ(クローラ型)及びラフテレーンクレーンは賃料とする。 2. 現場条件により、上表により難い場合は別途考慮する。 3. 最大法長とは、1 施工現場において最大となる施工法面の長さである。 現行どおり				機 械 名	規 格	単位	数 量		摘要	最大法長 5.5m 以下	最大法長 5.5m を超え 18m 以下	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準 値) バケット容量 0.8m³ 吊 能力2.9t	台	1	—		ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型 (2014年規制) 最大吊上 能力 25t 吊	台	—	1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
機 械 名	規 格	単位	数 量				摘要																																														
			最大法長 5.5m 以下	最大法長 5.5m を超え 18m 以下																																																	
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³) 吊能力2.9t	台	1	—																																																	
ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 25t 吊	台	—	1																																																	
土 木 一 般 世 話 役	普 通 作 業 員																																																				
1	5 (3)																																																				
機 械 名	規 格	単位	数 量		摘要																																																
			最大法長 5.5m 以下	最大法長 5.5m を超え 18m 以下																																																	
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準 値) バケット容量 0.8m³ 吊 能力2.9t	台	1	—																																																	
ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型 (2014年規制) 最大吊上 能力 25t 吊	台	—	1																																																	
積算上の注意事項		(控え頁) 1／4																																																			

工 種	ブロックマット工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																															
		現 行	現 行																																
4－2 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。		4－2 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。		記載の変更																															
表4.2 日当り施工量 (㎡/日)		表4.2 日当り施工量 (㎡/日)																																	
<table><tr><th>適用マット長さ</th><th>日当り施工量</th></tr><tr><td>2.0m 以上 2.5m 以下</td><td>231 (174)</td></tr><tr><td>2.5m を超え 3.5m 以下</td><td>245 (187)</td></tr><tr><td>3.5m を超え 4.5m 以下</td><td>259 (201)</td></tr><tr><td>4.5m を超え 5.5m 以下</td><td>273 (214)</td></tr><tr><td>5.5m を超え 6.5m 以下</td><td>286</td></tr><tr><td>6.5m を超え 7.5m 以下</td><td>300</td></tr><tr><td>7.5m を超え 8.0m 以下</td><td>314</td></tr></table>		適用マット長さ	日当り施工量	2.0m 以上 2.5m 以下	231 (174)	2.5m を超え 3.5m 以下	245 (187)	3.5m を超え 4.5m 以下	259 (201)	4.5m を超え 5.5m 以下	273 (214)	5.5m を超え 6.5m 以下	286	6.5m を超え 7.5m 以下	300	7.5m を超え 8.0m 以下	314	<table><tr><th>適用マット長さ</th><th>日当り施工量</th></tr><tr><td>2.0m 以上 2.5m 以下</td><td>231 (174)</td></tr><tr><td>2.5m を超え 3.5m 以下</td><td>245 (187)</td></tr><tr><td>3.5m を超え 4.5m 以下</td><td>259 (201)</td></tr><tr><td>4.5m を超え 5.5m 以下</td><td>273 (214)</td></tr><tr><td>5.5m を超え 6.5m 以下</td><td>286</td></tr><tr><td>6.5m を超え 7.5m 以下</td><td>300</td></tr><tr><td>7.5m を超え 8.0m 以下</td><td>314</td></tr></table>		適用マット長さ	日当り施工量	2.0m 以上 2.5m 以下	231 (174)	2.5m を超え 3.5m 以下	245 (187)	3.5m を超え 4.5m 以下	259 (201)	4.5m を超え 5.5m 以下	273 (214)	5.5m を超え 6.5m 以下	286	6.5m を超え 7.5m 以下	300	7.5m を超え 8.0m 以下	314
適用マット長さ	日当り施工量																																		
2.0m 以上 2.5m 以下	231 (174)																																		
2.5m を超え 3.5m 以下	245 (187)																																		
3.5m を超え 4.5m 以下	259 (201)																																		
4.5m を超え 5.5m 以下	273 (214)																																		
5.5m を超え 6.5m 以下	286																																		
6.5m を超え 7.5m 以下	300																																		
7.5m を超え 8.0m 以下	314																																		
適用マット長さ	日当り施工量																																		
2.0m 以上 2.5m 以下	231 (174)																																		
2.5m を超え 3.5m 以下	245 (187)																																		
3.5m を超え 4.5m 以下	259 (201)																																		
4.5m を超え 5.5m 以下	273 (214)																																		
5.5m を超え 6.5m 以下	286																																		
6.5m を超え 7.5m 以下	300																																		
7.5m を超え 8.0m 以下	314																																		
(注) 1. マット長さとはマット1枚当りの長さである。 2. 日当り施工量には、マットの設置、アンカーピンの打設を含む。 3. 最大法長 5.5m (適用マット長さ) 以下で、バックホウ施工の場合は、() 内の数値を計上する。		(注) 1. マット長さとはマット1枚当りの長さである。 2. 日当り施工量には、マットの設置、アンカーピンの打設を含む。 3. 最大法長 5.5m (適用マット長さ) 以下で、バックホウ施工の場合は、() 内の数値を計上する。																																	
4－3 アンカーピン使用量 アンカーピンの使用量は、次表を標準とする。		4－3 アンカーピン使用量 アンカーピンの使用量は、次表を標準とする。		記載の変更																															
表4.3 アンカーピン使用量 (本/100 ㎡)		表4.3 アンカーピン使用量 (本/100m2)																																	
<table><tr><th>法面勾配</th><th>数量</th></tr><tr><td>1:1.5 以上 1:1.8 未満</td><td>70</td></tr><tr><td>1:1.8 以上 1:2.0 未満</td><td>60</td></tr><tr><td>1:2.0 以上 1:3.0 未満</td><td>50</td></tr><tr><td>1:3.0</td><td>30</td></tr></table>		法面勾配	数量	1:1.5 以上 1:1.8 未満	70	1:1.8 以上 1:2.0 未満	60	1:2.0 以上 1:3.0 未満	50	1:3.0	30	<table><tr><th>法面勾配</th><th>数量</th></tr><tr><td>1:1.5 以上 1:1.8 未満</td><td>70</td></tr><tr><td>1:1.8 以上 1:2.0 未満</td><td>60</td></tr><tr><td>1:2.0 以上 1:3.0 未満</td><td>50</td></tr><tr><td>1:3.0</td><td>30</td></tr></table>		法面勾配	数量	1:1.5 以上 1:1.8 未満	70	1:1.8 以上 1:2.0 未満	60	1:2.0 以上 1:3.0 未満	50	1:3.0	30												
法面勾配	数量																																		
1:1.5 以上 1:1.8 未満	70																																		
1:1.8 以上 1:2.0 未満	60																																		
1:2.0 以上 1:3.0 未満	50																																		
1:3.0	30																																		
法面勾配	数量																																		
1:1.5 以上 1:1.8 未満	70																																		
1:1.8 以上 1:2.0 未満	60																																		
1:2.0 以上 1:3.0 未満	50																																		
1:3.0	30																																		
4－4 諸雑費 諸雑費は、ワイヤロープ、吊金具、工具等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。		現行どおり																																	
表4.4 諸雑費率 (%)																																			
<table><tr><th>ブロックマット工</th><th>6 (8)</th></tr></table>		ブロックマット工	6 (8)																																
ブロックマット工	6 (8)																																		
(注) 最大法長 5.5m (適用マット長さ) 以下で、バックホウ施工の場合は、() 内の数値を計上する。																																			
Ⅲ-2-⑪-2																																			
積算上の注意事項	(控え頁) 2/4																																		

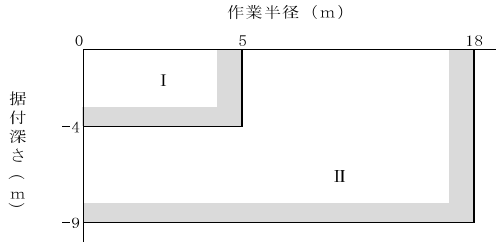
工 種	ブロックマット工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																		
		現 行																																																																																																				
現 行		改 正		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																		
5. 単 価 表 (1) ブロックマット工 (最大法長 5.5m 以下) 100 m ² 当り単価表		5. 単 価 表 (1) ブロックマット工 (最大法長 5.5m 以下) 100m ² 当り単価表																																																																																																				
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB323010</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td>表 4.1, 表 4.2</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>#</td><td>3×100／D</td><td>#</td></tr><tr><td>ブロックマット</td><td></td><td>m²</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>アンカーピン</td><td></td><td>本</td><td></td><td>表 4.3</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型(第 2 次基準値) 山積 0.8 m³ (平積 0.6 m³) 吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td>表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) D：日当り施工量 (m²／日)</td></tr></table>		施工歩掛コード			WB323010		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	1×100／D	表 4.1, 表 4.2	普通作業員		#	3×100／D	#	ブロックマット		m ²	100		アンカーピン		本		表 4.3	バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型(第 2 次基準値) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9t	日	1×100／D	表 4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 4.4	計					(注) D：日当り施工量 (m ² ／日)					<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB323010</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td>表 4.1, 表 4.2</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>#</td><td>3×100／D</td><td>#</td></tr><tr><td>ブロックマット</td><td></td><td>m²</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>アンカーピン</td><td></td><td>本</td><td></td><td>表 4.3</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型(第 2 次基準値) バケット容量 0.8m³ 吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td>表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) D：日当り施工量 (m²／日)</td></tr></table>		施工歩掛コード		WB323010		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	1×100／D	表 4.1, 表 4.2	普通作業員		#	3×100／D	#	ブロックマット		m ²	100		アンカーピン		本		表 4.3	バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型(第 2 次基準値) バケット容量 0.8m³ 吊能力 2.9t	日	1×100／D	表 4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 4.4	計					(注) D：日当り施工量 (m ² ／日)				
施工歩掛コード		WB323010																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																		
土木一般世話役		人	1×100／D	表 4.1, 表 4.2																																																																																																		
普通作業員		#	3×100／D	#																																																																																																		
ブロックマット		m ²	100																																																																																																			
アンカーピン		本		表 4.3																																																																																																		
バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型(第 2 次基準値) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9t	日	1×100／D	表 4.2 機械賃料																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																		
計																																																																																																						
(注) D：日当り施工量 (m ² ／日)																																																																																																						
施工歩掛コード		WB323010																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																		
土木一般世話役		人	1×100／D	表 4.1, 表 4.2																																																																																																		
普通作業員		#	3×100／D	#																																																																																																		
ブロックマット		m ²	100																																																																																																			
アンカーピン		本		表 4.3																																																																																																		
バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型(第 2 次基準値) バケット容量 0.8m³ 吊能力 2.9t	日	1×100／D	表 4.2 機械賃料																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																		
計																																																																																																						
(注) D：日当り施工量 (m ² ／日)																																																																																																						
(2) ブロックマット工 (最大法長 5.5m を超え 18m 以下) 100 m ² 当り単価表		(2) ブロックマット工 (最大法長 5.5m を超え 18m 以下) 100m ² 当り単価表		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																		
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB323020</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td>表 4.1, 表 4.2</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>#</td><td>5×100／D</td><td>#</td></tr><tr><td>ブロックマット</td><td></td><td>m²</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>アンカーピン</td><td></td><td>本</td><td></td><td>表 4.3</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 25t 吊</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td>表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) D：日当り施工量 (m²／日)</td></tr></table>		施工歩掛コード			WB323020		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	1×100／D	表 4.1, 表 4.2	普通作業員		#	5×100／D	#	ブロックマット		m ²	100		アンカーピン		本		表 4.3	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 25t 吊	日	1×100／D	表 4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 4.4	計					(注) D：日当り施工量 (m ² ／日)					<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB323020</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td>表 4.1, 表 4.2</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>#</td><td>5×100／D</td><td>#</td></tr><tr><td>ブロックマット</td><td></td><td>m²</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>アンカーピン</td><td></td><td>本</td><td></td><td>表 4.3</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25t 吊</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td>表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) D：日当り施工量 (m²／日)</td></tr></table>		施工歩掛コード		WB323020		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	1×100／D	表 4.1, 表 4.2	普通作業員		#	5×100／D	#	ブロックマット		m ²	100		アンカーピン		本		表 4.3	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	1×100／D	表 4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 4.4	計					(注) D：日当り施工量 (m ² ／日)				
施工歩掛コード		WB323020																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																		
土木一般世話役		人	1×100／D	表 4.1, 表 4.2																																																																																																		
普通作業員		#	5×100／D	#																																																																																																		
ブロックマット		m ²	100																																																																																																			
アンカーピン		本		表 4.3																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 25t 吊	日	1×100／D	表 4.2 機械賃料																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																		
計																																																																																																						
(注) D：日当り施工量 (m ² ／日)																																																																																																						
施工歩掛コード		WB323020																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																		
土木一般世話役		人	1×100／D	表 4.1, 表 4.2																																																																																																		
普通作業員		#	5×100／D	#																																																																																																		
ブロックマット		m ²	100																																																																																																			
アンカーピン		本		表 4.3																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25t 吊	日	1×100／D	表 4.2 機械賃料																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																		
計																																																																																																						
(注) D：日当り施工量 (m ² ／日)																																																																																																						
(3) 機械運転単価表		(3) 機械運転単価表		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																		
<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第 2 次基準値) 山積 0.8 m³(平積 0.6 m³) 吊能力 2.9t</td><td>機—28</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →77 機械賃料数量→1.18</td></tr></table>		機 械 名	規 格		適用単価表	指 定 事 項	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第 2 次基準値) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9t	機—28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →77 機械賃料数量→1.18	<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第 2 次基準値) バケット容量 0.8m³ 吊能力 2.9t</td><td>機—28</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →77 機械賃料数量→1.18</td></tr></table>		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第 2 次基準値) バケット容量 0.8m³ 吊能力 2.9t	機—28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →77 機械賃料数量→1.18																																																																																		
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第 2 次基準値) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9t	機—28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →77 機械賃料数量→1.18																																																																																																			
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第 2 次基準値) バケット容量 0.8m³ 吊能力 2.9t	機—28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →77 機械賃料数量→1.18																																																																																																			
Ⅲ-2-①-3																																																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁) 3／4																																																																																																		

工 種	ブロックマットエ
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																																											
				現 行																																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																							
7. 施工単価入力基準表 (1) ブロックマット工 (最大法長 5.5m 以下) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB323010</td><td>施工単位</td><td>㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>マット長さ</td><td colspan="2">法勾配</td></tr><tr><td>(表 7.1)</td><td colspan="2">(表 7.2)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件は①～④から選択すること。 2. ブロックマット単価 (Y-1055001) [円/㎡], アンカーピン単価 (Y-1266001) [円/本] を単価登録すること。 表 7.1 マット長さ <table><tr><td>マット長さ</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>2.0m 以上 2.5m 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>2.5m を超え 3.5m 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>3.5m を超え 4.5m 以下</td><td>③</td></tr><tr><td>4.5m を超え 5.5m 以下</td><td>④</td></tr><tr><td>5.5m を超え 6.5m 以下</td><td>⑤</td></tr><tr><td>6.5m を超え 7.5m 以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td>7.5m を超え 8.0m 以ド</td><td>⑦</td></tr></table> 表 7.2 法勾配 <table><tr><td>法勾配</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>1:1.5 以上 1:1.8 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>1:1.8 以上 1:2.0 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>1:2.0 以上 1:3.0 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>1:3.0</td><td>④</td></tr></table> (2) ブロックマット工 (最大法長 5.5m を超え 18m 以下) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB323020</td><td colspan="2">施工単位</td><td>㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>マット長さ</td><td>法勾配</td><td colspan="2">ラフテレンクレーン 賃料補正</td></tr><tr><td>(表 7.1)</td><td>(表 7.2)</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ブロックマット単価 (Y-1055001) [円/㎡], アンカーピン単価 (Y-1266001) [円/本] を単価登録すること。 2. ラフテレンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は, 労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB323010	施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		マット長さ	法勾配		(表 7.1)	(表 7.2)		マット長さ	入力番号	2.0m 以上 2.5m 以下	①	2.5m を超え 3.5m 以下	②	3.5m を超え 4.5m 以下	③	4.5m を超え 5.5m 以下	④	5.5m を超え 6.5m 以下	⑤	6.5m を超え 7.5m 以下	⑥	7.5m を超え 8.0m 以ド	⑦	法勾配	入力番号	1:1.5 以上 1:1.8 未満	①	1:1.8 以上 1:2.0 未満	②	1:2.0 以上 1:3.0 未満	③	1:3.0	④	施工歩掛コード	WB323020	施工単位		㎡	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		マット長さ	法勾配	ラフテレンクレーン 賃料補正		(表 7.1)	(表 7.2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)		7. 施工単価入力基準表 (1) ブロックマット工 (最大法長 5.5m 以下) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB323010</td><td>施工単位</td><td>㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>マット長さ</td><td colspan="2">法勾配</td></tr><tr><td>(表 7.1)</td><td colspan="2">(表 7.2)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件は①～④から選択すること。 2. ブロックマット単価 (Y-1055001) [円/㎡], アンカーピン単価 (Y-1266001) [円/本] を単価登録すること。 表 7.1 マット長さ <table><tr><td>マット長さ</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>2.0m 以上 2.5m 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>2.5m を超え 3.5m 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>3.5m を超え 4.5m 以下</td><td>③</td></tr><tr><td>4.5m を超え 5.5m 以下</td><td>④</td></tr><tr><td>5.5m を超え 6.5m 以下</td><td>⑤</td></tr><tr><td>6.5m を超え 7.5m 以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td>7.5m を超え 8.0m 以ド</td><td>⑦</td></tr></table> 表 7.2 法勾配 <table><tr><td>法勾配</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>1:1.5 以上 1:1.8 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>1:1.8 以上 1:2.0 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>1:2.0 以上 1:3.0 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>1:3.0</td><td>④</td></tr></table> (2) ブロックマット工 (最大法長 5.5m を超え 18m 以下) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB323020</td><td colspan="2">施工単位</td><td>㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>マット長さ</td><td>法勾配</td><td colspan="2">ラフテレンクレーン 賃料補正</td></tr><tr><td>(表 7.1)</td><td>(表 7.2)</td><td colspan="2">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. ブロックマット単価 (Y-1055001) [円/㎡], アンカーピン単価 (Y-1266001) [円/本] を単価登録すること。 2. ラフテレンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は, 労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB323010	施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		マット長さ	法勾配		(表 7.1)	(表 7.2)		マット長さ	入力番号	2.0m 以上 2.5m 以下	①	2.5m を超え 3.5m 以下	②	3.5m を超え 4.5m 以下	③	4.5m を超え 5.5m 以下	④	5.5m を超え 6.5m 以下	⑤	6.5m を超え 7.5m 以下	⑥	7.5m を超え 8.0m 以ド	⑦	法勾配	入力番号	1:1.5 以上 1:1.8 未満	①	1:1.8 以上 1:2.0 未満	②	1:2.0 以上 1:3.0 未満	③	1:3.0	④	施工歩掛コード	WB323020	施工単位		㎡	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3		マット長さ	法勾配	ラフテレンクレーン 賃料補正		(表 7.1)	(表 7.2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)		記載の変更	
施工歩掛コード	WB323010	施工単位	㎡																																																																																																																																												
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																													
	マット長さ	法勾配																																																																																																																																													
	(表 7.1)	(表 7.2)																																																																																																																																													
マット長さ	入力番号																																																																																																																																														
2.0m 以上 2.5m 以下	①																																																																																																																																														
2.5m を超え 3.5m 以下	②																																																																																																																																														
3.5m を超え 4.5m 以下	③																																																																																																																																														
4.5m を超え 5.5m 以下	④																																																																																																																																														
5.5m を超え 6.5m 以下	⑤																																																																																																																																														
6.5m を超え 7.5m 以下	⑥																																																																																																																																														
7.5m を超え 8.0m 以ド	⑦																																																																																																																																														
法勾配	入力番号																																																																																																																																														
1:1.5 以上 1:1.8 未満	①																																																																																																																																														
1:1.8 以上 1:2.0 未満	②																																																																																																																																														
1:2.0 以上 1:3.0 未満	③																																																																																																																																														
1:3.0	④																																																																																																																																														
施工歩掛コード	WB323020	施工単位		㎡																																																																																																																																											
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																												
	マット長さ	法勾配	ラフテレンクレーン 賃料補正																																																																																																																																												
	(表 7.1)	(表 7.2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB323010	施工単位	㎡																																																																																																																																												
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																													
	マット長さ	法勾配																																																																																																																																													
	(表 7.1)	(表 7.2)																																																																																																																																													
マット長さ	入力番号																																																																																																																																														
2.0m 以上 2.5m 以下	①																																																																																																																																														
2.5m を超え 3.5m 以下	②																																																																																																																																														
3.5m を超え 4.5m 以下	③																																																																																																																																														
4.5m を超え 5.5m 以下	④																																																																																																																																														
5.5m を超え 6.5m 以下	⑤																																																																																																																																														
6.5m を超え 7.5m 以下	⑥																																																																																																																																														
7.5m を超え 8.0m 以ド	⑦																																																																																																																																														
法勾配	入力番号																																																																																																																																														
1:1.5 以上 1:1.8 未満	①																																																																																																																																														
1:1.8 以上 1:2.0 未満	②																																																																																																																																														
1:2.0 以上 1:3.0 未満	③																																																																																																																																														
1:3.0	④																																																																																																																																														
施工歩掛コード	WB323020	施工単位		㎡																																																																																																																																											
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																														
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																												
	マット長さ	法勾配	ラフテレンクレーン 賃料補正																																																																																																																																												
	(表 7.1)	(表 7.2)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																												
				現行どおり				記載の変更																																																																																																																																							
Ⅲ-2-⑩-5																																																																																																																																															
積算上の注意事項								(控え頁) 4/4																																																																																																																																							

工 種	袋詰玉石工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																				
現 行				改 正		備 考																																		
 図 3 - 1 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.2 袋詰玉石 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積 0.8m3(平積 0.6 m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 25t 吊</td><td>・賃料 ・袋詰玉石用袋材が 2t 用かつ掘付深さ 4m を超え 9 m 以下又は作業半径 5 m を超え 18 m 以下の場合 ・袋詰玉石用袋材が 3t 用の場合</td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 袋詰玉石用袋材 2t 用(長期性能型)</td><td>袋詰玉石用袋材規格が 2t 用の場合</td></tr><tr><td>袋詰玉石用袋材 3t 用(長期性能型)</td><td>袋詰玉石用袋材規格が 3t 用の場合</td></tr><tr><td>Z2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3 中詰材 割栗石 150～200mm</td><td>中詰材を購入する場合</td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅲ-2-⑫-2				項目	代表機労材規格	備考	機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積 0.8m3(平積 0.6 m3) 吊能力 2.9t	賃料	K2 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 25t 吊	・賃料 ・袋詰玉石用袋材が 2t 用かつ掘付深さ 4m を超え 9 m 以下又は作業半径 5 m を超え 18 m 以下の場合 ・袋詰玉石用袋材が 3t 用の場合	K3 ー		労務	R1 普通作業員		R2 土木一般世話役		R3 特殊作業員		R4 運転手（特殊）		材料	Z1 袋詰玉石用袋材 2t 用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材規格が 2t 用の場合	袋詰玉石用袋材 3t 用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材規格が 3t 用の場合	Z2 軽油 バトロール給油		Z3 中詰材 割栗石 150～200mm	中詰材を購入する場合	Z4 ー		市場単価	S ー		→ 現行どおり		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目	代表機労材規格	備考																																						
機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積 0.8m3(平積 0.6 m3) 吊能力 2.9t	賃料																																						
	K2 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 25t 吊	・賃料 ・袋詰玉石用袋材が 2t 用かつ掘付深さ 4m を超え 9 m 以下又は作業半径 5 m を超え 18 m 以下の場合 ・袋詰玉石用袋材が 3t 用の場合																																						
	K3 ー																																							
労務	R1 普通作業員																																							
	R2 土木一般世話役																																							
	R3 特殊作業員																																							
	R4 運転手（特殊）																																							
材料	Z1 袋詰玉石用袋材 2t 用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材規格が 2t 用の場合																																						
	袋詰玉石用袋材 3t 用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材規格が 3t 用の場合																																						
	Z2 軽油 バトロール給油																																							
	Z3 中詰材 割栗石 150～200mm	中詰材を購入する場合																																						
	Z4 ー																																							
市場単価	S ー																																							
				<table><caption>表3.2 袋詰玉石 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積 0.8m3(平積 0.6 m3) 吊能力 2.9t バケット容量</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊</td><td>・賃料 ・袋詰玉石用袋材が 2t 用かつ掘付深さ 4m を超え 9 m 以下又は作業半径 5 m を超え 18 m 以下の場合 ・袋詰玉石用袋材が 3t 用の場合</td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 袋詰玉石用袋材 2t 用(長期性能型)</td><td>袋詰玉石用袋材規格が 2t 用の場合</td></tr><tr><td>袋詰玉石用袋材 3t 用(長期性能型)</td><td>袋詰玉石用袋材規格が 3t 用の場合</td></tr><tr><td>Z2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z3 中詰材 割栗石 150～200mm</td><td>中詰材を購入する場合</td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>	項目	代表機労材規格	備考	機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積 0.8m3(平積 0.6 m3) 吊能力 2.9t バケット容量	賃料	K2 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊	・賃料 ・袋詰玉石用袋材が 2t 用かつ掘付深さ 4m を超え 9 m 以下又は作業半径 5 m を超え 18 m 以下の場合 ・袋詰玉石用袋材が 3t 用の場合	K3 ー		労務	R1 土木一般世話役		R2 普通作業員		R3 特殊作業員		R4 運転手（特殊）		材料	Z1 袋詰玉石用袋材 2t 用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材規格が 2t 用の場合	袋詰玉石用袋材 3t 用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材規格が 3t 用の場合	Z2 軽油 バトロール給油		Z3 中詰材 割栗石 150～200mm	中詰材を購入する場合	Z4 ー		市場単価	S ー				
項目	代表機労材規格	備考																																						
機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積 0.8m3(平積 0.6 m3) 吊能力 2.9t バケット容量	賃料																																						
	K2 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊	・賃料 ・袋詰玉石用袋材が 2t 用かつ掘付深さ 4m を超え 9 m 以下又は作業半径 5 m を超え 18 m 以下の場合 ・袋詰玉石用袋材が 3t 用の場合																																						
	K3 ー																																							
労務	R1 土木一般世話役																																							
	R2 普通作業員																																							
	R3 特殊作業員																																							
	R4 運転手（特殊）																																							
材料	Z1 袋詰玉石用袋材 2t 用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材規格が 2t 用の場合																																						
	袋詰玉石用袋材 3t 用(長期性能型)	袋詰玉石用袋材規格が 3t 用の場合																																						
	Z2 軽油 バトロール給油																																							
	Z3 中詰材 割栗石 150～200mm	中詰材を購入する場合																																						
	Z4 ー																																							
市場単価	S ー																																							
積算上の注意事項		(控え頁) 1 / 1																																						