

工 種	足場工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																													
3. 施 工 歩 掛 足場材の設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 表3. 1 足場材設置・撤去歩掛 (100掛m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>手摺先行型枠組足場</th><th>単管足場</th><th>単管傾斜足場</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1.6</td><td>1.9</td><td>1.5</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>7.0(8.5)</td><td>6.9(8.4)</td><td>4.5(6.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.3</td><td>1.8</td><td>2.7</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊 低騒音型</td><td>日</td><td>1.4</td><td>0.8</td><td>0.8</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>34(31)</td><td>29(27)</td><td>33(28)</td></tr></table> (注) 1. 足場材の歩掛には、部材の一時的な取外し・復旧のための作業等を含むものとする。 2. 安全ネットが必要な場合は、() 内の数値を計上する。 3. 諸雑費は、足場工仮設材(賃料)等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 なお、諸雑費には、供用中の以下に示す足場材賃料を含むものとする。 ・手摺先行型枠組足場における仮設材内訳は、壁つなぎ、敷板、建枠、筋違、板付布枠、連結ピン、アームロック、ジャッキベース、手摺柱、手摺、手摺枠(二段手摺の機能を有する)、幅木、階段、養生ネット(メッシュシート)等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 ・単管足場における仮設材内訳は、丸パイプ、直交クランプ、自在クランプ、直線ジョイント、固定ベース、足場板、敷板、壁つなぎ、階段、養生ネット(メッシュシート)等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 ・単管傾斜足場における仮設材内訳は、丸パイプ、直交クランプ、自在クランプ、直線ジョイント、足場板、固定ベース、養生ネット(メッシュシート)等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 4. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 単 価 表 (1) 手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場100掛m²当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB252110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊 低騒音型</td><td>日</td><td></td><td>表3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費 計</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.1</td></tr></table> II-5-⑦-2				名 称	規 格	単位	手摺先行型枠組足場	単管足場	単管傾斜足場	土木一般世話役		人	1.6	1.9	1.5	と び 工		〃	7.0(8.5)	6.9(8.4)	4.5(6.1)	普 通 作 業 員		〃	1.3	1.8	2.7	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊 低騒音型	日	1.4	0.8	0.8	諸 雑 費 率		%	34(31)	29(27)	33(28)	施工歩掛コード		WB252110		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.1	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊 低騒音型	日		表3.1 機械賃料	諸 雑 費 計		式	1	表3.1	3. 施 工 歩 掛 足場材の設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 表3. 1 足場材設置・撤去歩掛 (100掛m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>手摺先行型枠組足場</th><th>単管足場</th><th>単管傾斜足場</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1.6</td><td>1.9</td><td>1.5</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>7.0(8.5)</td><td>6.9(8.4)</td><td>4.5(6.1)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.3</td><td>1.8</td><td>2.7</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>〔油圧伸縮ジブ型〕低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 25t吊 低騒音型</td><td>日</td><td>1.4</td><td>0.8</td><td>0.8</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>34(31)</td><td>29(27)</td><td>33(28)</td></tr></table> (注) 1. 足場材の歩掛には、部材の一時的な取外し・復旧のための作業等を含むものとする。 2. 安全ネットが必要な場合は、() 内の数値を計上する。 3. 諸雑費は、足場工仮設材(賃料)等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 なお、諸雑費には、供用中の以下に示す足場材賃料を含むものとする。 ・手摺先行型枠組足場における仮設材内訳は、壁つなぎ、敷板、建枠、筋違、板付布枠、連結ピン、アームロック、ジャッキベース、手摺柱、手摺、手摺枠(二段手摺の機能を有する)、幅木、階段、養生ネット(メッシュシート)等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 ・単管足場における仮設材内訳は、丸パイプ、直交クランプ、自在クランプ、直線ジョイント、固定ベース、足場板、敷板、壁つなぎ、階段、養生ネット(メッシュシート)等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 ・単管傾斜足場における仮設材内訳は、丸パイプ、直交クランプ、自在クランプ、直線ジョイント、足場板、固定ベース、養生ネット(メッシュシート)等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 4. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 単 価 表 (1) 手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場100掛m²当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB252110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>〔油圧伸縮ジブ型〕低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 25t吊 低騒音型</td><td>日</td><td></td><td>表3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費 計</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.1</td></tr></table>				名 称	規 格	単位	手摺先行型枠組足場	単管足場	単管傾斜足場	土木一般世話役		人	1.6	1.9	1.5	と び 工		〃	7.0(8.5)	6.9(8.4)	4.5(6.1)	普 通 作 業 員		〃	1.3	1.8	2.7	ラフテレーンクレーン運転	〔油圧伸縮ジブ型〕低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 25t吊 低騒音型	日	1.4	0.8	0.8	諸 雑 費 率		%	34(31)	29(27)	33(28)	施工歩掛コード		WB252110		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土木一般世話役		人		表3.1	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン運転	〔油圧伸縮ジブ型〕低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 25t吊 低騒音型	日		表3.1 機械賃料	諸 雑 費 計		式	1	表3.1	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単位	手摺先行型枠組足場	単管足場	単管傾斜足場																																																																																																																																																
土木一般世話役		人	1.6	1.9	1.5																																																																																																																																																
と び 工		〃	7.0(8.5)	6.9(8.4)	4.5(6.1)																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1.3	1.8	2.7																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊 低騒音型	日	1.4	0.8	0.8																																																																																																																																																
諸 雑 費 率		%	34(31)	29(27)	33(28)																																																																																																																																																
施工歩掛コード		WB252110																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人		表3.1																																																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊 低騒音型	日		表3.1 機械賃料																																																																																																																																																	
諸 雑 費 計		式	1	表3.1																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	手摺先行型枠組足場	単管足場	単管傾斜足場																																																																																																																																																
土木一般世話役		人	1.6	1.9	1.5																																																																																																																																																
と び 工		〃	7.0(8.5)	6.9(8.4)	4.5(6.1)																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1.3	1.8	2.7																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン運転	〔油圧伸縮ジブ型〕低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 25t吊 低騒音型	日	1.4	0.8	0.8																																																																																																																																																
諸 雑 費 率		%	34(31)	29(27)	33(28)																																																																																																																																																
施工歩掛コード		WB252110																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人		表3.1																																																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン運転	〔油圧伸縮ジブ型〕低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 25t吊 低騒音型	日		表3.1 機械賃料																																																																																																																																																	
諸 雑 費 計		式	1	表3.1																																																																																																																																																	
積算上の注意事項				(控え頁)				2／3																																																																																																																																													

工 種	足場工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																			
現 行				改 正			備 考																																																	
6. 施工単価入力基準表 (1) 足場工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252110</td><td>施工単位</td><td>掛㎡</td></tr><tr><td rowspan="2">施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="4">各種</td><td>T. 法</td><td>安全ネット</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①手摺先行型枠組足場</td><td></td><td>①標準</td></tr><tr><td>②単管足場</td><td>①必要</td><td>②標準以外</td></tr><tr><td>③単管傾斜足場</td><td>②不要</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB252110	施工単位	掛㎡	施工区分	入 力 条 件			J 1	J 2	J 3	各種	T. 法	安全ネット	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①手摺先行型枠組足場		①標準	②単管足場	①必要	②標準以外	③単管傾斜足場	②不要	(実数入力)	6. 施工単価入力基準表 (1) 足場工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252110</td><td>施工単位</td><td>掛㎡2</td></tr><tr><td rowspan="2">施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="4">各種</td><td>T. 法</td><td>安全ネット</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①手摺先行型枠組足場</td><td></td><td>①標準</td></tr><tr><td>②単管足場</td><td>①必要</td><td>②標準以外</td></tr><tr><td>③単管傾斜足場</td><td>②不要</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB252110	施工単位	掛㎡ 2	施工区分	入 力 条 件			J 1	J 2	J 3	各種	T. 法	安全ネット	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①手摺先行型枠組足場		①標準	②単管足場	①必要	②標準以外	③単管傾斜足場	②不要	(実数入力)	記載の変更
施工歩掛コード	WB252110	施工単位	掛㎡																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																							
	J 1	J 2	J 3																																																					
各種	T. 法	安全ネット	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																					
	①手摺先行型枠組足場		①標準																																																					
	②単管足場	①必要	②標準以外																																																					
	③単管傾斜足場	②不要	(実数入力)																																																					
施工歩掛コード	WB252110	施工単位	掛㎡ 2																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																							
	J 1	J 2	J 3																																																					
各種	T. 法	安全ネット	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																					
	①手摺先行型枠組足場		①標準																																																					
	②単管足場	①必要	②標準以外																																																					
	③単管傾斜足場	②不要	(実数入力)																																																					
Ⅱ-5-⑦-4																																																								
積算上の注意事項							(控え頁) 3／3																																																	

工 種	支保工
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行		
現 行		改 正	備 考	
⑦-2 支 保 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の支保工に適用する。 ただし、鋼橋床版、砂防、ダム、トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適用出来ない。 また、「第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(1)」、「第Ⅱ編第2章共通工⑥-1函渠工(1)」、「第Ⅳ編第4章共同溝工①共同溝工(1)(2)」、「第7章橋梁工⑩-1橋台・橋脚工(1)」については、適用出来ない。 2. 施 工 概 要 2-1 施工フロー 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 → 支 保 設 置 → 供 用 中 → 支 保 撤 去 → 機 材 搬 出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 2-2 工法の選定 工法の選定は、次図による。 スタート ↓ 平均設置高 H < 4 m ↓ YES 支保耐力 f ≦ 60kN/m² ↓ YES パイプサポート支保 ↓ NO 支保耐力 f ≦ 80kN/m² かつ 最大設置高 H ≦ 30m ↓ YES くさび結合支保 ↓ NO 別 途 検 討 図2-2 工法の選定 II-5-⑦-5		⑥-2 支 保 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の支保工に適用する。 ただし、鋼橋床版、砂防、ダム、トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適用出来ない。 また、「第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(1)」、「第Ⅱ編第2章共通工⑥-1函渠工(1)」、「第Ⅳ編第4章共同溝工①共同溝工(1)(2)」、「第Ⅳ編第7章橋梁工⑩-1橋台・橋脚工(1)」については、適用出来ない。 2. 施 工 概 要 2-1 施工フロー 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 → 支 保 設 置 → 供 用 中 → 支 保 撤 去 → 機 材 搬 出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 2-2 工法の選定 工法の選定は、次図による。 スタート ↓ 平均設置高 H < 4 m ↓ YES 支保耐力 f ≦ 60kN/m² ↓ YES パイプサポート支保 ↓ NO 支保耐力 f ≦ 80kN/m² かつ 最大設置高 H ≦ 30m ↓ YES くさび結合支保 ↓ NO 別 途 検 討 図2-2 工法の選定		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 1/3	

工 種	支保工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																															
3. 施 工 歩 掛 支保材の設置・撤去歩掛は、表3.1を標準とする。ただし、パイプサポート支保の総設置数量40空m以下の小規模工事では表3.2を標準とする。 表3.1 支保材設置・撤去歩掛 (100空m³当り) <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">規 格</th><th rowspan="3">単 位</th><th colspan="4">支保耐力f (kN／m²)</th></tr><tr><th colspan="2">パイプサポート支保</th><th colspan="2">くさび結合支保</th></tr><tr><th>f ≦ 40</th><th>40 < f ≦ 60</th><th>f ≦ 40</th><th>40 < f ≦ 80</th></tr><tr><td>コンクリート厚(t) (参考)</td><td></td><td>cm</td><td>t ≦ 120</td><td>120 < t ≦ 190</td><td>t ≦ 120</td><td>120 < t ≦ 250</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.6</td><td>4.2</td><td>1.4</td><td>2.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td>4.7</td><td>8.7</td><td>1.3</td><td>2.7</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>2.2</td><td>2.4</td><td>3.3</td><td>4.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5.1</td><td>11.1</td><td>3.3</td><td>6.0</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 25t吊</td><td>日</td><td colspan="2">—</td><td>0.5</td><td>1.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">33</td></tr></table> (注) 1. 諸雑費は、仮設材等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ・パイプサポート支保における仮設材内訳は、パイプサポート、型枠受台、根がらみ、水平つなぎ、根がらみクランプ、直交クランプ、頭つなぎ等である。 ・くさび結合支保における仮設材内訳は、ジャッキベース、大引受ジャッキ、建地材、つなぎ材、斜材等である。 2. 参考値のコンクリート厚について、張出し部等で断面の変化する場合のコンクリート厚は、平均とする。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 表3.2 支保材設置・撤去歩掛(小規模) (10空m³当り) <table><tr><th rowspan="3">名称</th><th rowspan="3">単位</th><th>支保耐力 f (kN／m²)</th></tr><tr><th>パイプサポート支保</th></tr><tr><th>f ≦ 40</th></tr><tr><td>コンクリート厚 (t) (参考)</td><td>cm</td><td>t ≦ 120</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.29</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>0.53</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>0.25</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.57</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>13</td></tr></table>				名 称	規 格	単 位	支保耐力f (kN／m ²)				パイプサポート支保		くさび結合支保		f ≦ 40	40 < f ≦ 60	f ≦ 40	40 < f ≦ 80	コンクリート厚(t) (参考)		cm	t ≦ 120	120 < t ≦ 190	t ≦ 120	120 < t ≦ 250	土 木 一 般 世 話 役		人	2.6	4.2	1.4	2.1	型 わ く 工		〃	4.7	8.7	1.3	2.7	と び 工		〃	2.2	2.4	3.3	4.2	普 通 作 業 員		〃	5.1	11.1	3.3	6.0	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 25t吊	日	—		0.5	1.2	諸 雑 費 率		%	15		33		名称	単位	支保耐力 f (kN／m ²)	パイプサポート支保	f ≦ 40	コンクリート厚 (t) (参考)	cm	t ≦ 120	土 木 一 般 世 話 役	人	0.29	型 わ く 工	〃	0.53	と び 工	〃	0.25	普 通 作 業 員	〃	0.57	諸 雑 費 率	%	13	3. 施 工 歩 掛 支保材の設置・撤去歩掛は、表3.1を標準とする。ただし、パイプサポート支保の総設置数量40空m³以下の小規模工事では表3.2を標準とする。 表3.1 支保材設置・撤去歩掛 (100空m³当り) <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">規 格</th><th rowspan="3">単 位</th><th colspan="4">支保耐力f (kN／m²)</th></tr><tr><th colspan="2">パイプサポート支保</th><th colspan="2">くさび結合支保</th></tr><tr><th>f ≦ 40</th><th>40 < f ≦ 60</th><th>f ≦ 40</th><th>40 < f ≦ 80</th></tr><tr><td>コンクリート厚(t) (参考)</td><td></td><td>cm</td><td>t ≦ 120</td><td>120 < t ≦ 190</td><td>t ≦ 120</td><td>120 < t ≦ 250</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.6</td><td>4.2</td><td>1.4</td><td>2.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td>4.7</td><td>8.7</td><td>1.3</td><td>2.7</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>2.2</td><td>2.4</td><td>3.3</td><td>4.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5.1</td><td>11.1</td><td>3.3</td><td>6.0</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>【油圧伸縮ジブ型】→排出 ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td colspan="2">—</td><td>0.5</td><td>1.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">33</td></tr></table> (注) 1. 諸雑費は、仮設材等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ・パイプサポート支保における仮設材内訳は、パイプサポート、型枠受台、根がらみ、水平つなぎ、根がらみクランプ、直交クランプ、頭つなぎ等である。 ・くさび結合支保における仮設材内訳は、ジャッキベース、大引受ジャッキ、建地材、つなぎ材、斜材等である。 2. 参考値のコンクリート厚について、張出し部等で断面の変化する場合のコンクリート厚は、平均とする。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 表3.2 支保材設置・撤去歩掛(小規模) (10空m³当り) <table><tr><th rowspan="3">名称</th><th rowspan="3">単位</th><th>支保耐力 f (kN／m²)</th></tr><tr><th>パイプサポート支保</th></tr><tr><th>f ≦ 40</th></tr><tr><td>コンクリート厚 (t) (参考)</td><td>cm</td><td>t ≦ 120</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.29</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td>〃</td><td>0.53</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>0.25</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.57</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>13</td></tr></table>				名 称	規 格	単 位	支保耐力f (kN／m ²)				パイプサポート支保		くさび結合支保		f ≦ 40	40 < f ≦ 60	f ≦ 40	40 < f ≦ 80	コンクリート厚(t) (参考)		cm	t ≦ 120	120 < t ≦ 190	t ≦ 120	120 < t ≦ 250	土 木 一 般 世 話 役		人	2.6	4.2	1.4	2.1	型 わ く 工		〃	4.7	8.7	1.3	2.7	と び 工		〃	2.2	2.4	3.3	4.2	普 通 作 業 員		〃	5.1	11.1	3.3	6.0	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	【油圧伸縮ジブ型】→排出 ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	—		0.5	1.2	諸 雑 費 率		%	15		33		名称	単位	支保耐力 f (kN／m ²)	パイプサポート支保	f ≦ 40	コンクリート厚 (t) (参考)	cm	t ≦ 120	土 木 一 般 世 話 役	人	0.29	型 わ く 工	〃	0.53	と び 工	〃	0.25	普 通 作 業 員	〃	0.57	諸 雑 費 率	%	13	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単 位	支保耐力f (kN／m ²)																																																																																																																																																																																				
			パイプサポート支保				くさび結合支保																																																																																																																																																																																
			f ≦ 40	40 < f ≦ 60	f ≦ 40	40 < f ≦ 80																																																																																																																																																																																	
コンクリート厚(t) (参考)		cm	t ≦ 120	120 < t ≦ 190	t ≦ 120	120 < t ≦ 250																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	2.6	4.2	1.4	2.1																																																																																																																																																																																	
型 わ く 工		〃	4.7	8.7	1.3	2.7																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃	2.2	2.4	3.3	4.2																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃	5.1	11.1	3.3	6.0																																																																																																																																																																																	
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 25t吊	日	—		0.5	1.2																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費 率		%	15		33																																																																																																																																																																																		
名称	単位	支保耐力 f (kN／m ²)																																																																																																																																																																																					
		パイプサポート支保																																																																																																																																																																																					
		f ≦ 40																																																																																																																																																																																					
コンクリート厚 (t) (参考)	cm	t ≦ 120																																																																																																																																																																																					
土 木 一 般 世 話 役	人	0.29																																																																																																																																																																																					
型 わ く 工	〃	0.53																																																																																																																																																																																					
と び 工	〃	0.25																																																																																																																																																																																					
普 通 作 業 員	〃	0.57																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費 率	%	13																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単 位	支保耐力f (kN／m ²)																																																																																																																																																																																				
			パイプサポート支保		くさび結合支保																																																																																																																																																																																		
			f ≦ 40	40 < f ≦ 60	f ≦ 40	40 < f ≦ 80																																																																																																																																																																																	
コンクリート厚(t) (参考)		cm	t ≦ 120	120 < t ≦ 190	t ≦ 120	120 < t ≦ 250																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	2.6	4.2	1.4	2.1																																																																																																																																																																																	
型 わ く 工		〃	4.7	8.7	1.3	2.7																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃	2.2	2.4	3.3	4.2																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃	5.1	11.1	3.3	6.0																																																																																																																																																																																	
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	【油圧伸縮ジブ型】→排出 ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	—		0.5	1.2																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費 率		%	15		33																																																																																																																																																																																		
名称	単位	支保耐力 f (kN／m ²)																																																																																																																																																																																					
		パイプサポート支保																																																																																																																																																																																					
		f ≦ 40																																																																																																																																																																																					
コンクリート厚 (t) (参考)	cm	t ≦ 120																																																																																																																																																																																					
土 木 一 般 世 話 役	人	0.29																																																																																																																																																																																					
型 わ く 工	〃	0.53																																																																																																																																																																																					
と び 工	〃	0.25																																																																																																																																																																																					
普 通 作 業 員	〃	0.57																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費 率	%	13																																																																																																																																																																																					
								記載の変更																																																																																																																																																																															
II-5-⑦-6																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項								(控え頁) 2／3																																																																																																																																																																															

工 種	支保工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																													
4. 単 価 表 (1) バイブサポート支保・くさび結合支保100 空m³ 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB252210</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制) 25 t吊</td><td>日</td><td></td><td>表3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) バイブサポート支保 (小規模) 10 空m³ 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB252210</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 5. 施工単価入力基準表 (1) 支保工 <table><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th rowspan="2">WB252210</th><th rowspan="2">施工単位</th><th colspan="4">空m³</th></tr><tr><th colspan="4">入 力 条 件</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td rowspan="2">支 保 工 法</td><td rowspan="2">総 設 置 数 量 (V)</td><td rowspan="2">支 保 耐 力</td><td colspan="3">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td colspan="3">賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td>①バイブサポート支保</td><td>① V > 40空m³</td><td rowspan="2">(表5.1)</td><td colspan="3">①標準</td></tr><tr><td></td><td>②くさび結合支保</td><td>② V ≤ 40空m³</td><td colspan="3">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件は選択出来ない。 2. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件は①で固定される。また、J 4 条件は選択出来ない。 3. J 1 条件で①を選択した場合は、J 3 条件の③は選択出来ない。 4. J 1 条件で②を選択した場合は、J 3 条件の②は選択出来ない。 5. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表5.1 支保耐力 <table><tr><th>支保耐力[コンクリート厚(参考)]</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>f ≤ 40kN/m² [t ≤ 120cm]</td><td>①</td></tr><tr><td>40kN/m² < f ≤ 60kN/m² [120 < t ≤ 190cm]</td><td>②</td></tr><tr><td>40kN/m² < f ≤ 80kN/m² [120 < t ≤ 250cm]</td><td>③</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB252210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制) 25 t吊	日		表3.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表3.1	計					施工歩掛コード		WB252210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工区分	WB252210	施工単位	空m ³				入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4	各 種	支 保 工 法	総 設 置 数 量 (V)	支 保 耐 力	ラフテレーンクレーン			賃料補正係数				①バイブサポート支保	① V > 40空m ³	(表5.1)	①標準				②くさび結合支保	② V ≤ 40空m ³	②標準以外 (実数入力)			支保耐力[コンクリート厚(参考)]	入力番号	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	①	40kN/m ² < f ≤ 60kN/m ² [120 < t ≤ 190cm]	②	40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	③	4. 単 価 表 (1) バイブサポート支保・くさび結合支保100 空m³当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB252210</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>【油圧伸縮ジブ型】 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) バイブサポート支保 (小規模) 10 空m³当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB252210</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 5. 施工単価入力基準表 (1) 支保工 <table><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th rowspan="2">WB252210</th><th rowspan="2">施工単位</th><th colspan="4">空m³</th></tr><tr><th colspan="4">入 力 条 件</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td rowspan="2">支 保 工 法</td><td rowspan="2">総 設 置 数 量 (V)</td><td rowspan="2">支 保 耐 力</td><td colspan="3">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td colspan="3">賃料補正係数</td></tr><tr><td></td><td>①バイブサポート支保</td><td>① V > 40空m³</td><td rowspan="2">(表5.1)</td><td colspan="3">①標準</td></tr><tr><td></td><td>②くさび結合支保</td><td>② V ≤ 40空m³</td><td colspan="3">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件は選択出来ない。 2. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件は①で固定される。また、J 4 条件は選択出来ない。 3. J 1 条件で①を選択した場合は、J 3 条件の③は選択出来ない。 4. J 1 条件で②を選択した場合は、J 3 条件の②は選択出来ない。 5. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表5.1 支保耐力 <table><tr><th>支保耐力[コンクリート厚(参考)]</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>f ≤ 40kN/m² [t ≤ 120cm]</td><td>①</td></tr><tr><td>40kN/m² < f ≤ 60kN/m² [120 < t ≤ 190cm]</td><td>②</td></tr><tr><td>40kN/m² < f ≤ 80kN/m² [120 < t ≤ 250cm]</td><td>③</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB252210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン運	【油圧伸縮ジブ型】 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表3.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表3.1	計					施工歩掛コード		WB252210			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2	型 わ く 工		〃		〃	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工区分	WB252210	施工単位	空m ³				入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4	各 種	支 保 工 法	総 設 置 数 量 (V)	支 保 耐 力	ラフテレーンクレーン			賃料補正係数				①バイブサポート支保	① V > 40空m ³	(表5.1)	①標準				②くさび結合支保	② V ≤ 40空m ³	②標準以外 (実数入力)			支保耐力[コンクリート厚(参考)]	入力番号	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	①	40kN/m ² < f ≤ 60kN/m ² [120 < t ≤ 190cm]	②	40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	③	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB252210																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制) 25 t吊	日		表3.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252210																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																	
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
施工区分	WB252210	施工単位	空m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																																																																																																																																																															
各 種	支 保 工 法	総 設 置 数 量 (V)	支 保 耐 力	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				賃料補正係数																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	①バイブサポート支保	① V > 40空m ³	(表5.1)	①標準																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	②くさび結合支保	② V ≤ 40空m ³		②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																																																																																																																																	
支保耐力[コンクリート厚(参考)]	入力番号																																																																																																																																																																																																																																																																																				
f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	①																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40kN/m ² < f ≤ 60kN/m ² [120 < t ≤ 190cm]	②																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	③																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB252210																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン運	【油圧伸縮ジブ型】 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表3.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252210																																																																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																	
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																																																																					
施工区分	WB252210	施工単位	空m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																																																																																																																																																															
各 種	支 保 工 法	総 設 置 数 量 (V)	支 保 耐 力	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				賃料補正係数																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	①バイブサポート支保	① V > 40空m ³	(表5.1)	①標準																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	②くさび結合支保	② V ≤ 40空m ³		②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																																																																																																																																	
支保耐力[コンクリート厚(参考)]	入力番号																																																																																																																																																																																																																																																																																				
f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	①																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40kN/m ² < f ≤ 60kN/m ² [120 < t ≤ 190cm]	②																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	③																																																																																																																																																																																																																																																																																				
記載の変更																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 3/3																																																																																																																																																																																																																																																																																			

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																						
3－2 運転工歩掛 (1) 運転日数 排水期間中のポンプの運転日数は、工事の規模、現場状況などから積上げて算出するものとする。 (2) 労務歩掛 ポンプの排水現場 1 箇所当りの日当り運転歩掛は、次表とする。 表3. 2 ポンプ運転歩掛 (人／1 箇所・日) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th colspan="2">排 水 方 法</th></tr><tr><th>作 業 時 排 水</th><th>常 時 排 水</th></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>0.14</td><td>0.17</td></tr></table> (注) 1. 歩掛は、排水方法にかかわらず、排水現場 1 箇所当りポンプ台数が 1 ～ 5 台の運転労務歩掛を標準としたものである。現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。 2. 1 工事中に数分割の締切がある場合は、1 締切現場を 1 箇所とする。 (3) 諸雑費 諸雑費は、ポンプの配管材料の損料、分電盤の賃料等の費用であり、労務費、機械経費及び運転経費の合計額に下表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表3. 3 諸雑費率 (%) <table><tr><th>排 水 方 法</th><th>作 業 時 排 水</th><th>常 時 排 水</th></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>5</td><td>3</td></tr></table> 3－3 設置・撤去歩掛 ポンプの設置・撤去に要する 1 箇所当りの歩掛は、次表を標準とする。 表3. 4 設置・撤去歩掛 (1 箇所) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>〃</td><td>0.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.0</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・ クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m³(平積0.6m³) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>0.5</td></tr></table> (注) 1. バックホウは、賃料とする。 2. 歩掛及び運転日数は、1 締切現場当りポンプ設置・撤去台数が 1 ～ 5 台が標準であり、上表により難しい場合は、別途考慮する。 3. 使用機械・規格については上表を標準とするが、現場条件により上表により難しい場合は、別途選定出来るものとする。 4. 歩掛には、配管設置・撤去労務を含む。 5. 1 工事中に数分割の締切がある場合は、1 締切現場を 1 箇所とする。 6. 釜場掘削が必要な場合は、「第Ⅱ編第 1 章土工③－1 床掘工」により別途計上する。 Ⅱ-5-⑧-3				名 称	排 水 方 法		作 業 時 排 水	常 時 排 水	特 殊 作 業 員	0.14	0.17	排 水 方 法	作 業 時 排 水	常 時 排 水	諸 雑 費 率	5	3	名 称	規 格	単位	数量	土木一般世話役		人	0.5	特 殊 作 業 員	〃	〃	0.1	普 通 作 業 員		〃	2.0	バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・ クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	0.5	現行どおり 3－3 設置・撤去歩掛 ポンプの設置・撤去に要する 1 箇所当りの歩掛は、次表を標準とする。 表3. 4 設置・撤去歩掛 (1 箇所) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.5</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>〃</td><td>0.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.0</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・ クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m³・吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>0.5</td></tr></table> (注) 1. バックホウは、賃料とする。 2. 歩掛及び運転日数は、1 締切現場当りポンプ設置・撤去台数が 1 ～ 5 台が標準であり、上表により難しい場合は、別途考慮する。 3. 使用機械・規格については上表を標準とするが、現場条件により上表により難しい場合は、別途選定出来るものとする。 4. 歩掛には、配管設置・撤去労務を含む。 5. 1 工事中に数分割の締切がある場合は、1 締切現場を 1 箇所とする。 6. 釜場掘削が必要な場合は、「第Ⅱ編第 1 章土工③－1 床掘工」により別途計上する。				名 称	規 格	単位	数量	土木一般世話役		人	0.5	特 殊 作 業 員	〃	〃	0.1	普 通 作 業 員		〃	2.0	バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・ クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m ³ ・吊能力 2.9t	日	0.5	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
					名 称	排 水 方 法																																																								
作 業 時 排 水	常 時 排 水																																																													
特 殊 作 業 員	0.14	0.17																																																												
排 水 方 法	作 業 時 排 水	常 時 排 水																																																												
諸 雑 費 率	5	3																																																												
名 称	規 格	単位	数量																																																											
土木一般世話役		人	0.5																																																											
特 殊 作 業 員	〃	〃	0.1																																																											
普 通 作 業 員		〃	2.0																																																											
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・ クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	0.5																																																											
名 称	規 格	単位	数量																																																											
土木一般世話役		人	0.5																																																											
特 殊 作 業 員	〃	〃	0.1																																																											
普 通 作 業 員		〃	2.0																																																											
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・ クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m ³ ・吊能力 2.9t	日	0.5																																																											
積算上の注意事項		(控え頁) 1／3																																																												

工 種	締切排水工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																					
現 行						改 正			備 考																																																																																																																																																																		
4. 内訳書及び単価表 (1) 締切排水内訳書 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>ボ ン プ 運 転</td><td></td><td>日</td><td></td><td colspan="2">単価表(2)</td></tr><tr><td>ポンプ設置・撤去</td><td></td><td>箇所</td><td></td><td colspan="2">単価表(3)</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (2) ポンプ運転1日当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="4">WB252310</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表3.2</td></tr><tr><td>工 事 用 水 中 モ ー タ ボ ン プ</td><td>普通型(潜水ポンプ)</td><td>日</td><td>1</td><td colspan="2">表3.1 機械賃料 機械損料</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)</td><td>〃</td><td>1</td><td colspan="2">表3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (3) ポンプ設置・撤去1箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="4">WB252320</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表3.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.4 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						名 称	規 格	単位	数量	摘 要		ボ ン プ 運 転		日		単価表(2)		ポンプ設置・撤去		箇所		単価表(3)		計						施工歩掛コード		WB252310				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		特 殊 作 業 員		人		表3.2		工 事 用 水 中 モ ー タ ボ ン プ	普通型(潜水ポンプ)	日	1	表3.1 機械賃料 機械損料		発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)	〃	1	表3.1 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表3.3		計						施工歩掛コード		WB252320				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表3.4		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日		表3.4 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						現行どおり (3) ポンプ設置・撤去1箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="4">WB252320</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表3.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.4 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>			施工歩掛コード		WB252320				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表3.4		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	日		表3.4 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																							
ボ ン プ 運 転		日		単価表(2)																																																																																																																																																																							
ポンプ設置・撤去		箇所		単価表(3)																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB252310																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		人		表3.2																																																																																																																																																																							
工 事 用 水 中 モ ー タ ボ ン プ	普通型(潜水ポンプ)	日	1	表3.1 機械賃料 機械損料																																																																																																																																																																							
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)	〃	1	表3.1 機械賃料																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB252320																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.4																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																							
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日		表3.4 機械賃料																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB252320																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.4																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																							
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	日		表3.4 機械賃料																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																											
Ⅱ-5-⑧-4																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項									(控え頁) 2／3																																																																																																																																																																		

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																															
現 行				改 正				備 考																																															
(4) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="2">工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ</td><td>普通型（潜水ポンプ） 口径150mm、全揚程10m及び 口径200mm、全揚程10m 又は 口径150mm、全揚程15m及び 口径200mm、全揚程15m</td><td>機－30</td><td>機械賃料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2</td></tr><tr><td>普通型（潜水ポンプ） 口径250mm、全揚程10m</td><td>機－25</td><td>機械損料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA</td><td>機－16</td><td>(常時排水) 燃料消費量→ 45kVA→137 60kVA→168 75kVA→204 125kVA→336 200kVA→600 250kVA→744 機械賃料数量→ 1.1</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA</td><td>機－16</td><td>(作業時排水) 燃料消費量→ 45kVA→ 46 60kVA→ 56 75kVA→ 68 125kVA→112 200kVA→200 250kVA→248 機械賃料数量→ 1.2</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・ 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t</td><td>機－28</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 45 機械賃料数量→ 1.47</td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	普通型（潜水ポンプ） 口径150mm、全揚程10m及び 口径200mm、全揚程10m 又は 口径150mm、全揚程15m及び 口径200mm、全揚程15m	機－30	機械賃料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2	普通型（潜水ポンプ） 口径250mm、全揚程10m	機－25	機械損料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2	発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA	機－16	(常時排水) 燃料消費量→ 45kVA→137 60kVA→168 75kVA→204 125kVA→336 200kVA→600 250kVA→744 機械賃料数量→ 1.1	発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA	機－16	(作業時排水) 燃料消費量→ 45kVA→ 46 60kVA→ 56 75kVA→ 68 125kVA→112 200kVA→200 250kVA→248 機械賃料数量→ 1.2	パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・ 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 45 機械賃料数量→ 1.47	(4) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="2">工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ</td><td>普通型（潜水ポンプ） 口径150mm、全揚程10m及び 口径200mm、全揚程10m 又は 口径150mm、全揚程15m及び 口径200mm、全揚程15m</td><td>機－30</td><td>機械賃料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2</td></tr><tr><td>普通型（潜水ポンプ） 口径250mm、全揚程10m</td><td>機－25</td><td>機械損料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA</td><td>機－16</td><td>(常時排水) 燃料消費量→ 45kVA→137 60kVA→168 75kVA→204 125kVA→336 200kVA→600 250kVA→744 機械賃料数量→ 1.1</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA</td><td>機－16</td><td>(作業時排水) 燃料消費量→ 45kVA→ 46 60kVA→ 56 75kVA→ 68 125kVA→112 200kVA→200 250kVA→248 機械賃料数量→ 1.2</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・ 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3・吊能力2.9t</td><td>機－28</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 45 機械賃料数量→ 1.47</td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	普通型（潜水ポンプ） 口径150mm、全揚程10m及び 口径200mm、全揚程10m 又は 口径150mm、全揚程15m及び 口径200mm、全揚程15m	機－30	機械賃料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2	普通型（潜水ポンプ） 口径250mm、全揚程10m	機－25	機械損料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2	発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA	機－16	(常時排水) 燃料消費量→ 45kVA→137 60kVA→168 75kVA→204 125kVA→336 200kVA→600 250kVA→744 機械賃料数量→ 1.1	発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA	機－16	(作業時排水) 燃料消費量→ 45kVA→ 46 60kVA→ 56 75kVA→ 68 125kVA→112 200kVA→200 250kVA→248 機械賃料数量→ 1.2	パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・ 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 45 機械賃料数量→ 1.47	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																				
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	普通型（潜水ポンプ） 口径150mm、全揚程10m及び 口径200mm、全揚程10m 又は 口径150mm、全揚程15m及び 口径200mm、全揚程15m	機－30	機械賃料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2																																																				
	普通型（潜水ポンプ） 口径250mm、全揚程10m	機－25	機械損料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2																																																				
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA	機－16	(常時排水) 燃料消費量→ 45kVA→137 60kVA→168 75kVA→204 125kVA→336 200kVA→600 250kVA→744 機械賃料数量→ 1.1																																																				
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA	機－16	(作業時排水) 燃料消費量→ 45kVA→ 46 60kVA→ 56 75kVA→ 68 125kVA→112 200kVA→200 250kVA→248 機械賃料数量→ 1.2																																																				
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・ 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 45 機械賃料数量→ 1.47																																																				
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																				
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	普通型（潜水ポンプ） 口径150mm、全揚程10m及び 口径200mm、全揚程10m 又は 口径150mm、全揚程15m及び 口径200mm、全揚程15m	機－30	機械賃料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2																																																				
	普通型（潜水ポンプ） 口径250mm、全揚程10m	機－25	機械損料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2																																																				
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA	機－16	(常時排水) 燃料消費量→ 45kVA→137 60kVA→168 75kVA→204 125kVA→336 200kVA→600 250kVA→744 機械賃料数量→ 1.1																																																				
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量 45kVA 定格容量 60kVA 定格容量 75kVA 定格容量125kVA 定格容量200kVA 定格容量250kVA	機－16	(作業時排水) 燃料消費量→ 45kVA→ 46 60kVA→ 56 75kVA→ 68 125kVA→112 200kVA→200 250kVA→248 機械賃料数量→ 1.2																																																				
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・ 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 45 機械賃料数量→ 1.47																																																				
II-5-⑧-5																																																							

積算上の注意事項

(控え頁)

3／3

改 正 理 由	一部改正	改 正	
		現 行	備 考
	現 行	改 正	
⑩ 土のう工	⑩ 土のう工	⑩ 土のう工	⑩ 土のう工
⑩-1 土のう工	⑩-1 土のう工	⑩-1 土のう工	⑩-1 土のう工
1. 適用範囲	1. 適用範囲	1. 適用範囲	1. 適用範囲
2. 施工歩掛	2. 施工歩掛	2. 施工概要	2. 施工概要
2-1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛	2-1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛	2-1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛	2-1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛
表2.1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛	表2.1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛	表2.1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛	表2.1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛
2-2 土のう積材料使用数量	2-2 土のう積材料使用数量	2-2 土のう積材料使用数量	2-2 土のう積材料使用数量
図2-1 施工図	図2-1 施工図	図2.1 施工フロー	図2.1 施工フロー
II-5-⑩-1	II-5-⑩-1	II-5-⑩-1	II-5-⑩-1
積算上の注意事項	積算上の注意事項	積算上の注意事項	積算上の注意事項

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

次頁へ移動

(控え頁)

工 種	土のう工
-----	------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																
現 行	改 正	備 考																																
前頁から移動 II-5-⑩-1		3. 施 工 歩 掛 3-1 土のう仕立・積立・撤去歩掛 土のう仕立・積立・撤去歩掛は、次表を標準とする。 表2.1 土のう仕立・積立・撤去歩掛 (人/100袋当り) <table><tr><th>名 称</th><th>仕 立</th><th>積 立</th><th>撤 去</th><th>合 計</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>0.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr></table> (注) 撤去には、中詰材排出を含む。 表3.1 土のう製作・積立歩掛 (人/100袋当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>2.9</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>0.3</td></tr></table> (注) 1. 土のうを製作してから積立までの現場内小運搬を含む。 なお、現場内小運搬は10m程度とする。 2. 製作現場と積立現場が異なる場合は、積込、荷卸、運搬などの必要な費用を別途計上する。 3. 諸雑費は、スコップ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 足場が必要な場合は、別途計上する。 3-2 土のう撤去歩掛 土のう撤去歩掛は、次表を標準とする。 表3.2 土のう撤去歩掛 (人/100袋当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>1.6</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>0.2</td></tr></table> (注) 1. 撤去は、中詰材排出の有無を問わず適用する。 2. 中詰材排出後の袋材等の現場内小運搬及び、再利用を目的とした仮置き場までの現場内小運搬を含む。なお、現場内小運搬は10m程度とする。 3. 排出した中詰材の積込・運搬が必要な場合は、「第II編第1章土工②-1土工」により別途計上する。 4. 撤去した既設土のうを再積立する作業や撤去現場と再積立現場が異なる場合の積込、荷卸、運搬などの必要な費用は別途計上する。 5. 中詰材排出後の袋材の運搬及び処分費が必要な場合は、別途計上する。 6. 諸雑費は、カッター等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 足場が必要な場合は、別途計上する。	名 称	仕 立	積 立	撤 去	合 計	普 通 作 業 員	0.0	1.0	1.0	1.0	名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	0.2	普 通 作 業 員	人	2.9	諸 雑 費 率	%	0.3	名 称	単 位	数 量	普 通 作 業 員	人	1.6	諸 雑 費 率	%	0.2	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	仕 立	積 立	撤 去	合 計																														
普 通 作 業 員	0.0	1.0	1.0	1.0																														
名 称	単 位	数 量																																
土 木 一 般 世 話 役	人	0.2																																
普 通 作 業 員	人	2.9																																
諸 雑 費 率	%	0.3																																
名 称	単 位	数 量																																
普 通 作 業 員	人	1.6																																
諸 雑 費 率	%	0.2																																
積算上の注意事項			(控え頁) 2/4																															

工 種	土のう工
-----	------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																						
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																				
3. 単 価 表 (1) 土のう 100 袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB252610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td>2</td><td>100袋×0.02m3/袋</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表2.1</td></tr><tr><td>土 の う</td><td>62×48cm</td><td>袋</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 土のう積工 10m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB252620</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>表2.2</td></tr><tr><td>土 の う</td><td>62×48cm</td><td>袋</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表2.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 4. 施工単価入力基準表 (1) 土のう工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252610</td><td>施工単位</td><td>袋</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="2">入力条件</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">作業内容</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">①仕捨て・積立・撤去 ②仕捨て・積立 ③撤去</td><td></td></tr></table> (注) J 1 条件で①, ②を選択した場合は、購入土単価 (Y-1613000) [円／m3] を単価登録すること。 なお、流用土の場合は 0 [円／m3] で単価登録する。 (2) 土のう積工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252620</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>作業区分内容 ①小口並べ 製作・積立 ②側面並べ 撤去</td><td>作業区分内容 ①仕捨て製作・積立・撤去 小口並べ ②仕捨て製作・積立 側面並べ ③撤去</td><td>土のう種類 ①普通 ②耐水性</td></tr></table> (注) 1. J 2 条件で①, ②を選択した場合は、購入土単価 (Y-1613000) [円／m3] を単価登録すること。 なお、流用土の場合は 0 [円／m3] で単価登録する。 2. 施工数量は、直高×延長の面積を入力する。 II-5-⑩-2				施工歩掛コード		WB252610			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 砂		m3	2	100袋×0.02m3/袋	普 通 作 業 員		人		表2.1	土 の う	62×48cm	袋	100		諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB252620			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 砂		m3		表2.2	土 の う	62×48cm	袋		〃	普 通 作 業 員		人		表2.1	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード	WB252610	施工単位	袋	施工区分	入力条件			各 種	J 1			作業内容			①仕捨て・積立・撤去 ②仕捨て・積立 ③撤去			施工歩掛コード	WB252620	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	作業区分内容 ①小口並べ 製作・積立 ②側面並べ 撤去	作業区分内容 ①仕捨て製作・積立・撤去 小口並べ ②仕捨て製作・積立 側面並べ ③撤去	土のう種類 ①普通 ②耐水性	24. 単 価 表 (1) 土のう 100 袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB252610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td>2</td><td>100袋×0.02m3/袋</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表2.1</td></tr><tr><td>土 の う</td><td>62×48cm</td><td>袋</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 土のう積工 10m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB252620</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>表2.2</td></tr><tr><td>土 の う</td><td>62×48cm各種</td><td>袋</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>表3.1, 表3.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 45. 施工単価入力基準表 (1) 土のう工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252610</td><td>施工単位</td><td>袋</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="2">入力条件</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">作業内容</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">①仕捨て・積立・撤去 ②仕捨て・積立 ③撤去</td><td></td></tr></table> (注) J 1 条件で①, ②を選択した場合は、購入土単価 (Y-1613000) [円／m3] を単価登録すること。 なお、流用土の場合は 0 [円／m3] で単価登録する。 (2) 土のう積工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252620</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>作業区分内容 ①小口並べ 製作・積立 ②側面並べ 撤去</td><td>作業区分内容 ①仕捨て製作・積立・撤去 小口並べ ②仕捨て製作・積立 側面並べ ③撤去</td><td>土のう種類 ①普通 ②耐水性</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で②を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。 2. J 1 条件で①, ②を選択した場合は、購入土単価 (Y-1613000) [円／m3] を単価登録すること。 なお、流用土の場合は 0 [円／m3] で単価登録する。 3. 施工数量は、直高×延長の面積を入力する。				施工歩掛コード		WB252610			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 砂		m3	2	100袋×0.02m3/袋	普 通 作 業 員		人		表2.1	土 の う	62×48cm	袋	100		諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB252620			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 砂		m3		表2.2	土 の う	62×48cm各種	袋		〃	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1	普 通 作 業 員		〃		表3.1, 表3.2	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード	WB252610	施工単位	袋	施工区分	入力条件			各 種	J 1			作業内容			①仕捨て・積立・撤去 ②仕捨て・積立 ③撤去			施工歩掛コード	WB252620	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	作業区分内容 ①小口並べ 製作・積立 ②側面並べ 撤去	作業区分内容 ①仕捨て製作・積立・撤去 小口並べ ②仕捨て製作・積立 側面並べ ③撤去	土のう種類 ①普通 ②耐水性	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB252610																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																								
土 砂		m3	2	100袋×0.02m3/袋																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人		表2.1																																																																																																																																																																																																																								
土 の う	62×48cm	袋	100																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB252620																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																								
土 砂		m3		表2.2																																																																																																																																																																																																																								
土 の う	62×48cm	袋		〃																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人		表2.1																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB252610	施工単位	袋																																																																																																																																																																																																																									
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1																																																																																																																																																																																																																											
	作業内容																																																																																																																																																																																																																											
	①仕捨て・積立・撤去 ②仕捨て・積立 ③撤去																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB252620	施工単位	m2																																																																																																																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																																																																									
	作業区分内容 ①小口並べ 製作・積立 ②側面並べ 撤去	作業区分内容 ①仕捨て製作・積立・撤去 小口並べ ②仕捨て製作・積立 側面並べ ③撤去	土のう種類 ①普通 ②耐水性																																																																																																																																																																																																																									
	施工歩掛コード		WB252610																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																								
土 砂		m3	2	100袋×0.02m3/袋																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人		表2.1																																																																																																																																																																																																																								
土 の う	62×48cm	袋	100																																																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB252620																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																								
土 砂		m3		表2.2																																																																																																																																																																																																																								
土 の う	62×48cm各種	袋		〃																																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		表3.1, 表3.2																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード	WB252610	施工単位	袋																																																																																																																																																																																																																									
施工区分	入力条件																																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1																																																																																																																																																																																																																											
	作業内容																																																																																																																																																																																																																											
	①仕捨て・積立・撤去 ②仕捨て・積立 ③撤去																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB252620	施工単位	m2																																																																																																																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																																																																									
	作業区分内容 ①小口並べ 製作・積立 ②側面並べ 撤去	作業区分内容 ①仕捨て製作・積立・撤去 小口並べ ②仕捨て製作・積立 側面並べ ③撤去	土のう種類 ①普通 ②耐水性																																																																																																																																																																																																																									
	積算上の注意事項								(控え頁) 4／4																																																																																																																																																																																																																			

24. 単 価 表

(1) 土のう 100 袋当り単価表

施工歩掛コード		WB252610		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 砂		m3	2	100袋×0.02m3/袋
普 通 作 業 員		人		表2.1
土 の う	62×48cm	袋	100	
諸 雑 費		式	1	
計				

(1) 土のう積工 10m2 当り単価表

施工歩掛コード		WB252620		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 砂		m3		表2.2
土 の う	62×48cm 各種	袋		〃
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1
普 通 作 業 員		〃		表3.1、表3.2
諸 雑 費		式	1	〃
計				

45. 施工単価入力基準表

(1) 土のう工

施工歩掛コード	WB252610	施工単位	袋
施工区分	入力条件		
	J 1		
各 種	作業内容 ①仕捨て・積立・撤去 ②仕捨て・積立 ③撤去		

(注) J 1 条件で①、②を選択した場合は、購入土単価 (Y-1613000) [円/㎡] を単価登録すること。
なお、流用土の場合は 0 [円/㎡] で単価登録する。

(1) 土のう積工

施工歩掛コード	WB252620	施工単位	m2
施工区分	入 力 条 件		
	J 1	J 2	J 3
各 種	作業内容 ①小口並べ 製作・積立 ②側面並べ 撤去	作業内容区分 ①仕捨て・積立・撤去 小口並べ ②仕捨て・積立 側面並べ ③撤去	土のう種類 ①普通 ②耐水性

(注) 1. J 1 条件で②を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。

2. J 1 条件で①、②を選択した場合は、購入土単価 (Y-1613000) [円/㎡] を単価登録すること。

なお、流用土の場合は 0 [円/㎡] で単価登録する。

3. 施工数量は、直高×延長の面積を入力する。

(控え頁)

工 種	大型土のう工
-----	--------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																				
現 行				改 正				備 考																																				
(2) 製作 バックホウによる横取り作業（10mまで：製作現場～仮置場）を含む。 製作現場と設置現場が異なる場合は、積込、荷卸、運搬などの必要な費用を別途計上する。 (3) 設置（再設置含む） 大型土のうを使用機械の作業半径内に設置する作業をいう。なお、撤去した既設大型土のうを再設置する作業を含む。 製作現場と設置現場が異なる場合、撤去現場と再設置現場が異なる場合は、積込、荷卸、運搬などの必要な費用を別途計上する。 (4) 撤去 撤去後の中詰材排出を含む。なお、排出した中詰材の積込・運搬が必要な場合は、「第Ⅱ編第1章土工②－1土工」により別途計上する。 中詰材排出後の袋材の運搬及び処分費が必要な場合は、別途計上する。 袋材破断等により吊り上げ不能なものは対象外とする。 (5) 撤去（再利用） 既設大型土のうを再利用することを目的とした、撤去、仮置き作業をいう。 撤去、仮置き作業後、大型土のうの設置を行う場合は、別途「設置（再設置含む）」を計上する。 撤去現場と再設置現場が異なる場合は、積込、荷卸、運搬などの必要な費用を別途計上する。 袋材破断等により吊り上げ不能なものは対象外とする。 (6) 移設（撤去・再設置） 既設大型土のうを撤去し、仮置きせずに再設置を行う作業をいう。 撤去現場と再設置現場が異なる場合は、適用しない。 袋材破断等により吊り上げ不能なものは対象外とする。 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種を選定</caption><thead><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">製作・設置</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>製 作</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>設置(再設置含む) 撤 去</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>撤去(再利用) 移設(撤去・再設置)</td><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table> (注) 1. バックホウ及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. 製作・設置における設置に使用する機械は、図3-1によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。 3. 設置（再設置含む）、撤去、撤去（再利用）、移設（撤去・再設置）の機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。				作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要	製作・設置	バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	台	1		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	1		製 作	バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	〃	1		設置(再設置含む) 撤 去	バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	〃	1		撤去(再利用) 移設(撤去・再設置)	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	1		現行どおり					
作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要																																							
製作・設置	バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	台	1																																								
	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	1																																								
製 作	バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	〃	1																																								
設置(再設置含む) 撤 去	バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	〃	1																																								
撤去(再利用) 移設(撤去・再設置)	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	1																																								
積算上の注意事項				改 正				（控え頁） 1／7																																				

工 種	大型土のう工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現 行		改 正		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
設置面高さ (m) 2m超 2m以下 0m -3m以上 -3m未満 ラフテレーンクレーン25t吊 適用範囲外 作業半径 (m) 5m以下 5m超 20m以下 20m超 バックホウ(クレーン機能付き) 山積0.45m³ 吊能力2.9t 適用範囲外 (注) 1. 設置作業半径は、機械の旋回中心から吊りフックまでの水平距離とする。 2. 設置面高さは、バックホウ又はラフテレーンクレーンの設置面をゼロとしたとき的大型土のうの設置面の高さとする。 3. 機械を水平で安定した地盤に設置した場合の適用範囲を示す。 4. 現場条件等により、上図により難しい場合は別途考慮する。 図3-1 機種の選定 製作・設置		設置面高さ (m) 2m超 2m以下 0m -3m以上 -3m未満 ラフテレーンクレーン 最大吊上能力25t吊 適用範囲外 作業半径 (m) 5m以下 5m超 20m以下 20m超 バックホウ(クレーン機能付き) 山積0.45m³・バケット容量0.45m³ 吊能力2.9t 適用範囲外 (注) 1. 設置作業半径は、機械の旋回中心から吊りフックまでの水平距離とする。 2. 設置面高さは、バックホウ又はラフテレーンクレーンの設置面をゼロとしたとき的大型土のうの設置面の高さとする。 3. 機械を水平で安定した地盤に設置した場合の適用範囲を示す。 4. 現場条件等により、上図により難しい場合は別途考慮する。 図3-1 機種の選定 製作・設置		
設置・撤去高さ (m)		設置・撤去高さ (m)		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
設置・撤去高さ (m) 2m超 2m以下 0m -3m以上 -3m未満 ラフテレーンクレーン25t吊 適用範囲外 作業半径 (m) 6m以下 6m超 20m以下 20m超 バックホウ(クレーン機能付き) 山積0.8m³ 吊能力2.9t 適用範囲外 (注) 1. 作業半径は、機械の旋回中心から吊りフックまでの水平距離とする。 2. 設置、撤去高さは、バックホウ又はラフテレーンクレーンの設置面をゼロとしたとき的大型土のうの設置面の高さとする。 3. 機械を水平で安定した地盤に設置した場合の適用範囲を示す。 4. 現場条件等により、上図により難しい場合は別途考慮する。 図3-2 機種の選定 設置(再設置含む)、撤去、撤去(再利用)、移設(撤去・再設置)		設置・撤去高さ (m) 2m超 2m以下 0m -3m以上 -3m未満 ラフテレーンクレーン 最大吊上能力25t吊 適用範囲外 作業半径 (m) 6m以下 6m超 20m以下 20m超 バックホウ(クレーン機能付き) 山積0.8m³・バケット容量0.8m³ 吊能力2.9t 適用範囲外 (注) 1. 作業半径は、機械の旋回中心から吊りフックまでの水平距離とする。 2. 設置、撤去高さは、バックホウ又はラフテレーンクレーンの設置面をゼロとしたとき的大型土のうの設置面の高さとする。 3. 機械を水平で安定した地盤に設置した場合の適用範囲を示す。 4. 現場条件等により、上図により難しい場合は別途考慮する。 図3-2 機種の選定 設置(再設置含む)、撤去、撤去(再利用)、移設(撤去・再設置)		
II-5-⑩-5				
積算上の注意事項				(控え頁) 2／7

工 種	大型土のう工
-----	--------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																			
現 行						改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																																																																
5. 単 価 表 (1) 大型土のう製作・設置10袋当り単価表（バックホウ設置） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="4">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>＃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>＃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (2) 大型土のう製作・設置10袋当り単価表（ラフテレーンクレーン設置） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="4">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>＃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>＃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊</td><td>＃</td><td>10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量						施工歩掛コード		WB252730				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10／D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		＃	1×10／D	＃		普 通 作 業 員		＃	1×10／D	＃		大 型 土 の う	容量1m³	袋	10			土 砂		m3	10	ほぐした土量		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	10／D	表4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						施工歩掛コード		WB252730				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10／D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		＃	1×10／D	＃		普 通 作 業 員		＃	1×10／D	＃		大 型 土 の う	容量1m³	袋	10			土 砂		m3	10	ほぐした土量		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	10／D	表4.2 機械賃料		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	＃	10／D	＃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						5. 単 価 表 (1) 大型土のう製作・設置10袋当り単価表（バックホウ設置） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="4">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>＃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>＃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m3</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (2) 大型土のう製作・設置10袋当り単価表（ラフテレーンクレーン設置） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="4">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>＃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>＃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m3</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊</td><td>＃</td><td>10／D</td><td colspan="2">＃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量						施工歩掛コード		WB252730				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10／D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		＃	1×10／D	＃		普 通 作 業 員		＃	1×10／D	＃		大 型 土 の う	容量1m3	袋	10			土 砂		m3	10	ほぐした土量		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	10／D	表4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						施工歩掛コード		WB252730				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10／D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		＃	1×10／D	＃		普 通 作 業 員		＃	1×10／D	＃		大 型 土 の う	容量1m3	袋	10			土 砂		m3	10	ほぐした土量		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	10／D	表4.2 機械賃料		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊	＃	10／D	＃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	1×10／D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																					
特 殊 作 業 員		＃	1×10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
普 通 作 業 員		＃	1×10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
大 型 土 の う	容量1m³	袋	10																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 砂		m3	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																					
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	10／D	表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	1×10／D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																					
特 殊 作 業 員		＃	1×10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
普 通 作 業 員		＃	1×10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
大 型 土 の う	容量1m³	袋	10																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 砂		m3	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																					
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	10／D	表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																					
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	＃	10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	1×10／D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																					
特 殊 作 業 員		＃	1×10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
普 通 作 業 員		＃	1×10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
大 型 土 の う	容量1m3	袋	10																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 砂		m3	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																					
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	10／D	表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	1×10／D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																					
特 殊 作 業 員		＃	1×10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
普 通 作 業 員		＃	1×10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
大 型 土 の う	容量1m3	袋	10																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 砂		m3	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																					
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	10／D	表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																					
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊	＃	10／D	＃																																																																																																																																																																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																																					
計																																																																																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項						(控え頁) 3／7																																																																																																																																																																																																																																																																			

工 種	大型土のう工
-----	--------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																											
現 行						改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																							
(3) 大型土のう製作10袋当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="4">WB252730</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (4) 大型土のう設置（再設置含む）10袋当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="4">WB252730</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能 付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料 (注) 2</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊</td><td>〃</td><td>10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 大型土のうを設置する機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。						施工歩掛コード		WB252730				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃		大 型 土 の う	容量1m³	袋	10			土 砂		m3	10	ほぐした土量		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						施工歩掛コード		WB252730				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能 付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料 (注) 2		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	〃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						(3) 大型土のう製作10袋当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="4">WB252730</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m3</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>土 砂</td><td></td><td>m3</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (4) 大型土のう設置（再設置含む）10袋当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="4">WB252730</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能 付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料 (注) 2</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊</td><td>〃</td><td>10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 大型土のうを設置する機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。						施工歩掛コード		WB252730				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃		大 型 土 の う	容量1m3	袋	10			土 砂		m3	10	ほぐした土量		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						施工歩掛コード		WB252730				名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能 付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料 (注) 2		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊	〃	10/D	〃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
大 型 土 の う	容量1m³	袋	10																																																																																																																																																																																																																																														
土 砂		m3	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																													
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能 付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料 (注) 2																																																																																																																																																																																																																																													
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
大 型 土 の う	容量1m3	袋	10																																																																																																																																																																																																																																														
土 砂		m3	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																													
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	後方超小旋回型・超低騒音型・ クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能 付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料 (注) 2																																																																																																																																																																																																																																													
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊	〃	10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																	
II-5-⑩-8						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項						(控え頁) 4/7																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	大型土のう工
-----	--------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																															
(5) 大型土のう撤去10袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料(注) 2</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊</td><td>〃</td><td>10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 大型土のうを撤去する機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。 (6) 大型土のう撤去(再利用) 10袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料(注) 2</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊</td><td>〃</td><td>10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 大型土のうを撤去(再利用)する機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。 (7) 大型土のう移設(撤去・再設置)10袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料(注) 2</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊</td><td>〃</td><td>10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 大型土のうを移設(撤去・再設置)する機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。				施工歩掛コード		WB252730		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	〃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						施工歩掛コード		WB252730		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	〃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						施工歩掛コード		WB252730		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		普通作業員		〃	1×10/D	〃		バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	〃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						(5) 大型土のう撤去10袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料(注) 2</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊</td><td>〃</td><td>10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 大型土のうを撤去する機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。 (6) 大型土のう撤去(再利用) 10袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>10/D</td><td colspan="2">表4.2 機械賃料(注) 2</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊</td><td>〃</td><td>10/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 大型土のうを撤去(再利用)する機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。				施工歩掛コード		WB252730		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t 吊	〃	10/D	〃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						施工歩掛コード		WB252730		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2		特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃		バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t 吊	〃	10/D	〃		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						次頁へ移動			
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2																																																																																																																																																																																																																																																			
ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2																																																																																																																																																																																																																																																			
ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
普通作業員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2																																																																																																																																																																																																																																																			
ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2																																																																																																																																																																																																																																																			
ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t 吊	〃	10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB252730																																																																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料(注) 2																																																																																																																																																																																																																																																			
ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t 吊	〃	10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																							
積算上の注意事項				(控え頁)				5/7																																																																																																																																																																																																																																															

次頁へ移動

工 種	大型土のう工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																								
		現 行																																										
現 行		改 正			備考																																							
前頁から移動		(7) 大型土のう移設(撤去・再設置)10袋当り単価表																																										
(8) 機械運転単価表		施工歩掛コード WB252730																																										
<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t</td><td>機一28</td><td>【製作・設置】 (バックホウによる設置) 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 63 機械賃料数量→ 1.28 【製作・設置】 (ラフテレーンクレーンによる設置) 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 65 機械賃料数量→ 1.36 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 65 機械賃料数量→ 1.36 【設置(再設置含む)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 99 機械賃料数量→ 1.23</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>機一28</td><td>【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 101 機械賃料数量→ 1.21 【撤去(再利用)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 110 機械賃料数量→ 1.38 【移設(撤去・再設置)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 110 機械賃料数量→ 1.52</td></tr></table>		機 械 名	規 格	適用単価表		指 定 事 項	バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	機一28	【製作・設置】 (バックホウによる設置) 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 63 機械賃料数量→ 1.28 【製作・設置】 (ラフテレーンクレーンによる設置) 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 65 機械賃料数量→ 1.36 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 65 機械賃料数量→ 1.36 【設置(再設置含む)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 99 機械賃料数量→ 1.23	バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	機一28	【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 101 機械賃料数量→ 1.21 【撤去(再利用)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 110 機械賃料数量→ 1.38 【移設(撤去・再設置)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 110 機械賃料数量→ 1.52	名称規格単位数量摘要 土木一般世話役人1×10/D表4.1, 表4.2 特殊作業員〃1×10/D〃 普通作業員〃1×10/D〃 バックホウ(クローラ型)運転標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.8m3 吊能力2.9t日10/D表4.2 機械賃料(注) 2 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25t吊〃10/D〃 諸 雑 費式1表4.3 計																													
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																									
バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	機一28	【製作・設置】 (バックホウによる設置) 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 63 機械賃料数量→ 1.28 【製作・設置】 (ラフテレーンクレーンによる設置) 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 65 機械賃料数量→ 1.36 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 65 機械賃料数量→ 1.36 【設置(再設置含む)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 99 機械賃料数量→ 1.23																																									
バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	機一28	【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 101 機械賃料数量→ 1.21 【撤去(再利用)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 110 機械賃料数量→ 1.38 【移設(撤去・再設置)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 110 機械賃料数量→ 1.52																																									
6. 施工単価入力基準表 (1) 大型土のう工		(注) 1. D: 日当り施工量 2. 大型土のうを移設(撤去・再設置)する機械は、図3-2によりバックホウ又はラフテレーンクレーンのどちらかを選定する。																																										
(1) 大型土のう工		(8) 機械運転単価表																																										
<table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB252730</th><th>施工単位</th><th>袋</th></tr><tr><th>施工区分</th><th colspan="3">入 力 条 件</th></tr><tr><th rowspan="2">各 種</th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th></tr><tr><th>作業区分</th><th>袋詰土区分</th><th>設置作業半能</th></tr><tr><td rowspan="6">①製作・設置 ②製作 ③設置(再設置含む) ④撤去 ⑤撤去(再利用) ⑥移設(撤去・再設置)</td><td rowspan="11"></td><td rowspan="10">①購入土 ②流用土</td><td>①5m以下</td></tr><tr><td>②5mを超え 20m以下</td></tr><tr><td>③6m以下</td></tr><tr><td>④6mを超え 20m以下</td></tr><tr><td>①-3m≦H≦2m ②H<3m、2m<H</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><th colspan="4">J 4</th></tr><tr><th colspan="4">設置面高さ (H)</th></tr><tr><th colspan="4">J 5</th></tr><tr><th colspan="4">ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</th></tr></table>		施工歩掛コード	WB252730	施工単位	袋	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	作業区分	袋詰土区分	設置作業半能	①製作・設置 ②製作 ③設置(再設置含む) ④撤去 ⑤撤去(再利用) ⑥移設(撤去・再設置)		①購入土 ②流用土	①5m以下	②5mを超え 20m以下	③6m以下	④6mを超え 20m以下	①-3m≦H≦2m ②H<3m、2m<H	①標準 ②標準以外 (実数入力)	J 4				設置面高さ (H)				J 5				ラフテレーンクレーン 賃料補正係数				機械名規格適用単価表指定事項 バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.45m3 吊能力2.9t機一28【製作・設置】 (バックホウによる設置) 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 63 機械賃料数量→ 1.28 【製作・設置】 (ラフテレーンクレーンによる設置) 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 65 機械賃料数量→ 1.36 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 65 機械賃料数量→ 1.36 【設置(再設置含む)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 99 機械賃料数量→ 1.23 バックホウ(クローラ型)標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.8m3 吊能力2.9t機一28【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 101 機械賃料数量→ 1.21 【撤去(再利用)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 110 機械賃料数量→ 1.38 【移設(撤去・再設置)】 運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 110 機械賃料数量→ 1.52		
施工歩掛コード	WB252730	施工単位	袋																																									
施工区分	入 力 条 件																																											
各 種	J 1	J 2	J 3																																									
	作業区分	袋詰土区分	設置作業半能																																									
①製作・設置 ②製作 ③設置(再設置含む) ④撤去 ⑤撤去(再利用) ⑥移設(撤去・再設置)		①購入土 ②流用土	①5m以下																																									
			②5mを超え 20m以下																																									
			③6m以下																																									
			④6mを超え 20m以下																																									
			①-3m≦H≦2m ②H<3m、2m<H																																									
			①標準 ②標準以外 (実数入力)																																									
J 4																																												
設置面高さ (H)																																												
J 5																																												
ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																												
II-5-⑩-10		次頁へ移動																																										
積算上の注意事項		(控え頁) 6/7																																										

工 種	大型土のう工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																					
現 行	改 正	備 考																					
前頁から移動	6. 施工単価入力基準表 (1) 大型土のう上 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252730</td><td>施工単位</td><td>袋</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>J 1 作業区分</td><td>J 2 袋材区分</td><td>J 3 袋詰土区分</td><td>J 4 設置作業半径</td></tr><tr><td>①製作・設置 ②製作 ③設置（再設置含む） ④撤去 ⑤撤去（再利用） ⑥移設（撤去・再設置）</td><td>①1t土のう 丸型 φ110cm×108cm ②耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年) 対応 ③耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年) 対応 ④各 種</td><td>①購入土 ②流用土</td><td>①5m以下 ②5mを超え 20m以下 ③6m以下 ④6mを超え 20m以下</td></tr></table> <table><tr><td>J 5 設置面高さ (H)</td><td>J 6 ラフテレンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①~3m ≤H ≤2m ②H<~3m, 2m<H</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合は、 J 4 条件で③及び④は選択できない。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、 J 4 ～ J 6 条件は入力する必要はない。 3. J 1 条件で③～⑥を選択した場合は、 J 2 条件は入力する必要はない。 4. J 1 条件で③～⑥を選択した場合は、 J 3 条件は入力する必要はない。 5. J 1 条件で③～⑥を選択した場合は、 J 4 条件で①及び②は選択できない。 6. J 2 条件で④を選択した場合は、 大型土のう袋材単価（Y-0561101）〔円／袋〕を単価登録すること。 7. J 3 条件で①を選択した場合は、購入土単価（Y-1613000）〔円／㎡〕を単価登録すること。 8. J 4 条件で①又は③を選択し、かつJ 5 条件で①を選択した場合は、 J 6 条件は入力する必要はない。 9. J 4 条件で②又は④を選択した場合は、 J 5 条件は入力する必要はない。 10. ラフテレンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 11. 撤去後の袋材の処分費及び残土処理費が必要な場合は別途計上する。	施工歩掛コード	WB252730	施工単位	袋	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1 作業区分	J 2 袋材区分	J 3 袋詰土区分	J 4 設置作業半径	①製作・設置 ②製作 ③設置（再設置含む） ④撤去 ⑤撤去（再利用） ⑥移設（撤去・再設置）	①1t土のう 丸型 φ110cm×108cm ②耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年) 対応 ③耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年) 対応 ④各 種	①購入土 ②流用土	①5m以下 ②5mを超え 20m以下 ③6m以下 ④6mを超え 20m以下	J 5 設置面高さ (H)	J 6 ラフテレンクレーン 賃料補正係数	①~3m ≤H ≤2m ②H<~3m, 2m<H	①標準 ②標準以外 (実数入力)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB252730	施工単位	袋																				
施工区分	入 力 条 件																						
各 種	J 1 作業区分	J 2 袋材区分	J 3 袋詰土区分	J 4 設置作業半径																			
	①製作・設置 ②製作 ③設置（再設置含む） ④撤去 ⑤撤去（再利用） ⑥移設（撤去・再設置）	①1t土のう 丸型 φ110cm×108cm ②耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期仮設(1年) 対応 ③耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年) 対応 ④各 種	①購入土 ②流用土	①5m以下 ②5mを超え 20m以下 ③6m以下 ④6mを超え 20m以下																			
J 5 設置面高さ (H)	J 6 ラフテレンクレーン 賃料補正係数																						
①~3m ≤H ≤2m ②H<~3m, 2m<H	①標準 ②標準以外 (実数入力)																						
積算上の注意事項		(控え頁) 7／7																					

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行		
現	行	改 正	備 考	
⑪ 仮橋・仮栈橋工 1. 適 用 範 囲 本資料は、鋼製による仮橋及び仮栈橋の上部工（桁の架設・撤去、覆工板設置・撤去、高欄設置・撤去）と下部工（橋脚設置・撤去、杭橋脚打込・引抜及び設置・撤去）で、支間長39m以下に適用する。 ただし、下部工は橋脚高24m以下とし、橋脚と杭橋脚の区分については、図2-2 仮橋・仮栈橋工概念図による。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー II-5-⑪-1		⑪⑩ 仮橋・仮栈橋工 1. 適 用 範 囲 本資料は、鋼製による仮橋及び仮栈橋の上部工（桁の架設・撤去、覆工板設置・撤去、高欄設置・撤去）と下部工（橋脚設置・撤去、杭橋脚打込・引抜及び設置・撤去）で、支間長39m30m以下に適用する。 ただし、下部工は橋脚高24m以下とし、橋脚と杭橋脚の区分については、図2-2 仮橋・仮栈橋工概念図による。 なお、主桁構造は田形鋼主桁及び仮設鋼桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項			(控え頁) 1／18	

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改正理由

一部改正

改正
現行

現行

改正

備考

参考図（概念図）
橋脚、杭橋脚等の区分は、次図による。

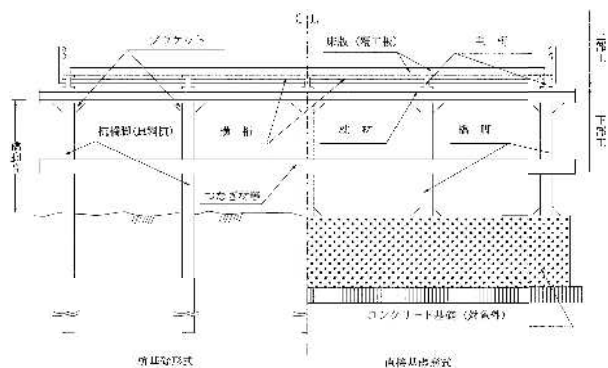


図2-2 仮橋・仮橋橋工概念図

3. 機種の選定
機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
直接基礎形式	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 〇〇t吊	台	1	
杭基礎形式	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチェスジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 〇〇t吊	"	1	

(注) 1. クレーンは、最大部材質量（地組がある場合は、地組部材質量）作業半径・吊上げ高及び主桁等の架設・撤去、高欄設置・撤去、覆甲板設置・撤去、橋脚設置・撤去、導枠設置・撤去等の工程を配慮し、同一機種で選定することを標準とするが、現場条件により上表により難い場合は、現場条件に適合した機種とすることが出来る。
2. ラフテレーンクレーンは賃料、クローラクレーンは損料とする。
3. 杭橋脚打込・引抜、導杭打込・引抜については、表4. 8より選定する。
4. ラフテレーンクレーンで35t吊を選出した場合は、排出ガス対策型（2011年規制）とする。

II-5-⑪-1

3. 機種の選定
機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
直接基礎形式	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力〇〇t吊	台	1	
杭基礎形式	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチェスジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力〇〇t吊	"	1	

記載の修正・削除
（歩掛改定に伴う）

積算上の注意事項

(控え頁)
2／18

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																									
4. 施 工 歩 掛 4－1 上部工 4－1－1 架設・撤去工 上部工の架設・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表4. 1 架設・撤去工歩掛 (10 t 当り)</caption><thead><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>架 設</th><th>撤 去</th></tr></thead><tbody><tr><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.62</td><td>0.34</td><td></td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>2.1</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>0.13</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.41</td><td>0.17</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td>0.58</td><td>0.29</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr></tbody></table> (注) 1. 高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。 2. 本歩掛には、地組・解体作業及び架設に伴う本締めも含む。 3. 架設・撤去の対象質量は、架設・撤去すべき主桁、横桁の質量で、高力ボルト、覆工板、高欄の質量は含まない。 4. 諸雑費は、電力に関する経費、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟縮金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4－1－2 覆工板設置・撤去工 覆工板設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表4. 2 覆工板設置・撤去工歩掛 (100m2当り)</caption><thead><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr></thead><tbody><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.45</td><td>0.27</td><td></td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.5</td><td>0.80</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.27</td><td>0.12</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td>0.47</td><td>0.21</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table> (注) 1. 上表には、路面のすりつけ作業は含まない。 2. 諸雑費は、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 II-5-⑪-3				名 称	規 格	単位	数量		摘 要	架 設	撤 去	橋りょう世話役		人	0.62	0.34		橋りょう特殊工		〃	2.1	1.0		溶 接 工		〃	—	0.13		普 通 作 業 員		〃	0.41	0.17		ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運	〇〇t吊	日	0.58	0.29		諸 雑 費 率		%	6	5		名 称	規 格	単位	数量		摘 要	設 置	撤 去	土 木 一 般 世 話 役		人	0.45	0.27		と び 工		〃	1.5	0.80		普 通 作 業 員		〃	0.27	0.12		ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運	〇〇t吊	日	0.47	0.21		諸 雑 費 率		%	2	2		4. 施 工 歩 掛 4－1 上部工 4－1－1 架設・撤去工 上部工の架設・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表4. 1 架設・撤去工歩掛 (10 t 当り)</caption><thead><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">規 格</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="4">数量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th colspan="2">H 形 鋼 主 桁</th><th colspan="2">仮 設 鋼 桁</th></tr><tr><th>架 設</th><th>撤 去</th><th>架 設</th><th>撤 去</th></tr></thead><tbody><tr><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.63</td><td>0.36</td><td>0.81</td><td>0.46</td><td></td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>2.4</td><td>1.4</td><td>2.7</td><td>1.6</td><td></td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>0.06</td><td>—</td><td>0.07</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.52</td><td>0.41</td><td>0.60</td><td>0.47</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運</td><td>最大吊上能力〇〇t吊</td><td>日</td><td>0.77</td><td>0.57</td><td>1.0</td><td>0.74</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td>8</td><td>9</td><td></td></tr></tbody></table> (注) 1. 高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。 2. 本歩掛には、地組・解体作業及び架設に伴う本締めも含む。 3. 架設・撤去の対象質量は、架設・撤去すべき主桁、横桁の質量で、高力ボルト、覆工板、高欄の質量は含まない。 4. H形鋼主桁の諸雑費は、電力に関する経費、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟縮金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 仮設鋼桁の諸雑費は、電力に関する経費、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟縮金具、電動レンチ、吊り具、地組用架台（敷鉄板及び山留材賃料）、転倒防止材（シャックル及びレバーブロック）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. I橋梁でH形鋼主桁と仮設鋼桁が混在する場合には、各主桁形式の歩掛をそれぞれに適用する。 4－1－2 覆工板設置・撤去工 覆工板設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表4. 2 覆工板設置・撤去工歩掛 (100m2当り)</caption><thead><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr></thead><tbody><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.50</td><td>0.33</td><td></td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.6</td><td>0.74</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.45</td><td>0.29</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運</td><td>最大吊上能力〇〇t吊</td><td>日</td><td>0.57</td><td>0.44</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr></tbody></table> 現行どおり				名 称	規 格	単位	数量				摘 要	H 形 鋼 主 桁		仮 設 鋼 桁		架 設	撤 去	架 設	撤 去	橋りょう世話役		人	0.63	0.36	0.81	0.46		橋りょう特殊工		〃	2.4	1.4	2.7	1.6		溶 接 工		〃	—	0.06	—	0.07		普 通 作 業 員		〃	0.52	0.41	0.60	0.47		ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運	最大吊上能力〇〇t吊	日	0.77	0.57	1.0	0.74		諸 雑 費 率		%	5	5	8	9		名 称	規 格	単位	数量		摘 要	設 置	撤 去	土 木 一 般 世 話 役		人	0.50	0.33		と び 工		〃	1.6	0.74		普 通 作 業 員		〃	0.45	0.29		ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運	最大吊上能力〇〇t吊	日	0.57	0.44		諸 雑 費 率		%	2	3		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単位	数量				摘 要																																																																																																																																																																																										
			架 設	撤 去																																																																																																																																																																																													
橋りょう世話役		人	0.62	0.34																																																																																																																																																																																													
橋りょう特殊工		〃	2.1	1.0																																																																																																																																																																																													
溶 接 工		〃	—	0.13																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	0.41	0.17																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運	〇〇t吊	日	0.58	0.29																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費 率		%	6	5																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量		摘 要																																																																																																																																																																																												
			設 置	撤 去																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	0.45	0.27																																																																																																																																																																																													
と び 工		〃	1.5	0.80																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	0.27	0.12																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運	〇〇t吊	日	0.47	0.21																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費 率		%	2	2																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量				摘 要																																																																																																																																																																																										
			H 形 鋼 主 桁		仮 設 鋼 桁																																																																																																																																																																																												
			架 設	撤 去	架 設	撤 去																																																																																																																																																																																											
橋りょう世話役		人	0.63	0.36	0.81	0.46																																																																																																																																																																																											
橋りょう特殊工		〃	2.4	1.4	2.7	1.6																																																																																																																																																																																											
溶 接 工		〃	—	0.06	—	0.07																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃	0.52	0.41	0.60	0.47																																																																																																																																																																																											
ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運	最大吊上能力〇〇t吊	日	0.77	0.57	1.0	0.74																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費 率		%	5	5	8	9																																																																																																																																																																																											
名 称	規 格	単位	数量		摘 要																																																																																																																																																																																												
			設 置	撤 去																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	0.50	0.33																																																																																																																																																																																													
と び 工		〃	1.6	0.74																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	0.45	0.29																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン又はクローラクレーン運	最大吊上能力〇〇t吊	日	0.57	0.44																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費 率		%	2	3																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項								(控え頁) 3／18																																																																																																																																																																																									

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																									
		現 行																																																																																											
現 行		改 正		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																									
4－1－3 高欄設置・撤去工 高欄設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。		4－1－3 高欄設置・撤去工 高欄設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。																																																																																											
表4. 3 高欄設置・撤去工歩掛 (100m当り)		表4. 3 高欄設置・撤去工歩掛 (100m当り)																																																																																											
<table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">規 格</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">数量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th>ガードレール型</th><th>単管パイプ型</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.4</td><td>0.87</td><td>1.0</td><td>0.6</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>4.0</td><td>2.8</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.0</td><td>1.2</td><td>3.8</td><td>2.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運</td><td>〇〇t吊</td><td>口</td><td>1.4</td><td>0.40</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>1</td><td>1</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> (注) 1. 高欄型式は、仮橋はガードレール型、仮栈橋は単管パイプ型を標準とする。 2. 諸雑費は、高欄の組立・解体に必要な器具及び吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。		名 称	規 格		単位	数量		摘 要	ガードレール型	単管パイプ型	設 置	撤 去	土 木 一 般 世 話 役		人	1.4	0.87	1.0	0.6	と び 工		〃	4.0	2.8	－	－	普 通 作 業 員		〃	1.0	1.2	3.8	2.1	ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	〇〇t吊	口	1.4	0.40	－	－	諸 雑 費 率		%	1	1	－	－	<table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">規 格</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">数量</th><th rowspan="3">摘 要</th></tr><tr><th>ガードレール型</th><th>単管パイプ型</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.4</td><td>0.75</td><td>1.0</td><td>0.6</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>4.3</td><td>2.3</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.2</td><td>0.65</td><td>3.8</td><td>2.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運</td><td>最大吊上能力 〇〇t吊</td><td>日</td><td>1.8</td><td>0.97</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>2</td><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> → 現行どおり		名 称	規 格	単位	数量		摘 要	ガードレール型	単管パイプ型	設 置	撤 去	土 木 一 般 世 話 役		人	1.4	0.75	1.0	0.6	と び 工		〃	4.3	2.3	－	－	普 通 作 業 員		〃	1.2	0.65	3.8	2.1	ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	最大吊上能力 〇〇t吊	日	1.8	0.97	－	－	諸 雑 費 率		%	2	2	－
名 称	規 格			単位		数量			摘 要																																																																																				
						ガードレール型	単管パイプ型																																																																																						
		設 置	撤 去																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	1.4	0.87	1.0	0.6																																																																																							
と び 工		〃	4.0	2.8	－	－																																																																																							
普 通 作 業 員		〃	1.0	1.2	3.8	2.1																																																																																							
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	〇〇t吊	口	1.4	0.40	－	－																																																																																							
諸 雑 費 率		%	1	1	－	－																																																																																							
名 称	規 格	単位	数量		摘 要																																																																																								
			ガードレール型	単管パイプ型																																																																																									
			設 置	撤 去																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人	1.4	0.75	1.0	0.6																																																																																							
と び 工		〃	4.3	2.3	－	－																																																																																							
普 通 作 業 員		〃	1.2	0.65	3.8	2.1																																																																																							
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	最大吊上能力 〇〇t吊	日	1.8	0.97	－	－																																																																																							
諸 雑 費 率		%	2	2	－	－																																																																																							
4－2 下部工 4－2－1 橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式) 橋脚設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。		4－2 下部工 4－2－1 橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式) 橋脚設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																									
表4. 4 橋脚設置・撤去工歩掛 (10 t 当り)		表4. 4 橋脚設置・撤去工歩掛 (10 t 当り)																																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.7</td><td>1.1</td><td></td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>4.2</td><td>3.0</td><td></td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.1</td><td>1.0</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.6</td><td>1.4</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td>1.5</td><td>0.7</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>6</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。 2. 橋脚設置に伴う本締めも含む。 3. 設置・撤去の対象質量は、設置・撤去すべき橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。 4. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機 (エンジン付)、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、ドリフトピン、仮締めボルト、インパクトレンチ、トルクレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。		名 称	規 格		単位	数量		摘 要	設 置	撤 去	橋 り よ う 世 話 役		人	1.7	1.1		橋 り よ う 特 殊 工		〃	4.2	3.0		溶 接 工		〃	1.1	1.0		普 通 作 業 員		〃	2.6	1.4		ラフテレーンクレーン 運	〇〇t吊	日	1.5	0.7		諸 雑 費 率		%	6	1		<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.1</td><td>1.2</td><td></td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>5.1</td><td>2.9</td><td></td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.3</td><td>0.74</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>3.2</td><td>1.8</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>最大吊上能力〇〇t吊</td><td>日</td><td>1.5</td><td>0.86</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>4</td><td>1</td><td></td></tr></table> → 現行どおり		名 称	規 格	単位	数量		摘 要	設 置	撤 去	橋 り よ う 世 話 役		人	2.1	1.2		橋 り よ う 特 殊 工		〃	5.1	2.9		溶 接 工		〃	1.3	0.74		普 通 作 業 員		〃	3.2	1.8		ラフテレーンクレーン 運	最大吊上能力〇〇t吊	日	1.5	0.86		諸 雑 費 率		%	4	1		
名 称	規 格					単位	数量		摘 要																																																																																				
		設 置	撤 去																																																																																										
橋 り よ う 世 話 役		人	1.7	1.1																																																																																									
橋 り よ う 特 殊 工		〃	4.2	3.0																																																																																									
溶 接 工		〃	1.1	1.0																																																																																									
普 通 作 業 員		〃	2.6	1.4																																																																																									
ラフテレーンクレーン 運	〇〇t吊	日	1.5	0.7																																																																																									
諸 雑 費 率		%	6	1																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量		摘 要																																																																																								
			設 置	撤 去																																																																																									
橋 り よ う 世 話 役		人	2.1	1.2																																																																																									
橋 り よ う 特 殊 工		〃	5.1	2.9																																																																																									
溶 接 工		〃	1.3	0.74																																																																																									
普 通 作 業 員		〃	3.2	1.8																																																																																									
ラフテレーンクレーン 運	最大吊上能力〇〇t吊	日	1.5	0.86																																																																																									
諸 雑 費 率		%	4	1																																																																																									
II-5-⑪-4																																																																																													
積算上の注意事項				(控え頁) 4／18																																																																																									

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																														
現				行				改 正		備 考																																																										
4－2－2 杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式） 4－2－2－1 杭橋脚打込・引抜き （1）機種の選定 （1）－1 機種の選定 H形鋼の打込みに使用する電動式パイプロハンマの機械・規格は、次表を標準とする。				表4. 5 機種の選定（打込み）				4－2－2 杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式） 4－2－2－1 杭橋脚打込・引抜き （1）機種の選定 （1）－1 機種の選定 H形鋼の打込みに使用する電動式パイプロハンマの機械・規格は、次表を標準とする。																																																												
表4. 5 機種の選定（打込み）				表4. 5 機種の選定（打込み）				表4. 5 機種の選定（打込み）																																																												
<table><tr><td colspan="2"></td><td>パイプロハンマ施工</td><td>ウォータジェット併用施工</td></tr><tr><td colspan="2">最 大 N 値</td><td>Nmax<50</td><td>50≦Nmax≦80</td></tr><tr><td rowspan="2">打 込 長</td><td>20m以下</td><td colspan="2">60kW</td></tr><tr><td>25m以下</td><td colspan="2">90kW</td></tr><tr><td colspan="2">杭 打 ち 用 ウォータジェット</td><td>――</td><td>14.7MPa 325 ℓ／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ／min×1台)</td></tr></table>						パイプロハンマ施工	ウォータジェット併用施工	最 大 N 値		Nmax<50	50≦Nmax≦80	打 込 長	20m以下	60kW		25m以下	90kW		杭 打 ち 用 ウォータジェット		――	14.7MPa 325 ℓ／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ／min×1台)	<table><tr><td colspan="2"></td><td>パイプロハンマ施工</td><td>ウォータジェット併用施工</td></tr><tr><td colspan="2">最 大 N 値</td><td>Nmax<50</td><td>50≦Nmax≦80</td></tr><tr><td rowspan="2">打 込 長</td><td>20m以下</td><td colspan="2">60kW</td></tr><tr><td>25m以下</td><td colspan="2">90kW</td></tr><tr><td colspan="2">杭 打 ち 用 ウォータジェット</td><td>――</td><td>14.7MPa 325 ℓ L／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ L／min×1台)</td></tr></table>						パイプロハンマ施工	ウォータジェット併用施工	最 大 N 値		Nmax<50	50≦Nmax≦80	打 込 長	20m以下	60kW		25m以下	90kW		杭 打 ち 用 ウォータジェット		――	14.7MPa 325 ℓ L／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ L／min×1台)	<table><tr><td colspan="2"></td><td>パイプロハンマ施工</td><td>ウォータジェット併用施工</td></tr><tr><td colspan="2">最 大 N 値</td><td>Nmax<50</td><td>50≦Nmax≦80</td></tr><tr><td rowspan="2">打 込 長</td><td>20m以下</td><td colspan="2">60kW</td></tr><tr><td>25m以下</td><td colspan="2">90kW</td></tr><tr><td colspan="2">杭 打 ち 用 ウォータジェット</td><td>――</td><td>14.7MPa 325 ℓ L／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ L／min×1台)</td></tr></table>						パイプロハンマ施工	ウォータジェット併用施工	最 大 N 値		Nmax<50	50≦Nmax≦80	打 込 長	20m以下	60kW		25m以下	90kW		杭 打 ち 用 ウォータジェット		――	14.7MPa 325 ℓ L／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ L／min×1台)
		パイプロハンマ施工	ウォータジェット併用施工																																																																	
最 大 N 値		Nmax<50	50≦Nmax≦80																																																																	
打 込 長	20m以下	60kW																																																																		
	25m以下	90kW																																																																		
杭 打 ち 用 ウォータジェット		――	14.7MPa 325 ℓ／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ／min×1台)																																																																	
		パイプロハンマ施工	ウォータジェット併用施工																																																																	
最 大 N 値		Nmax<50	50≦Nmax≦80																																																																	
打 込 長	20m以下	60kW																																																																		
	25m以下	90kW																																																																		
杭 打 ち 用 ウォータジェット		――	14.7MPa 325 ℓ L／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ L／min×1台)																																																																	
		パイプロハンマ施工	ウォータジェット併用施工																																																																	
最 大 N 値		Nmax<50	50≦Nmax≦80																																																																	
打 込 長	20m以下	60kW																																																																		
	25m以下	90kW																																																																		
杭 打 ち 用 ウォータジェット		――	14.7MPa 325 ℓ L／min×2台 (14.7MPa 325 ℓ L／min×1台)																																																																	
（注）1．ウォータジェット併用施工における（ ）書きは、Nmax<50の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する必要が生じた場合に計上する。 2．対象地盤の最大N値が50以上のものについては、次式により換算N値を求めたうえで適用する。 換算N値＝$\frac{1,500}{\text{落下50回当り貫入量（cm）}}$ 3．打込長は、地表面よりのH形鋼の打込長であり、H形鋼長とは異なる。 4．本歩掛の適用範囲は、表4.6のとおりとするが、これにより難い場合は別途考慮する。				現行どおり				記載の変更																																																												
表4. 6 打込長				表4. 6 打込長				表4. 6 打込長																																																												
<table><tr><td colspan="2">H 形 鋼 形 式</td><td>H200・250</td><td>H300</td><td>H350・400</td></tr><tr><td rowspan="2">打 込 長 (m)</td><td>パイプロハンマ施工</td><td>13以下</td><td>20以下</td><td>25以下</td></tr><tr><td>ウォータジェット併用施工</td><td>16以下</td><td>25以下</td><td>25以下</td></tr></table>				H 形 鋼 形 式		H200・250	H300	H350・400	打 込 長 (m)	パイプロハンマ施工	13以下	20以下	25以下	ウォータジェット併用施工	16以下	25以下	25以下	<table><tr><td colspan="2">H 形 鋼 形 式</td><td>H200・250</td><td>H300</td><td>H350・400</td></tr><tr><td rowspan="2">打 込 長 (m)</td><td>パイプロハンマ施工</td><td>13以下</td><td>20以下</td><td>25以下</td></tr><tr><td>ウォータジェット併用施工</td><td>16以下</td><td>25以下</td><td>25以下</td></tr></table>				H 形 鋼 形 式		H200・250	H300	H350・400	打 込 長 (m)	パイプロハンマ施工	13以下	20以下	25以下	ウォータジェット併用施工	16以下	25以下	25以下	<table><tr><td colspan="2">H 形 鋼 形 式</td><td>H200・250</td><td>H300</td><td>H350・400</td></tr><tr><td rowspan="2">打 込 長 (m)</td><td>パイプロハンマ施工</td><td>13以下</td><td>20以下</td><td>25以下</td></tr><tr><td>ウォータジェット併用施工</td><td>16以下</td><td>25以下</td><td>25以下</td></tr></table>				H 形 鋼 形 式		H200・250	H300	H350・400	打 込 長 (m)	パイプロハンマ施工	13以下	20以下	25以下	ウォータジェット併用施工	16以下	25以下	25以下															
H 形 鋼 形 式		H200・250	H300	H350・400																																																																
打 込 長 (m)	パイプロハンマ施工	13以下	20以下	25以下																																																																
	ウォータジェット併用施工	16以下	25以下	25以下																																																																
H 形 鋼 形 式		H200・250	H300	H350・400																																																																
打 込 長 (m)	パイプロハンマ施工	13以下	20以下	25以下																																																																
	ウォータジェット併用施工	16以下	25以下	25以下																																																																
H 形 鋼 形 式		H200・250	H300	H350・400																																																																
打 込 長 (m)	パイプロハンマ施工	13以下	20以下	25以下																																																																
	ウォータジェット併用施工	16以下	25以下	25以下																																																																
H形鋼の引抜きに使用する電動式パイプロハンマの機械・規格は、N値に関係なく次表を標準とする。				H形鋼の引抜きに使用する電動式パイプロハンマの機械・規格は、N値に関係なく次表を標準とする。				H形鋼の引抜きに使用する電動式パイプロハンマの機械・規格は、N値に関係なく次表を標準とする。																																																												
表4. 7 機種の選定（引抜き）				表4. 7 機種の選定（引抜き）				表4. 7 機種の選定（引抜き）																																																												
<table><tr><td></td><td>引 抜 長</td><td>規 格</td></tr><tr><td>H 形 鋼</td><td>25m以下</td><td>60kW</td></tr></table>					引 抜 長	規 格	H 形 鋼	25m以下	60kW	<table><tr><td></td><td>引 抜 長</td><td>規 格</td></tr><tr><td>H 形 鋼</td><td>25m以下</td><td>60kW</td></tr></table>					引 抜 長	規 格	H 形 鋼	25m以下	60kW	<table><tr><td></td><td>引 抜 長</td><td>規 格</td></tr><tr><td>H 形 鋼</td><td>25m以下</td><td>60kW</td></tr></table>					引 抜 長	規 格	H 形 鋼	25m以下	60kW																																							
	引 抜 長	規 格																																																																		
H 形 鋼	25m以下	60kW																																																																		
	引 抜 長	規 格																																																																		
H 形 鋼	25m以下	60kW																																																																		
	引 抜 長	規 格																																																																		
H 形 鋼	25m以下	60kW																																																																		
（注）引抜長は、地表面よりのH形鋼の引抜長であり、H形鋼長とは異なる。				（注）引抜長は、地表面よりのH形鋼の引抜長であり、H形鋼長とは異なる。				（注）引抜長は、地表面よりのH形鋼の引抜長であり、H形鋼長とは異なる。																																																												
（1）－2 付属機械 パイプロハンマの付属機器の機械は次表を標準とし、吊上げ能力については現場条件に適合した規格とすることが出来る。現場条件によりこれにより難い場合は、別途考慮する。				（1）－2 付属機械 パイプロハンマの付属機器の機械は次表を標準とし、吊上げ能力については現場条件に適合した規格とすることが出来る。現場条件によりこれにより難い場合は、別途考慮する。				（1）－2 付属機械 パイプロハンマの付属機器の機械は次表を標準とし、吊上げ能力については現場条件に適合した規格とすることが出来る。現場条件によりこれにより難い場合は、別途考慮する。																																																												
表4. 8 付属機器の機械・規格				表4. 8 付属機器の機械・規格				表4. 8 付属機器の機械・規格																																																												
<table><tr><td rowspan="2">機種</td><td>パイプロハンマ規格</td><td colspan="2">電動式パイプロハンマ</td></tr><tr><td></td><td>60kW</td><td>90kW</td></tr><tr><td colspan="2">クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））</td><td colspan="2">〇〇t吊</td></tr></table>				機種	パイプロハンマ規格	電動式パイプロハンマ			60kW	90kW	クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））		〇〇t吊		<table><tr><td rowspan="2">機種</td><td>パイプロハンマ規格</td><td colspan="2">電動式パイプロハンマ</td></tr><tr><td></td><td>60kW</td><td>90kW</td></tr><tr><td colspan="2">クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））</td><td colspan="2">〇〇t吊</td></tr></table>				機種	パイプロハンマ規格	電動式パイプロハンマ			60kW	90kW	クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））		〇〇t吊		<table><tr><td rowspan="2">機種</td><td>パイプロハンマ規格</td><td colspan="2">電動式パイプロハンマ</td></tr><tr><td></td><td>60kW</td><td>90kW</td></tr><tr><td colspan="2">クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））</td><td colspan="2">最大吊上能力〇〇t吊</td></tr></table>				機種	パイプロハンマ規格	電動式パイプロハンマ			60kW	90kW	クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））		最大吊上能力〇〇t吊																									
機種	パイプロハンマ規格	電動式パイプロハンマ																																																																		
		60kW	90kW																																																																	
クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））		〇〇t吊																																																																		
機種	パイプロハンマ規格	電動式パイプロハンマ																																																																		
		60kW	90kW																																																																	
クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））		〇〇t吊																																																																		
機種	パイプロハンマ規格	電動式パイプロハンマ																																																																		
		60kW	90kW																																																																	
クローラクレーン （油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（2014年規制））		最大吊上能力〇〇t吊																																																																		
II-5-⑪-5				II-5-⑪-5				II-5-⑪-5																																																												
積算上の注意事項				積算上の注意事項				積算上の注意事項																																																												
								（控え頁） 5／18																																																												

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																
現	行	改 正	備 考																																																																																																															
(2) 編成人員 H形鋼の打込み、引抜作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表4. 9 日当り編成人員 (人／日) <table><tr><th>施 工 区 分</th><th>土 木 一 般 世 話 役</th><th>と び 工</th><th>普通作業員</th><th>特殊作業員</th></tr><tr><td>パイプロハンマ施工</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>ウォータジェット併用施工</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> (3) 日当り施工本数 H形鋼の日当り打込み、引抜本数 (N) は次表を標準とする。 ① 電動式パイプロハンマによる施工 (Nmax<50) 表4. 10 日当り施工本数(N) (本／日) <table><tr><th>型式 打込長 (m)</th><th>H200</th><th>H250</th><th>H300</th><th>H350</th><th>H400</th></tr><tr><td>2以下</td><td>63</td><td>59</td><td>55</td><td>49</td><td>45</td></tr><tr><td>4以下</td><td>47</td><td>40</td><td>35</td><td>28</td><td>24</td></tr><tr><td>6以下</td><td>38</td><td>31</td><td>26</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>8以下</td><td>32</td><td>25</td><td>21</td><td>16</td><td>13</td></tr><tr><td>10以下</td><td>27</td><td>21</td><td>17</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>13以下</td><td>23</td><td>17</td><td>14</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>16以下</td><td>—</td><td>—</td><td>12</td><td>8</td><td>7</td></tr><tr><td>20以下</td><td>—</td><td>—</td><td>10</td><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>22以下</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>25以下</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>4</td></tr></table> (注) 継施工が必要な場合、施工本数 (N) は別途考慮する。		施 工 区 分	土 木 一 般 世 話 役	と び 工	普通作業員	特殊作業員	パイプロハンマ施工	1	2	1	—	ウォータジェット併用施工	1	2	1	1	型式 打込長 (m)	H200	H250	H300	H350	H400	2以下	63	59	55	49	45	4以下	47	40	35	28	24	6以下	38	31	26	20	17	8以下	32	25	21	16	13	10以下	27	21	17	13	10	13以下	23	17	14	10	8	16以下	—	—	12	8	7	20以下	—	—	10	7	6	22以下	—	—	—	6	5	25以下	—	—	—	5	4	(2) 編成人員 H形鋼の打込み、引抜作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表4. 9 日当り編成人員 (人／日) <table><tr><th>施 工 区 分</th><th>継施工の有無</th><th>土 木 一 般 世 話 役</th><th>と び 工</th><th>普通作業員</th><th>特殊作業員</th></tr><tr><td rowspan="2">パイプロハンマ施工</td><td>無し</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>有り</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">ウォータジェット併用施工</td><td>無し</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>有り</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> (3) 日当り施工本数 1) 打込み (継施工無し) H形鋼の日当り打込み、引抜本数 (N) は次表を標準とする。 ① 電動式パイプロハンマによる施工 (Nmax<50) 現行どおり (注) 継施工が必要な場合、施工本数 (N) は別途考慮する。		施 工 区 分	継施工の有無	土 木 一 般 世 話 役	と び 工	普通作業員	特殊作業員	パイプロハンマ施工	無し	1	2	1	—	有り	1	3	1	—	ウォータジェット併用施工	無し	1	2	1	1	有り	1	3	1	1	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施 工 区 分	土 木 一 般 世 話 役	と び 工	普通作業員	特殊作業員																																																																																																														
パイプロハンマ施工	1	2	1	—																																																																																																														
ウォータジェット併用施工	1	2	1	1																																																																																																														
型式 打込長 (m)	H200	H250	H300	H350	H400																																																																																																													
2以下	63	59	55	49	45																																																																																																													
4以下	47	40	35	28	24																																																																																																													
6以下	38	31	26	20	17																																																																																																													
8以下	32	25	21	16	13																																																																																																													
10以下	27	21	17	13	10																																																																																																													
13以下	23	17	14	10	8																																																																																																													
16以下	—	—	12	8	7																																																																																																													
20以下	—	—	10	7	6																																																																																																													
22以下	—	—	—	6	5																																																																																																													
25以下	—	—	—	5	4																																																																																																													
施 工 区 分	継施工の有無	土 木 一 般 世 話 役	と び 工	普通作業員	特殊作業員																																																																																																													
パイプロハンマ施工	無し	1	2	1	—																																																																																																													
	有り	1	3	1	—																																																																																																													
ウォータジェット併用施工	無し	1	2	1	1																																																																																																													
	有り	1	3	1	1																																																																																																													
積算上の注意事項				(控え頁) 6／18																																																																																																														

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																												
		現 行																																																																																																														
現 行		改 正		備 考																																																																																																												
② 電動式パイプロハンマとウォータージェット併用による施工 表4.11 日当り施工本数(N) (本/日) <table><tr><th>型式 打込長 (m)</th><th>H200</th><th>H250</th><th>H300</th><th>H350</th><th>H400</th></tr><tr><td>2以下</td><td>60 (65)</td><td>55 (60)</td><td>50 (56)</td><td>43 (49)</td><td>38 (45)</td></tr><tr><td>4以下</td><td>35 (40)</td><td>30 (35)</td><td>26 (31)</td><td>20 (25)</td><td>18 (22)</td></tr><tr><td>6以下</td><td>25 (29)</td><td>21 (25)</td><td>17 (21)</td><td>13 (17)</td><td>11 (15)</td></tr><tr><td>8以下</td><td>19 (23)</td><td>16 (19)</td><td>13 (16)</td><td>10 (13)</td><td>8 (11)</td></tr><tr><td>10以下</td><td>16 (19)</td><td>13 (16)</td><td>11 (13)</td><td>8 (10)</td><td>7 (9)</td></tr><tr><td>13以下</td><td>13 (15)</td><td>10 (13)</td><td>8 (11)</td><td>6 (8)</td><td>5 (7)</td></tr><tr><td>16以下</td><td>10 (13)</td><td>8 (10)</td><td>7 (9)</td><td>5 (7)</td><td>4 (6)</td></tr><tr><td>20以下</td><td>—</td><td>—</td><td>6 (7)</td><td>4 (5)</td><td>3 (5)</td></tr><tr><td>22以下</td><td>—</td><td>—</td><td>5 (6)</td><td>4 (5)</td><td>3 (4)</td></tr><tr><td>25以下</td><td>—</td><td>—</td><td>4 (6)</td><td>3 (4)</td><td>3 (4)</td></tr></table> (注) 1. 継施工が必要な場合、施工本数 (N) は別途考慮する。 2. 上 段：50≦N_{max}≦80 下段()書き：N_{max}<50で、転石等により、やむを得ずウォータージェットを使用する 必要が生じた場合。 ③ 引抜き 表4.12 日当り施工本数(N) (本/日) <table><tr><th>引 抜 長 (m)</th><th>2以下</th><th>4以下</th><th>6以下</th><th>8以下</th><th>10以下</th><th>13以下</th><th>16以下</th><th>20以下</th><th>22以下</th><th>25以下</th></tr><tr><td>引抜数量 (本/日)</td><td>56</td><td>46</td><td>39</td><td>34</td><td>30</td><td>26</td><td>22</td><td>19</td><td>17</td><td>16</td></tr></table> (4) 諸雑費 表4.13 諸雑費率 <table><tr><th>施 工 区 分</th><th colspan="2">パイプロハンマ 機種・規格</th><th>諸 雑 費 率 (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">パイプロハンマ単独打込</td><td rowspan="2">電動式</td><td>60kW</td><td>20</td></tr><tr><td>90kW</td><td>27</td></tr><tr><td rowspan="2">ウォータージェット併用打込</td><td rowspan="2">電動式</td><td>60kW</td><td>23 (25)</td></tr><tr><td>90kW</td><td>27 (30)</td></tr><tr><td>引 抜 き</td><td>電動式</td><td>60kW</td><td>20</td></tr></table> (注) 1. ウォータージェット併用打込における () 書きはN_{max}<50の場合で、転石等によりやむを得ずウォータージェットを使用する必要が生じた場合に計上する。 2. 諸雑費は、電力に関する経費、現場内小運搬費用、電気溶接機運搬経費（パイプロハンマ施工時）、ウォータージェット併用施工用付属機器運転経費及び材料費（電力に関する経費、工事中水中モータポンプ及び電気溶接機運転経費、水槽及び配管損料、配管バンド及び溶接棒）等の費用であり、打込労務費、杭打機及びウォータージェットの機械損料及び運転経費の合計額に、上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 II-5-⑪-7		型式 打込長 (m)	H200		H250	H300	H350	H400	2以下	60 (65)	55 (60)	50 (56)	43 (49)	38 (45)	4以下	35 (40)	30 (35)	26 (31)	20 (25)	18 (22)	6以下	25 (29)	21 (25)	17 (21)	13 (17)	11 (15)	8以下	19 (23)	16 (19)	13 (16)	10 (13)	8 (11)	10以下	16 (19)	13 (16)	11 (13)	8 (10)	7 (9)	13以下	13 (15)	10 (13)	8 (11)	6 (8)	5 (7)	16以下	10 (13)	8 (10)	7 (9)	5 (7)	4 (6)	20以下	—	—	6 (7)	4 (5)	3 (5)	22以下	—	—	5 (6)	4 (5)	3 (4)	25以下	—	—	4 (6)	3 (4)	3 (4)	引 抜 長 (m)	2以下	4以下	6以下	8以下	10以下	13以下	16以下	20以下	22以下	25以下	引抜数量 (本/日)	56	46	39	34	30	26	22	19	17	16	施 工 区 分	パイプロハンマ 機種・規格		諸 雑 費 率 (%)	パイプロハンマ単独打込	電動式	60kW	20	90kW	27	ウォータージェット併用打込	電動式	60kW	23 (25)	90kW	27 (30)	引 抜 き	電動式	60kW	20	現 行	
型式 打込長 (m)	H200	H250	H300	H350	H400																																																																																																											
2以下	60 (65)	55 (60)	50 (56)	43 (49)	38 (45)																																																																																																											
4以下	35 (40)	30 (35)	26 (31)	20 (25)	18 (22)																																																																																																											
6以下	25 (29)	21 (25)	17 (21)	13 (17)	11 (15)																																																																																																											
8以下	19 (23)	16 (19)	13 (16)	10 (13)	8 (11)																																																																																																											
10以下	16 (19)	13 (16)	11 (13)	8 (10)	7 (9)																																																																																																											
13以下	13 (15)	10 (13)	8 (11)	6 (8)	5 (7)																																																																																																											
16以下	10 (13)	8 (10)	7 (9)	5 (7)	4 (6)																																																																																																											
20以下	—	—	6 (7)	4 (5)	3 (5)																																																																																																											
22以下	—	—	5 (6)	4 (5)	3 (4)																																																																																																											
25以下	—	—	4 (6)	3 (4)	3 (4)																																																																																																											
引 抜 長 (m)	2以下	4以下	6以下	8以下	10以下	13以下	16以下	20以下	22以下	25以下																																																																																																						
引抜数量 (本/日)	56	46	39	34	30	26	22	19	17	16																																																																																																						
施 工 区 分	パイプロハンマ 機種・規格		諸 雑 費 率 (%)																																																																																																													
パイプロハンマ単独打込	電動式	60kW	20																																																																																																													
		90kW	27																																																																																																													
ウォータージェット併用打込	電動式	60kW	23 (25)																																																																																																													
		90kW	27 (30)																																																																																																													
引 抜 き	電動式	60kW	20																																																																																																													
積算上の注意事項				(控え頁) 7/18																																																																																																												

現行どおり

(注) ~~1. 継施工が必要な場合、施工本数 (N) は別途考慮する。~~
~~1. 上 段：50≦N_{max}≦80~~
下段()書き：N_{max}<50で、転石等により、やむを得ずウォータージェットを使用する
必要が生じた場合。

2) 打込み（継施工有り）
H形鋼1本につき1箇所継施工（打込み）する場合の日当り打込本数（N）は、次表を標準とする。
①電動式パイプロハンマによる施工（N_{max}<50）

表4. 12 日当り施工本数(N) (本／日)				
型式 打込長 (m)	H250	H300	H350	H400
2以下	19	14	13	10
4以下	16	11	10	7
6以下	13	9	8	6
8以下	12	8	7	5
10以下	10	7	6	4
13以下	9	6	5	4
16以下	—	6	4	4
20以下	—	5	4	3
22以下	—	—	4	3
25以下	—	—	3	(2)

(注) 2箇所以上の継施工が必要な場合、施工本数（N）は別途考慮する。

次頁へ移動

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																												
	現 行	現 行																																																																																												
	現 行	改 正	備 考																																																																																											
	現行なし 前頁から移動 現行無し	②電動式パイプロハンマとウォータージェット併用による施工 表4. 13 日当り施工本数(N) (本/日) <table><tr><th>型式 打込長 (m)</th><th>H250</th><th>H300</th><th>H350</th><th>H400</th></tr><tr><td>2以下</td><td>18 (18)</td><td>13 (13)</td><td>12 (12)</td><td>8 (9)</td></tr><tr><td>4以下</td><td>13 (14)</td><td>9 (11)</td><td>8 (8)</td><td>6 (6)</td></tr><tr><td>6以下</td><td>11 (12)</td><td>7 (9)</td><td>6 (7)</td><td>5 (5)</td></tr><tr><td>8以下</td><td>9 (10)</td><td>7 (8)</td><td>5 (6)</td><td>4 (5)</td></tr><tr><td>10以下</td><td>8 (9)</td><td>6 (7)</td><td>5 (5)</td><td>4 (4)</td></tr><tr><td>13以下</td><td>7 (8)</td><td>5 (6)</td><td>4 (5)</td><td>3 (4)</td></tr><tr><td>16以下</td><td>6 (7)</td><td>5 (6)</td><td>4 (5)</td><td>3 (4)</td></tr><tr><td>20以下</td><td>—</td><td>5 (5)</td><td>3 (4)</td><td>3 (4)</td></tr><tr><td>22以下</td><td>—</td><td>4 (5)</td><td>3 (4)</td><td>3 (3)</td></tr><tr><td>25以下</td><td>—</td><td>4 (5)</td><td>3 (3)</td><td>3 (3)</td></tr></table> (注) 1. 2箇所以上の継施工が必要な場合、施工本数 (N) は別途考慮する。 2. 上 段 : 50 ≤ Nmax ≤ 80 下段 () 書き : Nmax < 50 で、転石等により、やむを得ずウォータージェットを使用する必要が生じた場合 3) 継施工費 継施工が必要な場合は、「第Ⅱ編第5章② 鋼欠板 (H形鋼) 工②ー1 パイプロハンマ工3. 施工歩掛 (3) 継施工費」により計上する。 ④ 引抜き H形鋼の日当り引板本数 (N) は、次表を標準とする。 表4. 14 日当り施工本数(N) (本/日) <table><tr><th>引 抜 長 (m)</th><th>2以下</th><th>4以下</th><th>6以下</th><th>8以下</th><th>10以下</th><th>13以下</th><th>16以下</th><th>20以下</th><th>22以下</th><th>25以下</th></tr><tr><td>引抜き数量 (本/日)</td><td>56</td><td>46</td><td>39</td><td>34</td><td>30</td><td>26</td><td>22</td><td>19</td><td>17</td><td>16</td></tr></table> (4) 諸雑費 表4. 15 諸雑費率 <table><tr><th>施 工 区 分</th><th>パイプロハンマ 機種・規格</th><th>諸 雑 費 率 (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">パイプロハンマ単独打込</td><td rowspan="2">電動式</td><td>60kW 20</td></tr><tr><td>90kW 27</td></tr><tr><td rowspan="2">ウォータージェット併用打込</td><td rowspan="2">電動式</td><td>60kW 23 (25)</td></tr><tr><td>90kW 27 (30)</td></tr><tr><td>引 抜 き</td><td>電動式</td><td>60kW 20</td></tr></table> (注) 1. ウォータージェット併用打込における () 書きはNmax < 50の場合で、転石等によりやむを得ずウォータージェットを使用する必要が生じた場合に計上する。 2. 諸雑費は、電力に関する経費、現場内小運搬費用、電気溶接機運転経費 (パイプロハンマ施工時)、ウォータージェット併用施工用付属機器運転経費及び材料費 (電力に関する経費、工事中水中モータポンプ及び電気溶接機運転経費、水槽及び配管損料、配管バンド及び溶接棒) 等の費用であり、打込労務費、杭打機及びウォータージェットの機械損料及び運転経費の合計額に、上表の率を乗じた金額を上限として計上する。	型式 打込長 (m)	H250	H300	H350	H400	2以下	18 (18)	13 (13)	12 (12)	8 (9)	4以下	13 (14)	9 (11)	8 (8)	6 (6)	6以下	11 (12)	7 (9)	6 (7)	5 (5)	8以下	9 (10)	7 (8)	5 (6)	4 (5)	10以下	8 (9)	6 (7)	5 (5)	4 (4)	13以下	7 (8)	5 (6)	4 (5)	3 (4)	16以下	6 (7)	5 (6)	4 (5)	3 (4)	20以下	—	5 (5)	3 (4)	3 (4)	22以下	—	4 (5)	3 (4)	3 (3)	25以下	—	4 (5)	3 (3)	3 (3)	引 抜 長 (m)	2以下	4以下	6以下	8以下	10以下	13以下	16以下	20以下	22以下	25以下	引抜き数量 (本/日)	56	46	39	34	30	26	22	19	17	16	施 工 区 分	パイプロハンマ 機種・規格	諸 雑 費 率 (%)	パイプロハンマ単独打込	電動式	60kW 20	90kW 27	ウォータージェット併用打込	電動式	60kW 23 (25)	90kW 27 (30)	引 抜 き	電動式	60kW 20	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
型式 打込長 (m)	H250	H300	H350	H400																																																																																										
2以下	18 (18)	13 (13)	12 (12)	8 (9)																																																																																										
4以下	13 (14)	9 (11)	8 (8)	6 (6)																																																																																										
6以下	11 (12)	7 (9)	6 (7)	5 (5)																																																																																										
8以下	9 (10)	7 (8)	5 (6)	4 (5)																																																																																										
10以下	8 (9)	6 (7)	5 (5)	4 (4)																																																																																										
13以下	7 (8)	5 (6)	4 (5)	3 (4)																																																																																										
16以下	6 (7)	5 (6)	4 (5)	3 (4)																																																																																										
20以下	—	5 (5)	3 (4)	3 (4)																																																																																										
22以下	—	4 (5)	3 (4)	3 (3)																																																																																										
25以下	—	4 (5)	3 (3)	3 (3)																																																																																										
引 抜 長 (m)	2以下	4以下	6以下	8以下	10以下	13以下	16以下	20以下	22以下	25以下																																																																																				
引抜き数量 (本/日)	56	46	39	34	30	26	22	19	17	16																																																																																				
施 工 区 分	パイプロハンマ 機種・規格	諸 雑 費 率 (%)																																																																																												
パイプロハンマ単独打込	電動式	60kW 20																																																																																												
		90kW 27																																																																																												
ウォータージェット併用打込	電動式	60kW 23 (25)																																																																																												
		90kW 27 (30)																																																																																												
引 抜 き	電動式	60kW 20																																																																																												
積算上の注意事項			(控え頁) 8/18																																																																																											

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																									
4－2－2－2 杭橋脚設置・撤去工 杭橋脚設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 14 杭橋脚設置・撤去工歩掛 (10 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>2.1</td><td>0.74</td><td></td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>4.9</td><td>1.9</td><td></td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.8</td><td>0.52</td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1.3</td><td>0.27</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン運</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td>1.7</td><td>0.85</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>13</td><td>8</td><td></td></tr></table> (注) 1. 高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。 2. 杭橋脚設置に伴う本締めも含む。 3. 設置・撤去の対象質量は、設置・撤去すべき枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト及び杭の質量は含まない。 4. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機（エンジン付）、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	規 格	単位	数 量		摘 要	設 置	撤 去	橋りょう世話役		人	2.1	0.74		橋りょう特殊工		〃	4.9	1.9		溶 接 工		〃	1.8	0.52		普通作業員		〃	1.3	0.27		クローラクレーン運	〇〇t吊	日	1.7	0.85		諸 雑 費 率		%	13	8		（6）その他 ウォータージェット併用施工時に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。 4－2－2－2 杭橋脚設置・撤去工 杭橋脚設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 146 杭橋脚設置・撤去工歩掛 (10 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>2.1</td><td>0.74</td><td></td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>4.9</td><td>1.9</td><td></td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.8</td><td>0.52</td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1.3</td><td>0.27</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン運</td><td>最大吊上能力〇〇t吊</td><td>日</td><td>1.7</td><td>0.85</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>13</td><td>8</td><td></td></tr></table> 現行どおり				名 称	規 格	単位	数 量		摘 要	設 置	撤 去	橋りょう世話役		人	2.1	0.74		橋りょう特殊工		〃	4.9	1.9		溶 接 工		〃	1.8	0.52		普通作業員		〃	1.3	0.27		クローラクレーン運	最大吊上能力〇〇t吊	日	1.7	0.85		諸 雑 費 率		%	13	8		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単位	数 量				摘 要																																																																																										
			設 置	撤 去																																																																																													
橋りょう世話役		人	2.1	0.74																																																																																													
橋りょう特殊工		〃	4.9	1.9																																																																																													
溶 接 工		〃	1.8	0.52																																																																																													
普通作業員		〃	1.3	0.27																																																																																													
クローラクレーン運	〇〇t吊	日	1.7	0.85																																																																																													
諸 雑 費 率		%	13	8																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量		摘 要																																																																																												
			設 置	撤 去																																																																																													
橋りょう世話役		人	2.1	0.74																																																																																													
橋りょう特殊工		〃	4.9	1.9																																																																																													
溶 接 工		〃	1.8	0.52																																																																																													
普通作業員		〃	1.3	0.27																																																																																													
クローラクレーン運	最大吊上能力〇〇t吊	日	1.7	0.85																																																																																													
諸 雑 費 率		%	13	8																																																																																													
4－2－3 定規工（導杭・導枠） 杭橋脚（H鋼杭）を水中に打込む場合に計上することを標準とする。 (1) 導杭打込・引抜工 導杭打込・引抜工は、4－2－2－1 杭橋脚打込・引抜工による。 導杭の規格は、H形鋼（300×300）とし、施工本数は、杭橋脚打込10本当り8本で、打込長は杭橋脚打込長の50％とする。 (2) 導枠設置・撤去工 導枠設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 15 導枠設置・撤去工歩掛 (杭橋脚打込10本当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.36</td><td></td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.87</td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>0.17</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン運</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td>0.32</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>23</td><td></td></tr></table> (注) 諸雑費は、導杭、導枠に使用するH形鋼の賃料、挟締金具及び吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	0.36		と び 工		〃	0.87		普通作業員		〃	0.17		クローラクレーン運	〇〇t吊	日	0.32		諸 雑 費 率		%	23																																																																	
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																													
土木一般世話役		人	0.36																																																																																														
と び 工		〃	0.87																																																																																														
普通作業員		〃	0.17																																																																																														
クローラクレーン運	〇〇t吊	日	0.32																																																																																														
諸 雑 費 率		%	23																																																																																														
II-5-⑪-8				現行どおり				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																									
積算上の注意事項																																																																																																	
								(控え頁) 9／18																																																																																									

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																															
		現 行				現 行																																																																																																															
現 行						改 正						備 考																																																																																																									
5. 単 価 表						5. 単 価 表						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																									
(1) 上部工架設・撤去工10 t 当り単価表						(1) 上部工架設・撤去工10 t 当り単価表																																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252810</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.1、表4.1 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB252810		名 称	規 格			単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表4.1		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		溶 接 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	〇〇t吊	日		表3.1、表4.1 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.1		計						<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252810</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運</td><td>最大吊上能力 〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.1、表4.1 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB252810		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表4.1		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		溶 接 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.1 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.1		計					
施工歩掛コード		WB252810																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																	
橋 り よ う 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																	
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																	
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	〇〇t吊	日		表3.1、表4.1 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																	
計																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252810																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																	
橋 り よ う 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																	
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																	
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.1 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																	
計																																																																																																																					
(2) 覆工板設置・撤去工100m2当り単価表						(2) 覆工板設置・撤去工100m2当り単価表																																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252820</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.1、表4.2 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB252820		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2		と び 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	〇〇t吊	日		表3.1、表4.2 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.2		計						<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252820</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運</td><td>最大吊上能力 〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.1、表4.2 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB252820		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2		と び 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.2 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.2		計																			
施工歩掛コード		WB252820																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	〇〇t吊	日		表3.1、表4.2 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																	
計																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252820																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.2 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																	
計																																																																																																																					
(3) 高欄設置・撤去工100m当り単価表						(3) 高欄設置・撤去工100m当り単価表																																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252830</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.1、表4.3 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB252830		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.3		と び 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	〇〇t吊	日		表3.1、表4.3 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.3		計						<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252830</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運</td><td>最大吊上能力 〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.1、表4.3 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB252830		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.3		と び 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.3 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.3		計																			
施工歩掛コード		WB252830																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.3																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	〇〇t吊	日		表3.1、表4.3 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																	
計																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252830																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.3																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.3 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.3																																																																																																																	
計																																																																																																																					
Ⅱ-5-⑪-9																																																																																																																					
積算上の注意事項												(控え頁) 10／18																																																																																																									

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																										
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(4) 橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252840</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.1、表4.4 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (5) バイプロハンマ施工によるH形鋼の打込み又は引抜き10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252850・WB252880</td></tr><tr><td colspan="6">(H形鋼打込, 又は引抜長〇〇m)</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">表4.9～表4.12</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バイプロハンマ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">表4.5、表4.8 表4.10～表4.12 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.13</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) N：日当り施工本数【本／日】 (6) バイプロハンマとウォータージェット併用施工によるH形鋼の打込み10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252850</td></tr><tr><td colspan="6">(H形鋼打込長〇〇m)</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">表4.9～表4.12</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バイプロハンマ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">表4.5、表4.8 表4.10～表4.12 機械損料</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウォータ ジェ ッ ト 運 転</td><td>エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ/min</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times$台数</td><td colspan="2">表4.5 表4.10～表4.12 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.13</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) N：日当り施工本数【本／日】				施工歩掛コード		WB252840		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表4.4		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		溶 接 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン	〇〇t吊	日		表3.1、表4.4 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.4		計						施工歩掛コード		WB252850・WB252880		(H形鋼打込, 又は引抜長〇〇m)						名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.9～表4.12		と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃		普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃		バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表4.5、表4.8 表4.10～表4.12 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.13		計						施工歩掛コード		WB252850		(H形鋼打込長〇〇m)						名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.9～表4.12		と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃		特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃		普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃		バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表4.5、表4.8 表4.10～表4.12 機械損料		杭 打 ち 用 ウォータ ジェ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ/min	〃	$\frac{10}{N} \times$ 台数	表4.5 表4.10～表4.12 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.13		計						(4) 橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252840</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.4</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>最大吊上能力 〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表3.1、表4.4 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (5) バイプロハンマ施工によるH形鋼の打込み又は引抜き10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252850・WB252880</td></tr><tr><td colspan="6">(H形鋼打込, 又は引抜長〇〇m)</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">表4.9～表4.14</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$ (3)</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バイプロハンマ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">表4.5、表4.8 表4.10～表4.14 機械損料</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10</td><td colspan="2">(必要に応じて計上)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.15</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) N：日当り施工本数【本／日】 ○) 書き：継施工有りの場合に適用する。				施工歩掛コード		WB252840		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		橋 り よ う 世 話 役		人		表4.4		橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃		溶 接 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.4 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.4		計						施工歩掛コード		WB252850・WB252880		(H形鋼打込, 又は引抜長〇〇m)						名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.9～表4.14		と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$ (3)	〃		普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃		バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表4.5、表4.8 表4.10～表4.14 機械損料		継 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)		諸 雑 費		式	1	表4.15		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB252840																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 世 話 役		人		表4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン	〇〇t吊	日		表3.1、表4.4 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB252850・WB252880																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(H形鋼打込, 又は引抜長〇〇m)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.9～表4.12																																																																																																																																																																																																																																																																																										
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表4.5、表4.8 表4.10～表4.12 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表4.13																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB252850																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(H形鋼打込長〇〇m)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.9～表4.12																																																																																																																																																																																																																																																																																										
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表4.5、表4.8 表4.10～表4.12 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																										
杭 打 ち 用 ウォータ ジェ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ/min	〃	$\frac{10}{N} \times$ 台数	表4.5 表4.10～表4.12 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表4.13																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB252840																																																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 世 話 役		人		表4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																										
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.4 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB252850・WB252880																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(H形鋼打込, 又は引抜長〇〇m)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.9～表4.14																																																																																																																																																																																																																																																																																										
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$ (3)	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																										
バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表4.5、表4.8 表4.10～表4.14 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																										
継 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表4.15																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計																																																																																																																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項		(控え頁) 11／18																																																																																																																																																																																																																																																																																												

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																			
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																																																																																		
(7) 杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252860</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.14</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>クローラークレーン運転</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td>表3.1、表4.14 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.14</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 導枠設置・撤去工 杭橋脚打込10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252870</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.15</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>クローラークレーン運転</td><td>〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td>表3.1、表4.15 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.15</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB252860		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表4.14	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	クローラークレーン運転	〇〇t吊	日		表3.1、表4.14 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.14	計					施工歩掛コード		WB252870		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.15	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	クローラークレーン運転	〇〇t吊	日		表3.1、表4.15 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.15	計					(6) バイプロハンマとウォータージェット併用施工によるH形鋼の打込み10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252850</td></tr><tr><td colspan="5">(H形鋼打込長〇〇m)</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{1}{N} \times 1$</td><td>表4.9～表4.14</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{1}{N} \times 2$ (3)</td><td>〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{1}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{1}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>バイプロハンマ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{1}{N}$</td><td>表4.5、表4.8 表4.10～表4.14 機械損料</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウォータ ジェ ャ ッ ト 運 転</td><td>エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325L/min</td><td>〃</td><td>$\frac{1}{N} \times$台数</td><td>表4.5 表4.10～表4.14 機械損料</td></tr><tr><td>雑 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10</td><td>(必要に応じて計上)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.15</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) N：日当り施工本数【本／日】 () 書き：雑施工有りの場合に適用する。 (7) 杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252860</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.16</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>クローラークレーン運転</td><td>最大吊上能力 〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td>表3.1、表4.16 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.16</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 導枠設置・撤去工 杭橋脚打込10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB252870</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.17</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>クローラークレーン運転</td><td>最大吊上能力 〇〇t吊</td><td>日</td><td></td><td>表3.1、表4.17 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB252850		(H形鋼打込長〇〇m)					名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{1}{N} \times 1$	表4.9～表4.14	と び 工		〃	$\frac{1}{N} \times 2$ (3)	〃	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{1}{N} \times 1$	〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{1}{N} \times 1$	〃	バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{1}{N}$	表4.5、表4.8 表4.10～表4.14 機械損料	杭 打 ち 用 ウォータ ジェ ャ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	〃	$\frac{1}{N} \times$ 台数	表4.5 表4.10～表4.14 機械損料	雑 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)	諸 雑 費		式	1	表4.15	計					施工歩掛コード		WB252860		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	橋 り よ う 世 話 役		人		表4.16	橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	クローラークレーン運転	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.16 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.16	計					施工歩掛コード		WB252870		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.17	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	クローラークレーン運転	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.17 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.17	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB252860																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																	
橋 り よ う 世 話 役		人		表4.14																																																																																																																																																																																																																																	
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
クローラークレーン運転	〇〇t吊	日		表3.1、表4.14 機械損料																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.14																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252870																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.15																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
クローラークレーン運転	〇〇t吊	日		表3.1、表4.15 機械損料																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.15																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252850																																																																																																																																																																																																																																			
(H形鋼打込長〇〇m)																																																																																																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{1}{N} \times 1$	表4.9～表4.14																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃	$\frac{1}{N} \times 2$ (3)	〃																																																																																																																																																																																																																																	
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{1}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃	$\frac{1}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																																																	
バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{1}{N}$	表4.5、表4.8 表4.10～表4.14 機械損料																																																																																																																																																																																																																																	
杭 打 ち 用 ウォータ ジェ ャ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	〃	$\frac{1}{N} \times$ 台数	表4.5 表4.10～表4.14 機械損料																																																																																																																																																																																																																																	
雑 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.15																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252860																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																	
橋 り よ う 世 話 役		人		表4.16																																																																																																																																																																																																																																	
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
クローラークレーン運転	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.16 機械損料																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.16																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB252870																																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.17																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																	
クローラークレーン運転	最大吊上能力 〇〇t吊	日		表3.1、表4.17 機械損料																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.17																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																					
II-5-⑪-11																																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項			(控え頁) 12／18																																																																																																																																																																																																																																		